

Precision, Dual, JFET Input Operational Amplifier

FEATURES

- Low Input Offset Voltage
- Low Input Offset Voltage Drift
- Low Supply Current
- High Slew Rate
- Wide Bandwidth
- Low Noise
- Low Input Bias Current
- No Phase Reversal
- RF noise Immunity
- Guaranteed Temperature
- Operating Voltage
- Package

$V_{IO}=400\mu V$ max.
 $V_{IO}=700\mu V$ max.
 $(T_a = -40^\circ C \text{ to } +125^\circ C)$
 $\Delta V_{IO}/\Delta T=5\mu V/^\circ C$ max.
 $(T_a = -40^\circ C \text{ to } +125^\circ C)$
 $I_{CC}=3mA$ max.
 $SR=20V/\mu s$ typ.
 $f_t=7MHz$ typ.
 $e_n=10nV/\sqrt{Hz}$
 $(\text{at } f=1kHz \text{ typ.})$
 $I_B=80pA$ max.
 $(\text{at } T_a=25^\circ C)$

$T_{opr} = -40^\circ C \text{ to } +125^\circ C$
 $V_{opr} = \pm 4.5V \text{ to } \pm 16V$
 MSOP8 (VSP8)
 meet JEDEC MO-187-DA
 SOP8 JEDEC 150 mil

GENERAL DESCRIPTION


The NJM8512 is a dual high precision JFET input operational amplifier featuring low offset, low offset drift, low bias current, high slew rate, low noise and wide operating temperature range.

The precision performance, high speed and low noise make the NJM8512 especially suitable for filter and amplification of high speed and small signal in instruments, automated test equipment, sensors and other precision applications.

PACKAGE OUTLINE



NJM8512AR
 NJM8512BR
 (MSOP8 (VSP8))




NJM8512AE
 NJM8512BE
 (SOP8)

APPLICATIONS

- Current Sensor
- Photodiode Amplification
- Reference Voltage Circuit
- Automatic Test Equipment

PIN CONFIGURATION

(Top View)





MSOP8(VSP8)
 SOP8

PIN FUNCTION

- 1: OUTPUT A
- 2: -INPUT A
- 3: +INPUT A
- 4: V^-
- 5: +INPUT B
- 6: -INPUT B
- 7: OUTPUT B
- 8: V^+

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

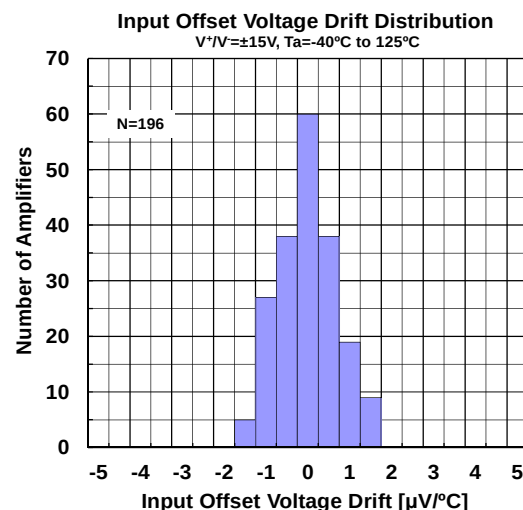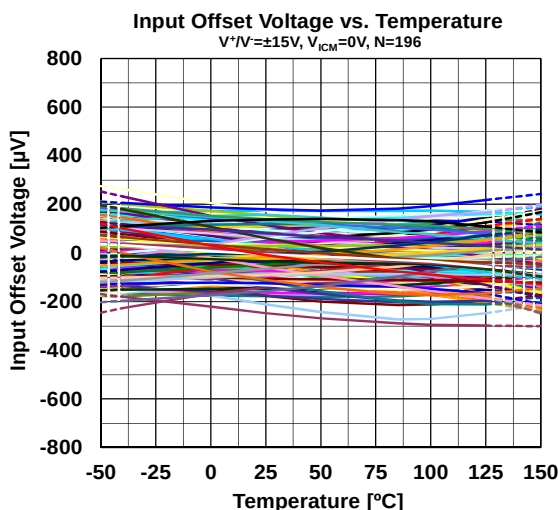

NJM8512

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V^+V^-	± 18	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	± 36 (Note1)	V
Input Voltage	V_{IN}	$V^- - 0.3$ to $V^+ + 0.3$ (Note2)	V
Input Current	I_{IN}	± 10 (Note3)	mA
Power Dissipation MSOP8 (VSP8) SOP8	P_D	(2-layer / 4-layer) 595 (Note4) / 805 (Note4) 690 (Note4) / 1000 (Note4)	mW
Output Short-Circuit Duration		Infinite ($T_a \leq 25^\circ\text{C}$) (Note4)	
Operating Temperature Range	T_{opr}	-40 to +125	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-65 to +150	°C

(Note1) Differential Input Voltage is the voltage difference between +INPUT and -INPUT.


(Note2) The normal operation will establish when any input is within the Common Mode Input Voltage Range of electrical characteristics.

(Note3) If the input voltage exceeds the supply voltage, the input current must be limited 10 mA or less by using a restriction resistance.

(Note4) 2-layer : EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 2layers, FR-4) mounting.

4-layer : EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 4layers, FR-4) mounting.

See Figure "Fig.1-1 : Power Dissipation Curve" when ambient temperature is over 25°C.

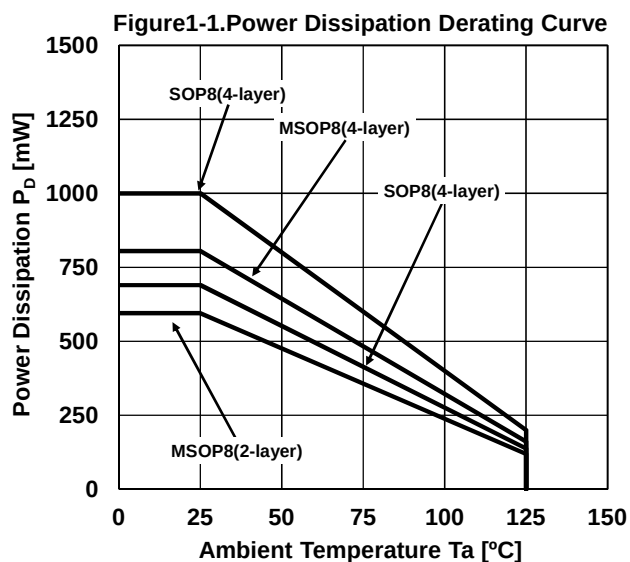

■ RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply Voltage	V^+V^-		± 4.5	-	± 16	V

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V^+ / V^- = \pm 15V$, $T_a = 25^\circ C$, $V_{ICM} = 0V$, unless otherwise noted.)







PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Characteristics						
Input Offset Voltage						
NJM8512BR/NJM8512BE	V _{IO1}		-	80	400	μV
	V _{IO2}	Ta = -40°C to 125°C	-	-	700	μV
NJM8512AR/NJM8512AE	V _{IO1}		-	80	800	μV
	V _{IO2}	Ta = -40°C to 125°C	-	-	1400	μV
Input Offset Voltage Drift						
NJM8512BR/NJM8512BE	ΔV _{IO} /ΔT	Ta = -40°C to 125°C	-	0.8	5	μV/°C
NJM8512AR/NJM8512AE	ΔV _{IO} /ΔT	Ta = -40°C to 125°C	-	1	9	μV/°C
Input Bias Current	I _{B1}		-	25	80	pA
	I _{B2}	Ta = -40°C to 125°C	-	-	35	nA
Input Offset Current	I _{IO1}		-	6	75	pA
	I _{IO2}	Ta = -40°C to 125°C	-	-	2	nA
Common Mode Input Voltage Range	V _{ICM1}	CMR ≥ 86dB	-12.5	-	+12.5	V
	V _{ICM2}	CMR ≥ 80dB, Ta = -40°C to 125°C	-12.5	-	+12.5	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR1	V _{CM} =-12.5V to +12.5V	86	108	-	dB
	CMR2	V _{CM} =-12.5V to +12.5V, Ta = -40°C to 125°C	80	-	-	dB
	CMR3	V _{CM} =-10V to +10V	100	120	-	dB
Voltage Gain	A _{V1}	R _L =2kΩ, V _O =-13.5V to +13.5V	90	100	-	dB
	A _{V2}	R _L =2kΩ, V _O =-13.5V to +13.5V, Ta = -40°C to 125°C	82	-	-	dB
	A _{V3}	R _L =10kΩ, V _O =-13.5V to +13.5V	98	106	-	dB
Input capacitance	C _{IN}		-	10	-	pF
Channel Separation	CS	DC	-	125	-	dB
Output Characteristics						
Maximum Output Voltage	V _{OH1}	R _L =10kΩ, Ta = -40°C to 125°C	+14.0	+14.2	-	V
	V _{OL1}	R _L =10kΩ, Ta = -40°C to 125°C	-	-14.9	-14.6	V
	V _{OH2}	R _L =2kΩ, Ta = -40°C to 125°C	+13.8	+14.1	-	V
	V _{OL2}	R _L =2kΩ, Ta = -40°C to 125°C	-	-14.8	-14.4	V
	V _{OH31}	R _L =600Ω	+13.5	+13.9	-	V
	V _{OH32}	R _L =600Ω, Ta = -40°C to 125°C	+11.4	-	-	V
	V _{OL41}	R _L =600Ω	-	-14.3	-13.8	V
	V _{OL42}	R _L =600Ω, Ta = -40°C to 125°C	-	-	-12.1	V
Supply Characteristics						
Supply Current	I _{CC1}	G _V =+1, R _L =∞	-	2.6	3.0	mA
	I _{CC2}	G _V =+1, R _L =∞, Ta = -40°C to 125°C	-	-	3.3	mA
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR1	V ⁺ /V ⁻ = ±4.5V to ±16V	86	110	-	dB
	SVR2	V ⁺ /V ⁻ = ±4.5V to ±16V, Ta = -40°C to 125°C	80	-	-	dB
Dynamic Performance						
Unity Gain Frequency	f _T	G _V =+100, R _L =2kΩ, C _L =10pF	-	7	-	MHz
Slew Rate	+SR	RISE, G _V =+1, V _{IN} =1V _{pp} , R _L =2kΩ	-	20	-	V/μs
	-SR	FALL, G _V =+1, V _{IN} =1V _{pp} , R _L =2kΩ	-	20	-	V/μs
Settling Time	ts1	To 0.1%, 0V to 10V step, G _V =+1	-	0.7	-	μs
	ts2	To 0.01%, 0V to 10V step, G _V =+1	-	1.0	-	μs
Phase Margin	Φ _M		-	70	-	deg
Total Harmonic Distortion	THD	f _o =1kHz, G _V =+1, R _L =2kΩ	-	0.0004	-	%
Noise Performance						
Input Voltage Noise Density	V _{NI}	f _o =0.1Hz to 10Hz	-	0.9	-	μV _{pp}
	en1	f _o =10Hz	-	20	-	nV/√ Hz
	en2	f _o =100Hz	-	11	-	nV/√ Hz
	en3	f _o =1kHz	-	10	-	nV/√ Hz
	en4	f _o =10kHz	-	9	-	nV/√ Hz







NJM8512







■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V^+V^- = \pm 5V$, $T_a = 25^\circ C$, $V_{ICM} = 0V$, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Characteristics						
Input Offset Voltage						
NJM8512BR/NJM8512BE	V_{IO1}		-	80	400	μV
	V_{IO2}	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	700	μV
NJM8512AR/NJM8512AE	V_{IO1}		-	80	800	μV
	V_{IO2}	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	1400	μV
Input Offset Voltage Drift						
NJM8512BR/NJM8512BE	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	0.8	5	$\mu V/^\circ C$
NJM8512AR/NJM8512AE	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	1	9	$\mu V/^\circ C$
Input Bias Current	I_{B1}		-	21	75	pA
	I_{B2}	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	31	nA
Input Offset Current	I_{IO1}		-	5	50	pA
	I_{IO2}	$T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	2	nA
Common Mode Input Voltage Range	V_{ICM1}	$CMR \geq 86dB$	-2	-	+2.5	V
	V_{ICM2}	$CMR \geq 80dB$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-2	-	+2.5	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR1	$V_{CM} = -2V$ to $+2.5V$	86	108	-	dB
	CMR2	$V_{CM} = -2V$ to $+2.5V$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	80	-	-	dB
	CMR3	$V_{CM} = -1V$ to $+2V$	92	113	-	dB
Voltage Gain	A_{V1}	$R_L = 2k\Omega$, $V_O = -3V$ to $+3V$	85	93	-	dB
	A_{V2}	$R_L = 2k\Omega$, $V_O = -3V$ to $+3V$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	80	-	-	dB
	A_{V3}	$R_L = 10k\Omega$, $V_O = -3V$ to $+3V$	90	100	-	dB
Input capacitance	C_{IN}		-	10	-	pF
Channel Separation	CS	DC	-	125	-	dB
Output Characteristics						
Maximum Output Voltage	V_{OH1}	$R_L = 10k\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	+4.1	+4.3	-	V
	V_{OL1}	$R_L = 10k\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-4.9	-4.7	V
	V_{OH2}	$R_L = 2k\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	+3.9	+4.2	-	V
	V_{OL2}	$R_L = 2k\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-4.9	-4.5	V
	V_{OH31}	$R_L = 600\Omega$	+3.7	+4.1	-	V
	V_{OH32}	$R_L = 600\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	+3.6	-	-	V
	V_{OL41}	$R_L = 600\Omega$	-	-4.8	-4.3	V
	V_{OL42}	$R_L = 600\Omega$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	-4.2	V
Supply Characteristics						
Supply Current	I_{CC1}	$G_V = +1$, $R_L = \infty$	-	2.0	3.0	mA
	I_{CC2}	$G_V = +1$, $R_L = \infty$, $T_a = -40^\circ C$ to $125^\circ C$	-	-	3.3	mA
Dynamic Performance						
Unity Gain Frequency	fT	$G_V = +100$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 10pF$	-	7	-	MHz
Slew Rate	+SR	RISE, $G_V = +1$, $V_{IN} = 1V_{pp}$, $R_L = 2k\Omega$	-	18	-	V/ μs
	-SR	FALL, $G_V = +1$, $V_{IN} = 1V_{pp}$, $R_L = 2k\Omega$	-	18	-	V/ μs
Settling Time	ts1	To 0.1%, 0V to 4V step, $G_V = +1$	-	0.5	-	μs
Phase Margin	Φ_M		-	65	-	deg
Total Harmonic Distortion	THD	$f_o = 1kHz$, $G_V = +1$, $R_L = 2k\Omega$	-	0.0005	-	%
Noise Performance						
Input Voltage Noise Density	V_{NI}	$f_o = 0.1Hz$ to $10Hz$	-	0.9	-	μV_{pp}
	en1	$f_o = 10Hz$	-	20	-	nV/ $\sqrt{Hz}$
	en2	$f_o = 100Hz$	-	11	-	nV/ $\sqrt{Hz}$
	en3	$f_o = 1kHz$	-	10	-	nV/ $\sqrt{Hz}$
	en4	$f_o = 10kHz$	-	9	-	nV/ $\sqrt{Hz}$

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

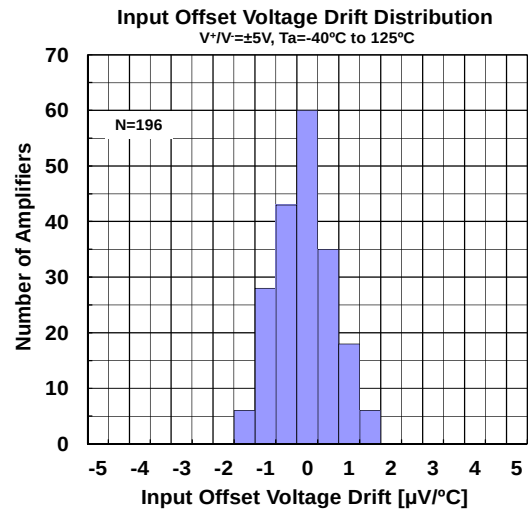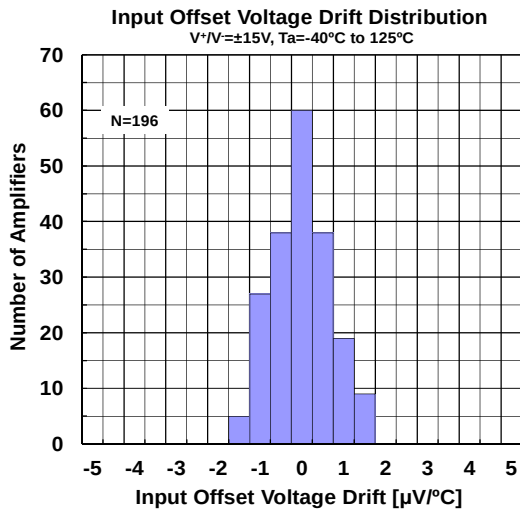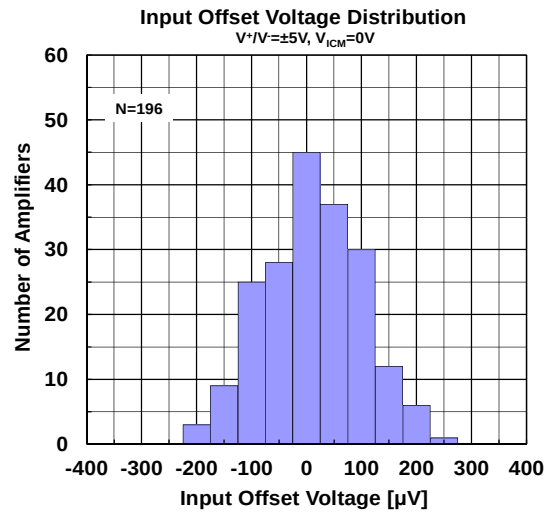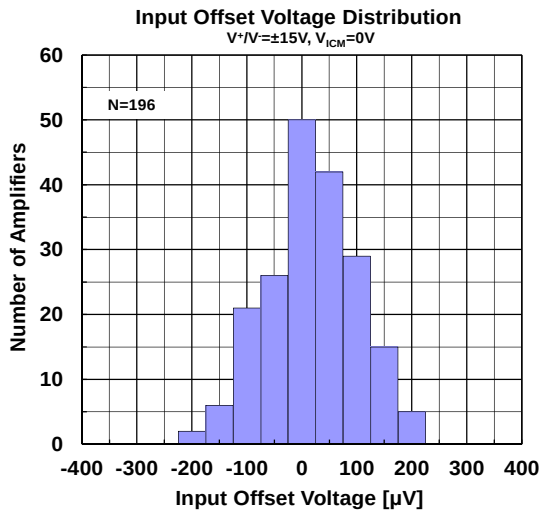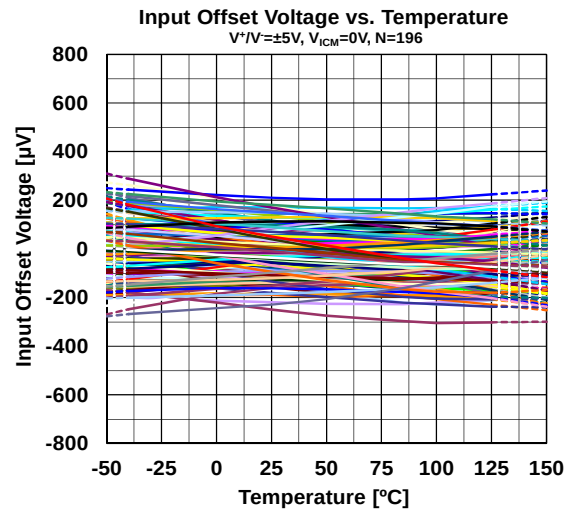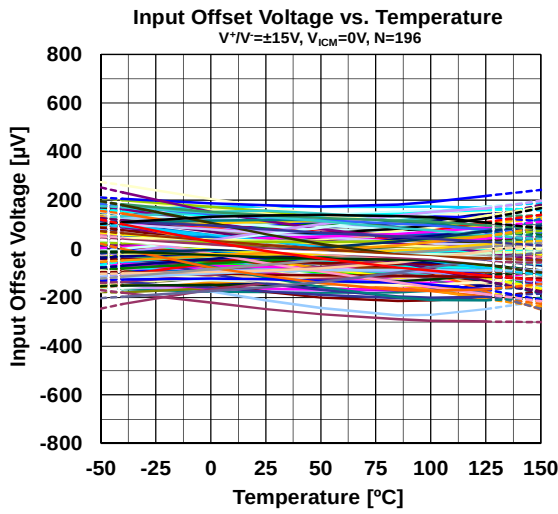


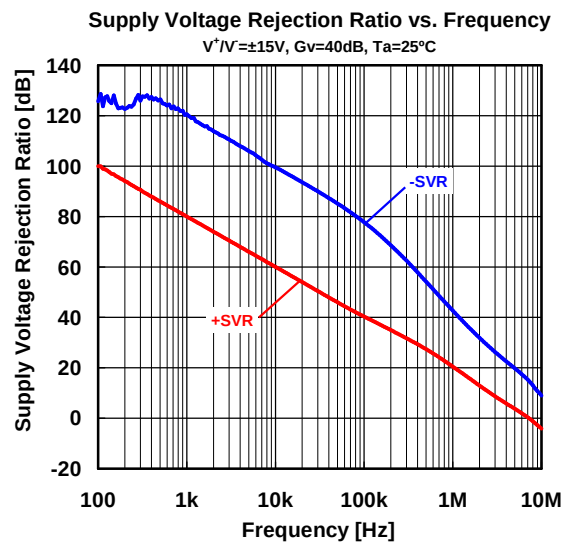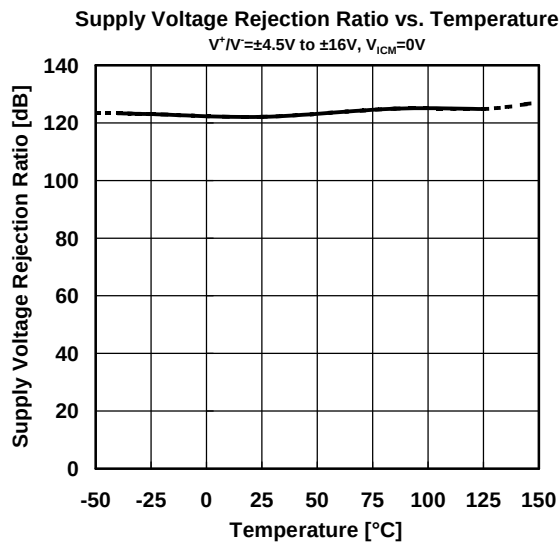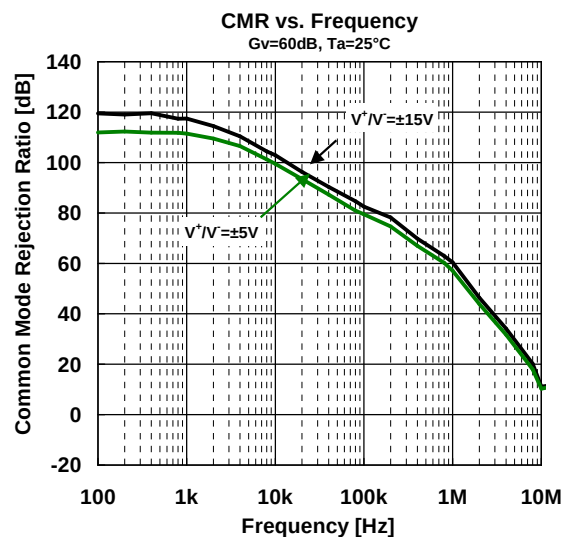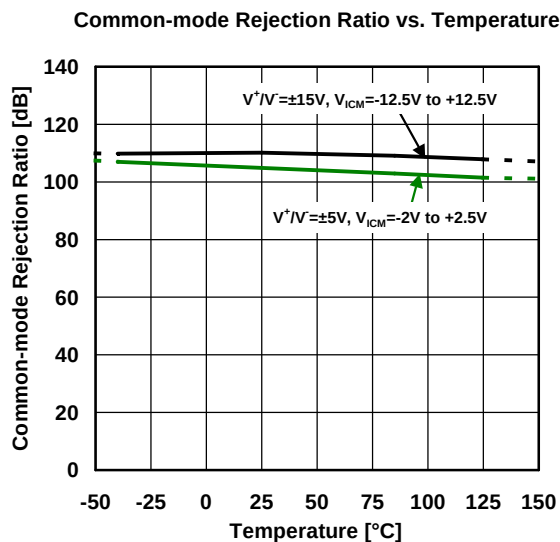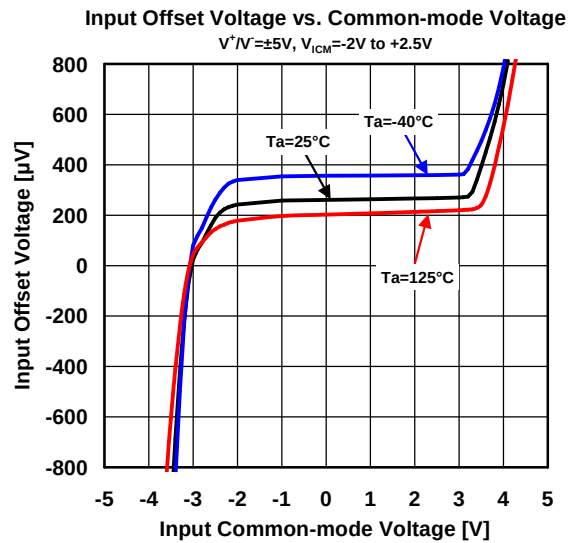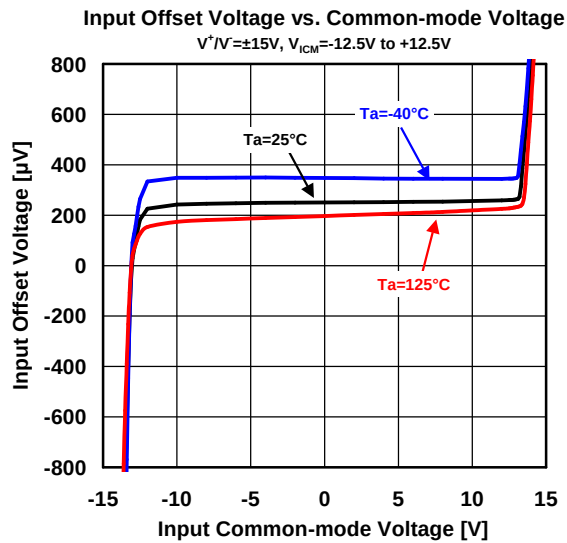

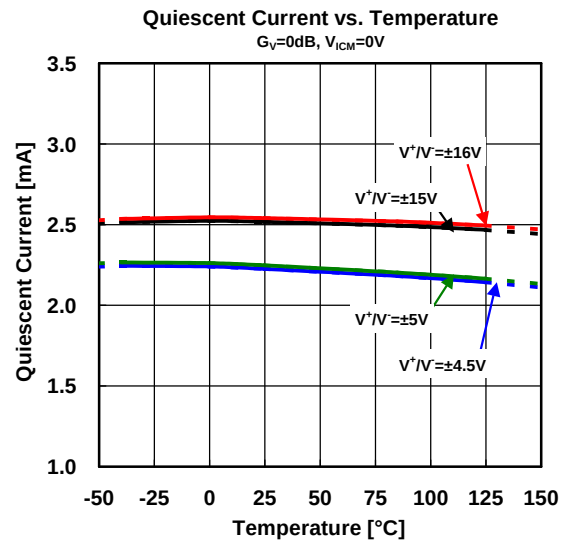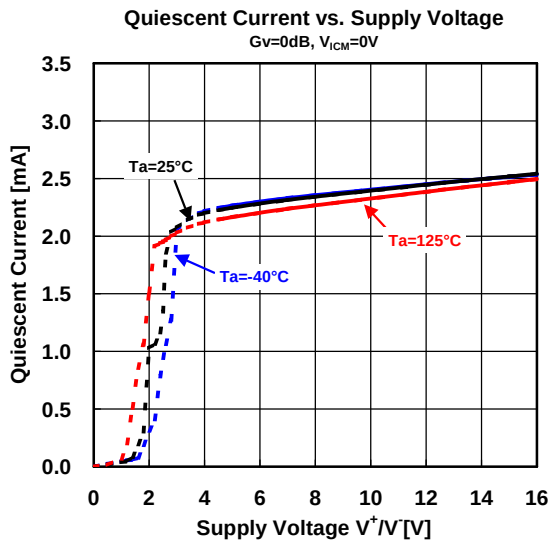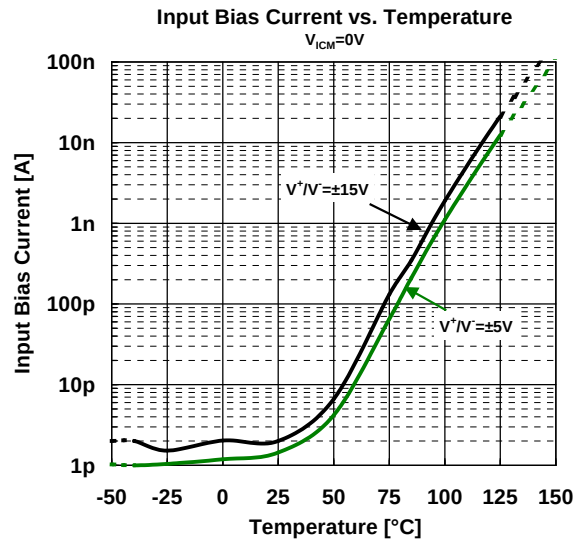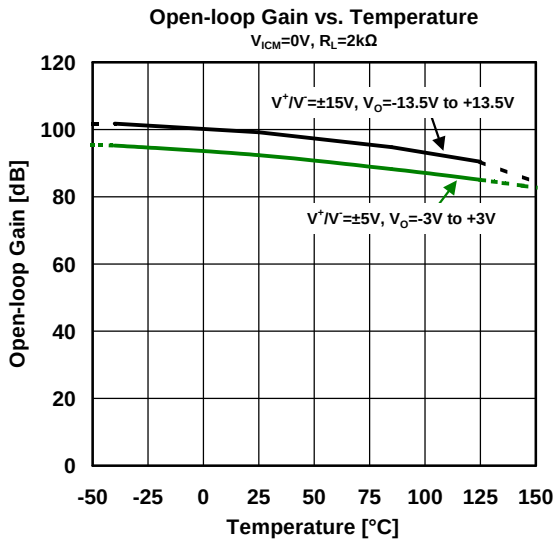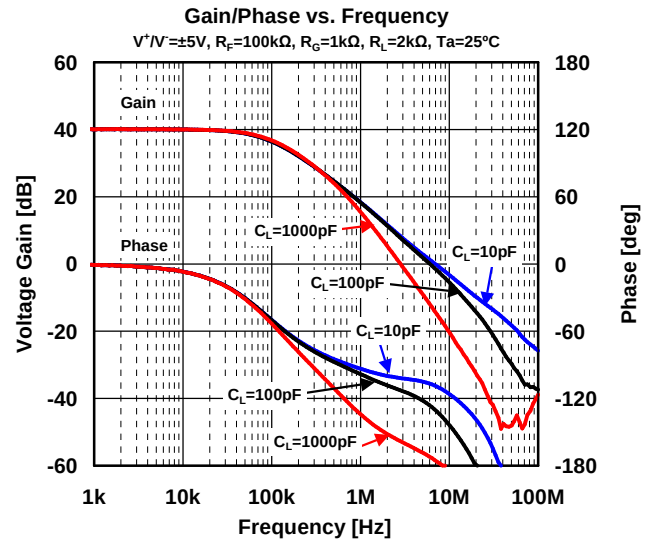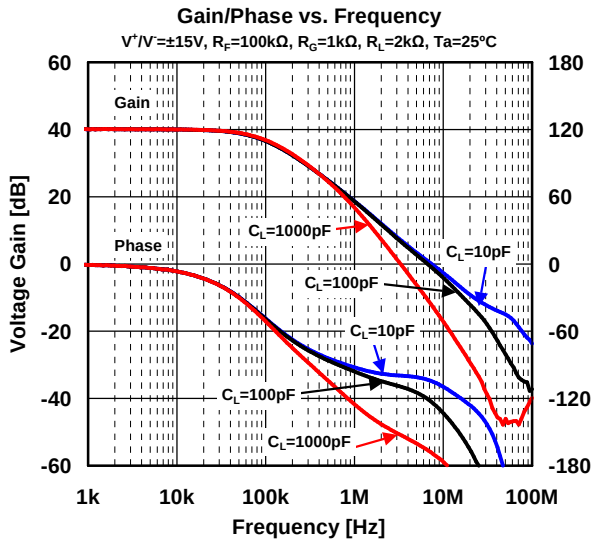


Maximum Output Voltage vs. Load Resistance

$V^+/V^- = \pm 15V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

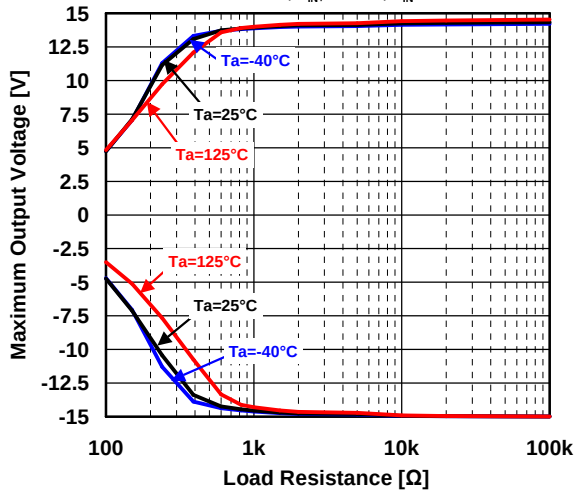


Maximum Output Voltage vs. Load Resistance

$V^+/V^- = \pm 5V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

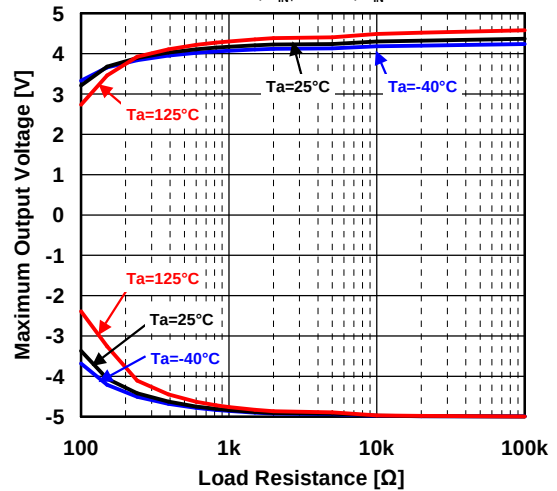


Maximum Output Voltage vs. Temperature

$V^+/V^- = \pm 15V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

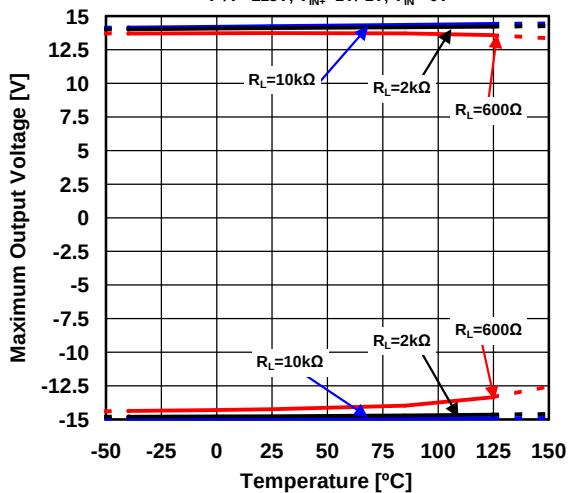


Maximum Output Voltage vs. Temperature

$V^+/V^- = \pm 5V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

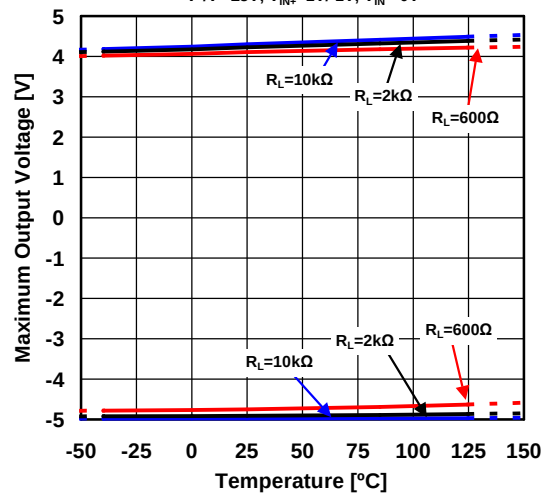


Maximum Output Voltage vs. Output Current

$V^+/V^- = \pm 15V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

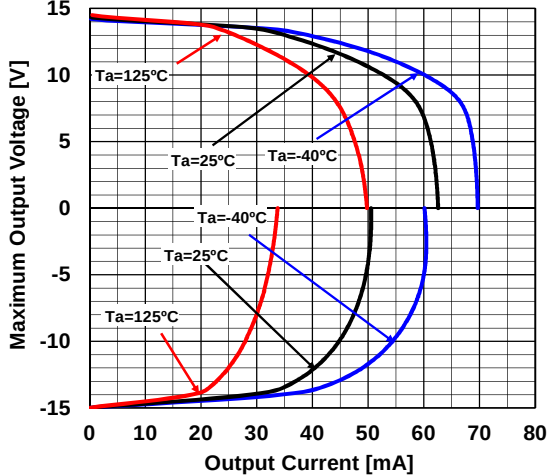


Maximum Output Voltage vs. Output Current

$V^+/V^- = \pm 5V$, $V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$

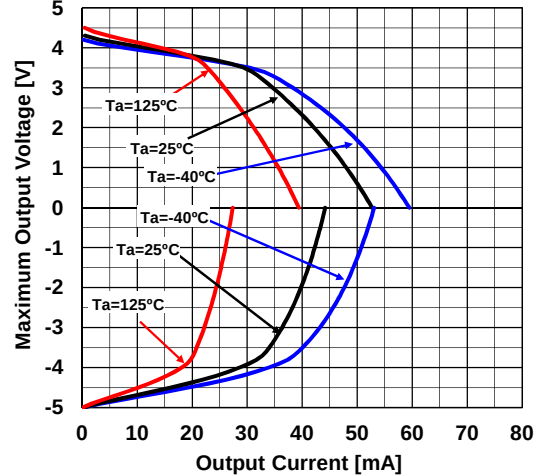


Small-Signal Step Response (Load Capacitance)

$V^+/V^- = \pm 15V$, $G_v = 0dB$, $V_{IN} = 1V_{pp}$, $R_L = 2k\Omega$, $T_a = 25^\circ C$

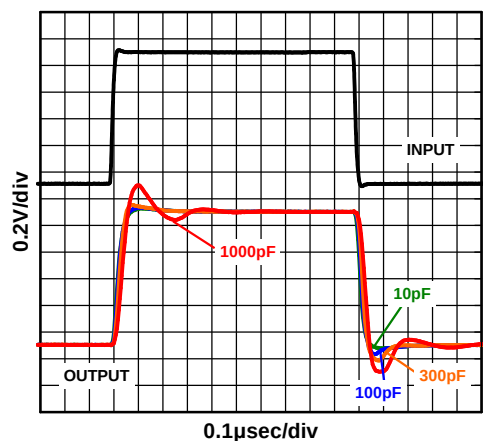


Small-Signal Step Response (Temperature)

$V^+/V^- = \pm 15V$, $G_v = 0dB$, $V_{IN} = 1V_{pp}$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 10pF$

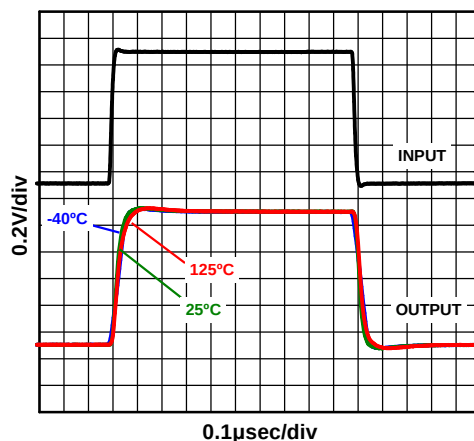


Large Signal Step Response

$V^+/V^- = \pm 15V$, $G_v = 0dB$, $V_{IN} = 10V_{pp}$, $R_L = 2k\Omega$

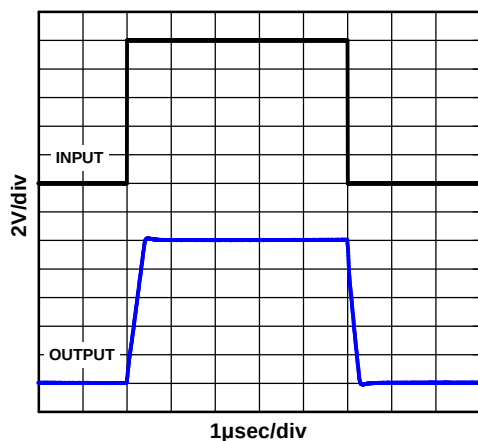


Input Voltage vs. Output Voltage





$V^+/V^- = \pm 5V$, $A_v = 0dB$, $R_L = 10k\Omega$

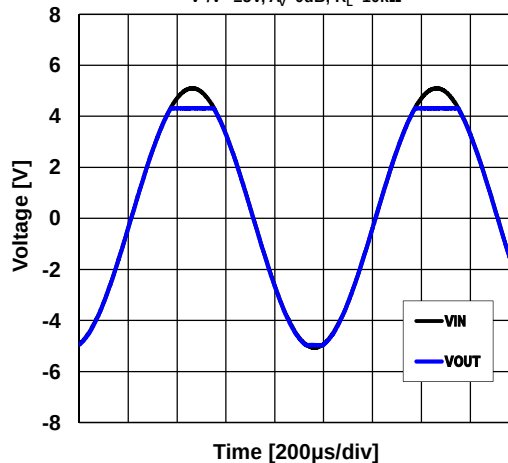

Short Circuit Output Current




$V^+/V^- = \pm 15V$, $V_{IN} = 0V$, $V_O = 0V$, $T_a = 25^\circ C$

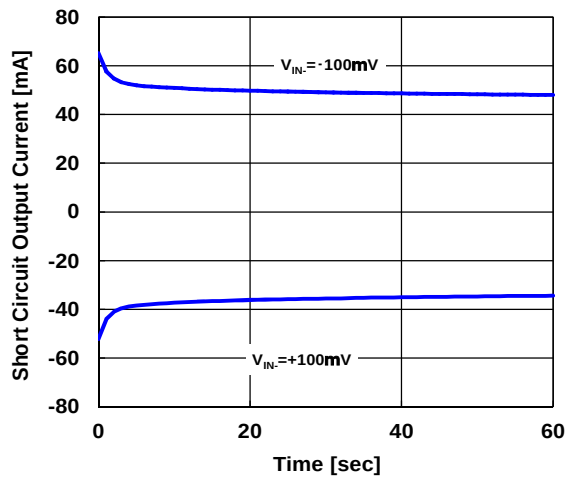

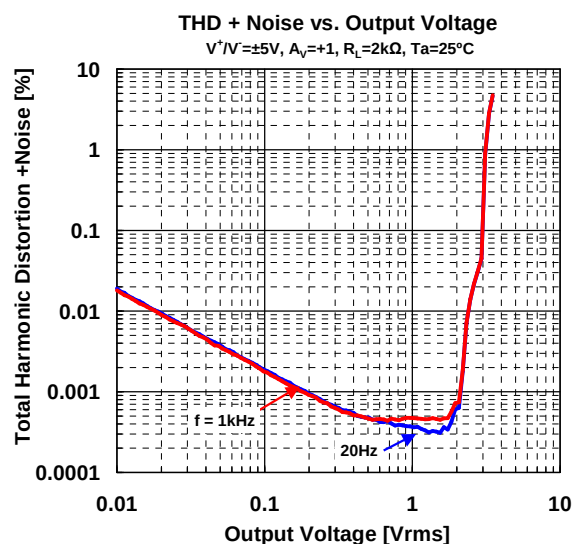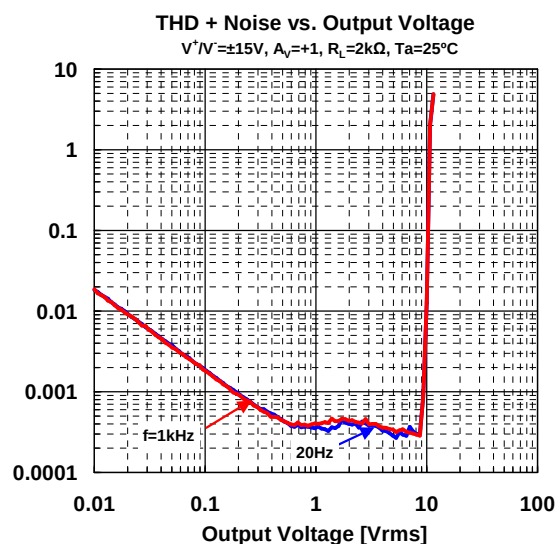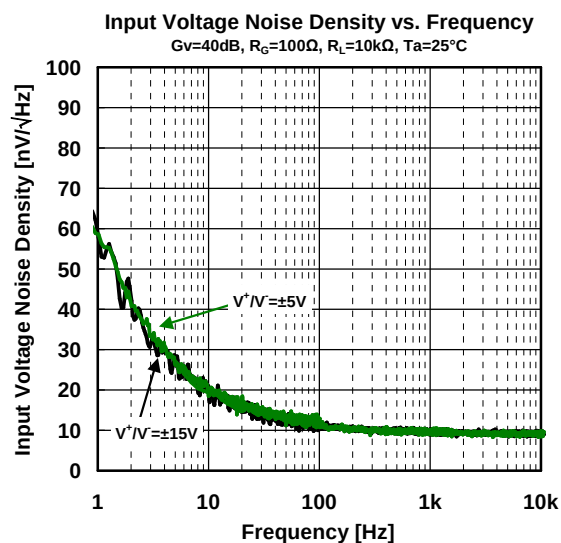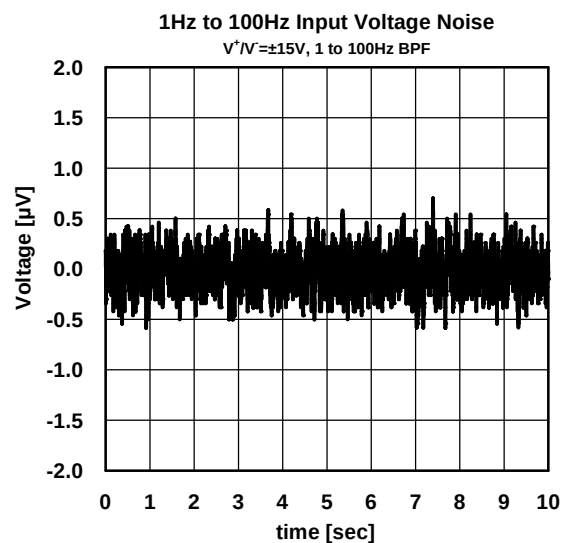

■ PACKAGE DIMENSIONS

MSOP8(VSP8)

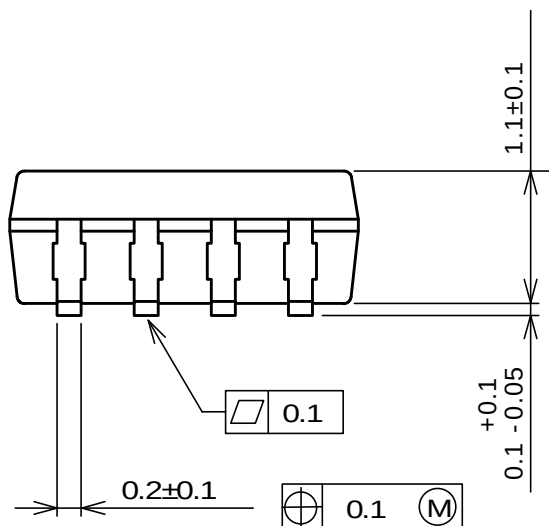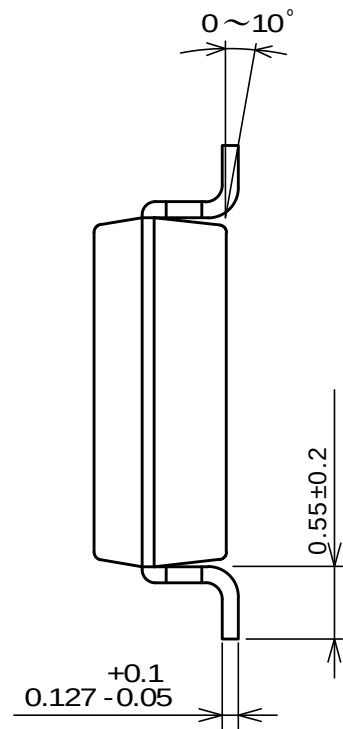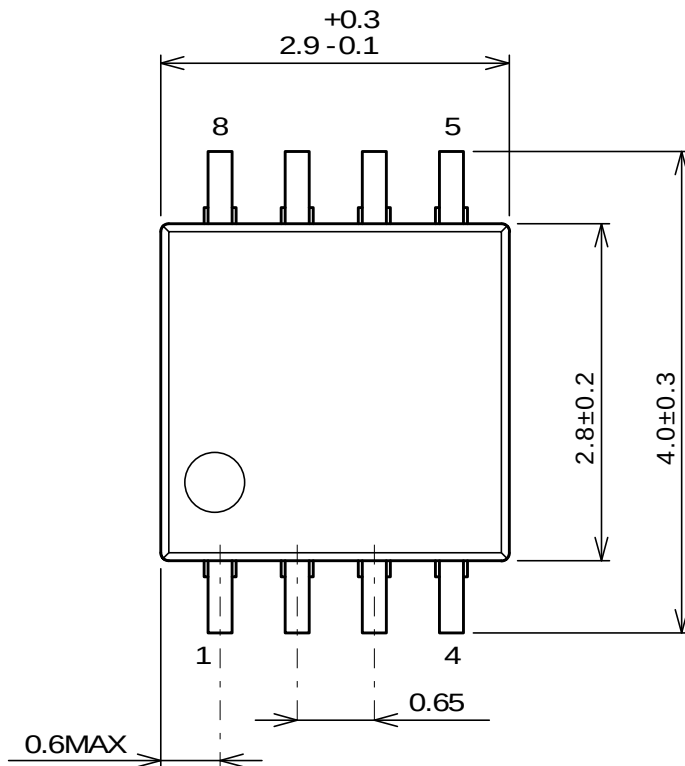


UNIT: mm

NJM8512

■PACKAGE DIMENSIONS

SOP8 JEDEC 150 mil

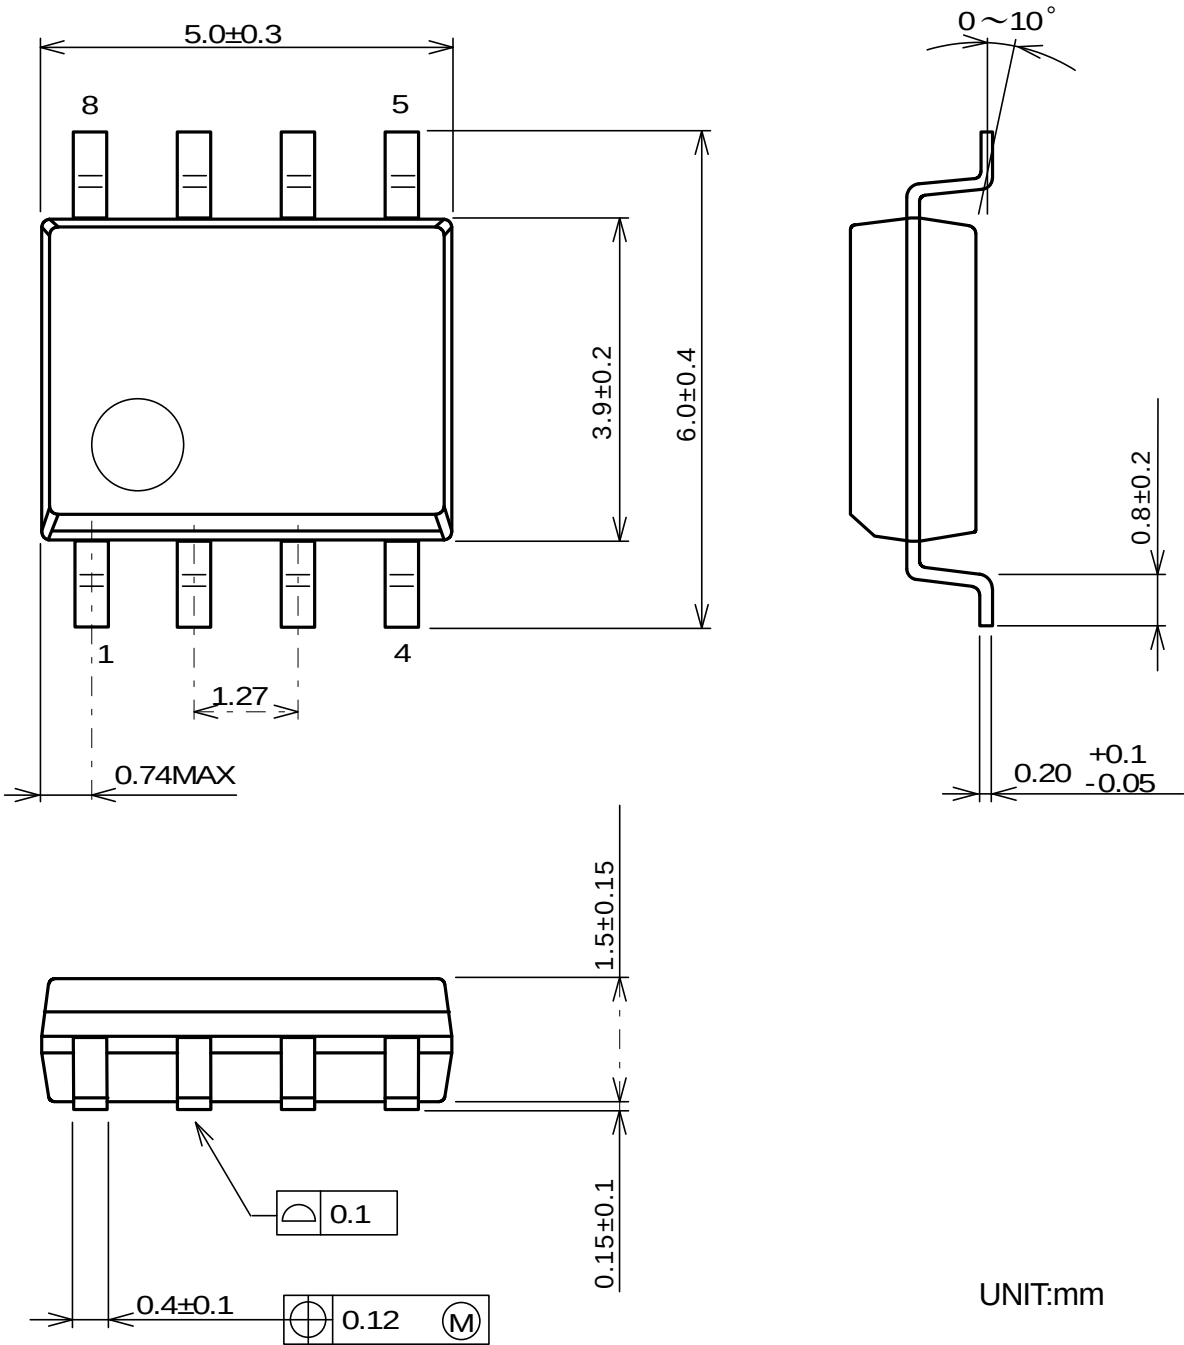

[CAUTION]
The specifications on this data book are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this data book are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM8512AR-TE2](#) [NJM8512BR-TE2](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А