



306/316/356 SERIES



Card Edge Connector 0.156" (3.96mm) Pitch



FEATURES:

- .156" (3.96mm) Contact Spacing with Single Centreline Row
- Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board
- Low Profile Insulator Body, .460" (11.68mm)
- Contact Termination Options include P.C. Tail & Wire Hole
- Large Variety of Mounting Options
- Accepts between Contact and In-Contact Polarizing Keys
- Pre-assembled Card Guides are available
- RoHS Compliant & UL Recognize

Specifications:

Insulator Material	UL 94V-0 Thermoplastic Polyester
Contact Material	Copper Alloy
Contact Plating	Gold Plating on mating area and Tin Plating on tails with Nickel underplating all over
Current Rating	5 Amperes
Contact Resistance	10 milliohms maximum
Dielectric Withstand Voltage	1800 VAC rms at sea level between adjacent contacts
Insulation Resistance	5000 Megohms minimum
Operating Temperature	-40°C to +105°C
Insertion Force	16oz (4.45N) maximum per contact pair when tested with .070" (1.78mm) thick gauge
Withdrawal Force	1oz (0.28N) minimum per contact pair when tested with .054" (1.37mm) thick gauge

Example Part Number: **306-022-521-178**

Series _____

Total Number of Contacts _____

Contact Code _____

Mounting Options _____

Series:	Insulator Color	Card Slot Length
306	Green	Standard Length per MIL-C-21097
316	Green	.020"(0.51mm) Shorter than Standard
356	Black	Standard Length per MIL-C-21097

Ordering Code Notes:

- 1) All connector sizes up to 43 contacts dual row are available upon request.
- 2) For contacts with overall tin plating, change the first digit of the contact code from 5 to 4.
- 3) 5) For details of the mounting options refer to next pages.

Total Number of Contacts:
006, 007, 043

Contact Rows
Centre Row

Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
500	Wire Hole .087 x .015 (2.21 x 0.38)	.282 (7.16)
520	P.C. Tail .046 x .015 (1.17 x 0.38)	.213 (5.41)
521	P.C. Tail .037 x .015 (0.94 x 0.38)	.125 (3.18)

IN-CONTACT
POLARIZING KEY
P/N 338-240-328

BETWEEN CONTACT
POLARIZING KEY
P/N 306-240-318







Mounting Options:

Mounting Options:	Description
101	No Mounting Lug
102	Ø.128" (Ø3.25mm) Mounting Holes
103	Ø.116" (Ø2.95mm) I.D. Floating Eyelets
104	Ø.156" (Ø3.96mm) Mounting Holes
107	M3-0.5 Metric Threaded Inserts
108	#4-40 Unified Threaded Inserts
112	Ø.128" (Ø3.25mm) Side Mounting Holes
158	.468" (11.89mm) Offset Card Guides
168	.344 (8.74) Offset Card Guides
178	In-Line Card Guides




SECTION THROUGH CONTACT POSITION

IN-CONTACT POLARIZING KEY
P/N 338-240-328

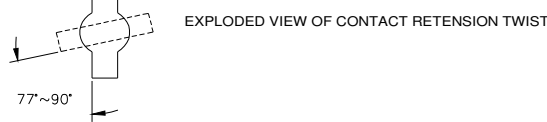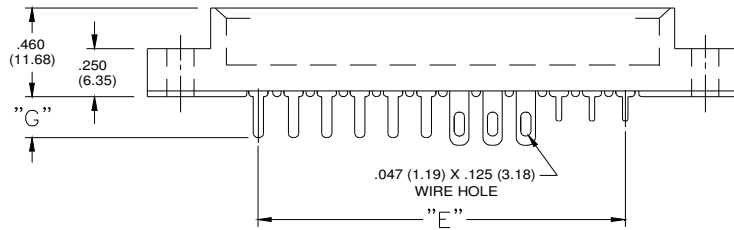

.050 (1.27) DIA +.004 (0.10) /-.000 FOR CODE 520 P.C. TAIL
.041 (1.04) DIA +.004 (0.10) /-.000 FOR CODE 521 P.C. TAIL
⌀ .008 (0.20) DIA

CONNECTOR MOUNTING PATTERN

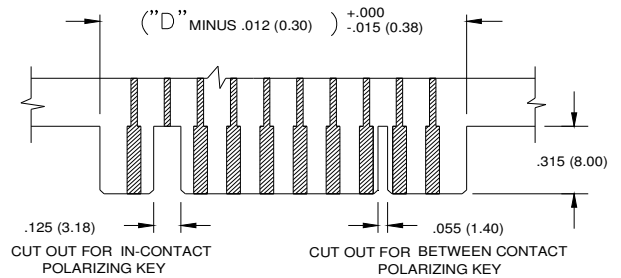

RECOMMENDED DAUGHTER BOARD

NUMBER OF CONTACTS	"A"		"B"		"C"		"D"				"E"	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	306,356		316		inch	mm
Single							inch	mm	inch	mm	inch	mm
6	1.842	46.79	1.532	38.91	1.246	31.65	1.100	27.94	1.080	27.43	0.780	19.81
8	2.154	54.71	1.844	46.84	1.558	39.57	1.412	35.86	1.392	35.36	1.092	27.74
10	2.466	62.64	2.156	54.76	1.87	47.50	1.724	43.79	1.704	43.28	1.404	35.66
12	2.778	70.56	2.468	62.69	2.182	55.42	2.036	51.71	2.016	51.21	1.716	43.59
15	3.246	82.45	2.936	74.57	2.65	67.31	2.504	63.60	2.484	63.09	2.184	55.47
18	3.714	94.34	3.404	86.46	3.118	79.20	2.972	75.49	2.952	74.98	2.652	67.36
22	4.338	110.19	4.028	102.31	3.742	95.05	3.596	91.34	3.576	90.83	3.276	83.21
25	4.806	122.07	4.496	114.20	4.21	106.93	4.064	103.23	4.044	102.72	3.744	95.10
28	5.274	133.96	4.964	126.09	4.678	118.82	4.532	115.11	4.512	114.60	4.212	106.98
30	5.586	141.88	5.276	134.01	4.99	126.75	4.844	123.04	4.824	122.53	4.524	114.91
36	6.522	165.66	6.212	157.78	5.926	150.52	5.780	146.81	5.760	146.30	5.460	138.68
40	7.146	181.51	6.836	173.63	6.55	166.37	6.404	162.66	6.384	162.15	6.084	154.53
43	7.614	193.40	7.304	185.52	7.018	178.26	6.872	174.55	6.852	174.04	6.552	166.42



MOUNTING OPTION
CODE x101
(NO MOUNTING LUGS)



MOUNTING OPTION
CODE x103
(FLOATING EYELETS)



MOUNTING OPTION
CODES x102 AND x104
(THROUGH MOUNTING HOLES)



MOUNTING OPTION
CODES x107 & x108
(THREADED INSERTS)



MOUNTING OPTION
CODE x178
(IN-LINE CARD GUIDE)



MOUNTING OPTION
CODES x158 & x168
(OFFSET CARD GUIDES)

CODE X102 AND X104- THROUGH MTG. HOLES			CODES X158 AND X168 OFFSET CARD GUIDES		
	CODE X102	CODE X104		CODE X158	CODE X168
"A" DIA.	0.128(3.25)	0.156(3.96)	"A"	0.468(11.89)	0.344(8.74)
CODE X107 AND X108- THREADED INSERTS			"B"	2.755(69.98)	2.505(63.63)
	CODE X107	CODE X108	"C"	0.125(3.18)	0.060(1.52)
INSERT	M3-0.5(METRIC)	#4-40 UNC	"D"	0.423(10.74)	0.242(6.15)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А