

LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER

■ GENERAL DESCRIPTION


The NJM2135 is a Low voltage audio power amplifier for speaker drivers. No external coupling capacitors are required because of the differential output. The closed loop gain is adjusted by two external resistors. The low supply current in power down mode contributes to the reduction of power consumption of portable battery powered equipment, cellular phones, for example.

■ FEATURES


- Operating Voltage (+2V~+16V)
- Low Operating Current in Power Down Mode (0.1 μ A typ.)
- Low Operating Current in Normal Operation Mode (2.7mA typ.)
- Output Power Exceeds 250mW ($V^+=6V, R_L=32\Omega$)
- Gain Range (GVD=0~43dB, Voice Band)
- Load Impedance (8~200 Ω)
- Bipolar Technology
- Package Outline DIP8, DMP8, SIP8, SSOP8, VSP8

■ PIN CONFIGURATION


■ PACKAGE OUTLINE



NJM2135D



NJM2135M




NJM2135L



NJM2135V




NJM2135R

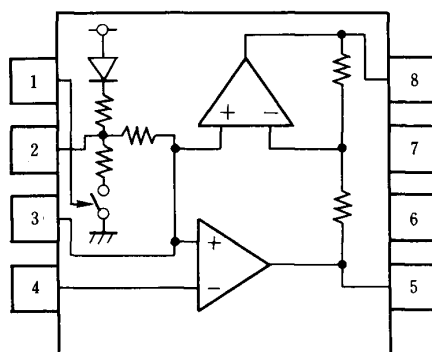

NJM2135D
NJM2135M
NJM2135V
NJM2135R

PIN FUNCTION

1. CD
2. V_{REF1}
3. V_{REF2}
4. $-V_{IN}$
5. V_{OUT1}
6. V^+
7. GND
8. V_{OUT2}

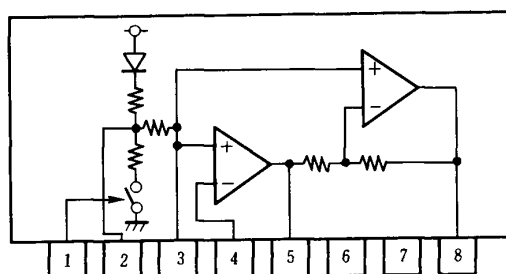

NJM2135L

NJM2135

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+	+18	V
Output Peak Current	I_{OP}	± 250	mA
Maximum Input Voltage	V_{IN} (1-4pin) V_{IN} (5-8pin)	-0.3, V^+ +0.3 -0.3, V^+ +0.3 (In power down)	V V
Power Dissipation	P_D	(DIP8) 500 (SIP8) 800 (DMP8) 500 (note1) (SSOP8) 360 (note1) (VSP8) 320	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	-20~+75	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+125	°C

(note1) Mounted on PC Board

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS


($V^+=6.0V$, $T_a=25^\circ C$ unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Current (NO SIGNAL) (At Power Down Mode)	I_{CC1} I_{CC2} I_{CCD}	$V^+=3.0V, R_L=\infty, 1pin=2.0V$ $V^+=16.0V, R_L=\infty, 1pin=2.0V$ $V^+=3.0V, R_L=\infty, 1pin=0.8V$	- - -	2.7 3.4 0.1	4.0 5.0 1.0	mA mA μA
Open Loop Gain	A_{v1}	AMP#A, $f < 100Hz$	77	83	-	dB
Closed Loop Gain	A_{v2}	AMP#B, $f=1kHz, R_L=32\Omega$	-0.35	-	+0.35	dB
Output Power (note2)	P_{O1} P_{O2} P_{O3}	$V^+=3.0V, R_L=16\Omega, THD \leq 10\%$ $V^+=6.0V, R_L=32\Omega, THD \leq 10\%$ $V^+=12.0V, R_L=100\Omega, THD \leq 10\%$ (note3)	55 250 400	- - -	- - -	mW mW mW
Total Harmonic Distortion ($f=1kHz$)	THD1 THD2 THD3	$V^+=6V, R_L=32\Omega, P_O=125mW, G_{VD}=34dB$ $V^+ \geq 3V, R_L=8\Omega, P_O=20mW, G_{VD}=12dB$ $V^+ \geq 12V, R_L=32\Omega, P_O=200mW, G_{VD}=34dB$	- - -	0.5 0.5 0.6	1.0 - -	% % %
Power Supply Rejection Ratio ($V^+=6.0V, \Delta V^+=3.0V$)	PSRR1 PSRR2 PSRR3	$C1=\infty, C2=0.01\mu F, DC$ $C1=0.1\mu F, C2=0, f=1kHz$ $C1=1.0\mu F, C2=5.0\mu F, f=1kHz$	50 - -	- 12 52	- - -	dB dB dB
Mute Attenuation	MAT	$f=1kHz \sim 20kHz, 1pin=2.0V$	-	70	-	dB
Output Voltage ($R_f=75k\Omega, DC$)	V_{O1} V_{O2} V_{O3}	$V^+=3.0V, R_L=16\Omega$ $V^+=6.0V$ $V^+=12.0V$	1.00 - -	1.15 2.55 5.45	1.25 - -	V V V
Output High Level	V_{OH}	$I_{OUT}=-75mA, V^+=2.0 \sim 16.0V$	-	$V^+-1.1$	-	V
Output Low Level	V_{OL}	$I_{OUT}=75mA, V^+=2.0 \sim 16.0V$	-	0.21	-	V
Output DC Offset	ΔV_O	$R_f=75k\Omega, R_L=32\Omega, 5pin \sim 8pin$	-30	0	+30	mV
Input Bias Current	I_B	4pin	-	-30	-200	nA
Equivalent Resistance	R_{IN} R_{REF}	3pin 2pin	100 18	150 25	220 40	k Ω k Ω
CD Input Voltage H	V_{CDH}	1pin	2.0	-	V^+	V
CD Input Voltage L	V_{CDL}	1pin	0.0	-	0.8	V
CD Input Resistance	R_{CD}	$V^+=V_{CD}=16.0V, 1pin$	50	90	175	k Ω

(note2) NJM2135M, NJM2135V, NJM2135R : Mounted on PC Board


(note3) NJM2135V, NJM2135R is excluded

■ APPLICATION CIRCUIT

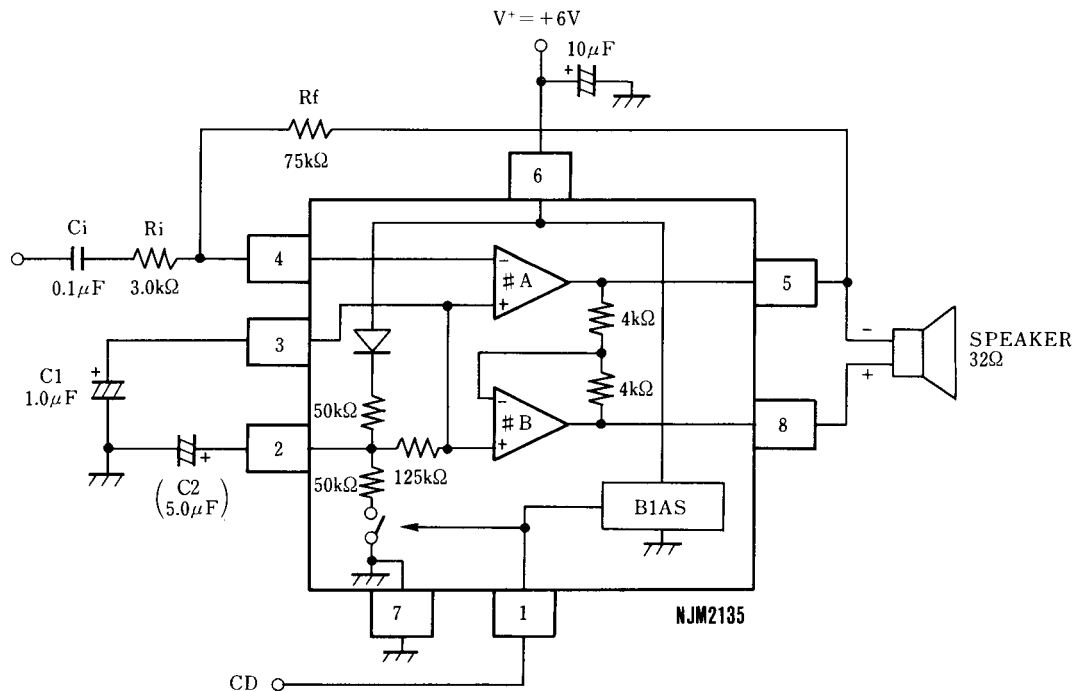

(note)


1. The NJM2135 is active mode during the CD terminal is High level (>2.0V) and it is stand-by mode during the CD terminal is Low level (<0.8V).
2. C1 and C2 improve power supply rejection ratio.
In case of C1 is enough large, C2 is unnecessary.
3. Please note that the C1 and C2 make slow power rise up to the NJM2135 regardless the external power supply condition.
4. Input current flow on the internal resistor shown in the equivalent circuit of CD terminal.
5. No snubber resistor and capacitor are required normally. But the snubber resistor and capacitor are required if the NJM2135 oscillates by condition of PCB layout, stray capacitor and speaker wire length.
6. When the NJM2135 change the mode to active or stand-by the CD terminal ON/OFF, the actual operation takes some delay by the charge and discharge of C1, C2.
7. When the power turns on in stand-by mode, the NJM2135 operates during charging time of C1 and C2.
8. If the supply voltage fluctuate large during the stand-by mode, the mode of active and stand-by of NJM2135 becomes unstable.

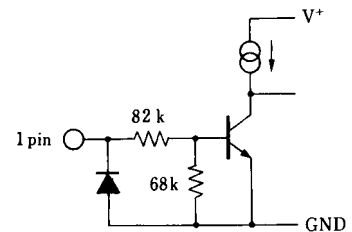

NJM2135

■ POWER DISSIPATION

The allowable power is restricted by the ambient temperature.Characteristics of the allowable power (PD : Power Dissipation) against ambient temperature is indicated below.

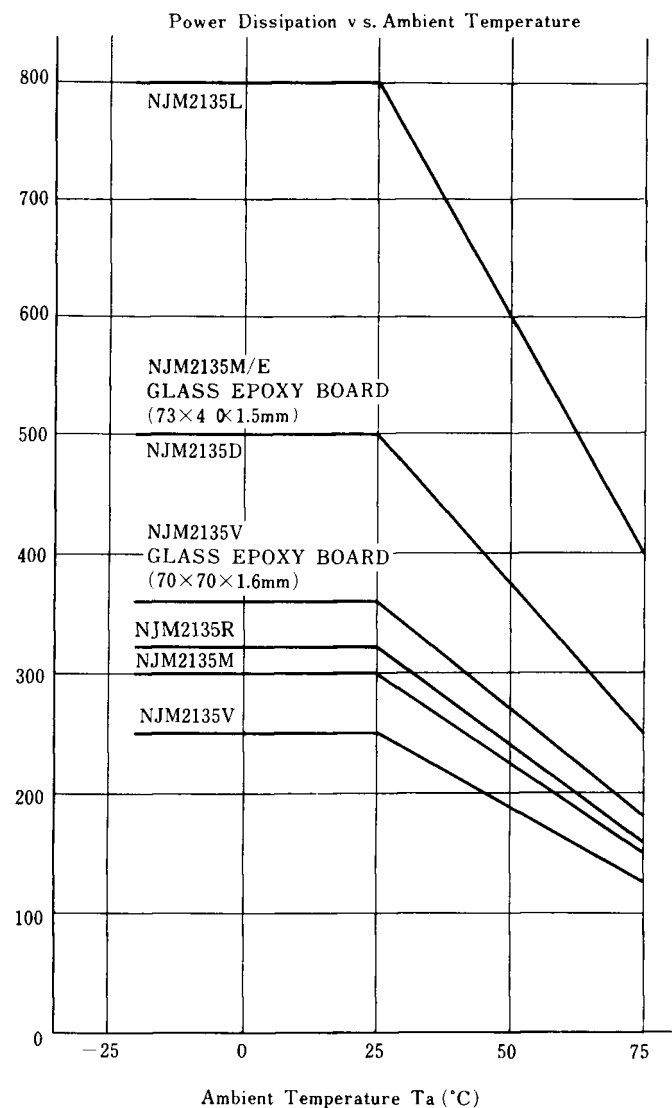

[CAUTION]
The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А