


# Deep Gap Slotted Switch with Wire and Connector Options

## OPB815L, OPB815WZ Series



### Features:

- Wide slot width: 0.375" (9.5 mm)
- Deep slot depth: 0.430" (10.9 mm)

### Description:

The **OPB815** consists of an infrared Light Emitting Diode (LED) and an NPN silicon phototransistor mounted in a low-cost plastic housing. The device is designed to switch electrical states when an opaque object is passed through the slot. The slot is wider and deeper than many slotted switches and will accommodate a variety of different materials.

This device can be ordered with PCBoard solderable leads (OPB815L) or with 26 AWG stranded, UL rated wire length of 24" [610 mm] (OPB815WZ).

Custom electrical, wire and cabling and connectors are available. Contact your local representative or OPTEK for more information.

Ordering Information					
Part	LED Peak		Slot	Aperture Emitter /Sensor	Lead Length /
OPB815L	890 nm	Transistor	0.375" / 0.430"	None	0.10" / 0.53"
OPB815WZ	890 nm	Transistor	0.375"/ 0.430"	None	24" / 26 AWG

### Applications:

- Non-contact object sensing
- Assembly line automation
- Machine automation
- Equipment security
- Machine safety




General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

# Deep Gap Slotted Switch with Wire and Connector Options



## OPB815L, OPB815WZ Series

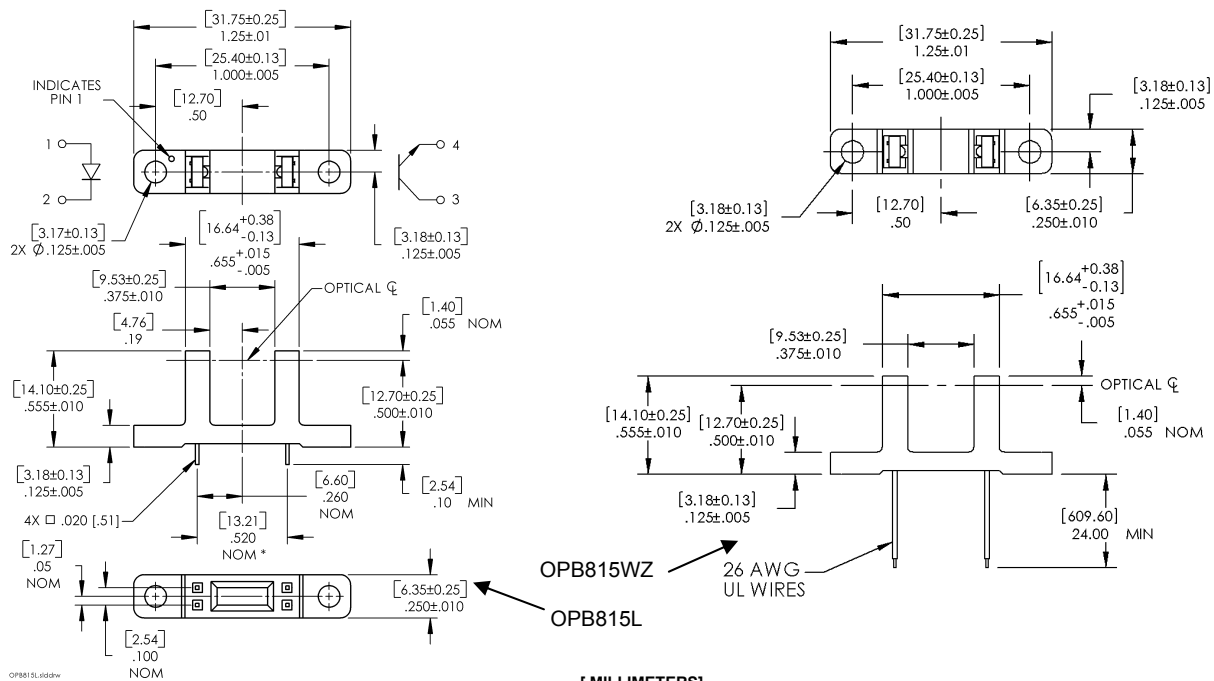

DIMENSIONS ARE IN: [ MILLIMETERS]  
INCHES

Pin #	Description
1	Anode
2	Cathode
3	Collector
4	Emitter

Color	Description
Red	Anode
Black	Cathode
White	Collector
Green	Emitter

General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

# Deep Gap Slotted Switch with Wire and Connector Options

OPB815L, OPB815WZ Series




## Electrical Specifications

Absolute Maximum Ratings ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)						
Storage & Operating Temperature Range						-40° C to +80° C
Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6mm) from the case for 5 sec. with soldering iron]						260° C
Input Infrared LED						
Continuous Forward Current						50 mA
Reverse Voltage						2 V
Power Dissipation <sup>(2)</sup>						100 mW
Output Phototransistor						
Collector-Emitter Voltage						30 V
Emitter-Collector Voltage						5 V
Power Dissipation <sup>(2)</sup>						100 mW
Electrical Characteristics ( $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Input Infrared LED (see OP240 for additional information)						
$V_F$	Forward Voltage	-	-	1.7	V	$I_F = 20\text{ mA}$
$I_R$	Reverse Current	-	-	100	$\mu\text{A}$	$V_R = 2\text{ V}$
Output Phototransistor (see OP550 for additional information)						
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	30	-	-	V	$I_C = 1\text{ mA}$
$V_{(BR)ECO}$	Emitter-Collector Breakdown Voltage	5	-	-	v	$I_E = 100\ \mu\text{A}$
$I_{CEO}$	Collector-Emitter Dark Current	-	-	100	nA	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_F = 0, E_E = 0$
Coupled						
$V_{CE(SAT)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	-	-	0.4	V	$I_C = 500\ \mu\text{A}, I_F = 20\text{ mA}$
$I_{C(ON)}$	On-State Collector Current	3.5	-	16	mA	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_F = 20\text{ mA}$

**Notes:**

- (1) All wires are 26 AWG stranded, UL rated.
- (2) Derate linearly 1.67mW/°C above 25° C.
- (3) Methanol or isopropanol are recommended as cleaning agents. The plastic housing is soluble in chlorinated hydrocarbons and keytones.
- (4) All parameters tested using pulse techniques.

**Test Diagram**

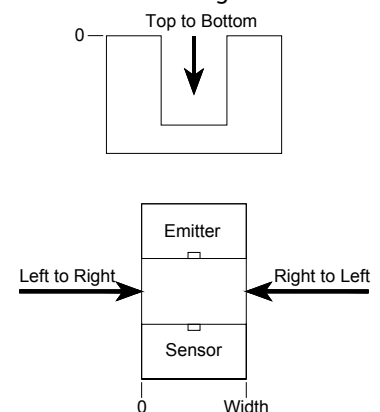

**General Note**

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.





OPTEK Technology, Inc.  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

# Deep Gap Slotted Switch with Wire and Connector Options



OPB815L, OPB815WZ Series

## Performance

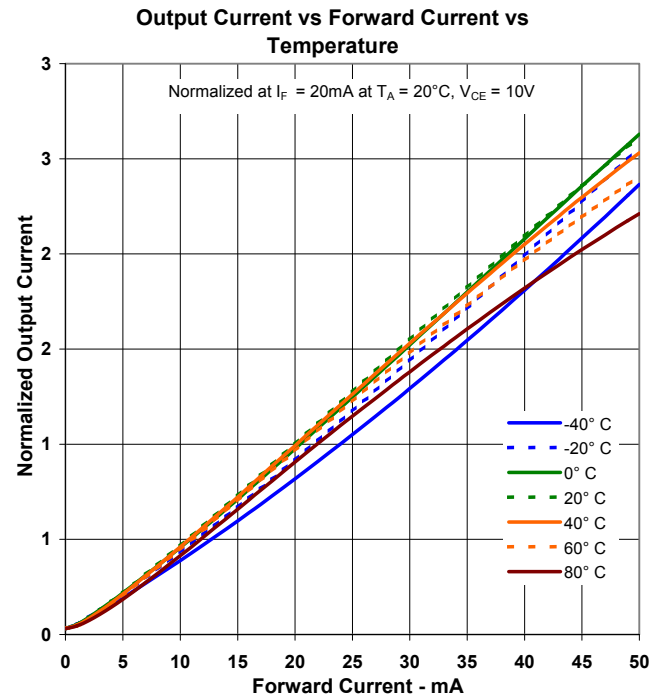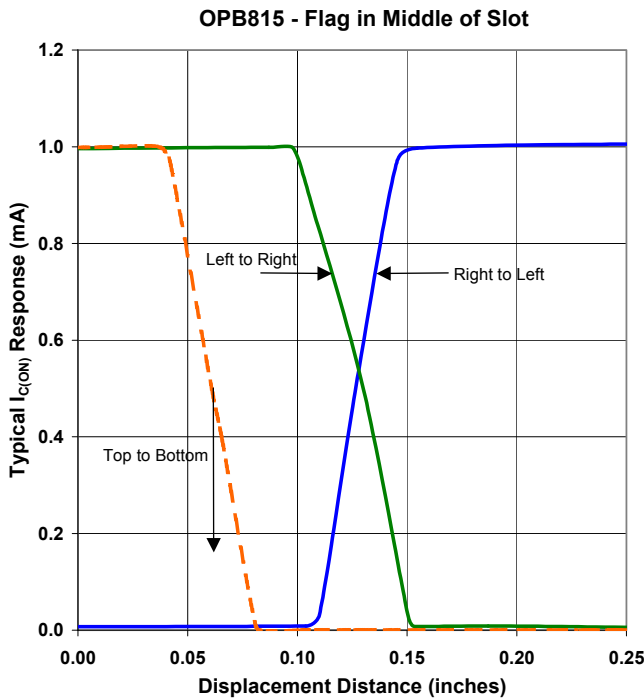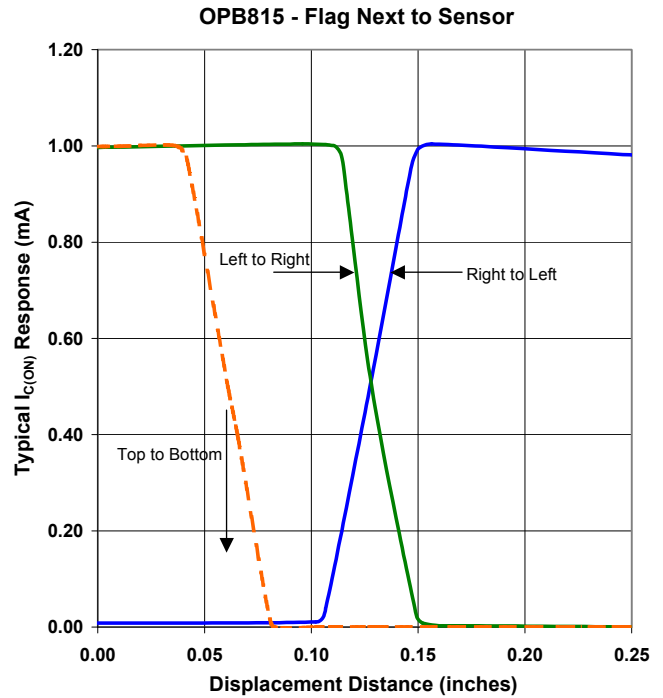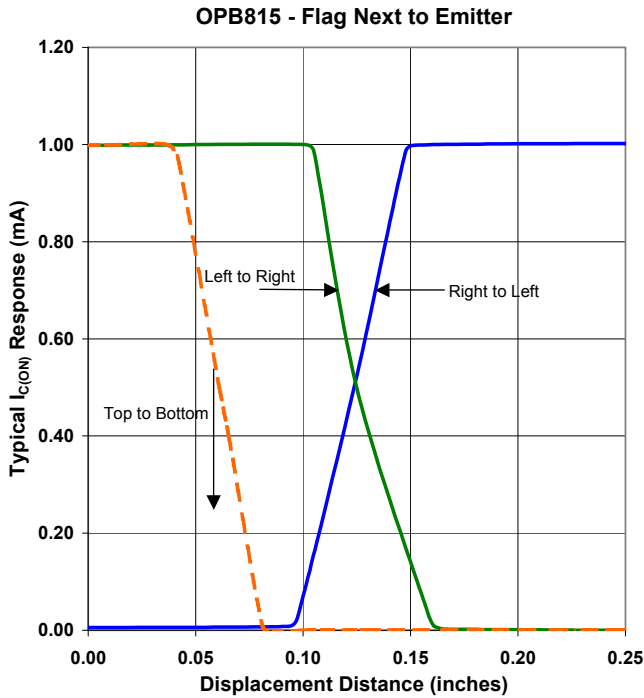

Refer to Test Diagram on page 2 for definition of “Top to Bottom”, “Left to Right” and “Right to Left”

General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А