

# High Frequency Ceramic Solutions

## 2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 1 of 4

### General Specifications

Part Number	2450CF15A0100
Frequency (MHz)	2400 - 2500
Insertion Loss	0.8 dB max.
Return Loss	20 dB min.
Attenuation (min.)	20 dB @ 2 x Fo
Coupling	15 ± 1 dB
Isolation	22 dB min.


Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Storage Conditions	+5 to +35°C, Humidity 45~75%RH, 18 months max.
Reel Quantity	4000
Power (max.)	2W

P/N	Packaging Style*	Bulk	Suffix = S	Eg. 2450CF15A0100S
		T & R	Suffix = E	Eg. 2450CF15A0100E
Suffix	Termination Style	100% Tin	Suffix = None	Eg. 2450CF15A0100(E or S)
		Tin / Lead	Suffix = /Pb	Eg. 2450CF15A0100(E or S)/Pb
Evaluation Board (2-Port SMA EVB)		2450CF15A0100-EB-SMA		

\*<http://johansontechnology.com/en/integrated-passives/integrated-passive-tape-a-reel-packaging.html>


### Terminal Configuration

No.	Function
1	Termination
2	GND
3	GND
4	Input
5	Coupled Out
6	GND
7	GND
8	Output



### Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.027 ± 0.004	0.70 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
c	0.012 +0.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
p	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

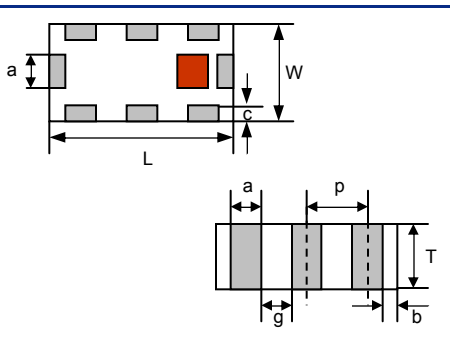


### Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

Units: mils

\* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

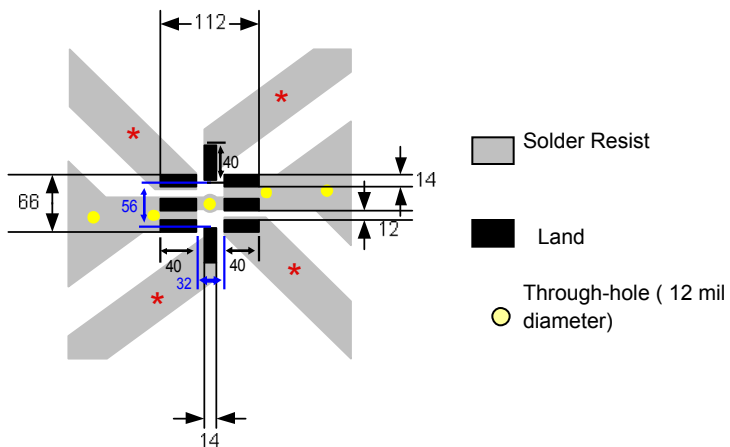

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)  
4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

# High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 2 of 4

## Typical Electrical Performance (T=25°C)

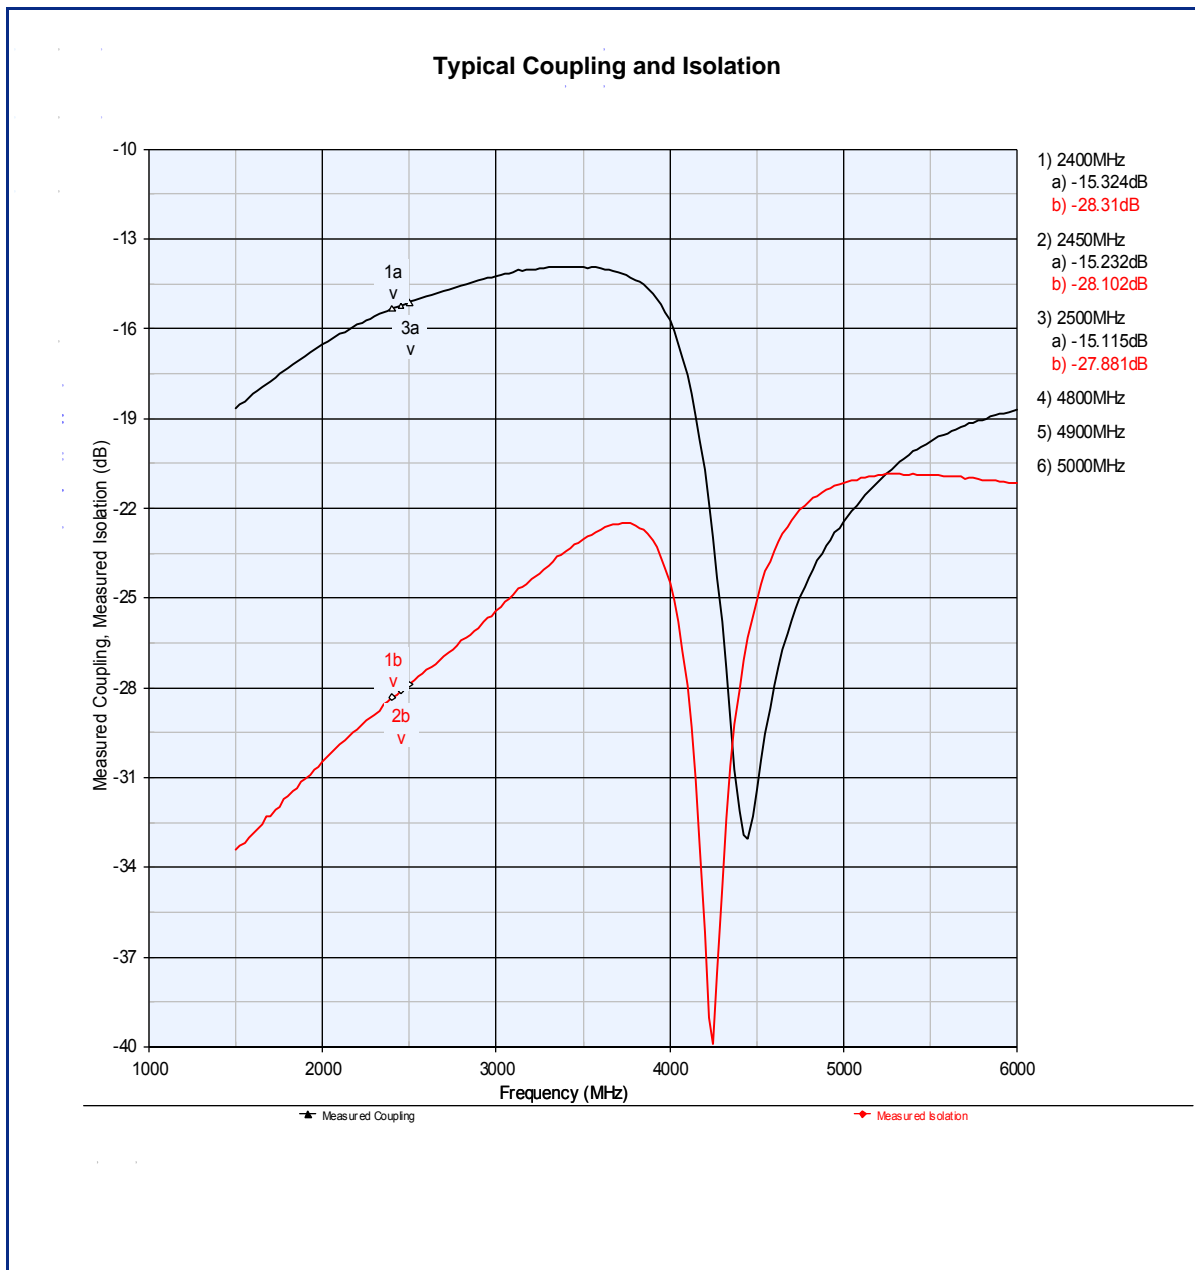

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

# High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 3 of 4

## Typical Electrical Performance (T=25°C)

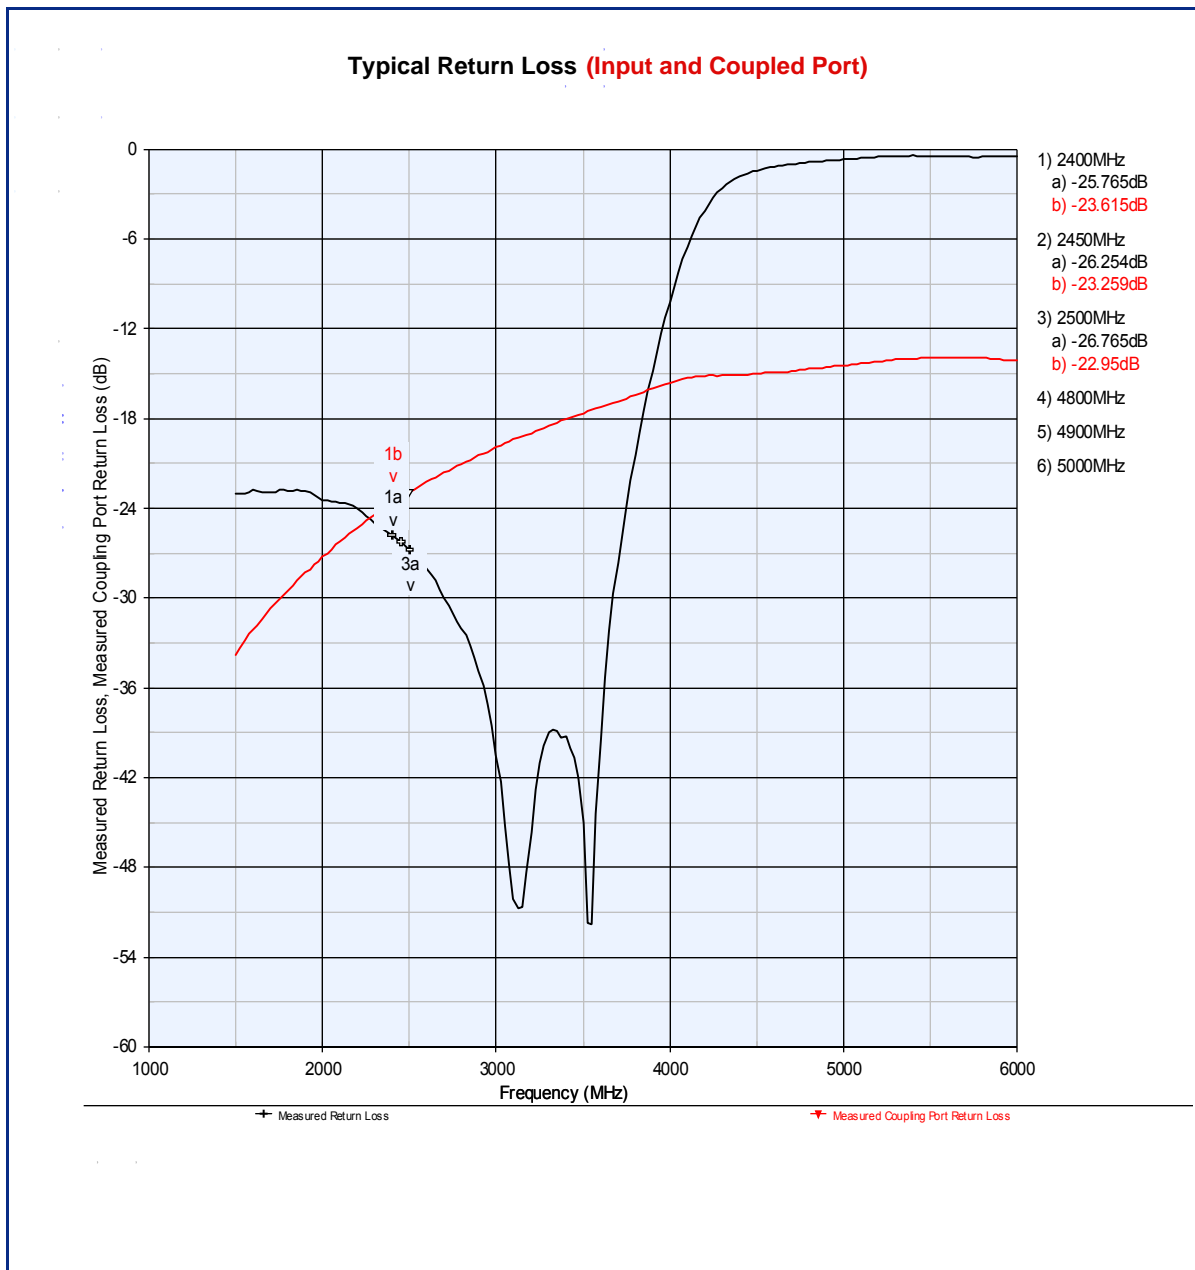

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

# High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 4 of 4

## Typical Electrical Performance (T=25°C)

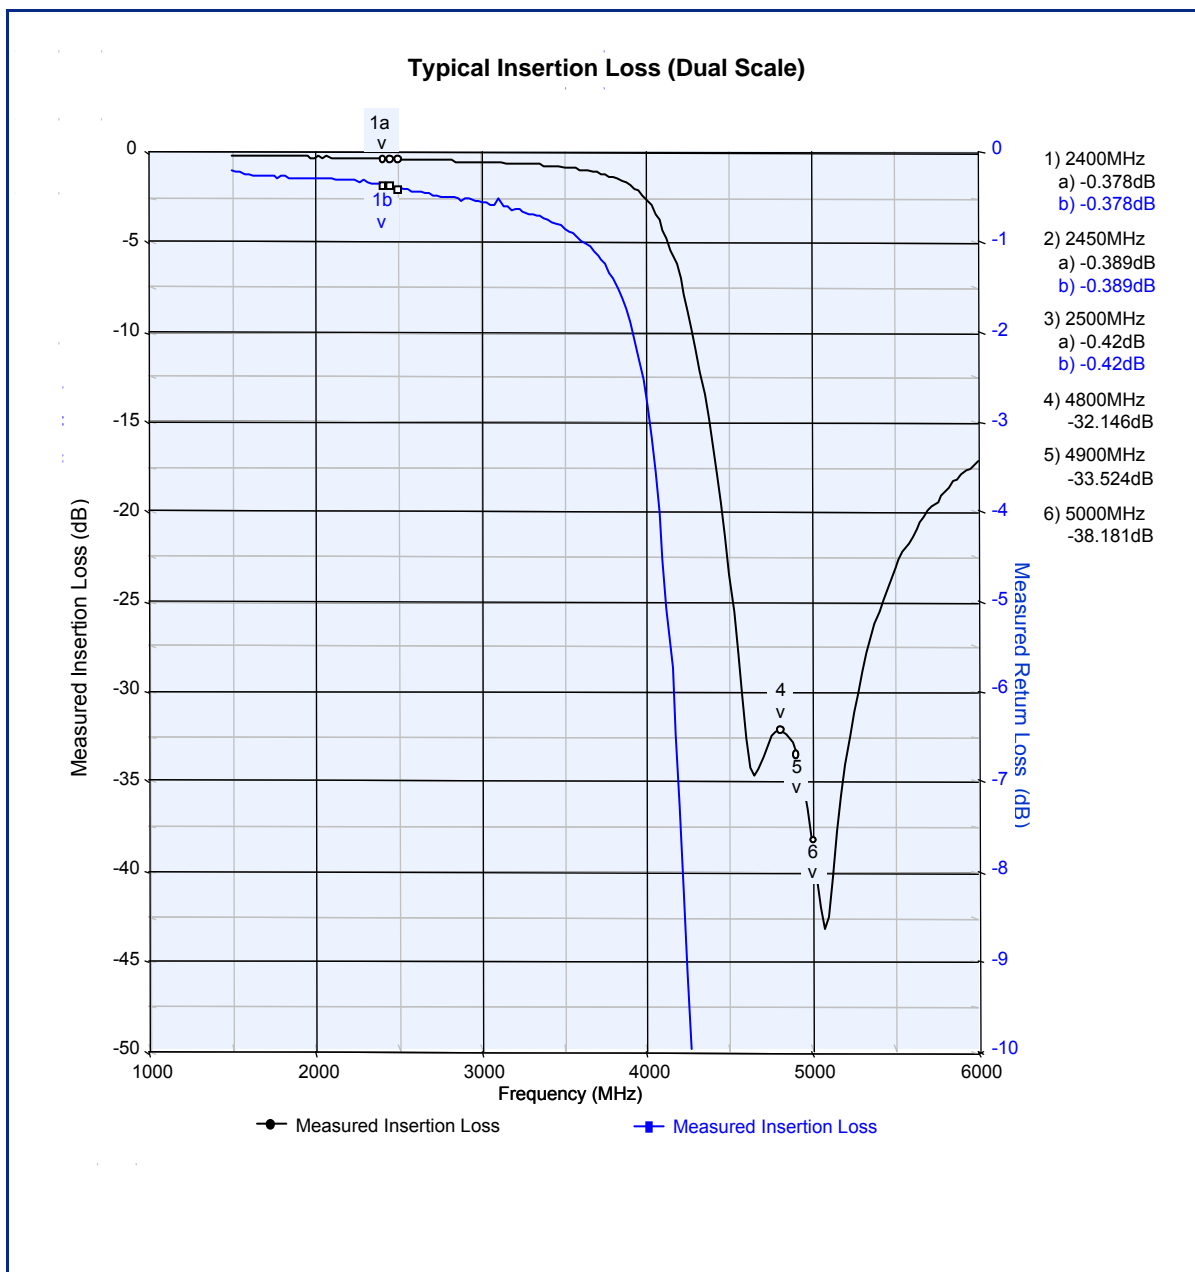

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А