

AM-160



Low Noise Amplifier, 28 dB Gain,
100 - 600 MHz

Rev. V3


Features

- 1.6 dB Typical Midband Noise Figure
- +19 dBm Typical 1 dB Compression Point
- +30 dBm Typical Third Order Intercept

Description

M/A-COM's AM-160 is a coupler feedback amplifier with high intercept and compression points. The use of coupler feedback minimizes noise figure and current in a high intercept amplifier. This amplifier is packaged in a flatpack with flanges. Due to the metal flatpack the thermal rise is minimized. The ground plane on the PC board should be configured to remove heat from under the package. AM-160 is ideally suited for use where a high intercept, high reliability amplifier is required.

FP-9

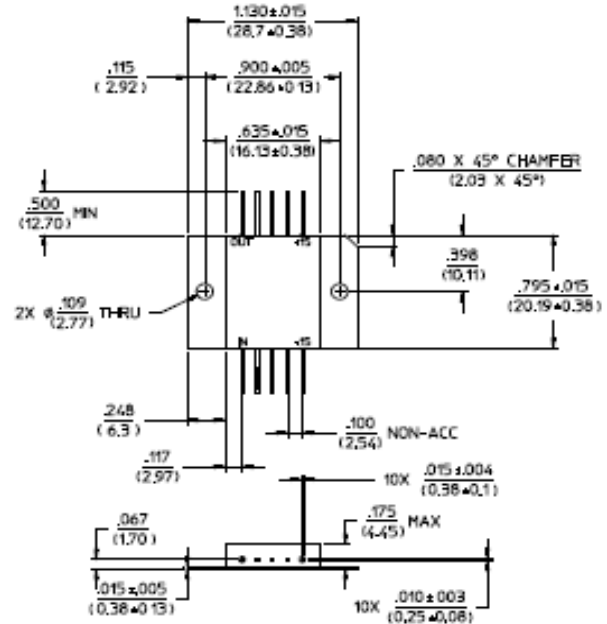

Absolute Maximum Ratings ¹

Parameter	Absolute Maximum
Max. Input Power	+10 dBm
Vbias	+15.75 V
Operating Temperature	-55°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +125°C

1. Operation of this device above any one of these parameters may cause permanent damage.

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF OUT	6	RF IN
2	GND	7	GND
3	GND	8	GND
4	GND	9	GND
5	VDC	10	VDC

Ordering Information

Part Number	Package
AM-160 PIN	Flatpack

Electrical Specifications^{2,3} : $T_A = -55^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$ Case Temperature

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min.	Typ.	Max.
Gain	@+25°C	250 MHz	dB	27.2	28.2	29.2
Frequency Response	—	100 - 600 MHz	dB	—	—	±1.25
Gain Variation with Temperature	—	100 - 600 MHz	dB	—	—	±1.0
1 dB Compression	Output Power	100 - 600 MHz	dBm	+16	—	—
Noise Figure	—	100 - 600 MHz	dB	—	—	3.0
Reverse Transmission	—	100 - 600 MHz	dB	—	-38	-32
VSWR	—	100 - 600 MHz 100 - 400 MHz	Ratio Ratio	— —	— —	2.5:1 2:1
Output IP ₂	Two-Tone inputs up to +5 dBm	100 - 600 MHz	dBm	+36	—	—
Output IP ₃	Two-Tone inputs up to +5 dBm	100 - 600 MHz	dBm	+27	—	—
Vbias	—	—	VDC	+14.5	+15.0	+15.5
Ibias	Vbias = +15.0 VDC	—	mA	—	70	75
Power Dissipation	@ +15 V Bias	—	mW	—	1050	—

2. All specifications apply when operated at +15 VDC, with 50 ohms source and load impedance.


3. Heat Sinking: Operation at case temperature above 95°C is not recommended. Heat sinking adequate to dissipate 1.2 W must be provided in use.

S-Parameter Data


Frequency (MHz)	S11 MAG/ANG	S21 MAG/ANG	S12 MAG/ANG	S22 MAG/ANG
100	0.14/126.3	28.21/-5.6	0.01/-18.0	0.07/-73.4
150	0.12/56.7	28.30/-53.5	0.01/-68.5	0.08/-144.7
200	0.08/-15.5	27.45/-93.3	0.01/-108.2	0.09/150.5
250	0.17/-67.8	26.79/-126.3	0.01/-143.8	0.10/101.3
300	0.18/-87.7	25.37/-155.5	0.01/-178.1	0.12/64.4
350	0.18/-96.1	25.42/172.0	0.01/149.5	0.14/34.6
400	0.23/-115.4	24.92/141.7	0.02/120.6	0.11/4.7
500	0.27/175.5	25.67/78.7	0.02/59.1	0.10/-101.1
600	0.32/19.1	25.58/0.7	0.02/-14.6	0.24/143.7

Typical Performance Curves


Gain vs. Frequency

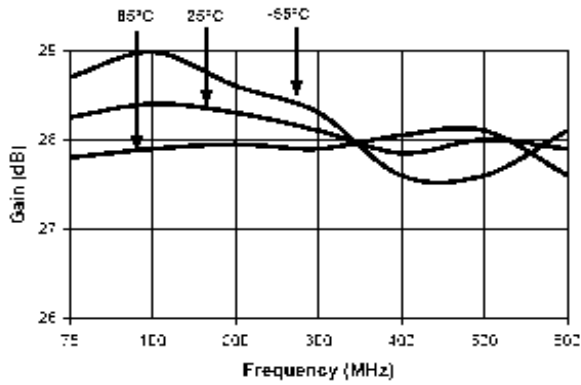


VSWR vs. Frequency

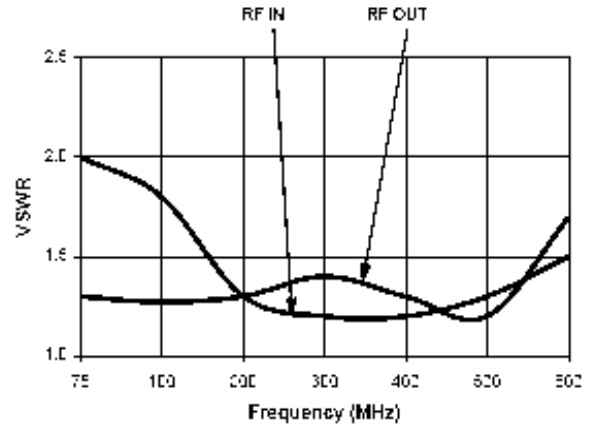


Noise Figure

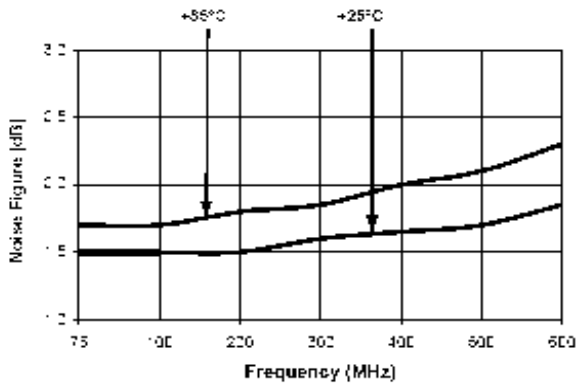

1 dB Compression

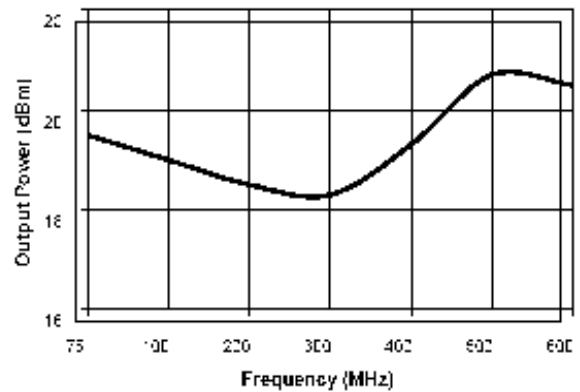

Intermodulation Intercept

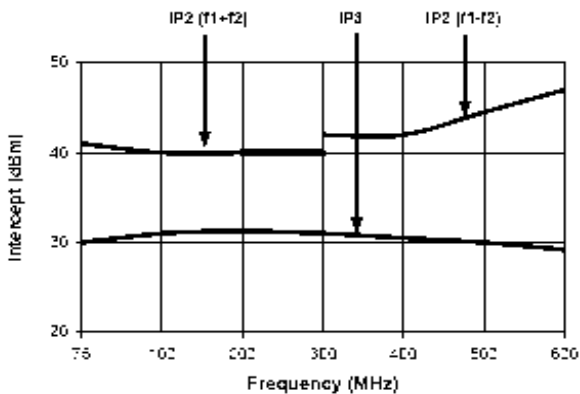

M/A-COM Technology Solutions Inc. All rights reserved.

Information in this document is provided in connection with M/A-COM Technology Solutions Inc ("MACOM") products. These materials are provided by MACOM as a service to its customers and may be used for informational purposes only. Except as provided in MACOM's Terms and Conditions of Sale for such products or in any separate agreement related to this document, MACOM assumes no liability whatsoever. MACOM assumes no responsibility for errors or omissions in these materials. MACOM may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. MACOM makes no commitment to update the information and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to its specifications and product descriptions. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document.

THESE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, RELATING TO SALE AND/OR USE OF MACOM PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT. MACOM FURTHER DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION, TEXT, GRAPHICS OR OTHER ITEMS CONTAINED WITHIN THESE MATERIALS. MACOM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR LOST PROFITS, WHICH MAY RESULT FROM THE USE OF THESE MATERIALS.

MACOM products are not intended for use in medical, lifesaving or life sustaining applications. MACOM customers using or selling MACOM products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify MACOM for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А