


ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

- 1.0 TURNS RATIO: (P6-P5-P4) : (J6-J3) : 1CT : 1CT $\pm$ 3%
(P3-P2-P1) : (J2-J1) : 1CT : 1CT $\pm$ 3%
- 2.0 INDUCTANCE: (P6-P4) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P1) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P4 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz
P3-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P4) TO (J6,J3) : 30pF MAX @ 1MHz
(P3,P2,P1) TO (J2,J1) : 30pF MAX. @ 1MHz
- 5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.
- 6.0 RETURN LOSS: 1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.
NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).
- 7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P3) : 1500 Vrms
(J3, J6) TO (P4,P6) : 1500 Vrms
- 8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms : 1.1 dB TYP
100KHz TO 100MHz
- 9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS : 3.0 nS MAX
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS
- 10.0CROSS TALK: 1MHz TO 100MHz : 40 dB TYP
- 11.0COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP



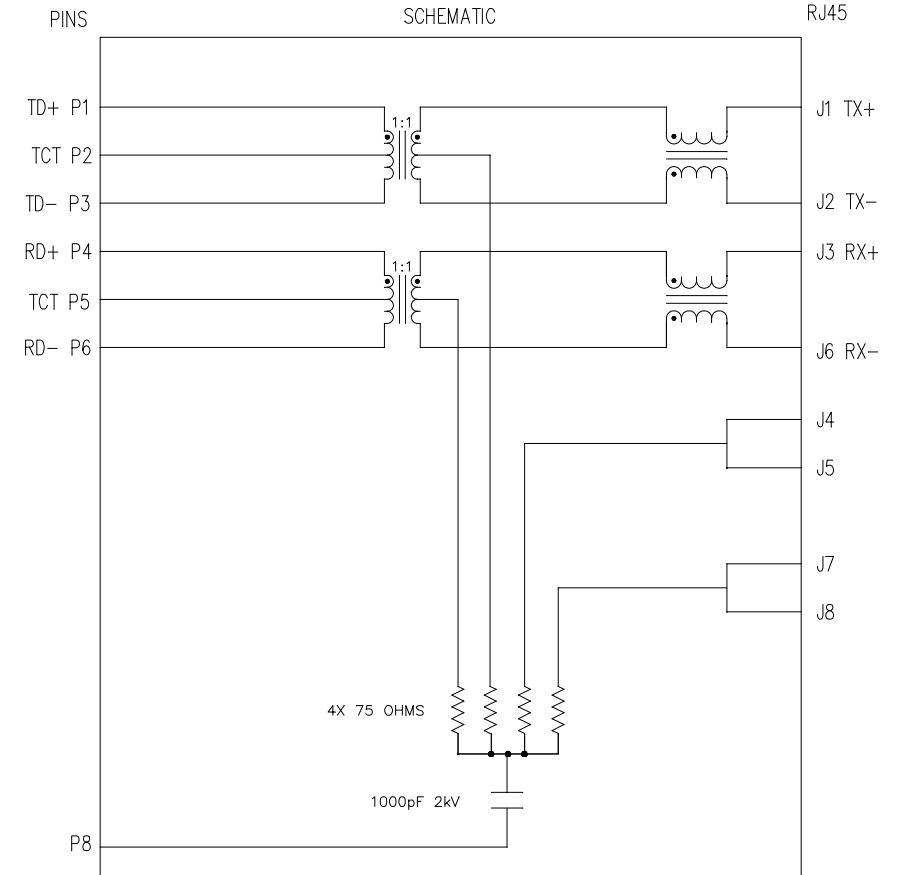


NOTES

1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.


ORIGINATED BY Bain Liu	DATE 12-15-08	TITLE MagJack® 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO. SI-60001-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
DRAWN BY LW Yuan	DATE 12-15-08		FILE NAME SI-60001-F.DWG	.X	UNIT : INCH [mm]	
				.XX	SCALE : N/A	
				.XXX	±0.005	
						REV. : A
						SIZE : A4
						PAGE : 1

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

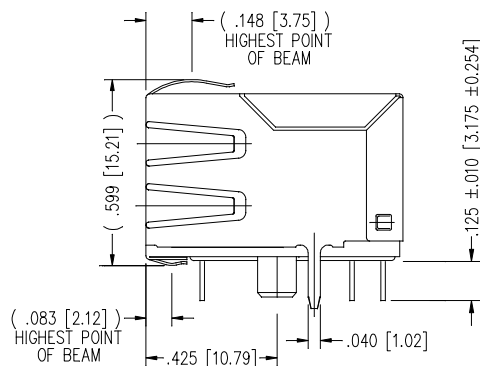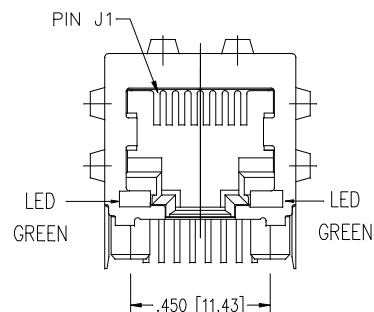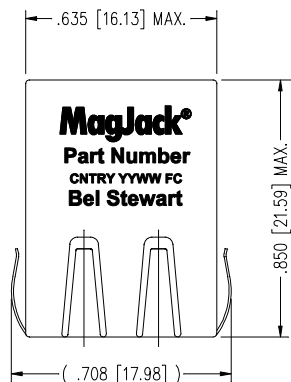

LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	FORWARD V (MAX)	* (TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)

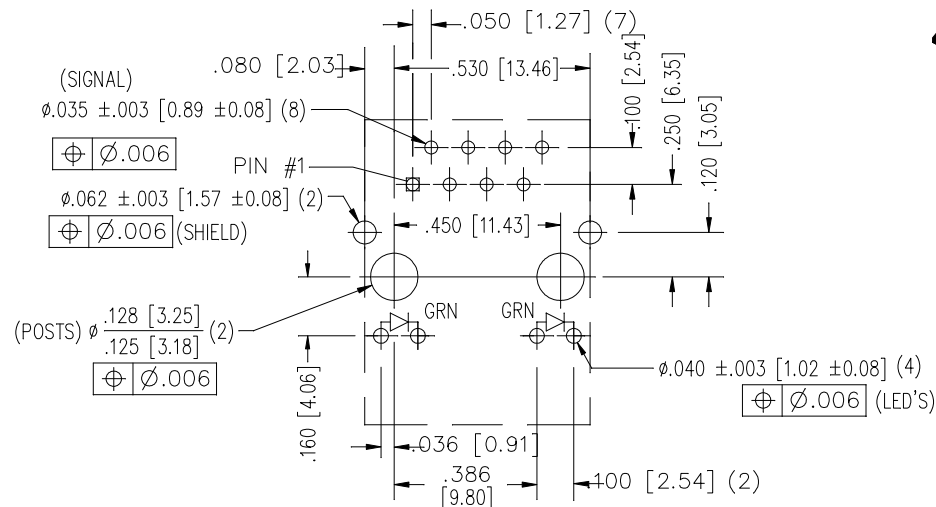

P.C.B. RECOMMENDED HOLE LAYOUT
SEEN FROM COMPONENT SIDE

ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC.



NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]
- REFLOW AND WAVE SOLDER COMPATIBLE -260°C FOR 10 SECONDS MAX.

ORIGINATED BY Bain Liu	DATE 12-15-08	TITLE MagJack® 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO. SI-60001-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH .X .XX .XXX ±0.005	[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
					UNIT : INCH [mm]	REV. : A
DRAWN BY LW Yuan	DATE 12-15-08		FILE NAME SI-60001-F.DWG		SCALE : N/A	SIZE : A4
						PAGE : 2



THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

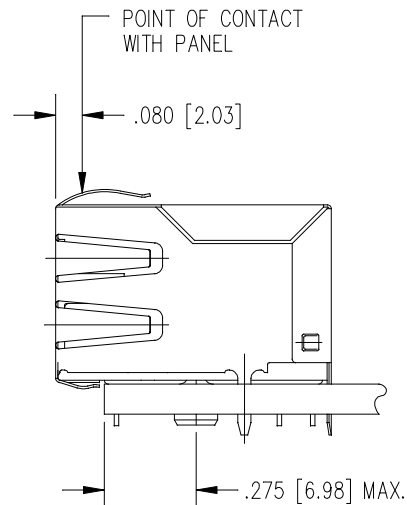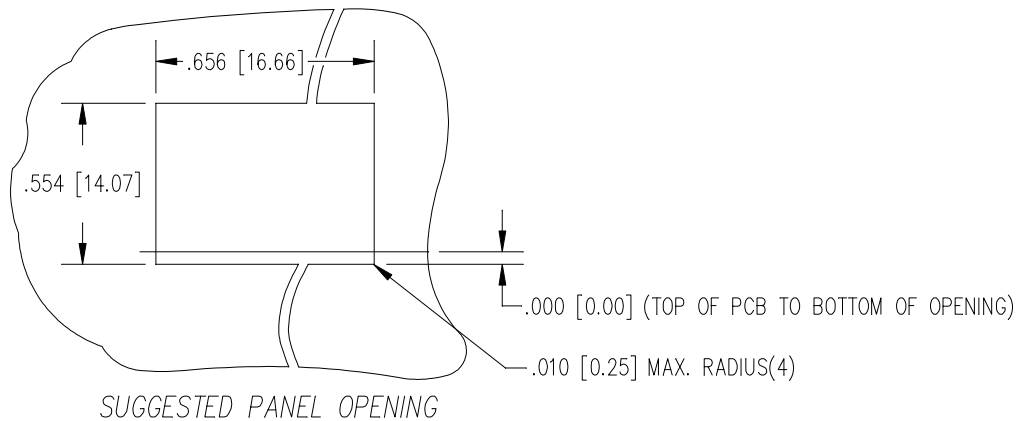

- 1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
- 2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]

ORIGINATED BY Bain Liu	DATE 12-15-08	TITLE MagJack® 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO. SI-60001-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH		[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
				.X		UNIT : INCH [mm]	REV. : A
DRAWN BY LW Yuan	DATE 12-15-08		FILE NAME SI-60001-F.DWG	.XX		SCALE : N/A	SIZE : A4
				.XXX	± 0.005		PAGE : 3



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А