

## EMG 45-ELR3/1,5

Order No.: 2942739


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942739>

Electronic load relay, for direct driving of equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 320 V AC .... 440 V AC/3x 1.5 A



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 080822
sales group	G410
Pack	5 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 173 (IF-2009)

### Technical data

#### Input data

Input name	Control input right/left
Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.2
Typical input current at $U_N$	20 mA
Switching threshold "0" signal in reference to $U_N$	< 0.3
Switching threshold "1" signal in reference to $U_N$	> 0.8
Reaction time in normal load operation	20 ms

Transmission frequency	1 Hz (With ohmic load)
	1 Hz (At $\cos \phi = 0.5$ )
Input name	Device supply
Protective circuit	Protection against polarity reversal Series polarity protection diode
	Surge protection
Status display	Yellow LED

**Output data, load relay**

Output name	AC output
Nominal output voltage	400 V AC
Nominal output voltage range	320 V AC ... 440 V AC
Periodic peak reverse voltage	600 V (load relay is not suitable for the construction of reversing circuits.)
Mains frequency	50 Hz
	60 Hz
Continuous load current	max. 1.5 A (see derating curve)
Leakage current	Typ. 7 mA
Residual voltage	Typ. 1 V
Surge current	100 A ( $t_p = 10$ ms, at 25 °C)
Type of protection	RC element
Protective circuit/component	RC element
Type of protection	Surge protection

**Connection data**

Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Screw thread	M3

**General data**

Width	45 mm
Height	75 mm

Depth	82.5 mm
Test voltage input/output	3.5 kV
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with > 20 mm spacing
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	EN 50178
	Basic insulation
Name	Power station requirements
	EMC regulations
Standards/regulations	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4

**Certificates / Approvals**




Certification

GOST


**Diagrams/Drawings**

Block diagram

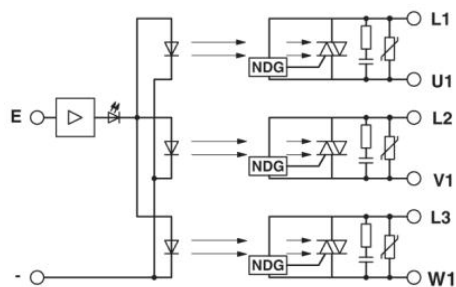

Diagram

---

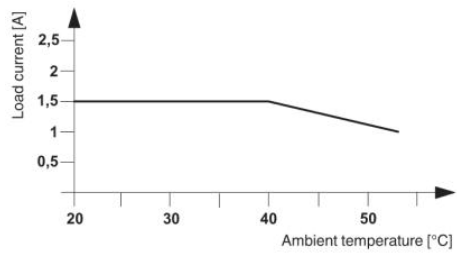

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А