


WIRE, ELECTRICAL, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED FLUOROPOLYMER INSULATED, TIN COPPER CONDUCTOR, 150°C, 600 VOLT, LIGHTWEIGHT.

The complete requirements for procuring the wire described herein shall consist of this document.

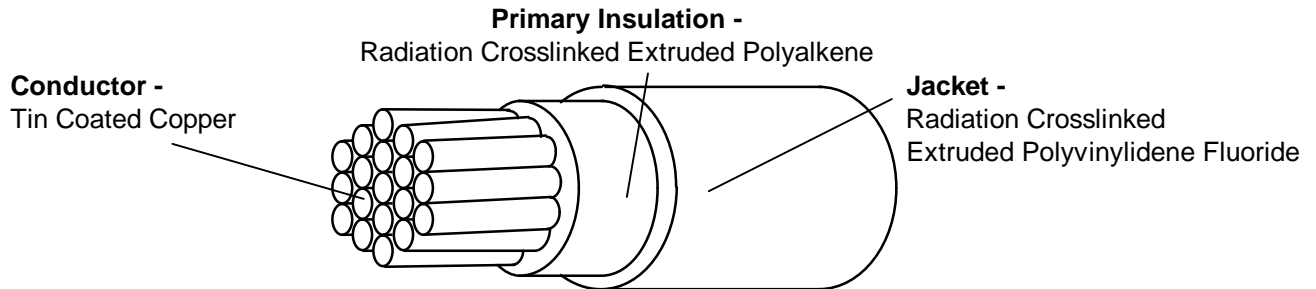

Part Description	Wire Size (AWG)	Conductor			FINISHED WIRE				
		Stranding No./ AWG	Diameter (mm)		Maximum Resistance @20°C (Ω/km)	Outside Diameter (mm.)			Maximum Weight (kg/km)
			Min.	Max.		Min.	Nom.	Max.	
44A0111-30-*	30	7/38	0.29	0.31	356	0.64	0.69	0.74	1.06
44A0111-28-*	28	7/36	0.36	0.38	225	0.71	0.76	0.81	1.43

Life cycle and Accelerated ageing	Mandrel Diameter (mm ± 3%) Immersion		Wrap	Weight (kg ± 3%) Immersion	
	Cold Bend			Life cycle and Accelerated ageing	Cold Bend
9.5	9.5		4.8	0.11	0.23
9.5	9.5		4.8	0.11	0.23

**COLOUR CODE:** The '\*' in the part number shall be replaced by a standard colour code designator in accordance with Mil Std 681. White preferred.  
e.g. 44A0111-30-9 White insulation

**PERFORMANCE REQUIREMENTS:** To be tested in accordance with the issue in effect of QP-D-004 and meet the requirements of below:

Accelerated Ageing: 300 ±2°C for 6 hours  
Shrinkage: 300 ±2°C 3.17 mm Max. in 300 mm  
Blocking: 150 ±2°C for 24 hours  
Thermal Shock: 150 ±2°C, 1.52 mm Max.  
Voltage Withstand Test (Post Environmental):  
2.5 kV (rms) for 5 minutes  
Flammability: 30 seconds Max.  
76 mm Max. no flaming tissue.  
Immersion: Diameter increase 5% Max.  
no cracking, no dielectric breakdown  
Elongation and Tensile Strength:  
Primary Insulation  
Elongation: 150% Min.  
Tensile Strength: 17.2 MPa Min.  
Insulation Resistance: 1500 MΩ/ km Min.  
Surface Resistance: 1.27 MΩ/ km Min.  
Both Readings

Insulation Flaws:  
Primary Insulation Spark Test: 1.5 kV (rms)  
Impulse Dielectric Test: 6.0 kV (peak) 100% test  
Finished Wire  
Impulse Dielectric Test: 8.0 kV (peak) 100% test  
Life Cycle: 200 ±3°C for 168 hours  
Low Temperature - Cold Bend:  
-65 ±2°C for 4 hours  
Voltage Withstand Test (Post Environmental):  
(After Accelerated Ageing, Immersion,  
Life Cycle and Low Temperature-Cold Bend)  
1 kV (rms) for 1 minute  
Smoke Test: 200±2°C, No visible smoke  
Solderability (95% Min. coverage): per MIL-STD-202,  
Method 208, except without steam-ageing, type RMA flux  
Wicking: 57.2 mm Max.  
Humidity Resistance: Insulation Resistance  
1500 MΩ/ km Min.

**APPROVAL:** Electronic sign off - no signatures will appear.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А