

861H Class 1, Division 2 Certified Solid State Relay

GENERAL SPECIFICATIONS




CLASS 1 DIVISION 2

Class 1, Division 2 certification
for use in hazardous locations



OUTPUT CHARACTERISTICS		861HSSR***-DD	861HSSR***-AC-1	861HSSR***-DC-1
Switching Device		MOSFET	SCR (2)	SCR (2)
Switching Type		DC switching	Zero cross	Zero cross
Switching Configuration		SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO
Load Voltage Range		3 up to 150 VDC	24 up to 600 VAC	24 up to 600 VAC
Resistive Load Rating (Arms)		8 and 15 A	10 A	10 A
Maximum Zero Turn-On Voltage (Vpk)		N/A	35 Vpk	N/A
Maximum Rate of Rise Off State Voltage (dv/dt)		N/A	200 to 500 V/uS	350 to 500 V/uS
Incandescent Lamp Rating (Arms)		N/A	8 A	8 A
Motor Load Rating (Arms)		N/A	4.5 A	4.5 A
Minimum Load Current to Maintain On		20 mA	50 mA	50 mA
Non-Repetitive Surge Current (1 cycle)		35 to 50 A	500 A	500 A
Maximum Rms Overload Current (1 second)		17 to 24 A	24 A	24 A
Maximum Off State Leakage Current on Output (Rms)		10 mA	10 mA	10 mA
Typical On State Voltage Drop on Output (Rms)		1.25 VDC	1.25 VDC	1.25 VDC
Maximum On State Voltage Drop on output (Rms)		1.6 VDC	1.6 VDC	1.6 VDC
Maximum I ² t for Fusing (A ² sec.)		N/A	600 to 1250	600 to 1250
INPUT CHARACTERISTICS				
Input Voltage		3.5 to 32 VDC	90 to 280 VAC	3 to 32 VDC
Must Release Voltage		1 VDC	10 VAC	1 VDC
Nominal Input Impedance		Current Regulator	16-25 Kohms	Current Regulator
Typical Input Current @ 5 VDC		12 mA	12 mA	16 mA
Reverse Polarity Protection on Input		Active Current Limiter	N/A	Active Current Limiter
Input Indication		Green LED	Green LED	Green LED
PERFORMANCE CHARACTERISTICS				
Maximum Turn-On/Turn-Off Time		5 ms	8.3 ms	5 ms
Dielectric Strength (Input to Output)		2500 Vrms	4000 Vrms	2500 Vrms
Dielectric Strength (Terminals to Chassis)		2500 Vrms	2500 Vrms	2500 Vrms
ENVIRONMENT				
Ambient Air Temperature Around the Device	Operation	-30 to 80 °C	-30 to 80 °C	-30 to 80 °C
	Storage	-40 to 100 °C	-40 to 100 °C	-40 to 100 °C
Safety Cover		IP20	IP20	IP20
MISCELLANEOUS CHARACTERISTICS				
Thermal Resistance J to C Tj=125°C °C/W		1.4 °C/W	0.66 °C/W	0.66 °C/W
Integral Heat Sink °C/W		4.0 °C/W	4.0 °C/W	4.0 °C/W
Maximum Terminal Wire Capacity		14 AWG (2.5 mm ²)	14 AWG (2.5 mm ²)	14 AWG (2.5 mm ²)
Maximum Terminal Screw Torque		7.1 lb-in (0.8 Nm)	7.1 lb-in (0.8 Nm)	7.1 lb-in (0.8 Nm)
Weight		4.1 oz (127.1 g)	4.1 oz (127.1 g)	4.1 oz (127.1 g)

PART NUMBER EXPLANATION

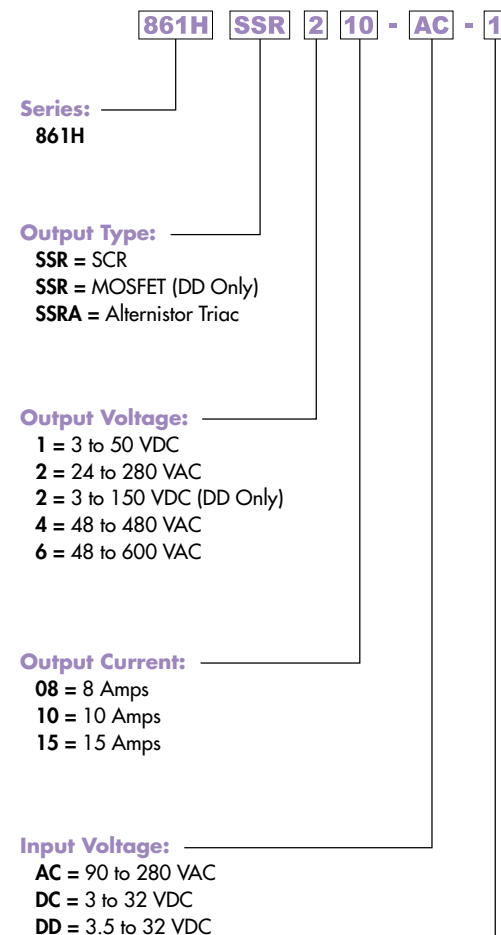


Contact Configuration & Switching Type:


- 1 = SPST-NO, Zero Cross
- 2 = SPST-NO, Random
- 4 = SPST-NC, Random
- Null = SPST-NO, DC Switching

DIMENSIONS

shown in inches (millimeters)

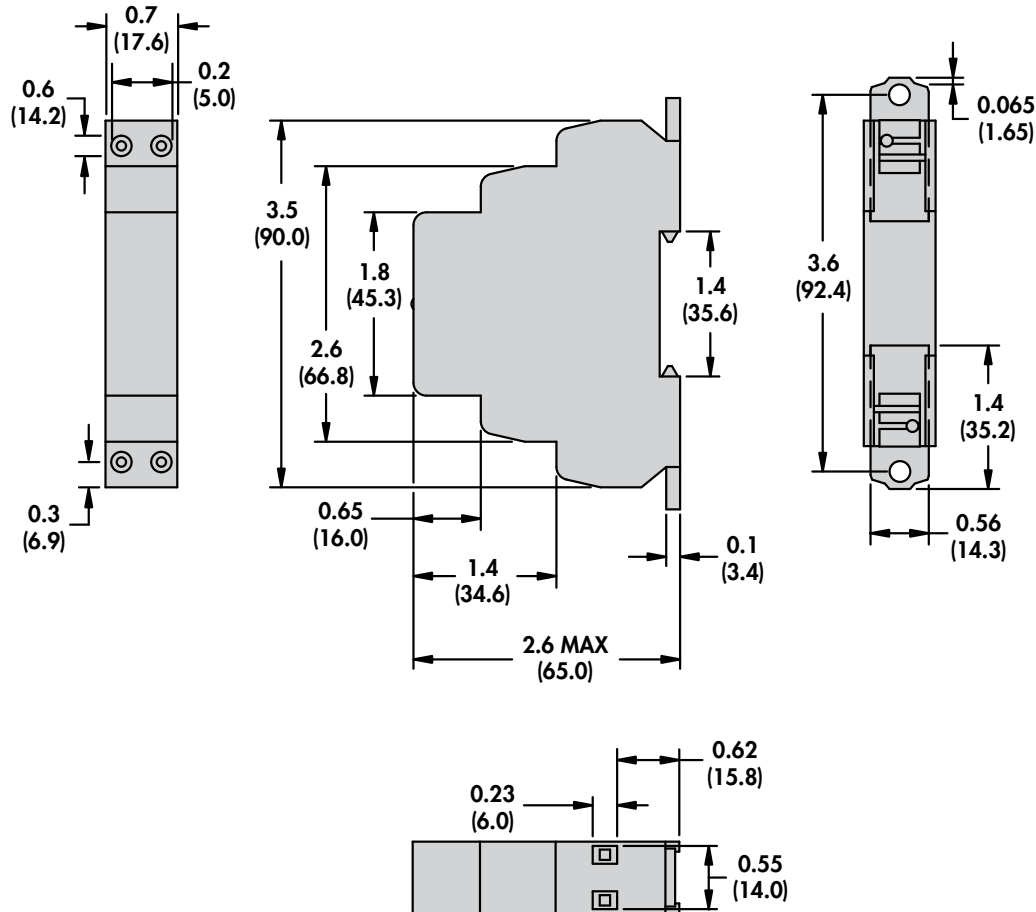


WIRING DIAGRAM

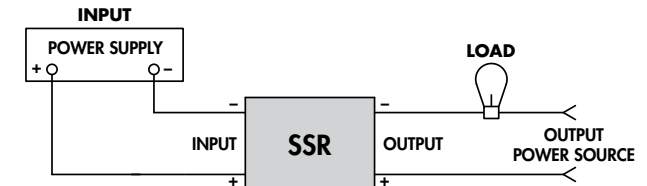

DERATING CURVES

A minimum spacing of 17.5 mm between relays is required in order to achieve the respective derating curves.

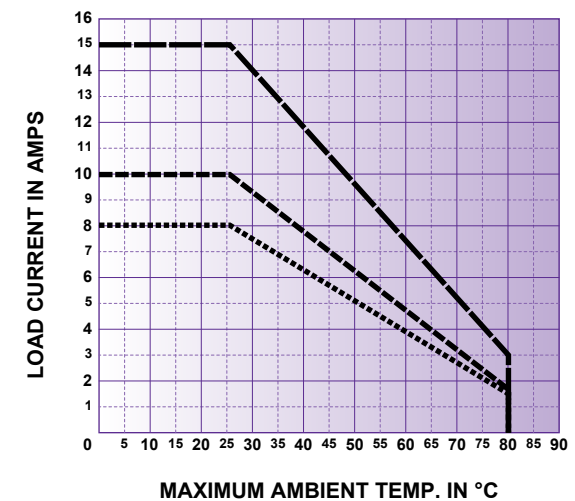

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А