

PRELIMINARY SPEC

Part Number: WP7113SEC/J2

HYPER ORANGE


Features

- LOW POWER CONSUMPTION.
- POPULAR T-1 3/4 DIAMETER PACKAGE.
- GENERAL PURPOSE LEADS.
- RELIABLE AND RUGGED.
- LONG LIFE - SOLID STATE RELIABILITY.
- AVAILABLE ON TAPE AND REEL.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Super Bright device is based on light emitting diode chip made from AlInGaP.

Package Dimensions

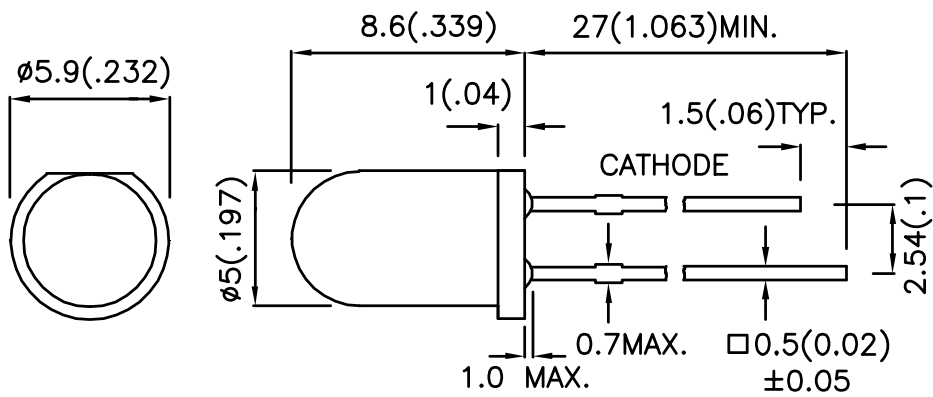

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

| Part No. | Dice | Lens Type | Iv (mcd) [2] @ 20mA | | Viewing Angle [1] |
|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|----------------------|
| | | | Min. | Typ. | 2θ1/2 |
| WP7113SEC/J2 | HYPER ORANGE (AlInGaP) | WATER CLEAR | 6700 | 12000 | 20° |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous Intensity / Luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol | Parameter | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|-----------------------|--------------------------|--------------|------|------|-------|-----------------|
| λ_{peak} | Peak Wavelength | Hyper Orange | 640 | | nm | IF=20mA |
| λ_D [1] | Dominant Wavelength | Hyper Orange | 630 | | nm | IF=20mA |
| $\Delta\lambda_{1/2}$ | Spectral Line Half-width | Hyper Orange | 25 | | nm | IF=20mA |
| C | Capacitance | Hyper Orange | 27 | | pF | VF=0V;f=1MHz |
| VF [2] | Forward Voltage | Hyper Orange | 2.2 | 2.8 | V | IF=20mA |
| IR | Reverse Current | Hyper Orange | | 10 | uA | VR = 5V |

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| Parameter | Hyper Orange | Units |
|-------------------------------|---------------------|-------|
| Power dissipation | 84 | mW |
| DC Forward Current | 30 | mA |
| Peak Forward Current [1] | 150 | mA |
| Reverse Voltage | 5 | V |
| Operating/Storage Temperature | -40°C To +85°C | |
| Lead Solder Temperature [2] | 260°C For 3 Seconds | |
| Lead Solder Temperature [3] | 260°C For 5 Seconds | |






Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
3. 5mm below package base.

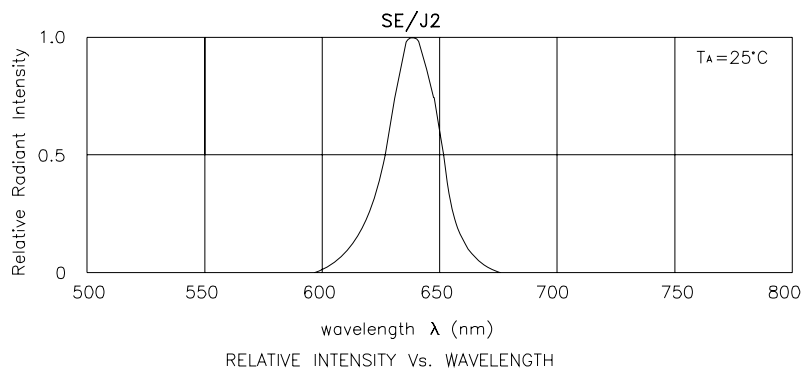




Hyper Orange

WP7113SEC/J2

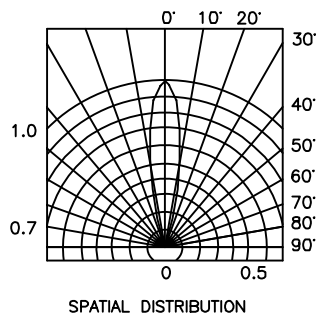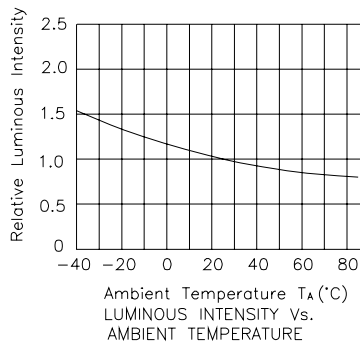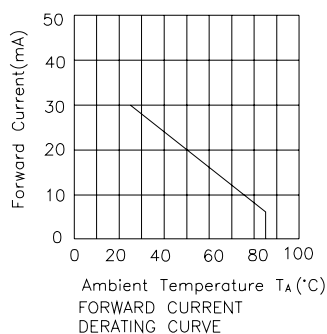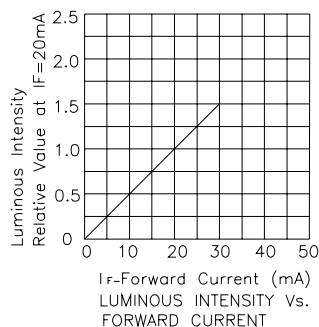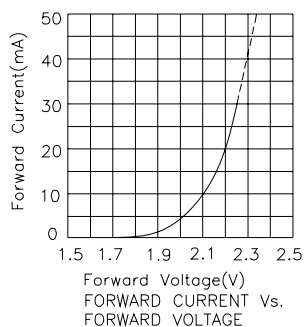

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

WP7113SEC/J2

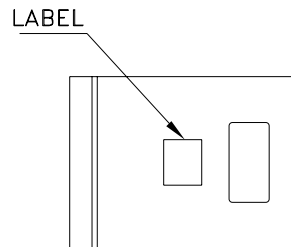
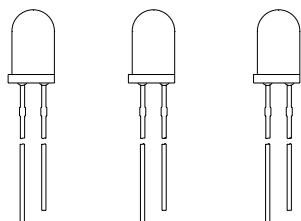


500PCS / BAG




20K / 9# BOX

OUTSIDE LABEL

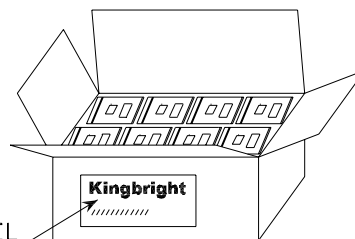

10K / 5# BOX

OUTSIDE LABEL

| | | | | |
|---|--|----|----------|--------|
| <h1>Kingbright</h1> | | | | |
| Q.C. | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">QC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">XX XX XX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PASSED</td> </tr> </table> | QC | XX XX XX | PASSED |
| QC | | | | |
| XX XX XX | | | | |
| PASSED | | | | |
| TYPE NO : WP7113xxx | | | | |
| QUANTITY : 500 pcs | | | | |
| S/N : XX | CODE: XX | | | |
| LOT NO :  <small>xx-xxxxx</small> | | | | |
| RoHS Compliant | | | | |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А