

## Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Surge protection plug with integrated multi-stage status indicator on the module, for protecting a double wire from analog and digital telecommunications interfaces (up to 16 Mbps).

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-P version



### Key Commercial Data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Packing unit         | 1 pc     |
| Custom tariff number | 85363010 |
| Country of origin    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Height                 | 45 mm   |
| Width                  | 17.7 mm |
| Depth                  | 53.4 mm |
| Horizontal pitch       | 1 Div.  |
| Complete module height | 91.1 mm |
| Complete module width  | 17.7 mm |
| Complete module depth  | 77.5 mm |

#### Ambient conditions

|   |                  |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation)         | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Degree of protection                    | IP20             |

#### General

|  |                    |
|--|--------------------|
| Housing material                       | PA 6.6             |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0                |
| Color                                  | jet black RAL 9005 |

## Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

### Technical data

#### General

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Mounting type       | On base element               |
| Type                | Male                          |
| Direction of action | Line-Line & Line-Earth Ground |

#### Protective circuit

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Nominal voltage $U_N$            | 180 V DC       |
| Maximum continuous voltage $U_C$ | 180 V DC       |
| Nominal current $I_N$            | 150 mA (25 °C) |

#### Connection data

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Connection method | pluggable |
|-------------------|-----------|

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130801 |
| eCl@ss 6.0 | 27130807 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |
| eCl@ss 8.0 | 27130807 |
| eCl@ss 9.0 | 27130807 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000943 |
| ETIM 4.0 | EC000943 |
| ETIM 5.0 | EC000943 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212010 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11     | 39121610 |
| UNSPSC 12.01  | 39121610 |
| UNSPSC 13.2   | 39121620 |

### Accessories

#### Accessories

## Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

### Accessories

#### Device marking

Zack marker strip - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zack marker strip, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, for terminal block width: 18 mm, Lettering field: 18 x 5 mm

---

#### Labeled terminal marker

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 491 - 500, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 2 - 20, 22 - 40, etc. up to 82 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed horizontally: Odd numbers 1 - 19, 21 - 39, etc. up to 81 - 99, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, Printed vertically: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

## Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

### Accessories

---

#### Marker pen

Marker pen - X-PEN 0,35 - 0811228



Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm

---

#### Terminal marking

Zack Marker strip, flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.1 x 5.2 mm

---

Zack Marker strip, flat - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

---

#### Additional products

Shield connection - SSA 3-6 - 2839295



shield fast connections for conductor diameter 3 - 6 mm. Potential connection cable: 200 mm, black

---

## Surge protection plug - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

### Accessories


Shield connection - SSA 5-10 - 2839512



Shield fast connection for conductor diameters 5 - 10 mm. Potential connection cable: 200 mm, black

### Drawings

Dimensional drawing

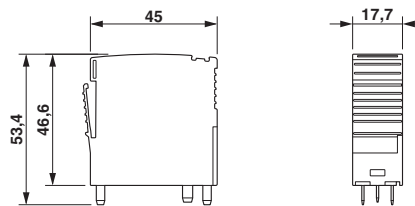

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А