

D

D

C

C

B

B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

1

1

2120875-1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(mm)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

-
-

DWN
S. HASS
23SEP2013

CHK
M. STRELOW
23SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
23SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
143g

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1 OF 9

REV
B2

D

D

C


C

B

B

A

A

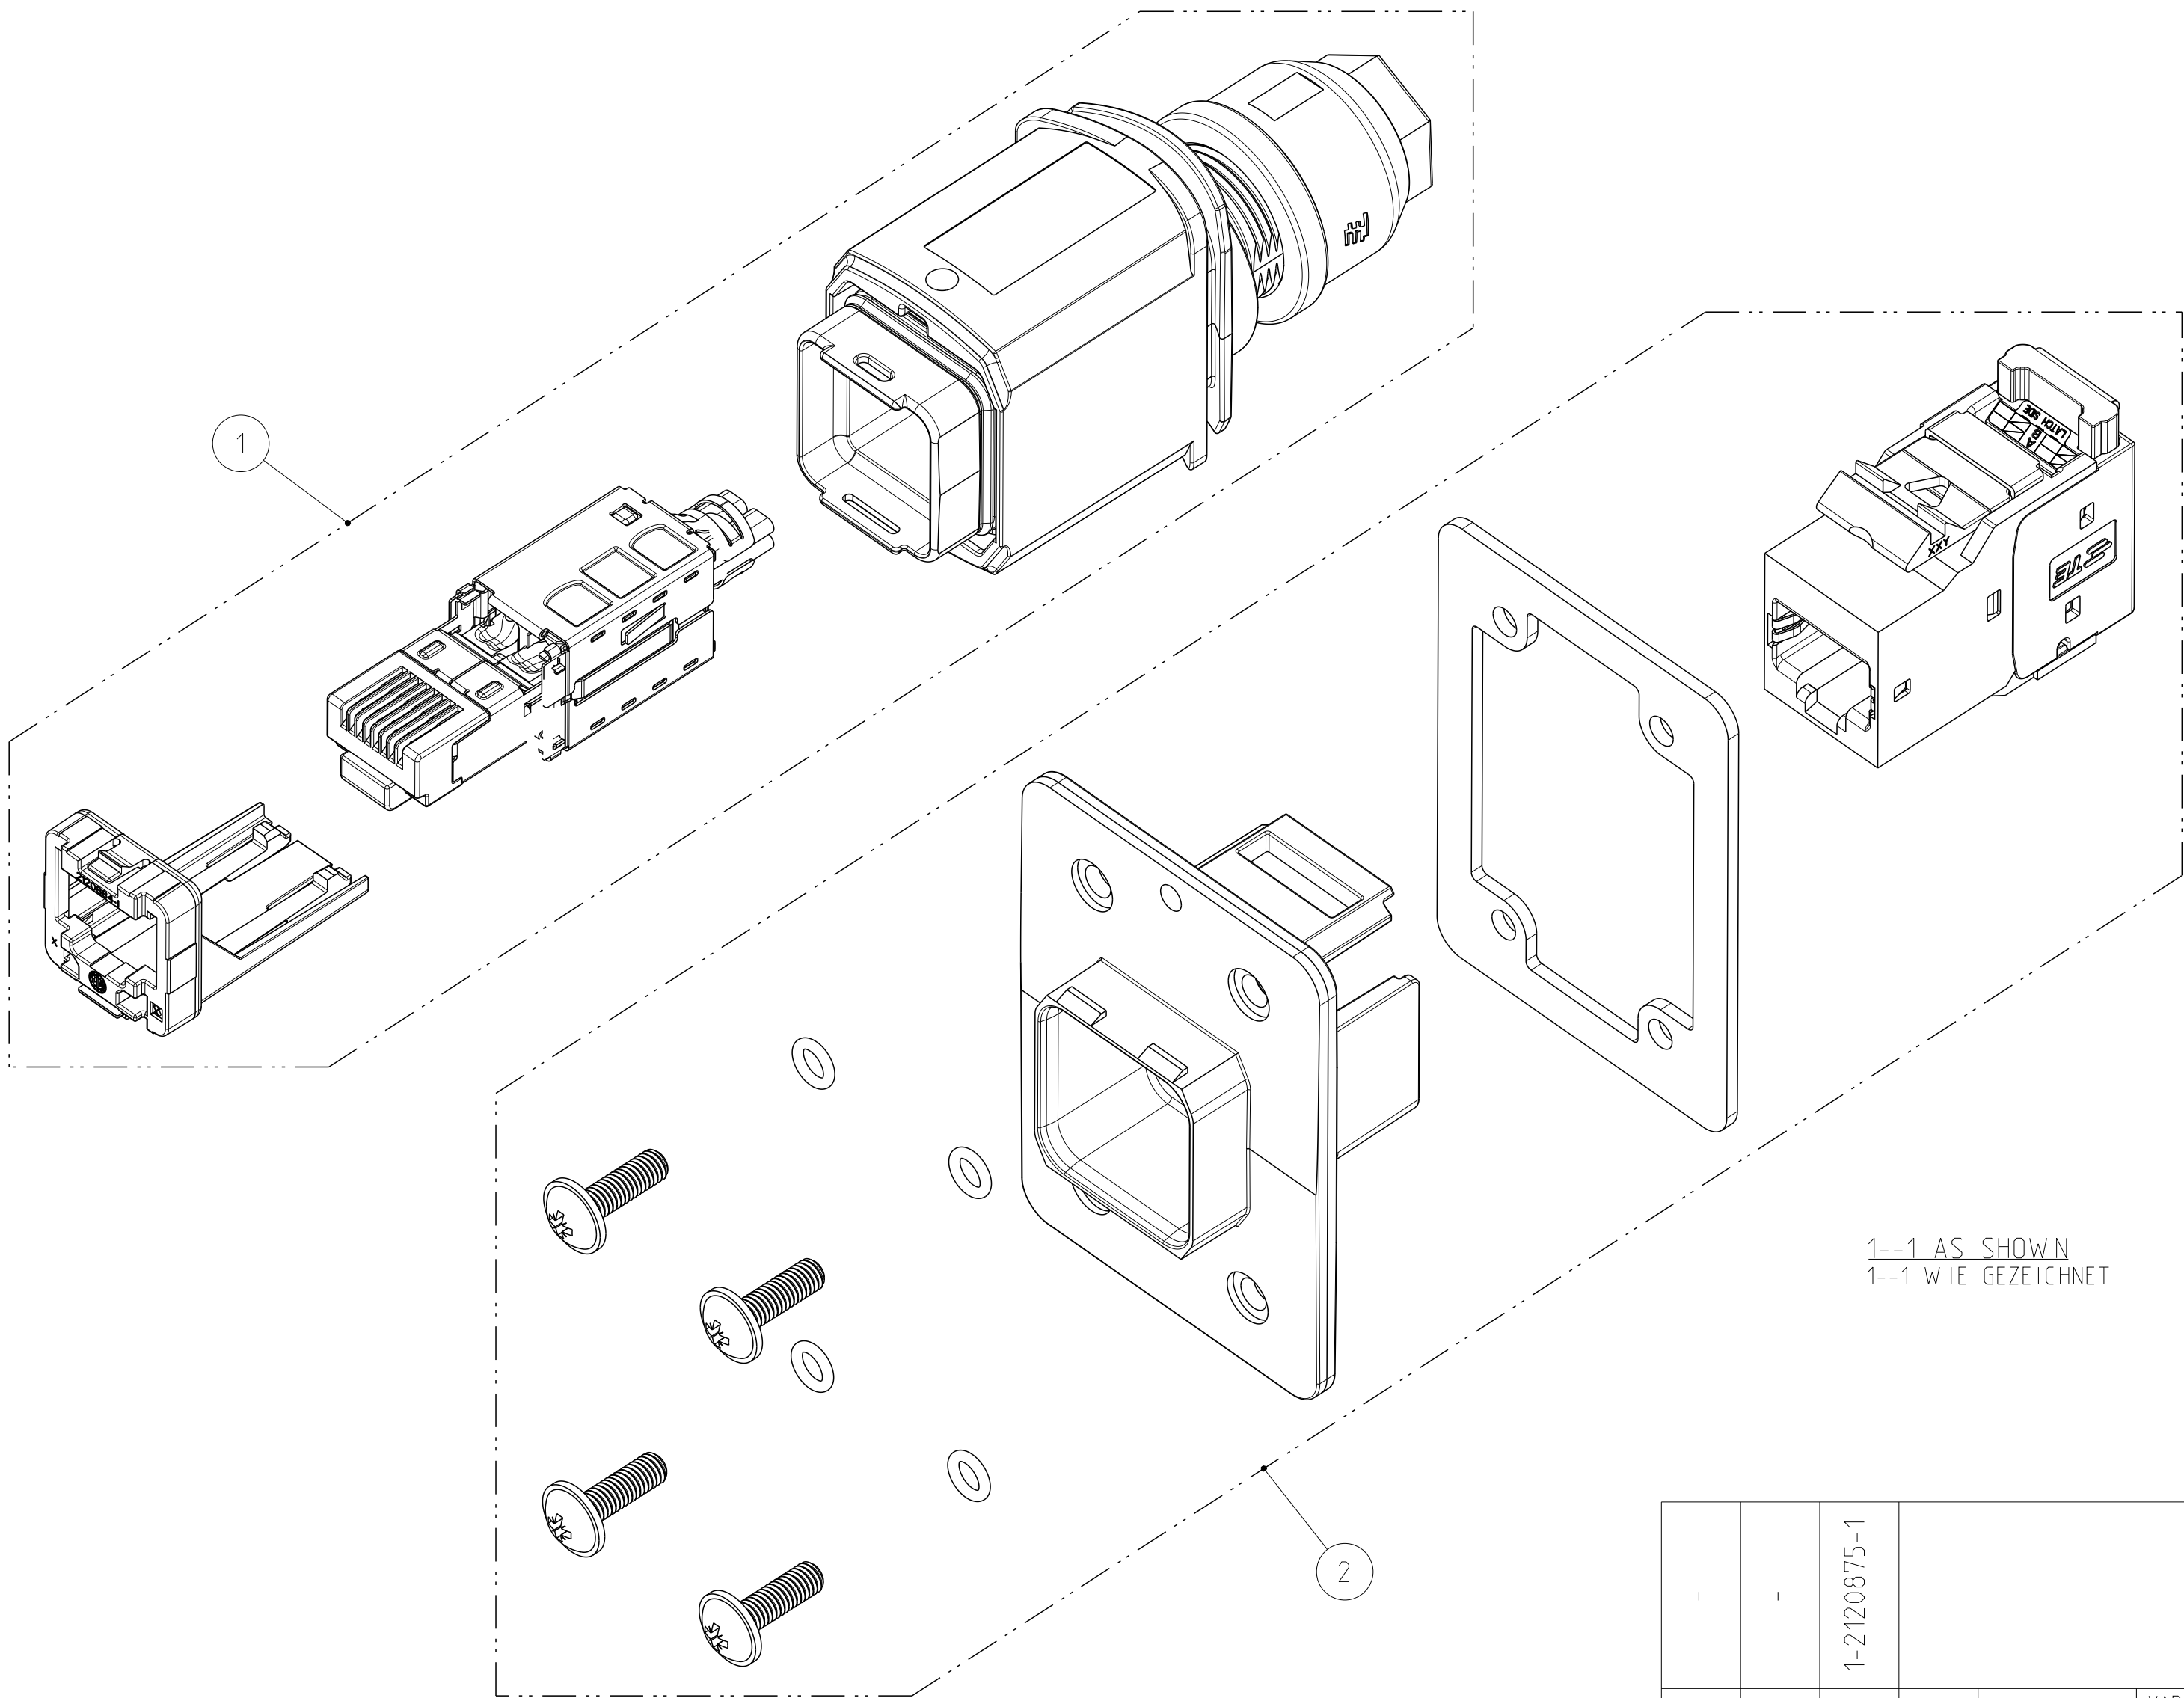

1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH CAT6A VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A	-	-
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS. VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A, 8POS.			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL				DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875		RESTRICTED TO NUR FÜR	
				WEIGHT GEWICHT 143g			
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF VON 9
						REV B2	

D

D

C


C

B

B

A

A

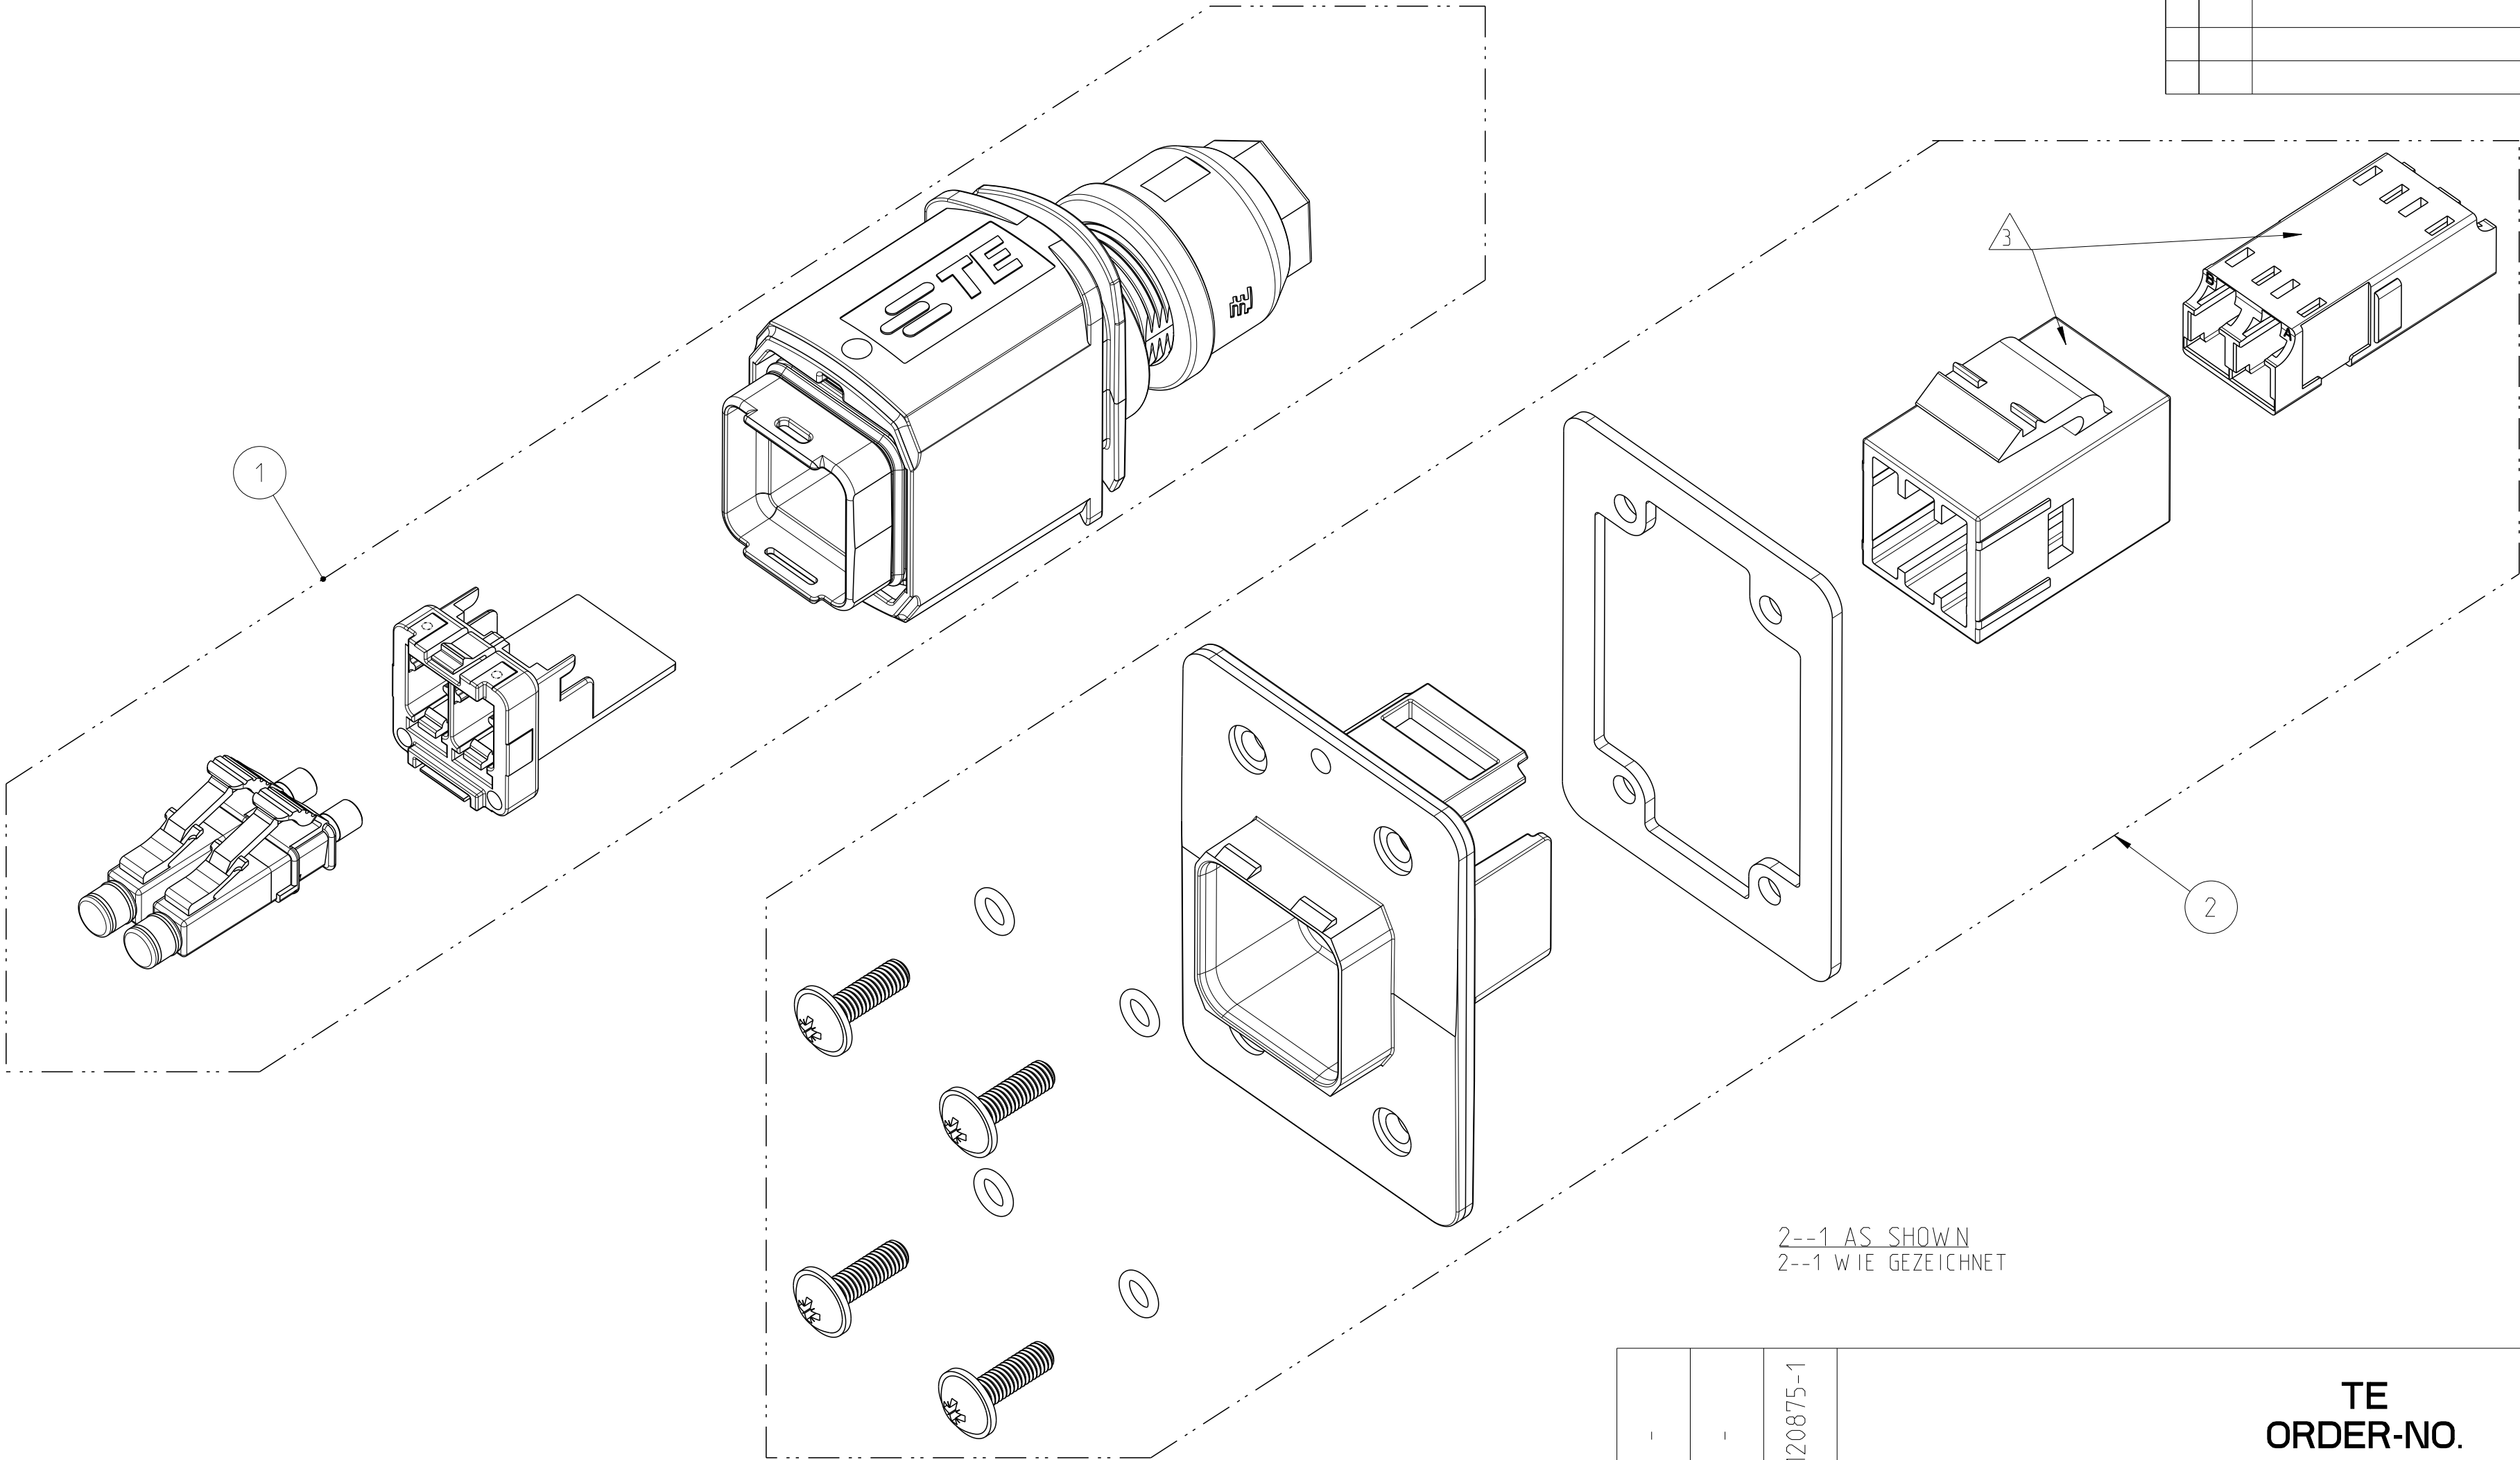

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET


- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

		2-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
-	-	1	1	2-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC SINGLE MODE			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 136g		SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL				DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120875		RESTRICTED TO NUR FÜR	
				Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 3 OF VON 9
						REV B2	


Size ISO 14405(E)

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

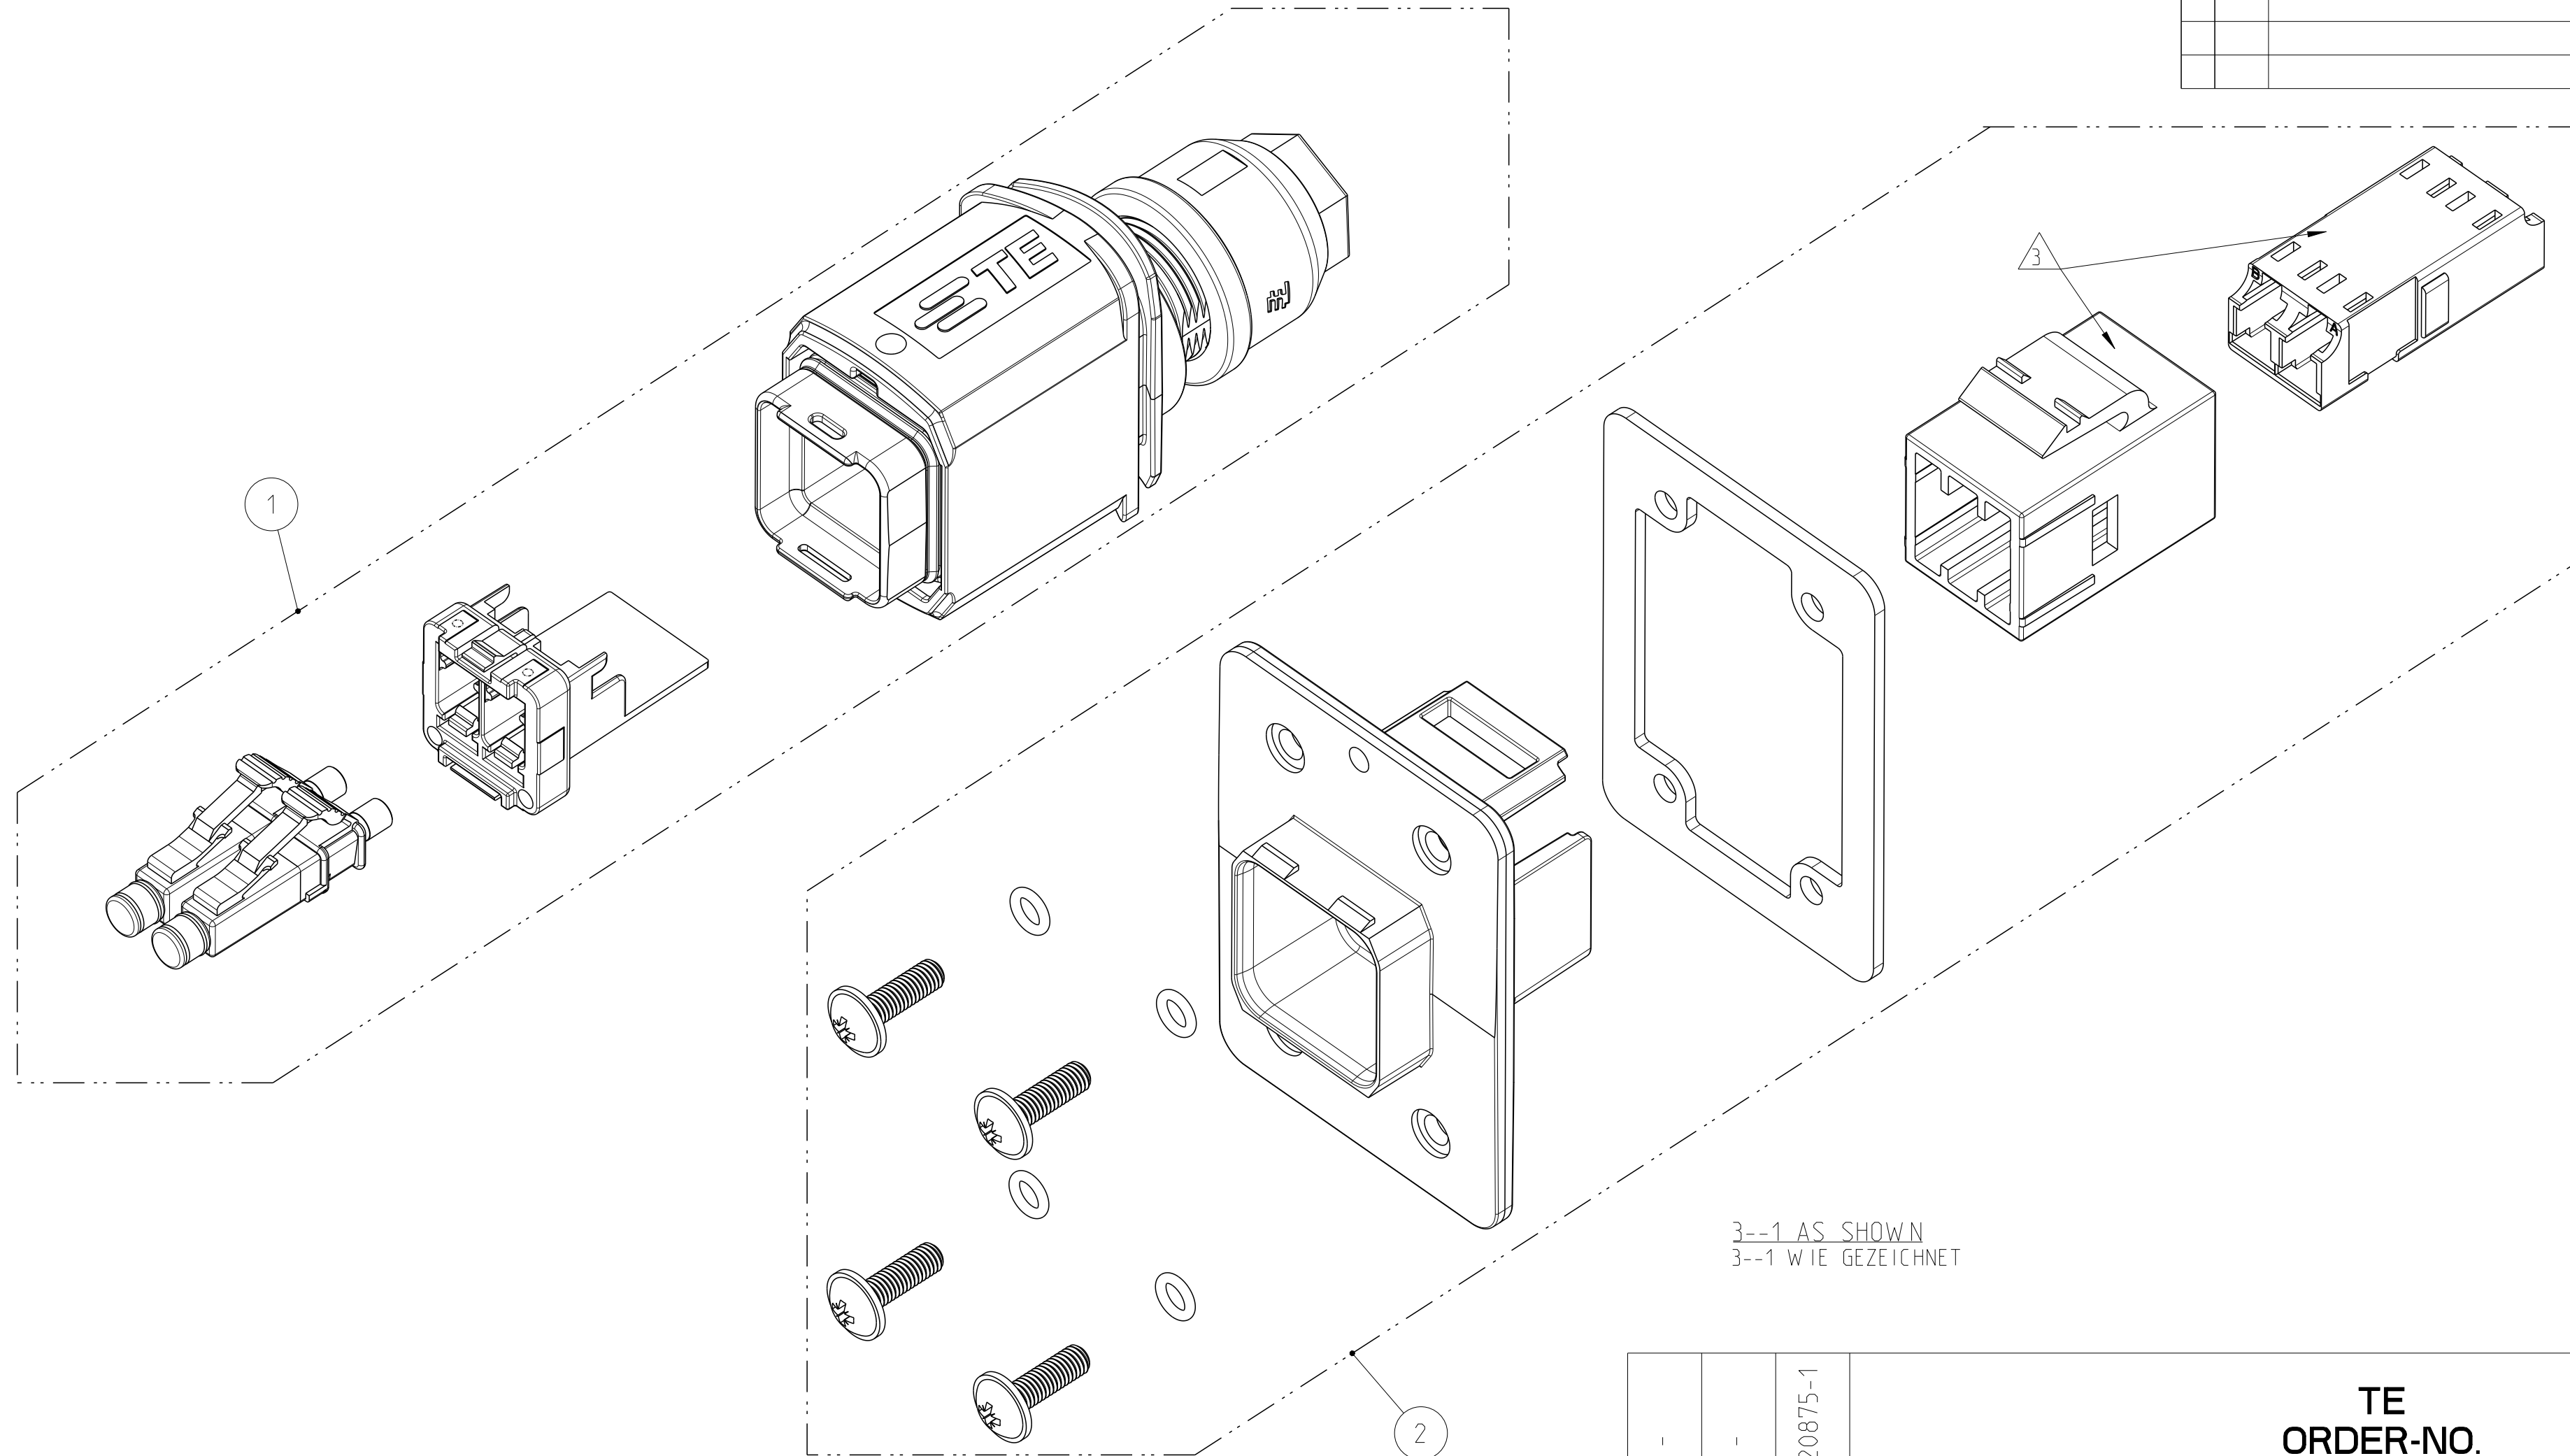

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3  PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3  TEILE VORMONTIERT

		3-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	3-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
-	-	1	1	3-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECH	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013 108-94207	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE/INHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC MULTI MODE			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. RESTRICTED TO NUR FUEHR	
MATERIAL				136g		A2 00779 C=2120875	
				Customer Drawing		SCALE MASSTAB	
				/KUNDENZEICHNUNG		SHEET BLATT	
						4 OF 9	
						REV B2	

D

D

C

C

B

B

A


A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING

- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

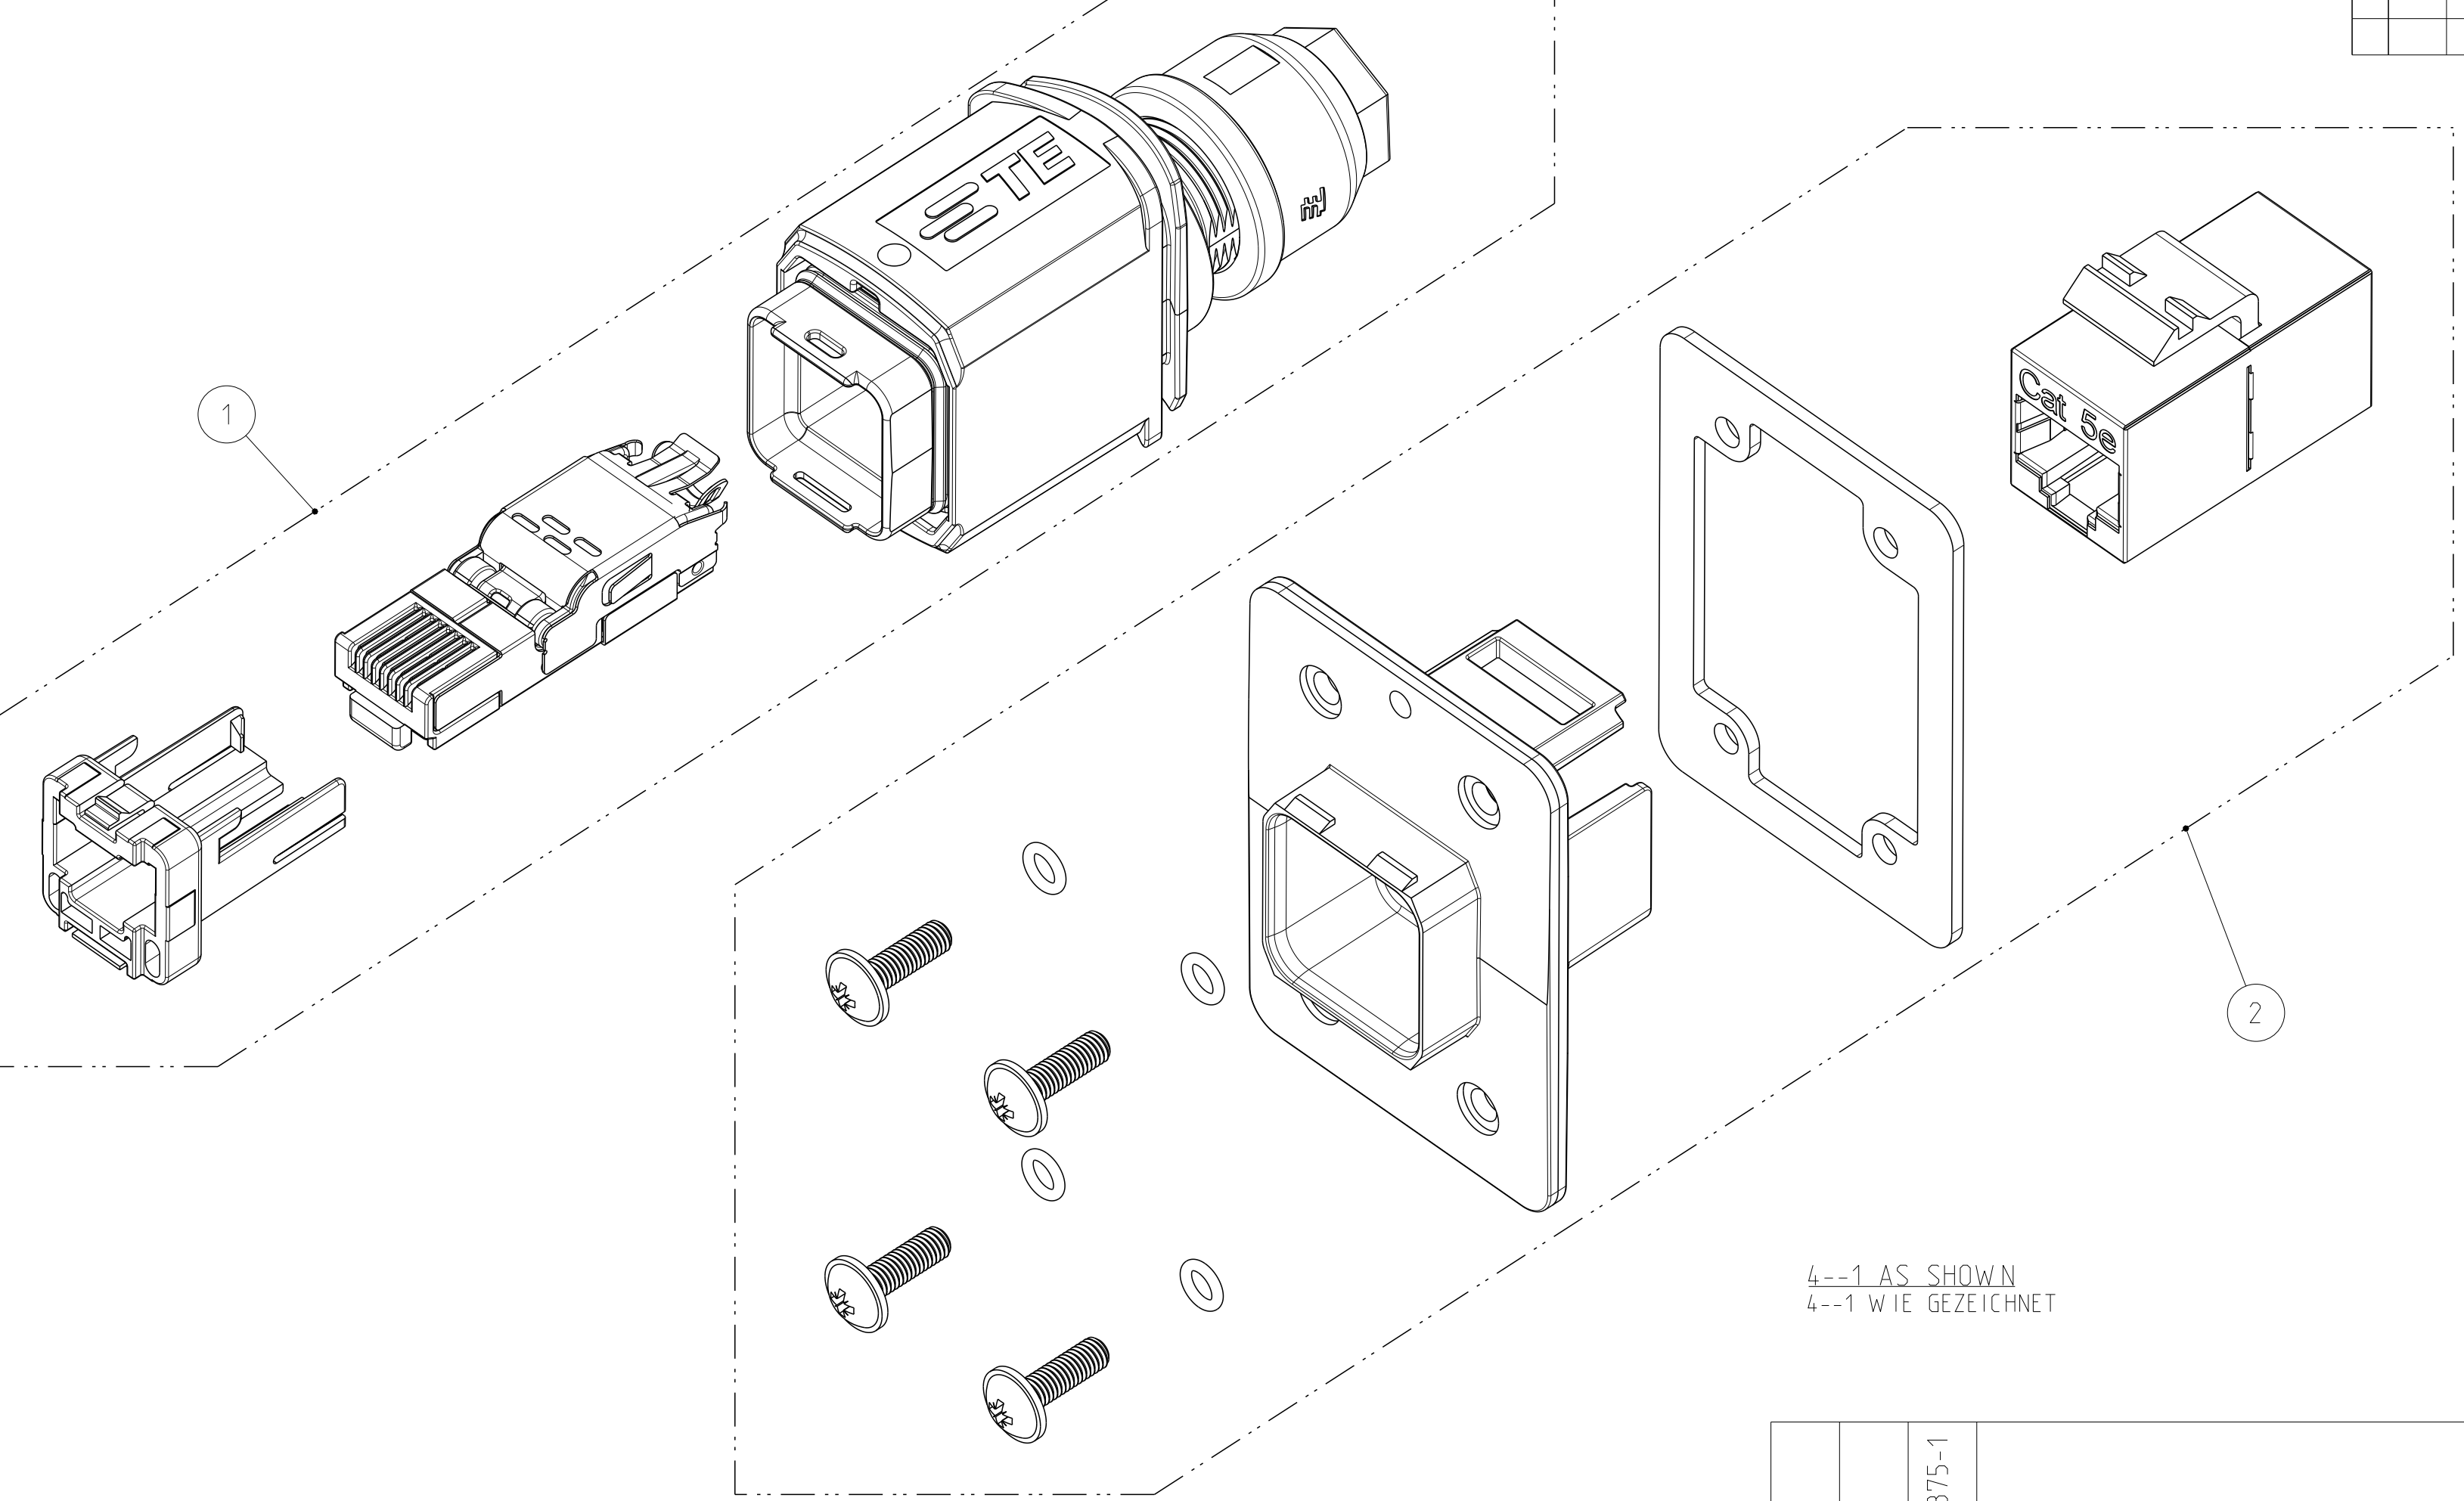

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

		4-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 143g		
MATERIAL					SIZE A2		RESTRICTED TO NUR FÜR
					CAGE CODE 00779		
					DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875		
Customer Drawing					/KUNDENZEICHNUNG		
					SCALE MASSSTAB 2:1		
					SHEET BLATT 5 OF 9		
					REV B2		

Size ISO 14405(E)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2014

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2014

Tyco Electronics AMP GmbH

MATED WITH:
PASSEND ZU:

-

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

1

PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX

2

MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

1

VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT

2

MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

1

2

3

5-2120875-1

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

QUANTITY STUECK	ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL		
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 8POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 8POL.	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±0.2
1 PLC	±0.2
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES/WINKEL	±2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE	-

MATERIAL

-
-

DWN
S. HASS

CHK
M. STRELOW

APVD
C. SCHREITLINGER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
162.7g

Customer Drawing

23SEP2013

23SEP2013

23SEP2013

NAME
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
6

OF
VON
9

REV
B2

TE Connectivity

1471-9 (3/13)

D

D

C


C

B

B


A

A

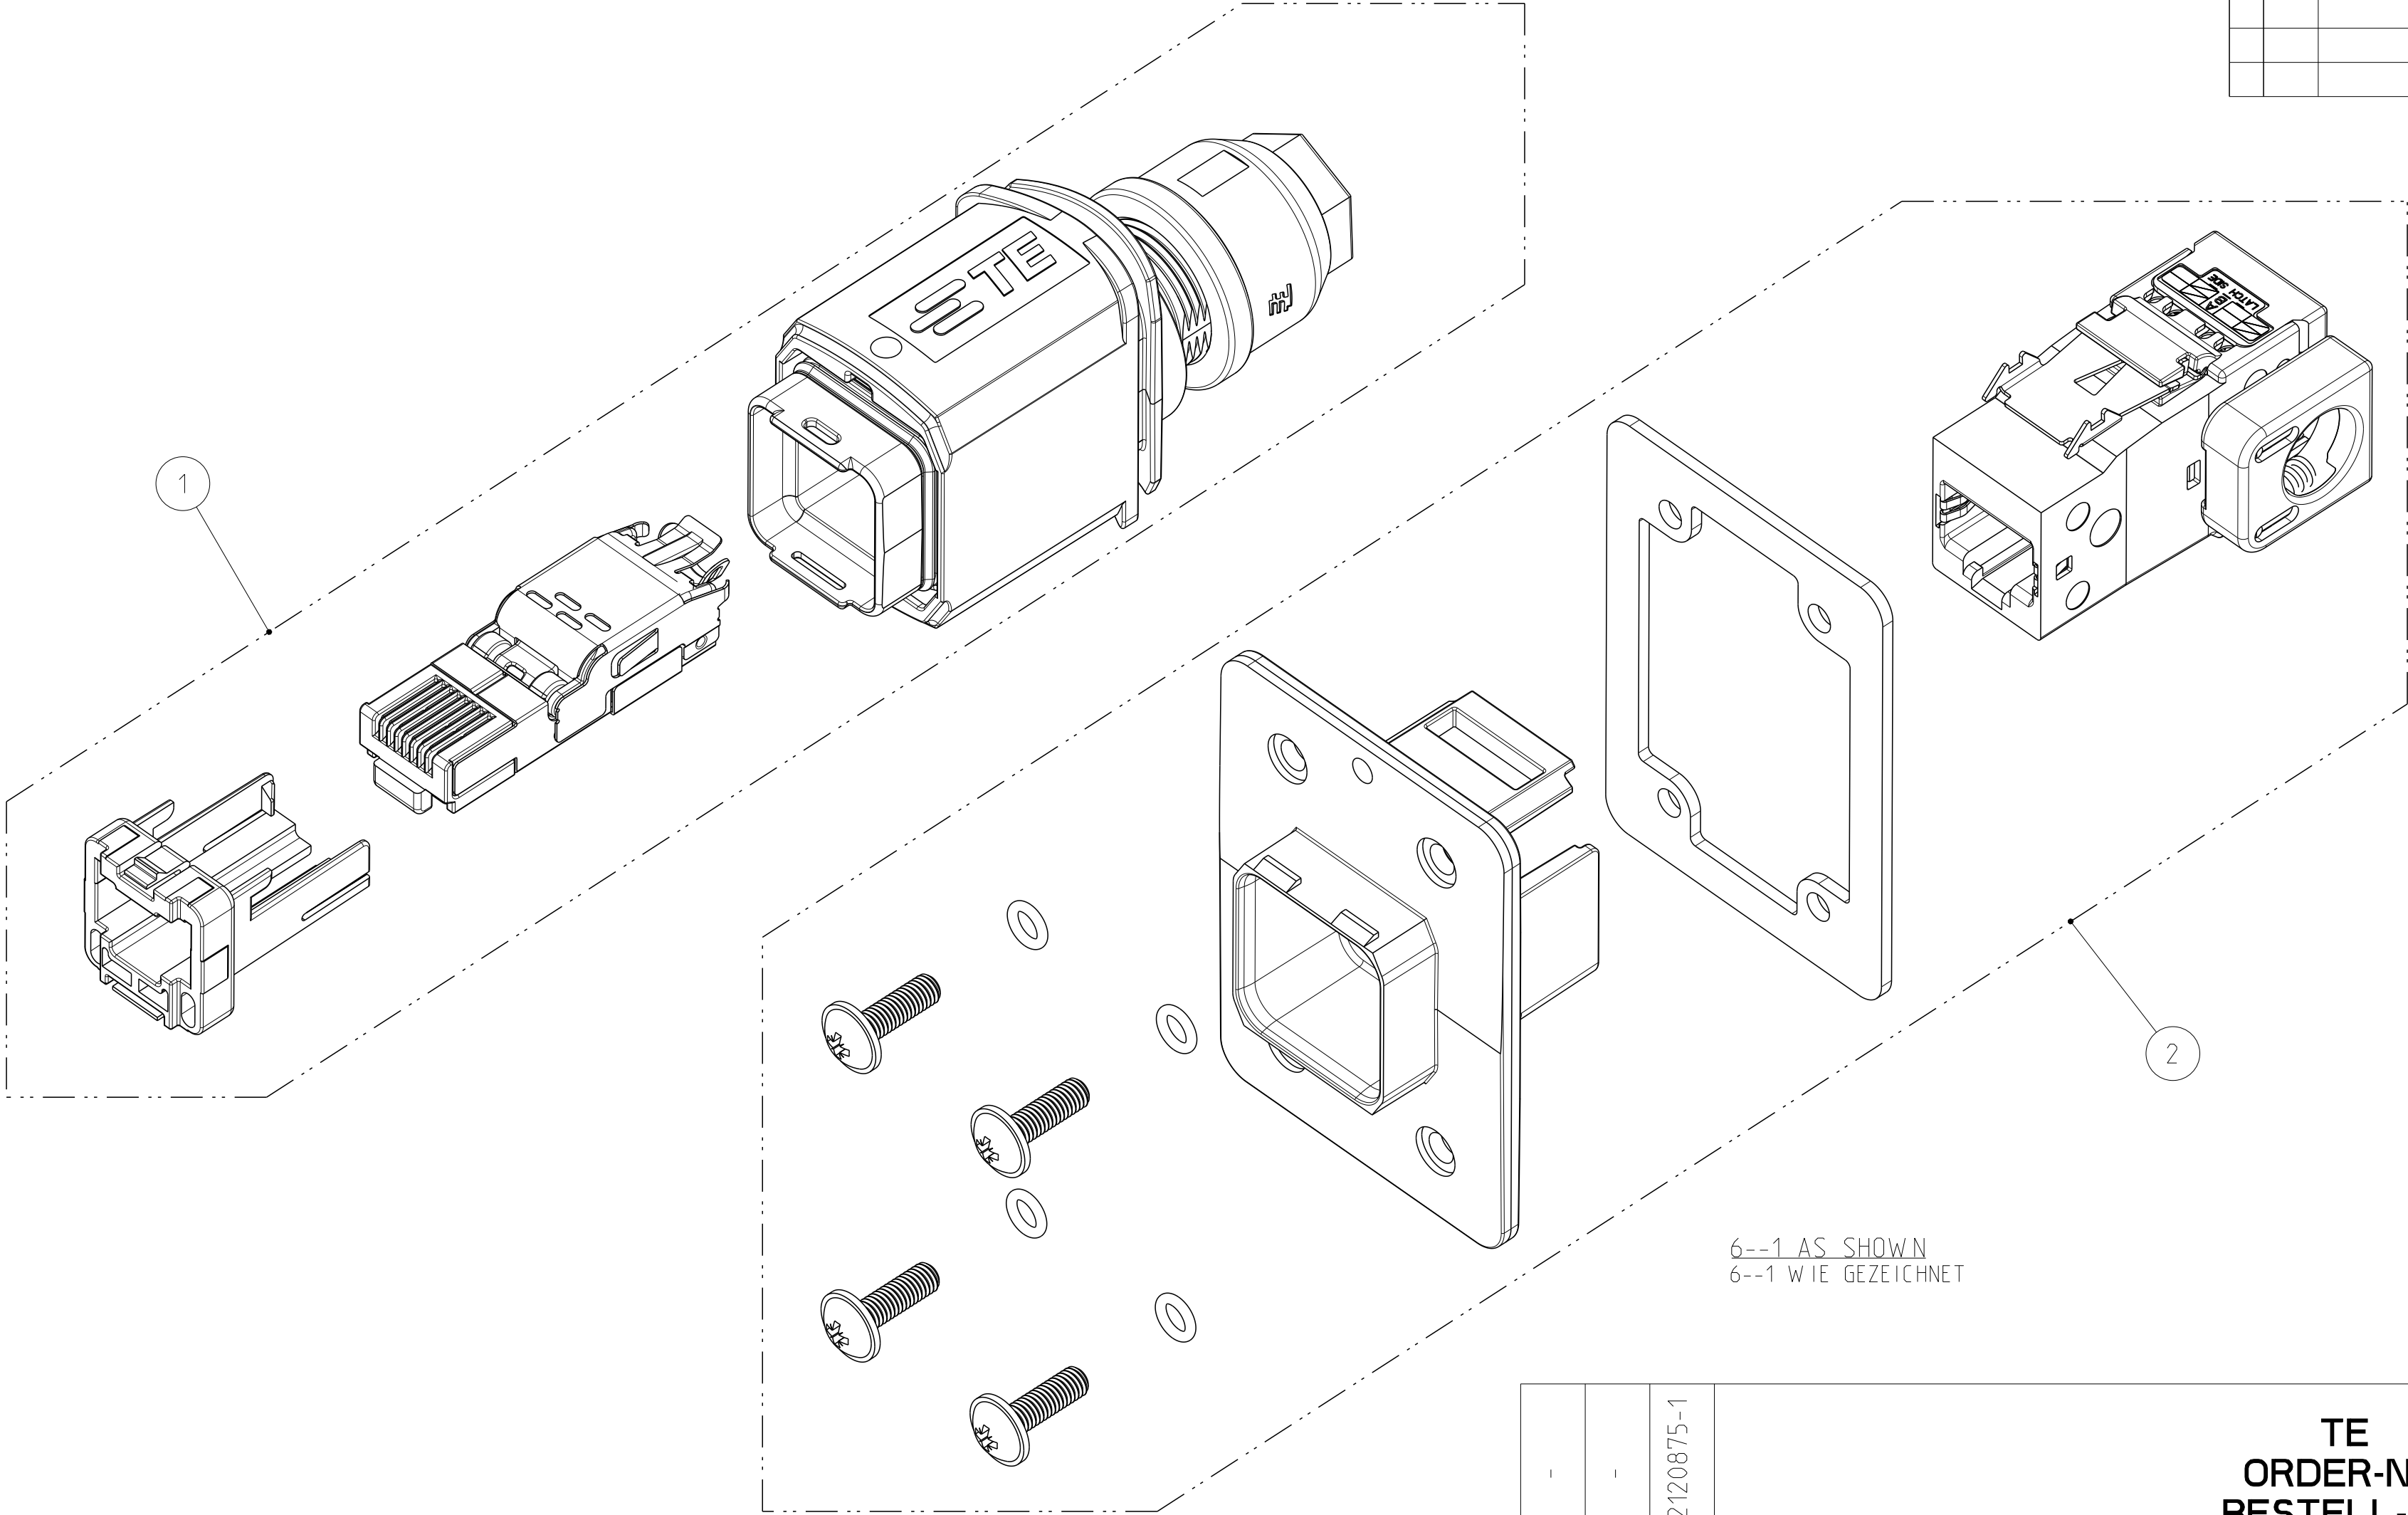

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

		6-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		TE Connectivity	
		DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		DWN S. HASS 23SEP2013	
						CHK M. STRELOW 23SEP2013	
						APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	
						NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°	
						PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	
						APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	
						SIZE A2	
						CAGE CODE 00779	
						DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	
						RESTRICTED TO NUR FÜR -	
ISO 14405 (E)						WEIGHT GEWICHT 162.7g	
						Customer Drawing	
						Customer Drawing	
						/KUNDENZEICHNUNG	
						SCALE MASSSTAB 2:1	
						SHEET BLATT 7 OF 9	
						REV B2	

Size ISO 14405(E)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2014

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2014

2014


MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJECT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

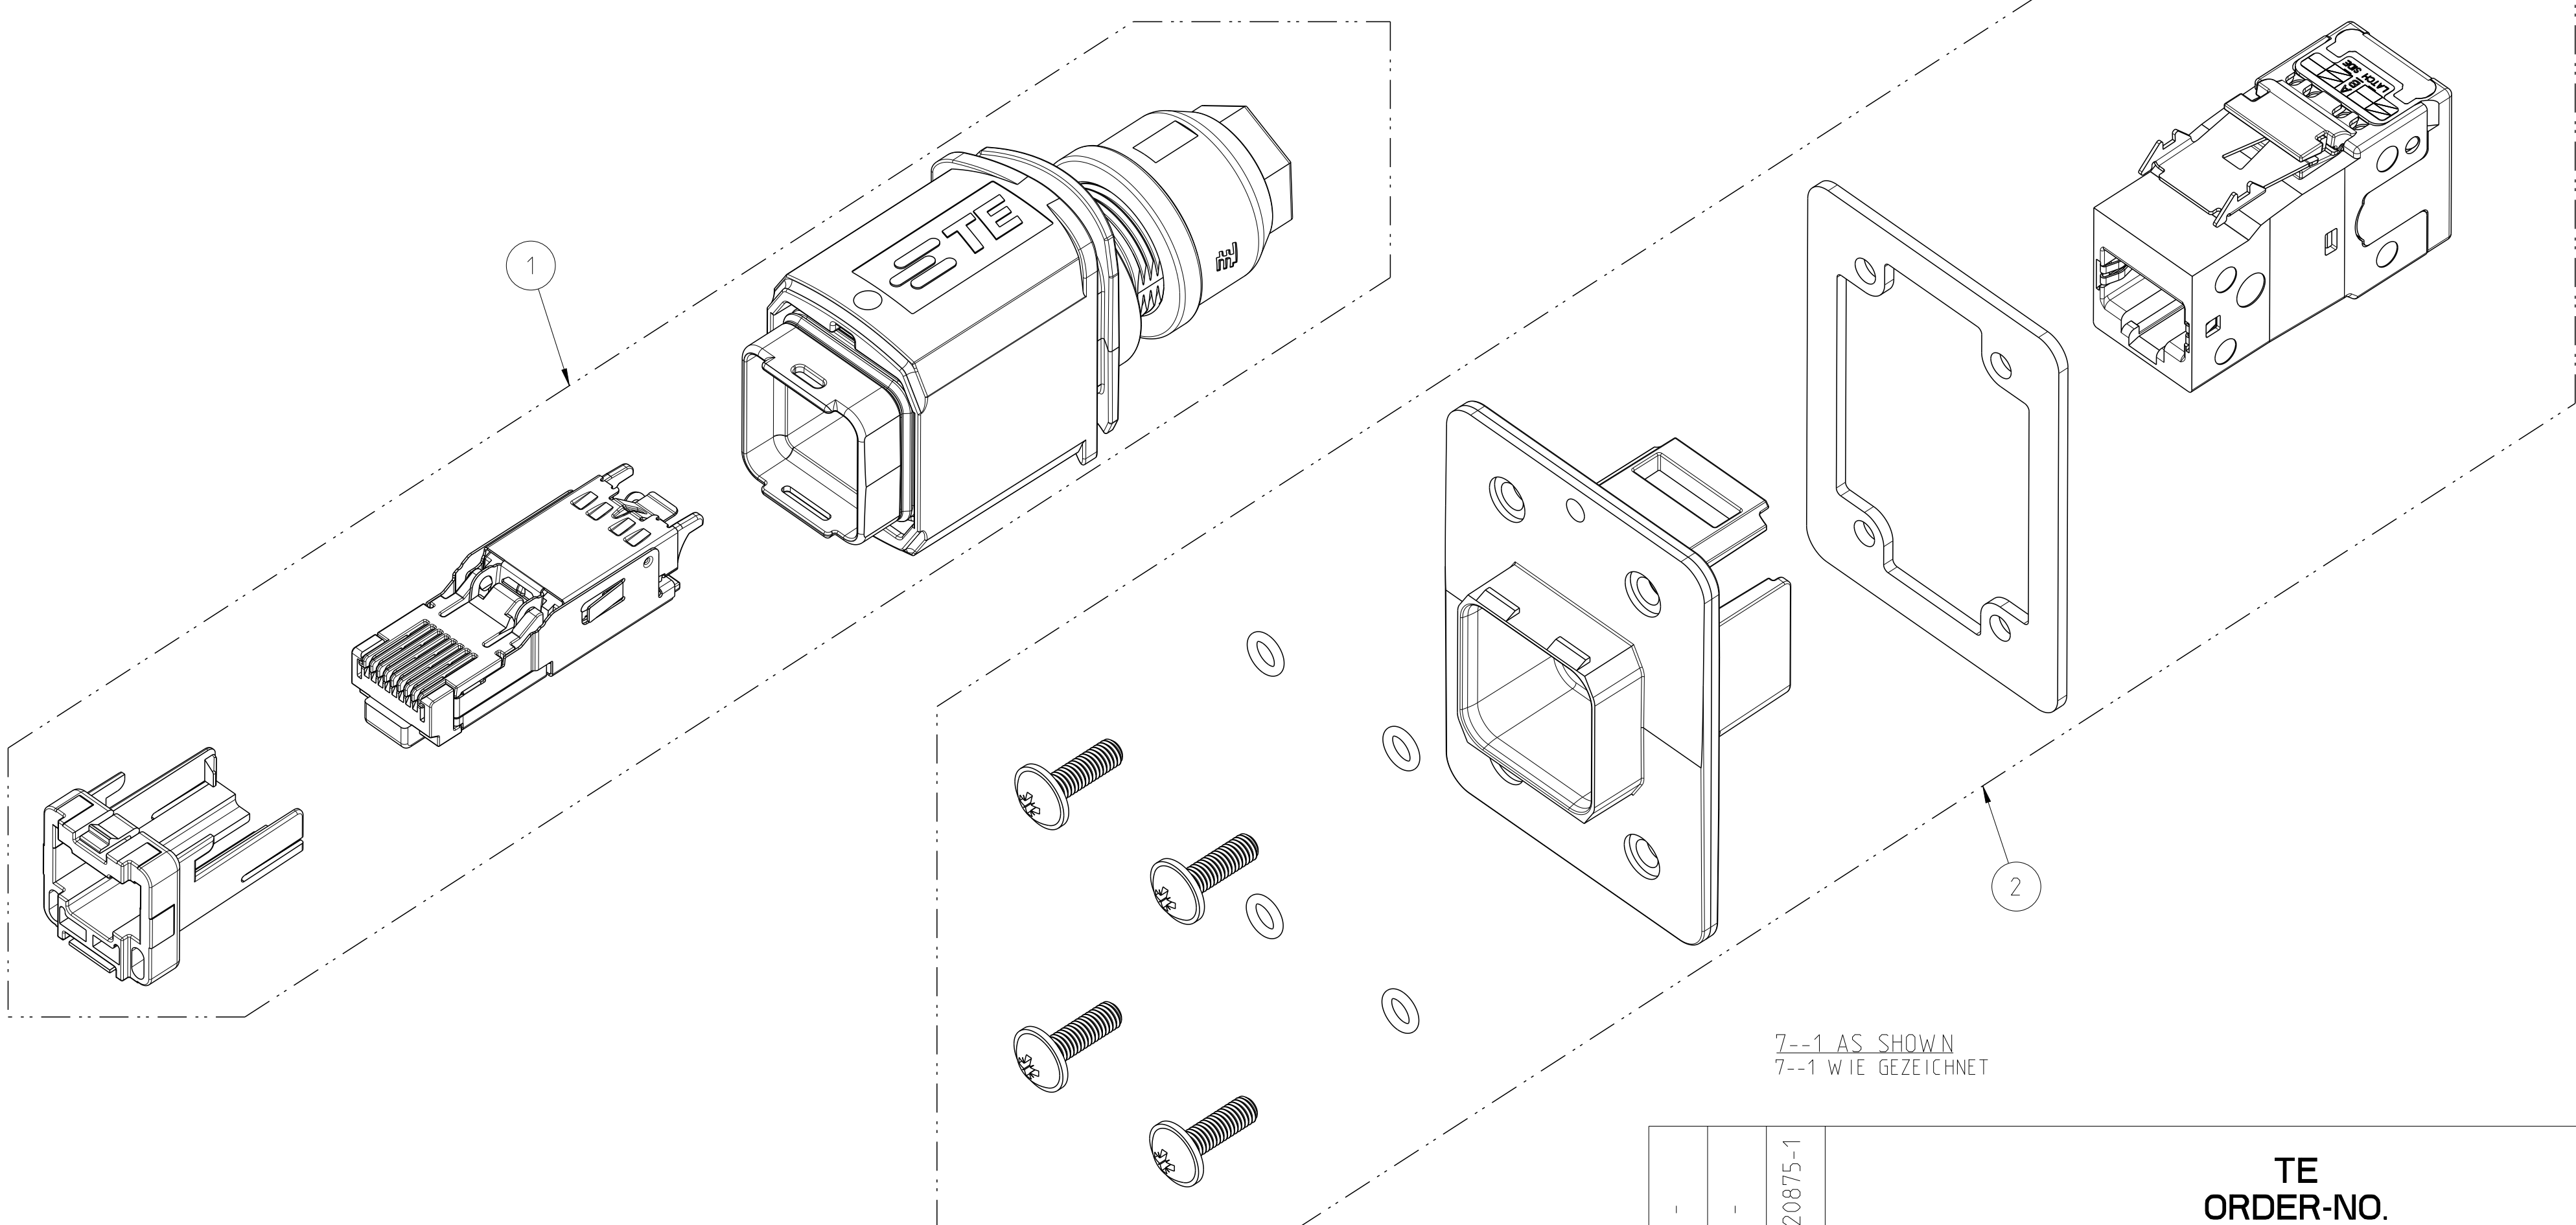

7--1 AS SHOWN
7--1 WIE GEZEICHNET

1

PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX

2

MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

1

VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT

2


MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.	
-	-	1	2
-	-	1	1
QUANTITY STUECK	ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG
			SURFACE OBERFLAECHE
			COLOUR/FARBE
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN S. HASS	23SEP2013
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		CHK M. STRELOW	23SEP2013
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013
0 PLC ±0.2		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	NAME
1 PLC ±0.2		108-94207	VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
2 PLC ±		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
3 PLC ±		WEIGHT GEWICHT	CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°
4 PLC ±		146.5g	SIZE
ANGLES/WINKEL ±2°		A2	CAGE CODE
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.
MATERIAL		Customer Drawing	RESTRICTED TO NUR FÜR
		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB
		2:1	SHEET BLATT
		8	OF VON
		9	REV B2


1471-9 (3/13)

		ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

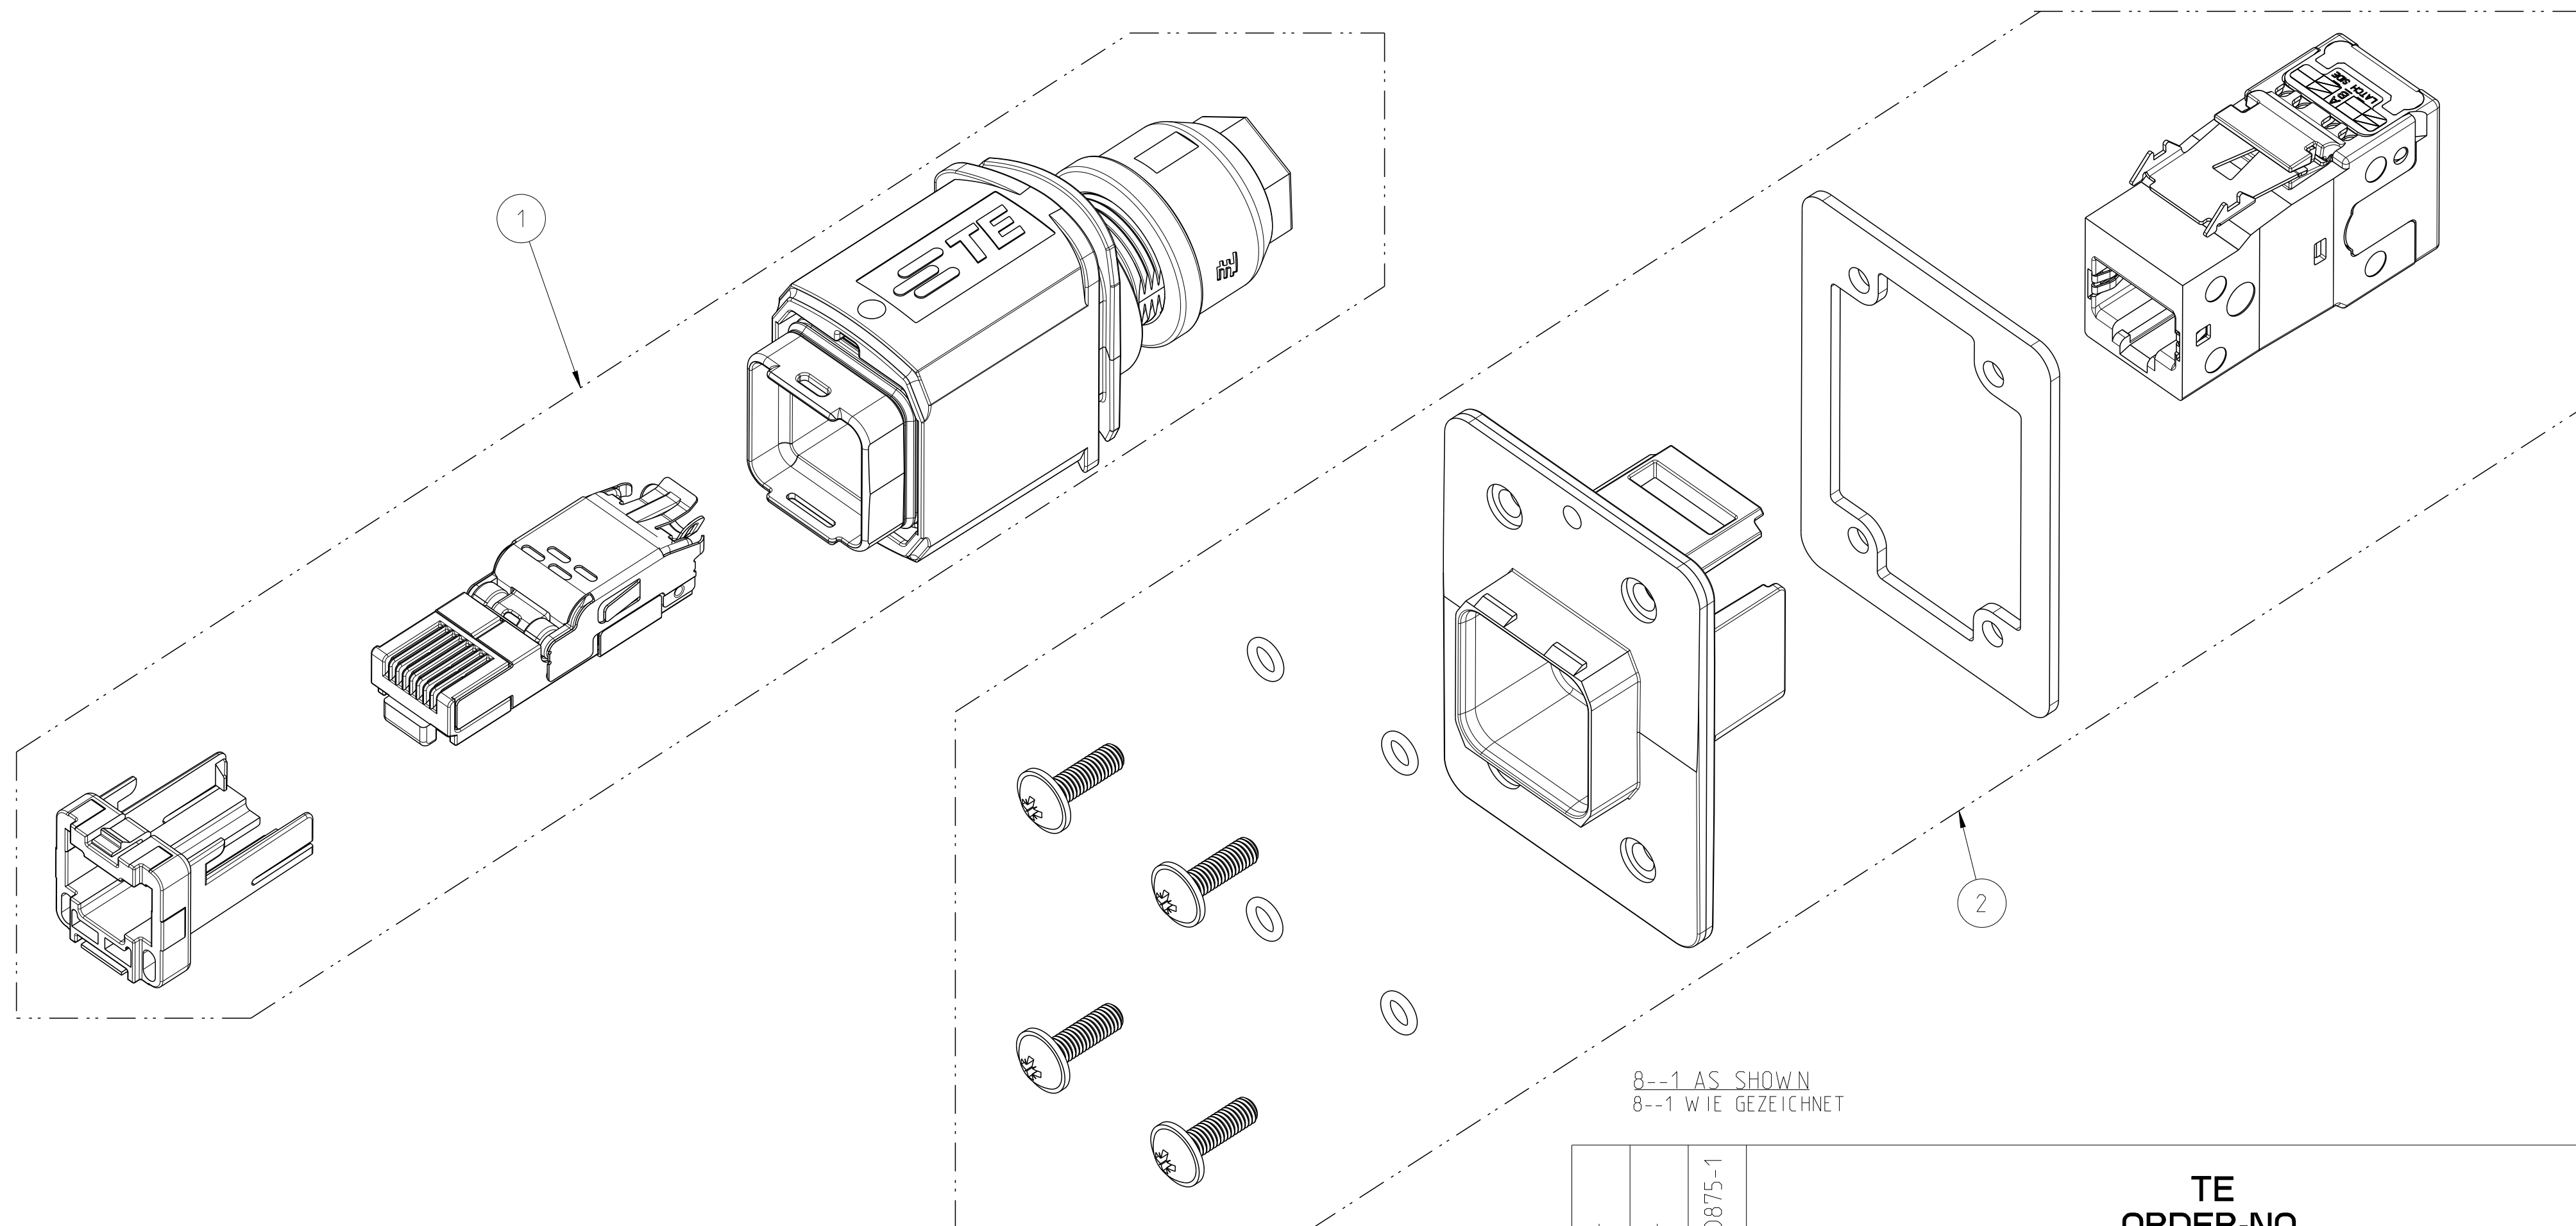

8--1 AS SHOWN
8--1 WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

		8-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.					
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14. JACK METAL. CAT6. EXIT 180° VARIANTE 14. JACK METALL. CAT6. 180° AUSGANG		-	-	
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14. PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14. PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.		-	-	
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL	
							COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS	23SEP2013	 TE Connectivity		
					CHK M. STRELOW	23SEP2013			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)					APVD C. SCHRETTINGER	23SEP2013			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN					PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207				
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°				
MATERIAL					APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	RESTRICTED TO NUR FUER -
-		-			WEIGHT GEWICHT 146.5g	Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 9 OF VON 9
-		-							REV B2

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А