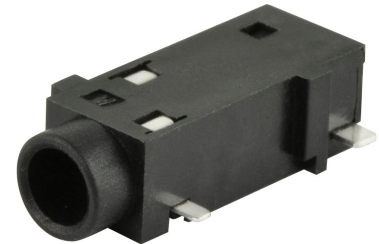


**SERIES:** SJ2-358X-SMT | **DESCRIPTION:** AUDIO JACK


---

**FEATURES**

- right angle
- reflow solder compatible
- surface mount

**PART NUMBER KEY**

---

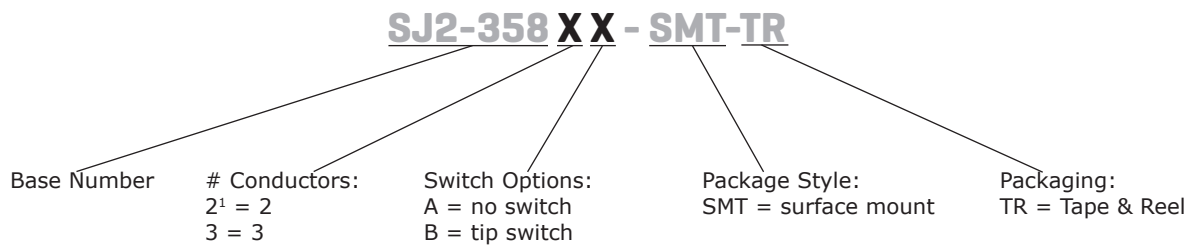

Note:      1. 2 conductor option only available with tip switch


**SPECIFICATIONS**

| parameter                       | conditions/description               | min | typ   | max | units  |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-----|--------|
| rated input voltage             |                                      |     | 12    |     | Vdc    |
| rated input current             |                                      |     |       | 1   | A      |
| contact resistance <sup>2</sup> | between terminal and mating plug     |     |       | 50  | mΩ     |
|                                 | between terminal in a closed circuit |     |       | 30  | mΩ     |
| insulation resistance           | at 500 Vdc                           | 100 |       |     | MΩ     |
| voltage withstand               | for 1 minute                         |     |       | 500 | Vac    |
| insertion/withdrawal force      |                                      | 0.3 |       | 3   | kg     |
| operating temperature           |                                      | -25 |       | 85  | °C     |
| life                            | at a rate of 24 cycles/minute        |     | 5,000 |     | cycles |
| flammability rating             | UL94V-0                              |     |       |     |        |
| RoHS                            | 2011/65/EU                           |     |       |     |        |



Note:      2. When measured at a current of less than 100 mA/1 kHz  
             3. All specifications measured at 10~35°C, humidity at 45~85%, under standard atmospheric pressure, unless otherwise noted.

## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
 tolerance:  
 X.X  $\pm 0.2$  mm  
 X.XX  $\pm 0.10$  mm  
 X.XXX  $\pm 0.050$  mm  
 PCB:  $\pm 0.05$  mm



|             | MATERIAL     | PLATING |
|-------------|--------------|---------|
| terminal 1  | copper alloy | silver  |
| terminal 2  | copper alloy | silver  |
| terminal 3  | copper alloy | silver  |
| terminal 10 | brass        | silver  |
| plastic     | PA10T        |         |

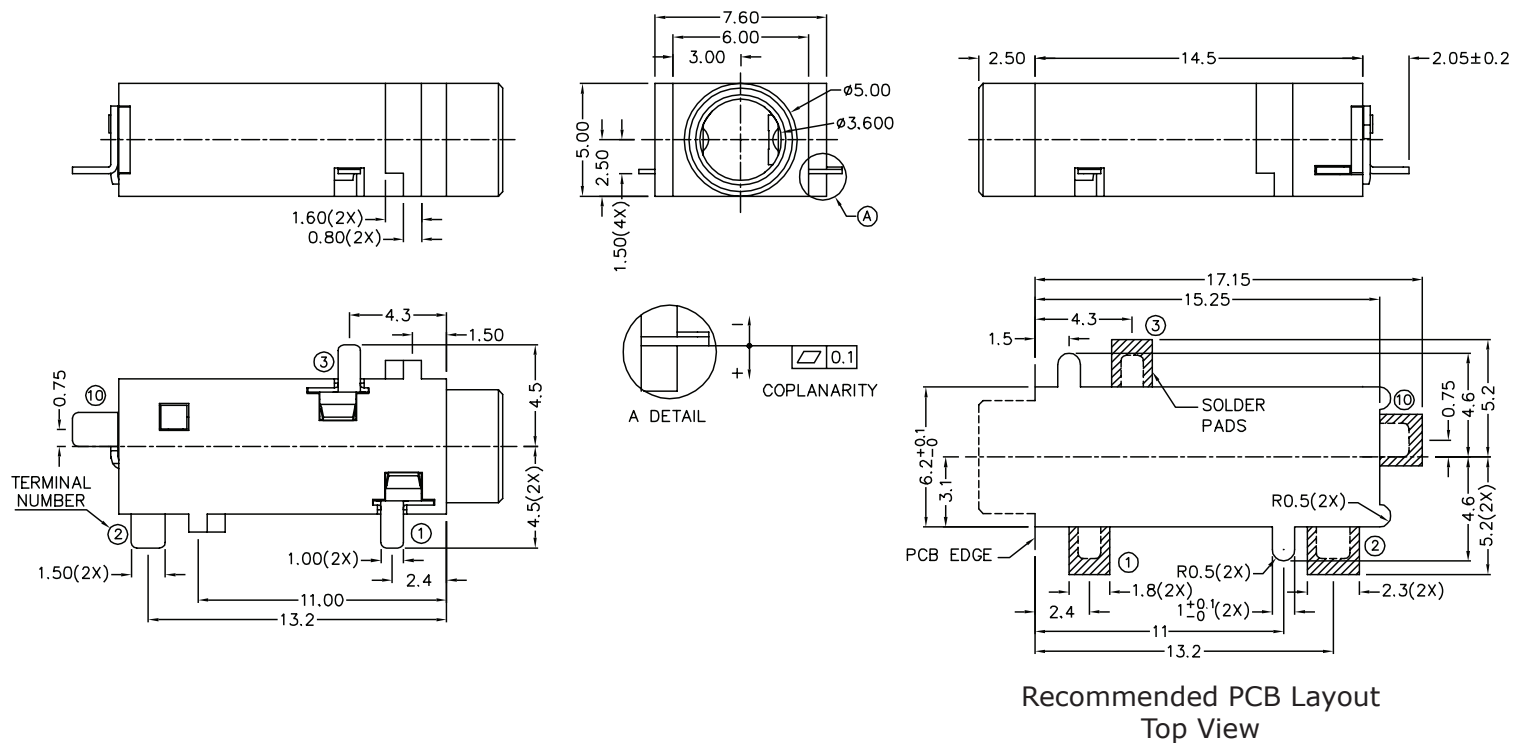

| Model No. | SJ2-3582B-SMT | SJ2-3583A-SMT | SJ2-3583B-SMT |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Schematic |               |               |               |
| PIN       |               |               |               |
| 1         | sleeve        | sleeve        | sleeve        |
| 2         | tip           | tip           | tip           |
| 3         | NP            | ring          | ring          |
| 10        | tip switch    | NP            | tip switch    |

## SOLDERABILITY

| parameter                      | conditions/description                                                                                   | min | typ | max | units |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| reel storage                   | at relative humidity <80%                                                                                |     |     | 40  | °C    |
| reflow soldering <sup>1</sup>  | see reflow profile                                                                                       | 255 | 260 | 265 | °C    |
| drying conditions <sup>2</sup> | parts in reel: bake at 40°C ±5°C for 72 hours<br>parts removed from reel: bake at 40°C ±5°C for 10 hours |     |     |     |       |

Note:

1. Must reflow solder within 72 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.
2. When exceeding floor life by >72 hours.






## PACKAGING

units: mm

Reel Size: Ø381 mm

Reel QTY: 1,000 pcs per reel

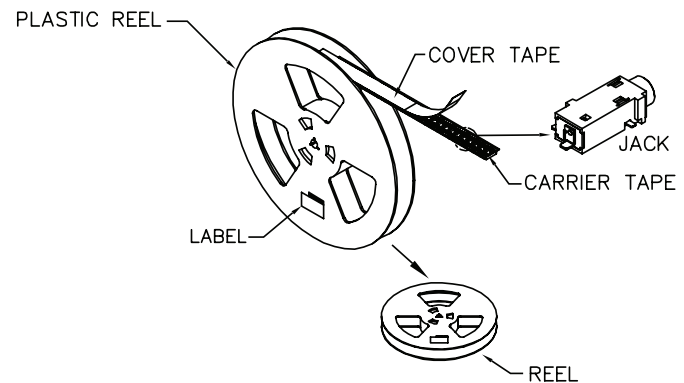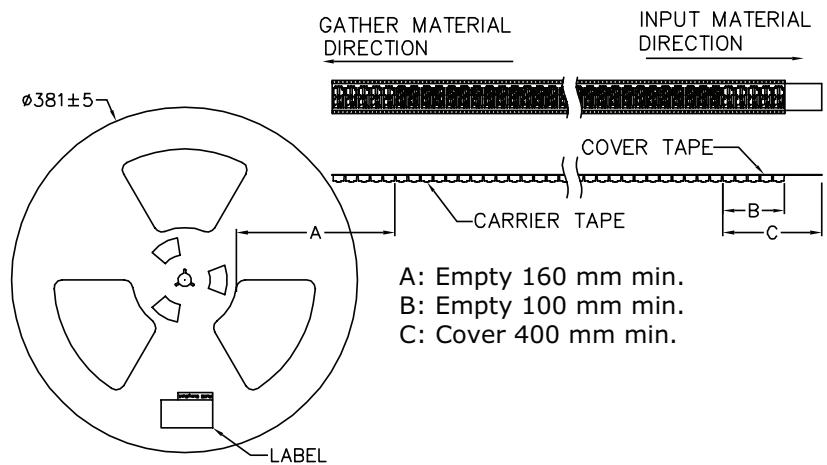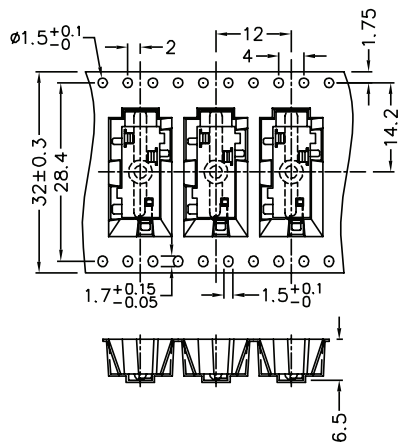

## REVISION HISTORY

| rev. | description                         | date       |
|------|-------------------------------------|------------|
| 1.0  | initial release                     | 12/07/2016 |
| 1.01 | added storage and drying conditions | 07/21/2017 |

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC®**

**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А