



■ Features

- Universal AC input / Full range (up to 277VAC)
- 2 pole EURO plug
- Built-in active PFC function
- Constant current design
- Protections: Short circuit
- Cooling by free air convection
- Fully isolated plastic case
- Class II power unit, no FG
- No load power consumption<0.15W
- Low cost, high reliability
- 100% full load burn-in test
- 3 years warranty

■ Applications


- Indoor LED lighting
- Office lighting
- Commercial lighting
- Indoor LED decorative lighting

■ Description

GSC40E series is a 40W external wall-mounted LED power supply with PFC function. The design of this product is based on the “plug and play” concept for adaptors. The AC input side exploits the 2-Pole (Class II, no FG) standard European plug, and the output side is equipped with the highly accepted DC connector (2.1x5.5x11mm) in the market. This product accepts 90~277VAC input and offers various constant current output models with 350mA/500mA/700mA/1050mA/1400mA. The design complies with the lighting requirements of EMI EN55015 and the harmonic current demand per EN61000-3-2 Class C. In addition, the no load power consumption is less than 0.15W, and the setup time is less than 500ms, making GSC40E conform to the ErP regulation required by European Union for lighting systems as well.

■ Model Encoding

GSC 40 E - 350

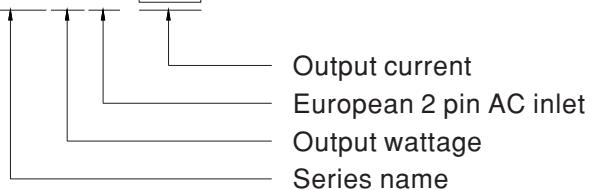




40W Single Output LED Power Supply

GSC40E series


SPECIFICATION

MODEL		GSC40E-350	GSC40E-500	GSC40E-700	GSC40E-1050	GSC40E-1400
OUTPUT	RATED CURRENT	350mA	500mA	700mA	1050mA	1400mA
	OPERATING VOLTAGE RANGE Note.4	50 ~ 100V	40 ~ 80V	29 ~ 58V	19 ~ 38V	14 ~ 28V
	CURRENT ACCURACY Note.3	± 8.0%				
	RATED POWER	35W	40W	40.4W	39.6W	39.2W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	11.6Vp-p	8Vp-p	5.8Vp-p	3.8Vp-p	2.9Vp-p
	NO LOAD OUTPUT VOLTAGE (max.)	120V	100V	80V	55V	40V
SETUP TIME		500ms / 230VAC 1000ms / 115VAC at full load				
INPUT	VOLTAGE RANGE	90 ~ 277VAC 127 ~ 392VDC				
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz				
	POWER FACTOR (Typ.)	PF>0.98/115VAC, PF>0.92/230VAC, PF>0.91/277VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve)				
	TOTAL HARMONIC DISTORTION	Total harmonic distortion will be lower than 20% when output loading is 75% or higher				
	EFFICIENCY (Typ.)	89.5%	89.5%	88.5%	87.5%	87%
	AC CURRENT (Typ.)	0.7A/115VAC	0.35A/230VAC	0.25A/277VAC		
	INRUSH CURRENT(max.)	COLD START 17A(twidth=110μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC				
LEAKAGE CURRENT		<0.5mA / 240VAC				
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.				
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +50℃ (Refer to "Derating Curve")				
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 95% RH non-condensing				
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH				
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)				
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes				
SAFETY & EMC	SAFETY STANDARDS	Dekra GS/ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 listed, EN62384 approved				
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3.75KVAC				
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH				
	EMC EMISSION	Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (≥ 50% load) ; EN61000-3-3				
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry level, criteria A				
OTHERS	MTBF	358.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	DIMENSION	79*54*33mm (L*W*H)				
	PACKING	275g ; 60pcs / 17.5kg / CARTON				
CONNECTOR	PLUG	2.1φ * 5.5φ * 11mm, tuning fork type, center positive for stock				
	CABLE	See page 4				
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Please see "AC input voltage drop vs. output current characteristics" table. 4. Constant current operation region is within 50% ~100% rated output voltage. This is the suitable operation region for LED related applications, but please reconfirm special electrical requirements for some specific system design. 5. Direct connecting to LEDs is suggested, but is not suitable for using additional drivers.					


Block Diagram

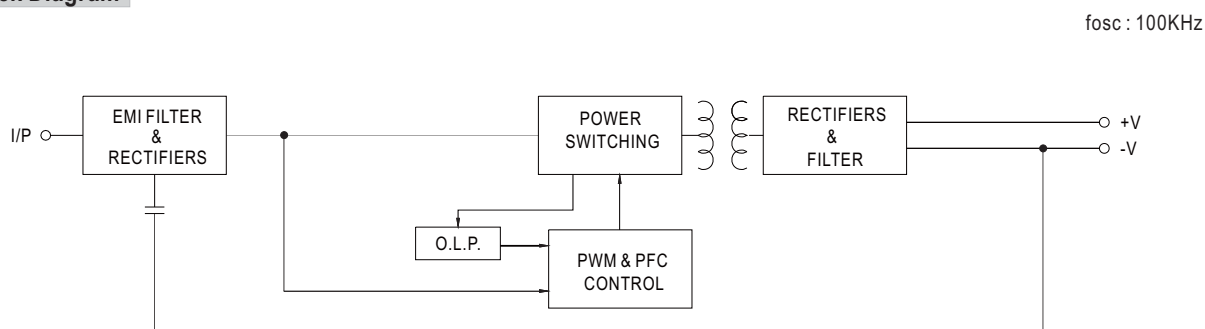

Derating Curve

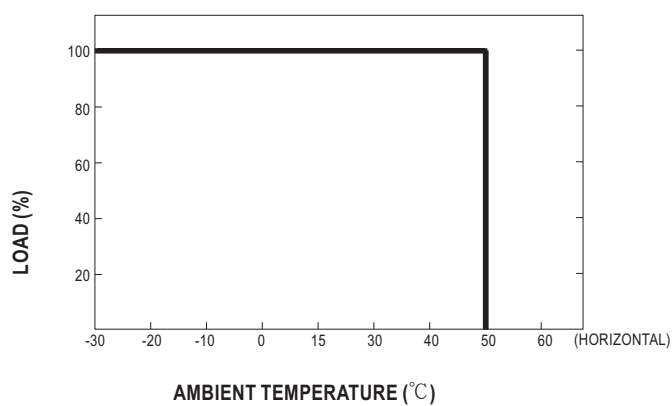


Static Characteristics

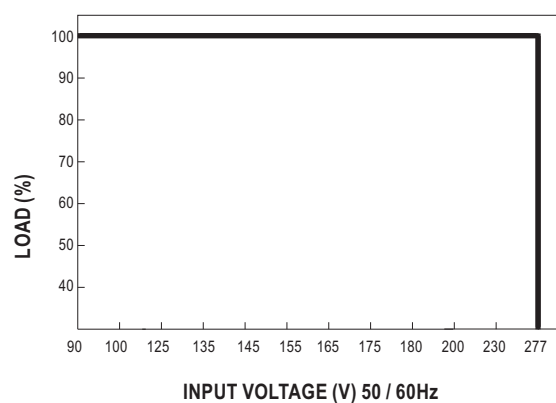


Power Factor Characteristic

Constant Current Mode

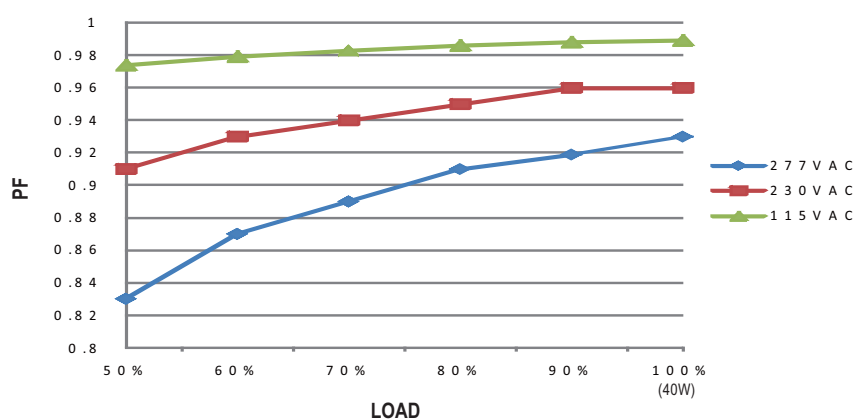

■ EFFICIENCY vs LOAD (GSC40E-350)

GSC40E series possess superior working efficiency that up to 89.5% can be reached in field applications.

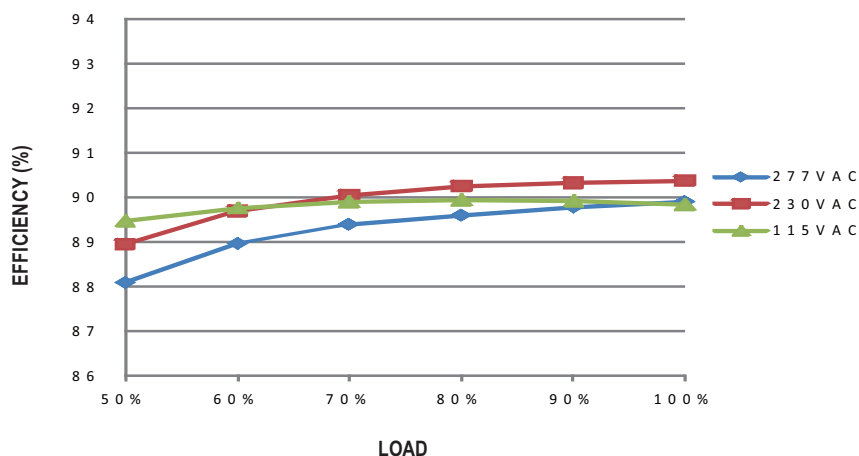


■ AC input voltage drop vs. Output current characteristics

AC input drop	10%	8%	5%	3%
Io drop	<25%	<23%	<15%	<10%

Note : Output current will return to the rated value within 80ms

■ Mechanical Specification

Unit:mm

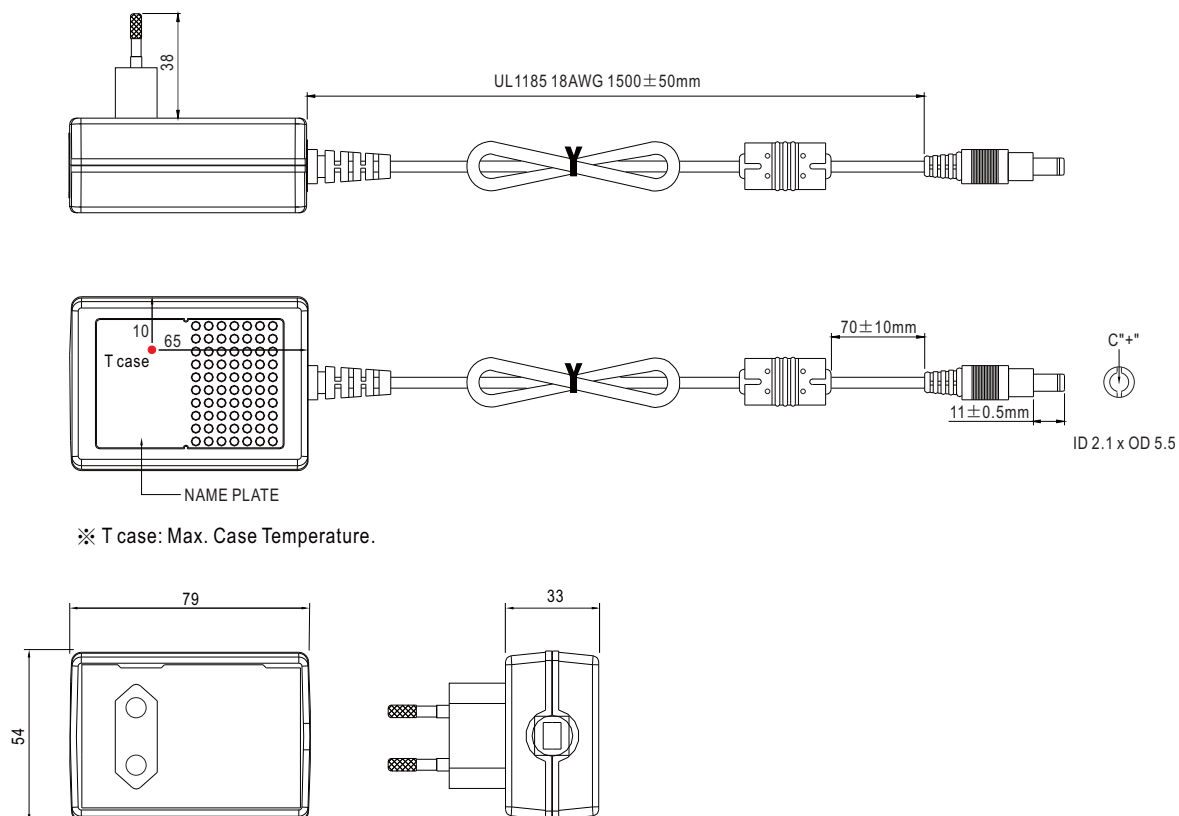

■ Installation Manual

Please refer to : <http://www.meanwell.com/webnet/search/InstallationSearch.html>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А