


NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - a - AS SUPPLIED
 - b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING (ADHESIVE) IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
Y	REVISED PER ECO-15-010088	07/01/15



AS SUPPLIED

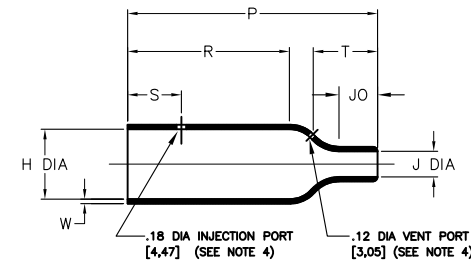

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

PART NUMBER	H				J				P	R	S	T	JO	W
	Min $^{-3,-4,-25}$ a	Min $^{-3,-12,-100}$ a	Min $^{-6}$ a	Max b	Min $^{-3,-4,-25}$ a	Min $^{-3,-12,-100}$ a	Min $^{-6}$ a	Max b	$\pm 10\%$ b	$\pm 10\%$ b	Ref b	Ref b	Ref b	$\pm 20\%$ b
202A111	.65 [16,5]	.65 [16,5]	.65 [16,5]	.31 [7,9]	.65 [16,5]	.47 [11,9]	.65 [16,5]	.15 [3,8]	1.00 [25,4]	.56 [14,2]	.50 [12,7]	N/A	.23 [5,8]	.05 [1,27]
202A121	.97 [24,6]	.89 [22,6]	.92 [23,4]	.39 [9,9]	.97 [24,6]	.70 [17,8]	.92 [23,4]	.21 [5,3]	1.50 [38,1]	.86 [21,8]	.60 [15,2]	N/A	.36 [9,1]	.06 [1,52]
202A132	1.12 [28,4]	1.03 [26,2]	1.05 [26,7]	.56 [14,2]	1.12 [28,4]	.80 [20,3]	1.05 [26,7]	.26 [6,6]	2.02 [51,3]	1.10 [27,9]	.75 [19,1]	.63 [16,0]	.51 [13,0]	.07 [1,78]
202A142	1.22 [31,0]	1.22 [31,0]	1.22 [31,0]	.70 [17,8]	1.22 [31,0]	1.00 [25,4]	1.22 [31,0]	.29 [7,4]	2.63 [66,8]	1.40 [35,6]	.75 [19,1]	.87 [22,1]	.70 [17,8]	.07 [1,78]
202A153	1.42 [36,0]	1.42 [36,0]	1.42 [36,0]	.86 [21,9]	1.42 [36,0]	1.03 [26,2]	1.42 [36,0]	.34 [8,6]	2.90 [73,7]	1.63 [41,4]	.75 [19,1]	.87 [22,1]	.63 [16,0]	.07 [1,78]
202A163	1.68 [42,7]	1.68 [42,7]	1.68 [42,7]	1.08 [27,4]	1.68 [42,7]	1.07 [27,2]	1.68 [42,7]	.37 [9,4]	3.90 [99,1]	2.47 [62,7]	.75 [19,1]	.99 [25,2]	.71 [18,0]	.08 [2,03]
202A174	2.04 [51,8]	1.90 [48,3]	2.04 [51,8]	1.39 [35,3]	2.04 [51,8]	1.90 [48,3]	2.04 [51,8]	.63 [16,0]	5.13 [130,3]	2.55 [64,8]	1.00 [25,4]	2.00 [50,8]	1.65 [41,9]	.13 [3,30]
202A185	2.60 [66,0]	2.60 [66,0]	2.60 [66,0]	1.72 [43,7]	2.60 [66,0]	2.13 [54,1]	2.60 [66,0]	.77 [19,6]	6.35 [161,3]	3.55 [90,2]	1.00 [25,4]	2.15 [54,6]	1.88 [47,8]	.15 [3,81]
202A196	3.40 [86,4]	3.40 [86,4]	3.40 [86,4]	2.25 [57,2]	3.40 [86,4]	2.81 [71,4]	3.40 [86,4]	1.06 [26,9]	8.37 [212,6]	4.45 [113,0]	1.00 [25,4]	3.15 [80,0]	2.45 [62,2]	.16 [4,06]

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX \pm 0.005 (0.13 mm) .XX \pm 0.01 (0.25 mm) .X \pm 0.1 (0.50 mm) ANGLE TOLERANCE .X \pm 1 DEG.	DRAWN UNGUYEN	DATE 05/21/2008	 TE Connectivity
	RPN	THIRD ANGLE PROJECTION	
DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 1 OF 2

© 2015 Tyco Electronics Corporation, TE Connectivity Ltd. company. All rights reserved.

4

3

2

1

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING SPEC	COATING DESCRIPTION
-3	POLYOLEFIN, SEMI-RIGID	RT-301	/42; /86	S-1017; S-1048	ADHESIVE
-4	POLYOLEFIN, FLEXIBLE	RT-1304	/164; /86; /180	S-1017; S-1048; S-1030	ADHESIVE
-5	ELASTOMER, FLEXIBLE	RT-501	/42,	S-1017	ADHESIVE
-6	SILICONE	RT-602	N/A		
-12	FLUOROELASTOMER	RT-1312	N/A		
-25	ELASTOMER, FLUID RESISTANT	RW-2070	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206	ADHESIVE
-100	POLYOLEFIN, SEMI-FLEXIBLE	RT-1323	/180; /184; /86	S-1030; S-1048	ADHESIVE
	ZEROHAL				

ORDERING INFORMATION

202A1XX -XXX -XX /XX

BASE PART NUMBER

MATERIAL DASH NUMBER
(SEE COMPATIBILITY CHART)

MODIFICATION NUMBER

ADHESIVE SLASH NUMBER
(IF NECESSARY, SEE COMPATIBILITY CHART)

CUSTOMER DRAWING

SIZE	DWG. NO.	REV	DWG. NO.
B	06090	Y	202A111thru196
DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 2 OF 2

4

3

2

1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А