

General Specifications

Electrical Capacity (Resistive Load)

Maximum Level:	500mA @ 12V DC
Minimum Level:	1.0mA maximum @ 10mV AC/DC maximum

Other Ratings

Contact Resistance:	30 milliohms maximum
Insulation Resistance:	100 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength:	500V AC for 1 minute minimum
Mechanical Life:	1,000 operations minimum
Electrical Life:	1,000 operations minimum
Nominal Operating Force:	2.0N
Contact Timing:	Nonshorting (Break-before-make)
Total Travel:	.063" (1.6mm)

Materials & Finishes

Actuator:	Glass fiber reinforced polyester (UL94V-0)
Case:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Lower Case:	Glass fiber reinforced polyester (UL94V-0)
Movable Contacts:	Brass with gold plating over nickel
Stationary Contacts:	Brass with gold plating over nickel
Terminals:	Brass with gold plating over nickel

Environmental Data

Operating Temp Range:	-40°C through +85°C (-40°F through +185°F)
Humidity:	90-95% humidity for 96 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	50G (490m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

PCB Processing

Soldering:	Wave Soldering Recommended: See Profile A in Supplement section. Manual Soldering: See Profile B in Supplement section.
Cleaning:	These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standards:	Actuator and lower case of glass fiber reinforced polyester and case of glass fiber reinforced polyamide UL94V-0 The SM series devices have not been tested for UL recognition and CSA certification. These switches are designed for use in a low-voltage, low-current circuit. When used as intended in a low-voltage, low-current circuit, the results do not produce hazardous energy.
--------------------------------	---

Distinctive Characteristics

Very compact dimensions allow for high density, side-by-side or end-to-end mounting within tight dimensional applications.


Detent mechanism provides positive actuation to indicate circuit status.

Visible indication of position by spot on top of red actuator and through window on side.


Twin sliding contact mechanism with self-cleaning action provides smooth actuation and produces high contact reliability.

.100" x .100" (2.54mm x .254mm) center-to-center inch terminal spacing allows standard PC board mounting in side-by-side or end-to-end arrangements.

Insert molded terminals lock out flux, solvents, and other contaminants.

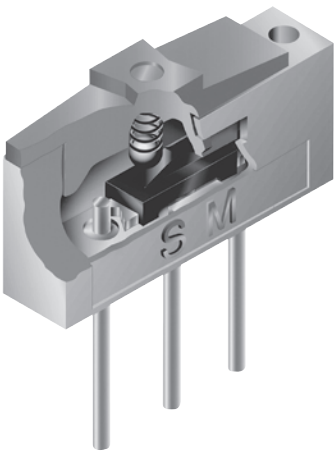





Actual Size



POLES & CIRCUITS							
	Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
	Right	Center	Left	Right	Center	Left	
Model							Note: Terminal numbers are on the switch.
SM0320102	ON	NONE	ON	1-3	OPEN	1-2	SPDT

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS

Single Pole • Straight PC



Actuator shown in RIGHT position

SM0320102

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А