


# 3mm Discrete LED

## High Efficiency

### Diffused

521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636

# Dialight

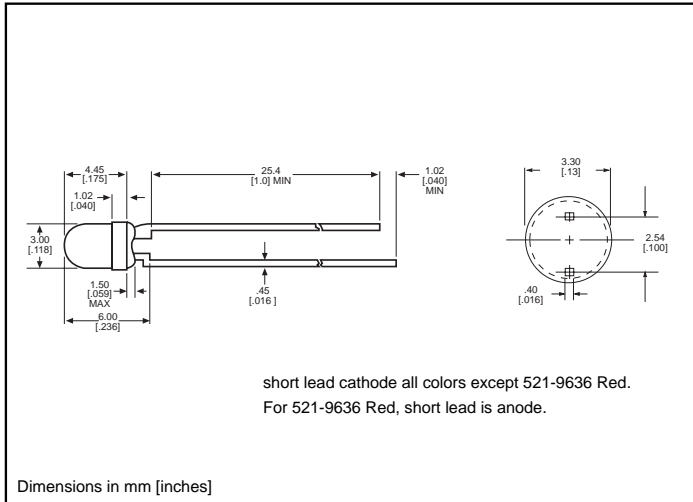

#### PART NO. COLOR

- 521-9210 Green
- 521-9211 Yellow
- 521-9216 Red
- 521-9498 Orange
- 521-9636 Red



**MOUNTING CLIP: 515-0006**  
located on page 4-65

<b>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	Green <b>-9210</b>	Yellow <b>-9211</b>	Red <b>-9216</b>	Orange <b>-9498</b>	Red <b>-9636</b>
Power Dissipation (mW)	100	60	100	135	100
Forward Current (mA)	30	20	30	25	40
Derating (mA/°C) From 50°C <sup>1</sup> from 25°C	.4	.25	.4	.5	.5 <sup>1</sup>
Operating Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Storage Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from body				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

<b>OPERATING CHARACTERISTICS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )		Green <b>-9210</b>	Yellow <b>-9211</b>	Red <b>-9216</b>	Orange <b>-9498</b>	Red <b>-9636</b>
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4.7	7.4	7.4	3.4	8.7 <sup>1</sup>
	Typical	12.6	10	10	7	48 <sup>1</sup>
Peak Wavelength (nm)	Typical	565	585	635	600	660
Viewing Angle ( $2\theta$ °)	Typical	60°	60°	60°	60°	60°
Forward Voltage (V)	Typical	2.1 <sup>1</sup>	2.1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2.2	1.8 <sup>1</sup>
	Max.	2.8 <sup>1</sup>	2.8 <sup>1</sup>	2.8 <sup>1</sup>	3	2.4 <sup>1</sup>
Reverse Voltage (V), $I_R=100\mu\text{A}$	Max.	5	5	5	5	4

<sup>1</sup>  $\theta$  is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А