

## Contact insert - HC-BBB 40-EBUC - 1409930

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON socket insert, BBB 40 series, 40-pos., crimp connection

### Product Features



### Key commercial data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Packing unit         | 1 pc     |
| Custom tariff number | 85366990 |
| Country of origin    | Germany  |

### Technical data

#### General

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection method                       | Crimp connection                                                                          |
| Pollution degree                        | 3                                                                                         |
| Surge voltage category                  | III                                                                                       |
| Number of positions                     | 40+PE                                                                                     |
| Insertion/withdrawal cycles             | ≥ 500                                                                                     |
| Type                                    | B16                                                                                       |
| Conductor cross section                 | 0.5 mm² ... 4 mm²                                                                         |
| Connection cross section AWG            | 20 ... 12                                                                                 |
| Stripping length of the individual wire | 7.5 mm                                                                                    |
| Assembly instructions                   | - Housing heights of $h \geq 72$ mm are recommended when there is a high number of wires. |
| Connection                              | Connectors may be plugged in only when there is no load/voltage.                          |

#### Ambient conditions

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|

## Contact insert - HC-BBB 40-EBUC - 1409930

### Technical data

#### Material data

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Inflammability class according to UL 94 | V0                    |
| Contact material                        | Copper alloy          |
| Contact surface material                | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material                | PC                    |

#### Electrical characteristics

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Rated voltage (III/3) | 500 V |
| Rated surge voltage   | 6 kV  |
| Rated current         | 16 A  |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440205 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000796 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000438 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11     | 39121522 |
| UNSPSC 12.01  | 39121522 |
| UNSPSC 13.2   | 39121522 |

### Approvals

#### Approvals

---

## Contact insert - HC-BBB 40-EBUC - 1409930

### Approvals

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

#### Approval details

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
|                                                                                                 |       |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                   | 12    |
| Nominal voltage UN                                                                              | 500 V |

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cUL Recognized  |       |
|                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                      | 12    |
| Nominal voltage UN                                                                                 | 500 V |


|     |
|-----|
| EAC |
|-----|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Drawings

## Contact insert - HC-BBB 40-EBUC - 1409930

Schematic diagram




Dimensional drawing

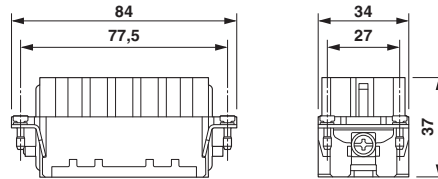

Dimensional drawing


Connector pin assignment, connection side

Dimensional drawing

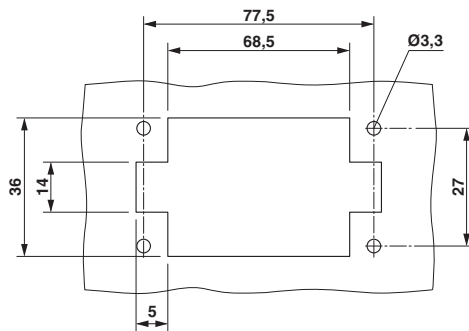

Panel cutout

Diagram

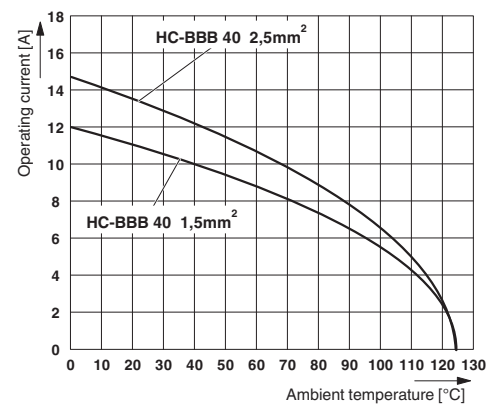

Derating diagram

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А