


<b>SPECIFICATION CONTROL DRAWING</b>	<b>0026S1664</b>
--------------------------------------	------------------

<b>CHEMINAX</b>	100 OHM, AWG 26, 19 STRANDS OF AWG 38, TWINAXIAL CABLE, OUTER SPACE USE	Date	12-11-08
		Revision	C

THIS SPECIFICATION SHEET FORMS A PART OF THE LATEST ISSUE OF RAYCHEM SPECIFICATION 1200.

<b>CONSTRUCTION DETAILS</b>	<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>
-----------------------------	-----------------------------------

DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES IN INCHES UNLESS OTHERWISE DESIGNATED.

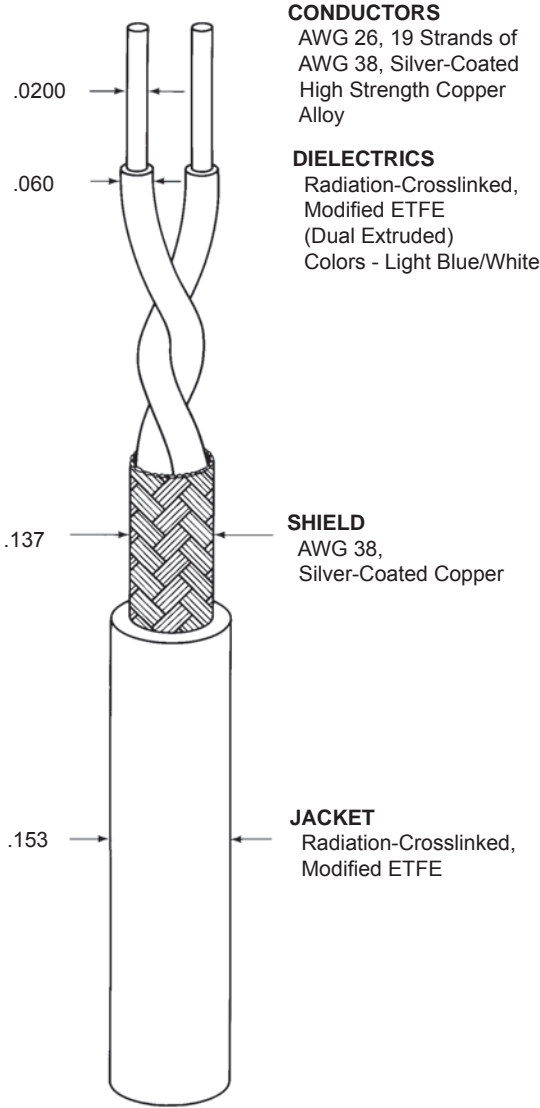

**CONDUCTORS**  
AWG 26, 19 Strands of AWG 38, Silver-Coated High Strength Copper Alloy

**DIELECTRICS**  
Radiation-Crosslinked, Modified ETFE (Dual Extruded)  
Colors - Light Blue/White

**SHIELD**  
AWG 38, Silver-Coated Copper

**JACKET**  
Radiation-Crosslinked, Modified ETFE

CHARACTERISTIC IMPEDANCE	100 ± 10 ohms, Method D at 1 MHz
MUTUAL CAPACITANCE	16.0 pF/ft. (nominal)

**ADDITIONAL REQUIREMENTS**

**COMPONENT WIRE PRIOR TO CABLING (Test Procedures per SAE AS22759)**

CROSSLINK PROOF	300 ± 3°C for 1 hour, .750 inch mandrel, .625 lb., 2.5 kV dielectric test
INSULATION (DIELECTRIC) (Total Insulation)	
ELONGATION	50% (minimum)
TENSILE STRENGTH	5000 lbf/in <sup>2</sup> (minimum)
INSULATION FLAWS	
SPARK TEST	3.0 kV (rms)
IMPULSE TEST	8.0 kV (peak)
INSULATION RESISTANCE	5000 megohms for 1000 ft. (minimum)
LOW TEMPERATURE-COLD BEND	-65 ± 3°C for 4 hours, .500 inch mandrel, .500 lb., 2.5 kV dielectric test
SHRINKAGE	200 ± 3°C for 1 hour, .125 inch (maximum) in 12 inches

**FINISHED CABLE (Test Procedures per NEMA WC 27500, unless otherwise specified)**

BLOCKING	200°C for 6 hours
CROSSLINKED VERIFICATION	300 ± 5°C for 6 hours, 6.00 inch mandrel
FLAMMABILITY (Method B of Spec 1200)	3 seconds (maximum); 3 inches (maximum); no flaming of facial tissue
JACKET	
ELONGATION	50% (minimum)
TENSILE STRENGTH	5000 lbf/in <sup>2</sup> (minimum)
JACKET FLAWS	
SPARK TEST	1.0 kV (rms)
IMPULSE TEST	6.0 kV (peak)
JACKET THICKNESS	.005 inch (minimum), .008 inch (nominal)
LOW TEMPERATURE-COLD BEND	-55 ± 5°C for 4 hours, 6.00 inch mandrel
SHIELD COVERAGE	90% (minimum)
VOLTAGE WITHSTAND (DIELECTRIC)	1500 volts (rms)
WEIGHT	14.6 lbs/1000 ft. (nominal)

**OUTER SPACE REQUIREMENTS**

RADIATION RESISTANCE	500 megarads/4.50 inch mandrel 1.0 kV dielectric test
VACUUM STABILITY	
TOTAL MASS LOSS (TML)	1.00% (maximum)
VOLATILE CONDENSABLE MATERIAL (VCM)	0.10% (maximum)
WEIGHT LOSS (Test per Spec 55/):	0.45% (maximum)

Outer jacket color will be white (designated by a "-9" appended to the part number, e.g. 0026S1664-9) unless otherwise specified.

Designate outer jacket color with a dash number in accordance with MIL-STD-681. Other codes and suffixes may be added to the part number, as necessary, to capture any additional requirements imposed by the purchase order.

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.



Raychem Wire & Cable  
501 Oakside Avenue  
Redwood City, California 94063-3800  
1-800-227-8816 Fax: 1-650-361-6297

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А