
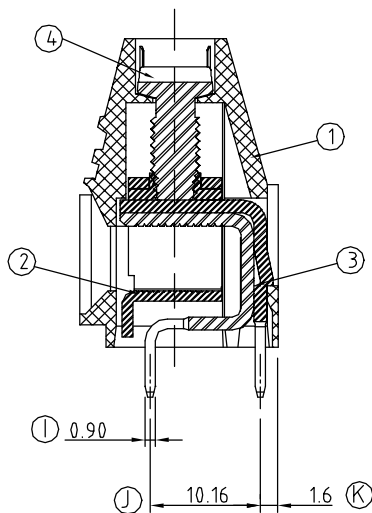
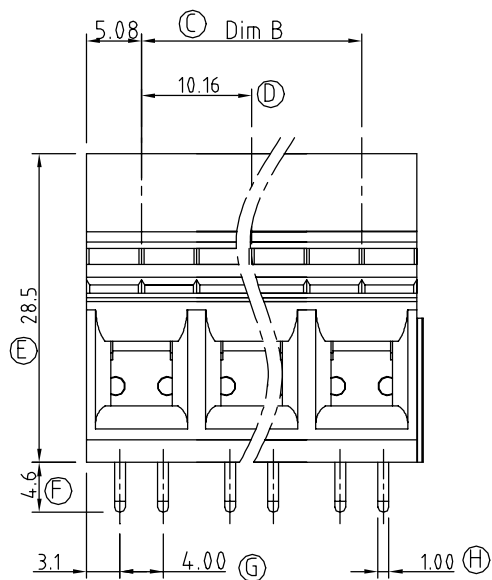
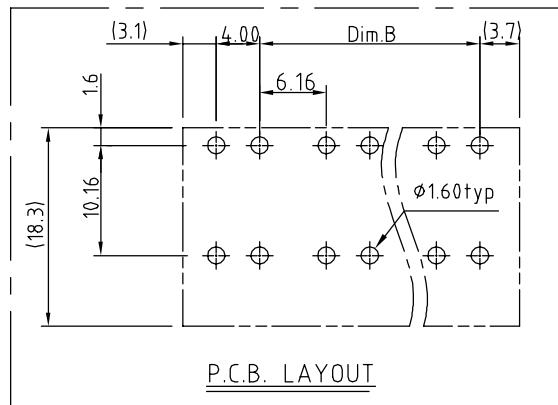


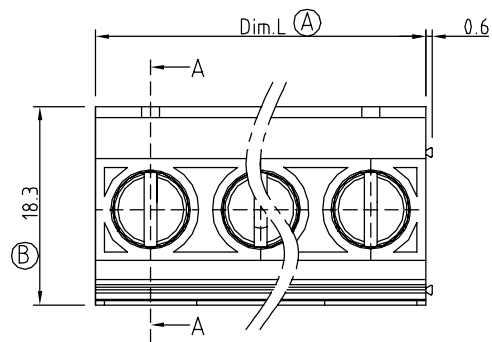

SECTION A-A

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10     | 11     | 12     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dim L | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 | 101.60 | 111.76 | 121.92 |
| Dim B | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44  | 101.60 | 111.76 |
| TOL   | ±0.20 |       |       | ±0.30 |       |       | ±0.40 |       |        |        |        |

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|------|-------------|----------|
| △    |      |             |          |
| △    |      |             |          |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Steel stamping , Zinc plated
- Item 3 Wire guard solder pin : Copper , Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

Electrical cULus IEC

- Voltage rating : 300V 250V
- Current rating : 65A 57A
- Wire range :
- Solid wire (AWG) : 6-20 / 0.5-16mm<sup>2</sup>
- Stranded wire (AWG) : 6-20 / 0.5-16mm<sup>2</sup>
- Torque (LB-In.) : 19 Lb-In / 1.2 N.m
- Screw : M4.5
- Wire strip length : 10~11mm
- Withstanding voltage : 1.6KV / 6KV
- Operating temperature : -40°C+115°C
- Soldering temperature : 250°C+10°C/5 Sec
- Safety Approval : cULus

VP xx 6 5 x 8 xxxx G

No. of poles end  
stackable design  
02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
...  
12 12 CONTACTS

0 Black (RAL9005)  
2 Red (RAL3001/D)  
3 Orange(RAL2011/P)  
4 Yellow(RAL1018/A)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)

RoHS  
Pb<40,000ppm  
0000:"@ "Logo (Standard )  
000A:"ANYTEK"Logo  
Any special item by  
customer request,  
please contact sales  
department.

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                            |                     |                     |          |                                                                                       |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| TITLE    | VP 10.16 Series 2P~12P ( pitch=4.00 Double parallel tail ) |                     |                     |          |                                                                                       |             |            |
| PART NO. | VPxx65x8xxxxG                                              |                     |                     | DWG NO.  | 8VP0008                                                                               |             |            |
| APPROVED | CHECKED                                                    | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO. | Tolerance                                                                             |             |            |
|          |                                                            | Aaron<br>2010.12.02 | Aaron<br>2010.12.02 |          |  | UNIT: mm    | X. ±0.50   |
|          |                                                            |                     |                     |          |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X ±0.30  |
|          |                                                            |                     |                     |          |                                                                                       | REV.: B     | X.XX ±0.10 |
|          |                                                            |                     |                     |          |                                                                                       |             | X° ±1°     |

SHEET: 01/01

REV.: B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А