

## 0.5 Nm 3 Watts 3 Watts Part number made to order



- Mechanical strength : 0,5 Nm
- Constant speed, dependent on supply frequency
- Wide range of speeds available
- Direction of rotation controlled by long-life mechanical anti-return device
- Permanent magnet rotor


### Part numbers

|            | Type    | Type     | Output speed | Ratios (i) | Direction of rotation | Voltages/Frequencies |
|------------|---------|----------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 82 344 778 | 3 Watts | 82 344 0 | 1 rpm        | 600        | Clockwise             | 230 V 50 Hz          |

### Specifications

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Motor                                                                                                          | 82 340 0 |
| Gearbox                                                                                                        | 81 021 0 |
| Maximum permitted torque from gearmotor under continuous conditions for 1 millions turns of the gearmotor (Nm) | 0.5      |
| Axial load static (daN)                                                                                        | 1        |
| Radial load static (daN)                                                                                       | 8        |
| Absorbed power (W)                                                                                             | 3        |
| Motor output (W)                                                                                               | 0,16     |
| Maximum temperature rise (°C)                                                                                  | 55       |
| Ambient temperature (°C)                                                                                       | -5 → +60 |
| Weight (g)                                                                                                     | 160      |
| Wires length mm (approximately)                                                                                | 250      |
| Protection rating                                                                                              | IP40     |

### Principles

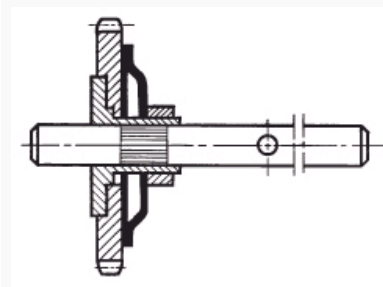

This device is situated inside the gearbox and is particularly recommended when gearbox protection is required in the event of accidental overloading.

In this system, the final gear is connected to the gearbox output shaft by means of a friction assembly.


In some cases, this device can be used for time adjustment or zero reset on timers.

The standard torque setting is from :

- 1.8 to 2.5 cm/kg for gearbox 810210

- 7 to 10 cm/kg for gearbox 810330

### Principles

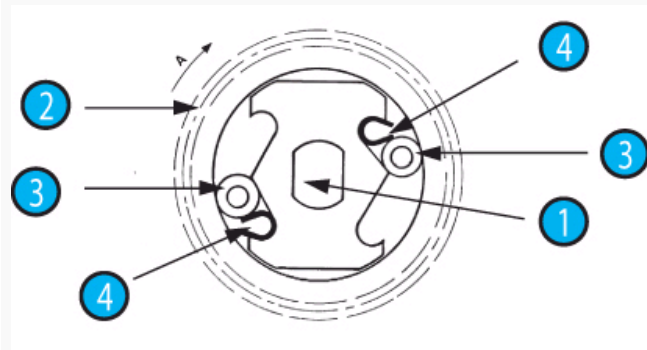

This device, situated inside the gearbox, enables the output shaft to be rotated by an external force (manual or mechanical) independently of the final wheel of the gearbox.


Description

A specially shaped cam (1) is directly fitted on the gearbox output shaft. The final wheel (2) of the gearbox pivots freely on this shaft and has a housing into which the cam fits (1). Between the cam and final wheel two rollers are symmetrically located held in place under the pressure of two springs (4). When the geared motor is energised, it causes the final wheel (2) to rotate which, via the two rollers (3), in turn drives the output shaft. If, under external force, the output shaft is turned in the same direction as the final wheel but at a higher speed, the two rollers (3) release the final wheel and the shaft speed becomes independent of the speed of the final wheel. The rollers can be located according to whether the final wheel is rotating clockwise or anti-clockwise. Can be used with gearboxes 81 021 0 and 81 033 0.

| N° | Legend |
|----|--------|
|----|--------|

Dimensions (mm)


82 344 0

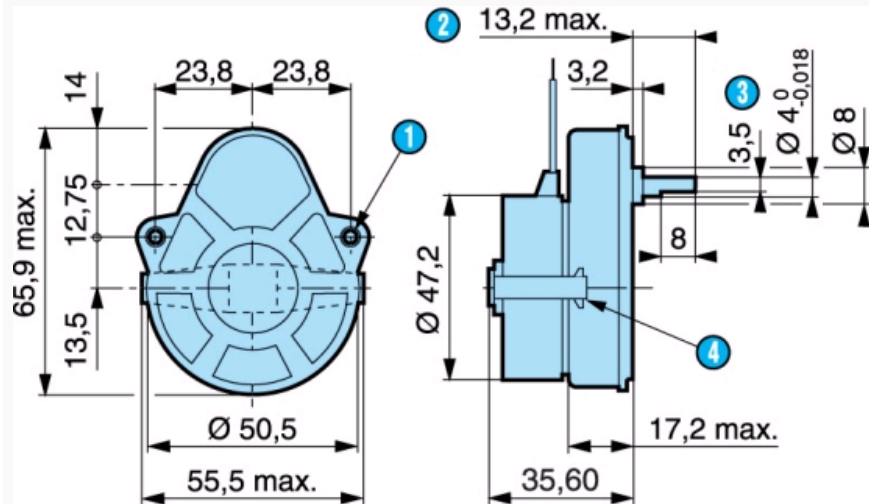

| N° | Legend               |
|----|----------------------|
| 1  | 2 fixing holes Ø 3.2 |
| 2  | (pushed-in shaft)    |
| 3  | 3.5 across flat      |
| 4  | Fixing clip          |

Dimensions (mm)


Shaft 79 200 967

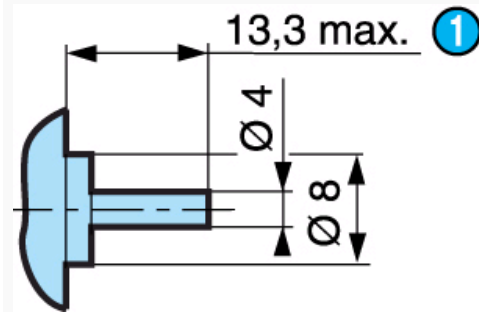

| N° | Legend             |
|----|--------------------|
| 1  | (pushed-in shaft ) |

Dimensions (mm)


Shaft 79 200 779

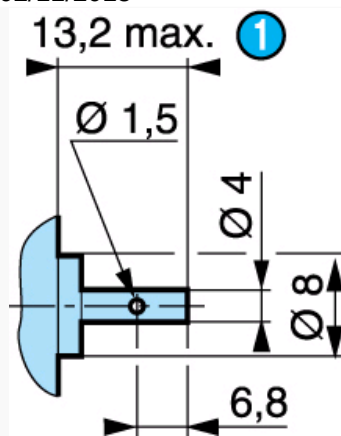

| N° | Legend             |
|----|--------------------|
| 1  | (pushed-in shaft ) |

#### Dimensions (mm)


Shaft 70 999 421 SP1295-10

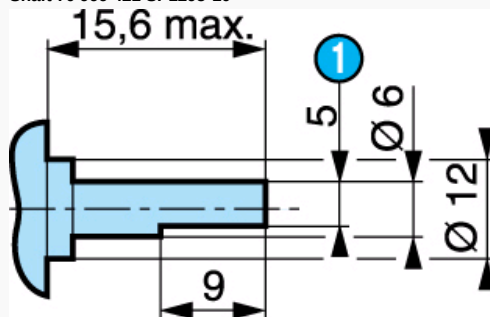

| N° | Legend      |
|----|-------------|
| 1  | Across flat |

#### Curves

Graph of torque versus speed

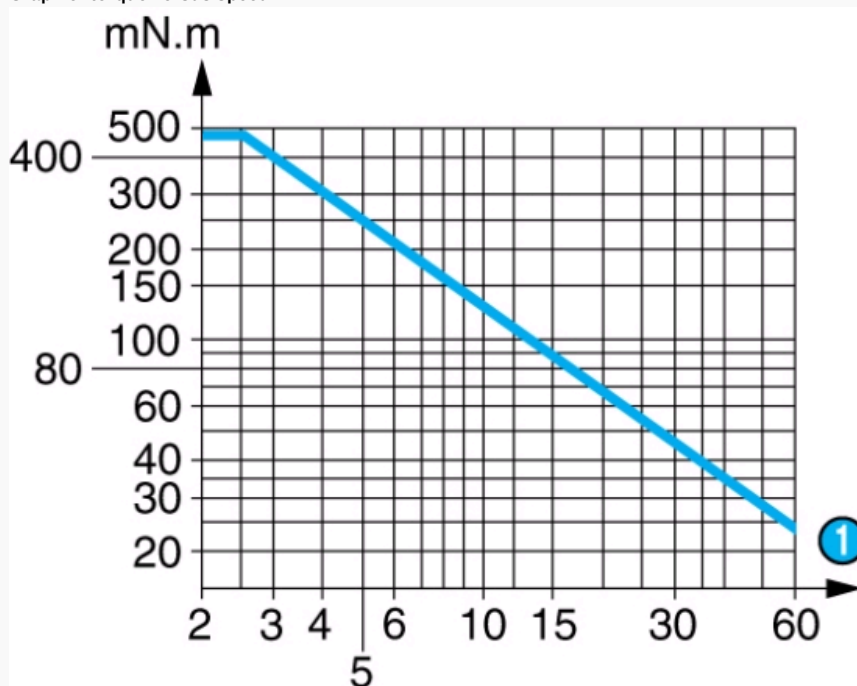

| N°                                                                               | Legend |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | RPM    |

#### Product adaptations



- Different voltages available
- Special cable lengths
- Special connectors
- Special output shafts
- Special gearbox ratios
- Special gear wheel material
- Special output bearings

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А