
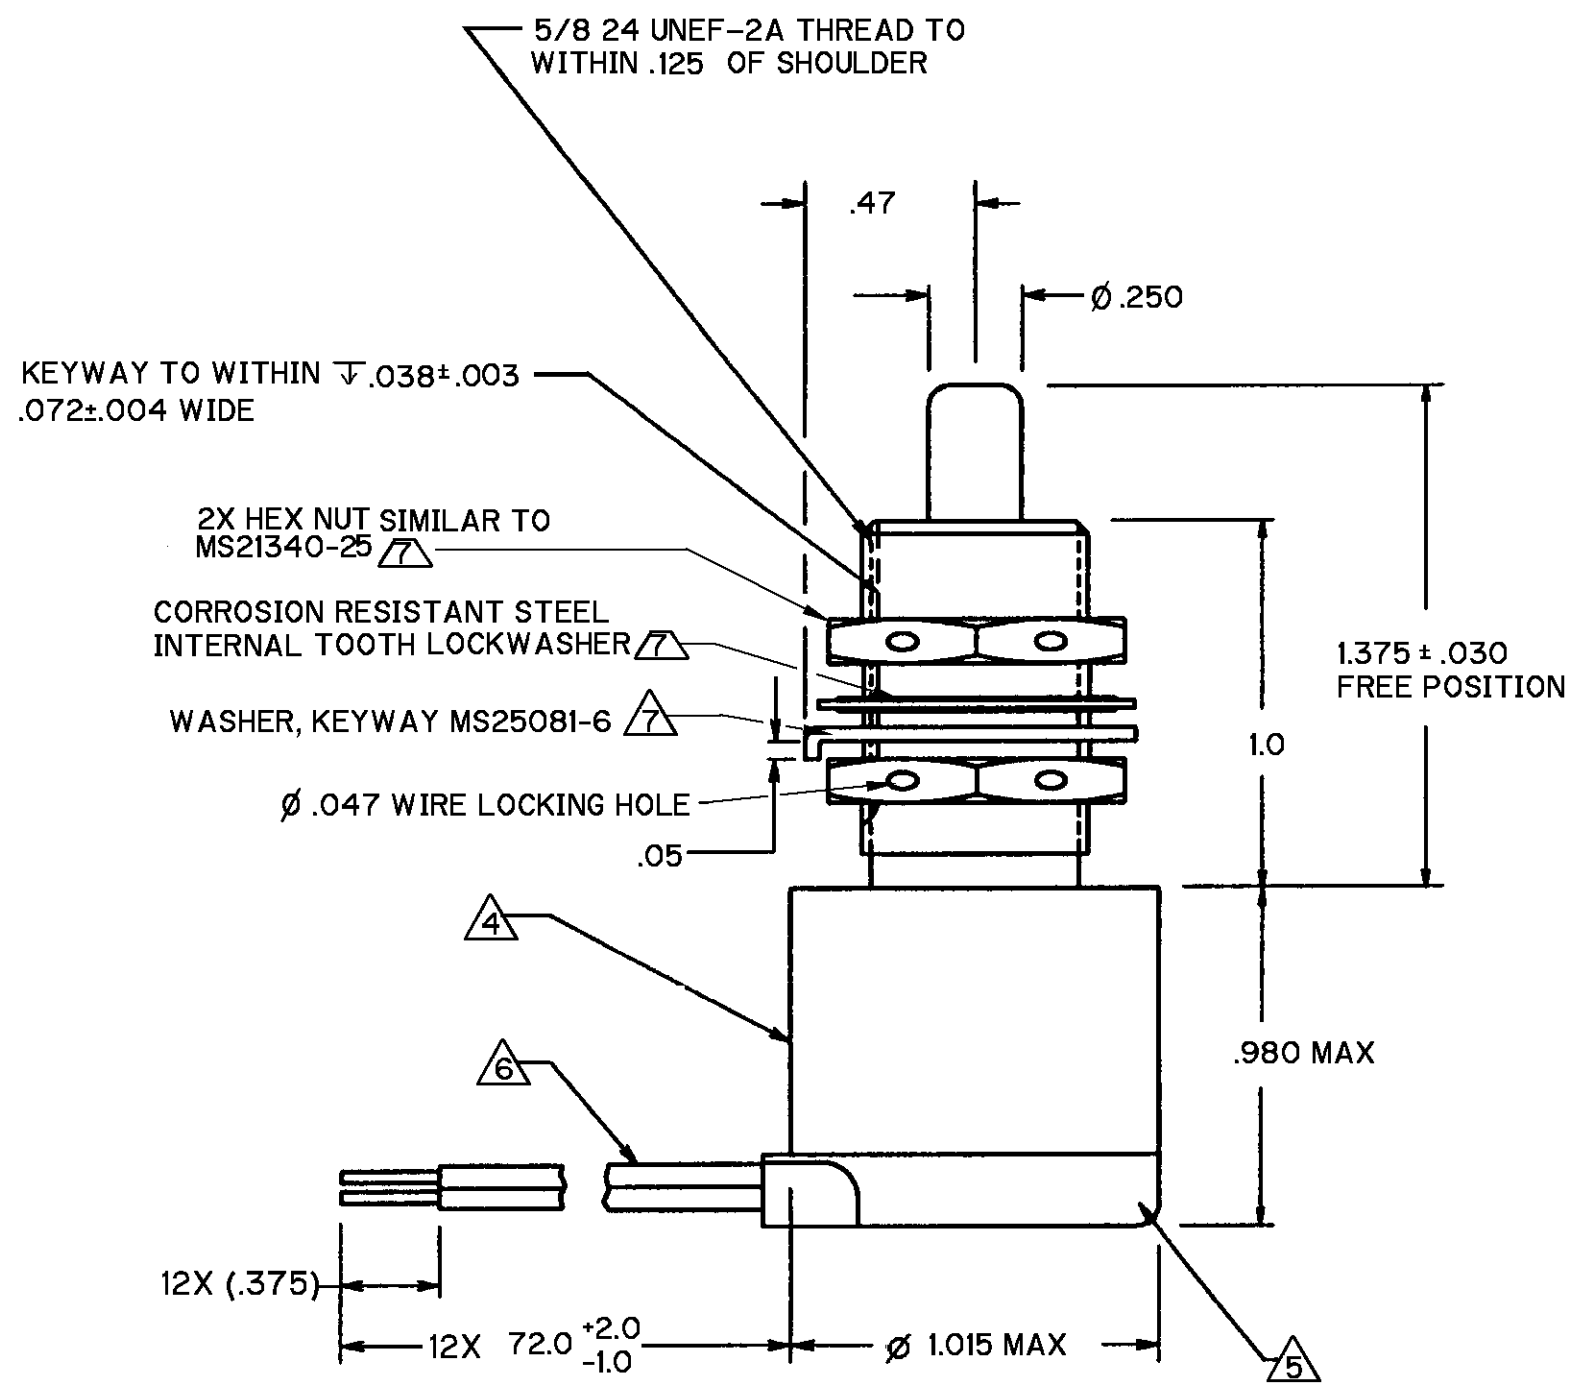
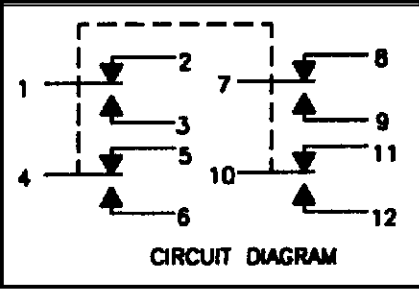




|                                                                                                                                                                                    |  |                     |           |                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANSI Y14.5M-1982 APPLIES                                                                                                                                                           |  |                     |           | THIRD ANGLE PROJECTION<br> |  |
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH |  |                     |           | SCALE <b>2:1</b>                                                                                                |  |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                    |  | ELECTRICAL DATA     |           | DO NOT SCALE PRINT                                                                                              |  |
| OPERATING FORCE-----6 - 12 LBS                                                                                                                                                     |  | CONTACT ARRANGEMENT |           | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE                                                                       |  |
| FULL OVERTRAVEL FORCE---- 30 LBS MAX                                                                                                                                               |  | 4X SPDT SILVER      |           | ONE PLACE (.0) ±.030                                                                                            |  |
| RELEASE FORCE----- 4 LBS MIN                                                                                                                                                       |  | LOAD (AMPS)         | 28 VDC    | TWO PLACE (.00) ±.015                                                                                           |  |
| PRETRAVEL-----.040 MAX                                                                                                                                                             |  | SEA LEVEL           | 50,000 FT | THREE PLACE (.000) ±.005                                                                                        |  |
| DIFFERENTIAL TRAVEL-----.020 MAX                                                                                                                                                   |  | RESISTIVE           | 7         | ANGLES ± 4°                                                                                                     |  |
| OVERTRAVEL-----.250 MIN                                                                                                                                                            |  | INDUCTIVE           | 4         | WEIGHT                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | MOTOR               | 4         |                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |                     |           |                                                                                                                 |  |

- NOTES
- 1 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASE POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
  - 2 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE, PLUNGER AND BUSHING
  - 3 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
  - $\nabla$  4 PRINT CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, AND DATE CODE ON NAMEPLATE
  - $\nabla$  5 PLASTIC MATERIAL(S) CONFORM TO MIL-M-14 OR MIL-M-24519
  - $\nabla$  6 12X NO. 20 LEAD WIRES PER MIL-W- 22759/16 MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-20, 2-20 ETC. . .) PER MIL-W- 5088
  - $\nabla$  7 HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А