

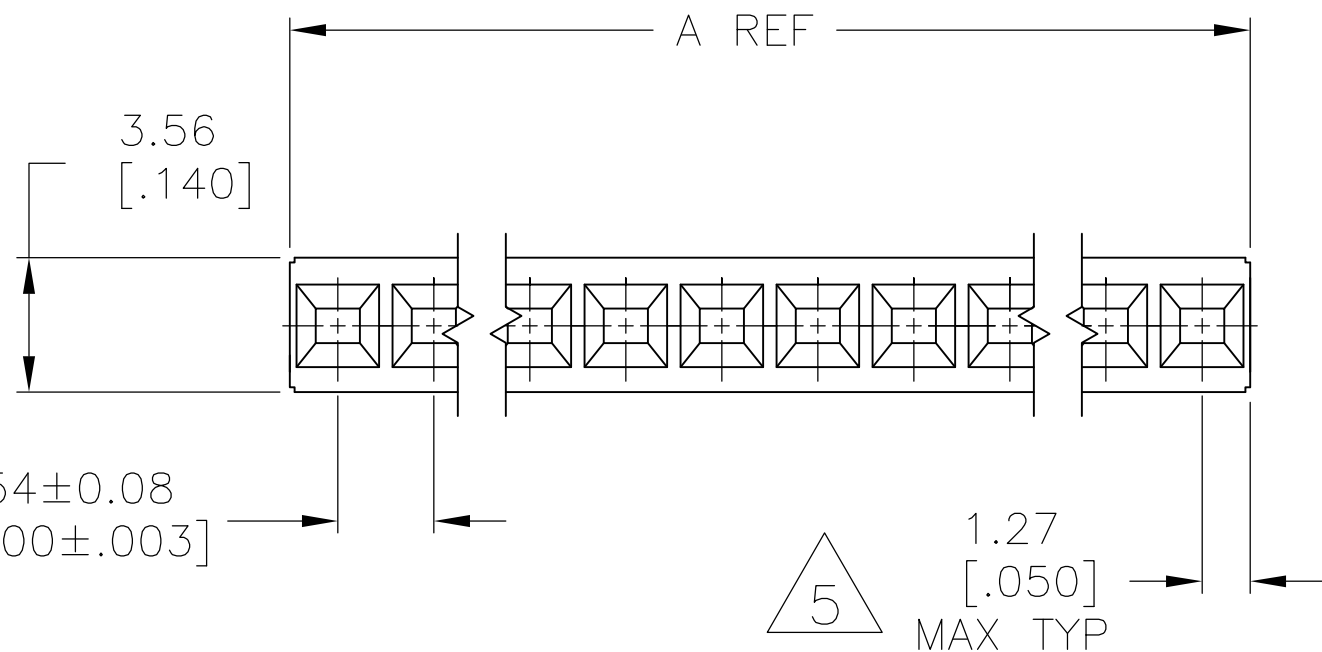
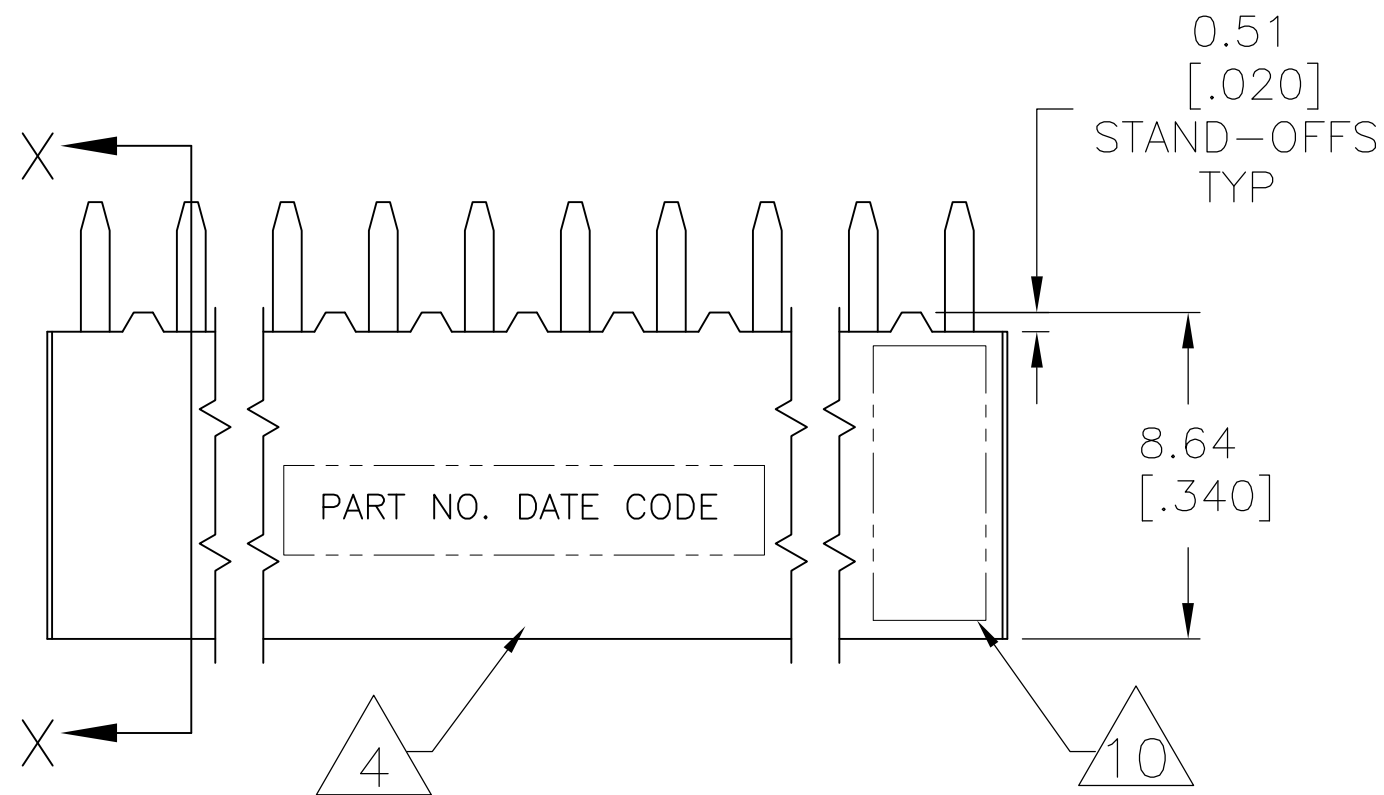


LOC		DIST		REVISIONS					
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					H4	REVISED PER ECO-13-005565	30MAR13	KH	JO

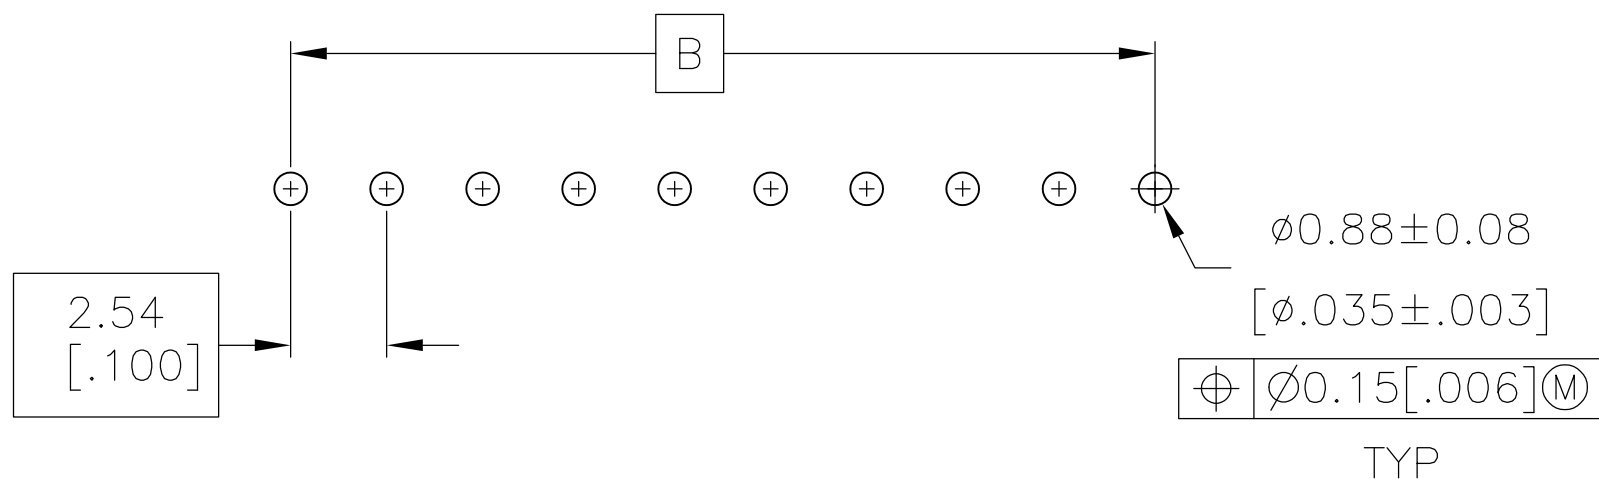

3 5

SECTION X-X

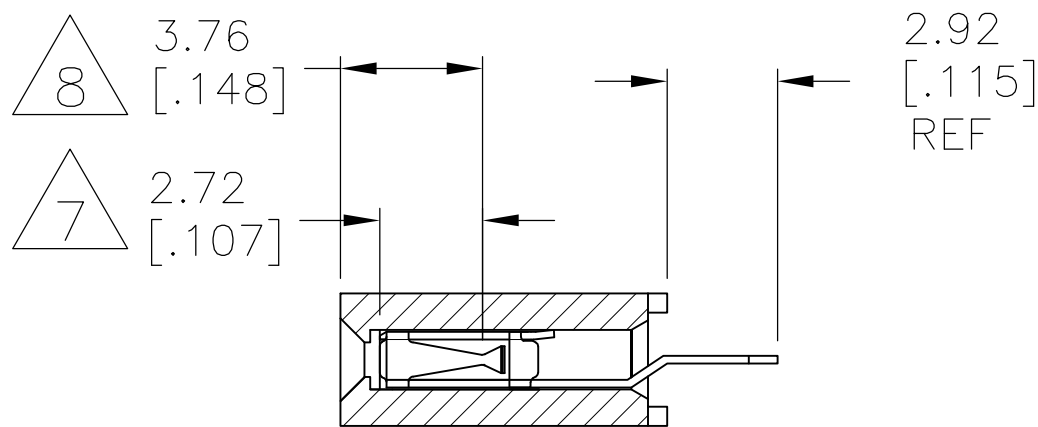

RECOMENDED PC BD LAYOUT

- 1 HOUSING: FLAME RETARDANT, GLASS FILLED, POLYESTER, COLOR: BLACK. CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
- 2 CONTACT: 3.81-7.62 MICROMETERS (.000150-.000300) BRIGHT TIN-LEAD OVER 1.27 MICROMETERS (.000050) MINIMUM NICKEL.
- 3 THESE DIMENSIONS PERTAIN TO CAVITIY CENTERLINES ONLY - NOT TO CONTACT LOACATIONS
- 4 MARK PART NUMBER AND DATE CODE IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN, EITHER SIDE.
- 5 TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
- 6 2 POSITION DATE CODE IS MARKED OPPOSITE SIDE OF TE LOGO.
- 7 POINT-OF-MEASUREMENT DIMENSION FOR PLATING THICKNESS (INSIDE CONTACT BEAM).
- 8 POINT-OF-CONTACT DIMENSION.
- 9 NO PART NUMBER MARKING REQUIRED FOR THIS PART.
- 10 TE LOGO AND CSA LOGO ARE MOLDED INTO HOUSING.
- 11 CONTACT: 3.81-7.62 MICROMETERS (.000150-.000300) MATTE TIN OVER 1.27 MICROMETERS (.000050) MINIMUM NICKEL."
- 12 ROHS 2002/95/EC COMPLIANT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	M.BINNER	05NOV02	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK	J.OLSON	05NOV02				
		APVD	J.OLSON	05NOV02	NAME			
		PRODUCT SPEC			RECPT.ASSY, MOD IV, SINGLE ROW, .100CL, VERTICAL BOARD MOUNT, CLOSED, TOP ENTRY, SHORT PNT. OF CONTACT			
MATERIAL		APPLICATION SPEC			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		FINISH			A2	00779	C=146763	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE		5:1	SHEET		1 of 2	REV H4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		—	SEE SHEET 1	—	—	—

9 OBSOLETE	11	2.54 [.100]	5.08 [.200]	2	12 8-146763-9
	11	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	40	12 8-146763-8
	11	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	39	12 8-146763-7
	11	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	38	12 8-146763-6
	11	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	37	12 8-146763-5
	11	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	36	12 8-146763-4
	11	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	35	12 8-146763-3
	11	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	34	12 8-146763-2
	11	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	33	12 8-146763-1
	11	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	32	12 8-146763-0
	11	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	31	12 7-146763-9
	11	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	30	12 7-146763-8
	11	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	29	12 7-146763-7
	11	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	28	12 7-146763-6
	11	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	27	12 7-146763-5
	11	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	26	12 7-146763-4
	11	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	25	12 7-146763-3
	11	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	23	12 7-146763-2
	11	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	22	12 7-146763-1
	11	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	21	12 7-146763-0
	11	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	20	12 6-146763-9
	11	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	19	12 6-146763-8
	11	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	18	12 6-146763-7
	11	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	17	12 6-146763-6
	11	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	16	12 6-146763-5
	11	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	15	12 6-146763-4
	11	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	14	12 6-146763-3
	11	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	13	12 6-146763-2
	11	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	12	12 6-146763-1
	11	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	11	12 6-146763-0
	11	20.32 [.800]	22.86 [.900]	9	12 5-146763-9
	11	12.70 [.500]	15.24 [.600]	6	12 5-146763-8
9	11	10.16 [.400]	12.70 [.500]	5	12 5-146763-7
9	11	7.62 [.300]	10.16 [.400]	4	12 5-146763-6
9	11	5.08 [.200]	7.62 [.300]	3	12 5-146763-5
	11	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	24	12 5-146763-4
	11	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	10	12 5-146763-3
	11	17.78 [.700]	20.32 [.800]	8	12 5-146763-2
	11	15.24 [.600]	17.78 [.700]	7	12 5-146763-1
	FINISH 11	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

9 OBSOLETE	2	2.54 [.100]	5.08 [.200]	2	6 3-146763-9
	2	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	40	6 3-146763-8
	2	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	39	6 3-146763-7
	2	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	38	6 3-146763-6
	2	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	37	6 3-146763-5
	2	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	36	6 3-146763-4
	2	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	35	6 3-146763-3
	2	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	34	6 3-146763-2
	2	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	33	6 3-146763-1
	2	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	32	6 3-146763-0
	2	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	31	6 2-146763-9
	2	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	30	6 2-146763-8
	2	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	29	6 2-146763-7
	2	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	28	6 2-146763-6
	2	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	27	6 2-146763-5
	2	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	26	6 2-146763-4
	2	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	25	6 2-146763-3
	2	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	23	6 2-146763-2
	2	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	22	6 2-146763-1
	2	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	21	6 2-146763-0
	2	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	20	6 1-146763-9
	2	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	19	6 1-146763-8
	2	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	18	6 1-146763-7
	2	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	17	6 1-146763-6
	2	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	16	6 1-146763-5
	2	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	15	6 1-146763-4
	2	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	14	6 1-146763-3
	2	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	13	6 1-146763-2
	2	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	12	6 1-146763-1
	2	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	11	6 1-146763-0
	2	20.32 [.800]	22.86 [.900]	9	6 146763-9
SUPERCEDED BY 5-146763-8	2	12.70 [.500]	15.24 [.600]	6	6 146763-8
	9 2	10.16 [.400]	12.70 [.500]	5	6 146763-7
	9 2	7.62 [.300]	10.16 [.400]	4	6 146763-6
	9 2	5.08 [.200]	7.62 [.300]	3	6 146763-5
	2	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	24	6 146763-4
SUPERCEDED BY 5-146763-3	2	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	10	6 146763-3
	2	17.78 [.700]	20.32 [.800]	8	6 146763-2
	2	15.24 [.600]	17.78 [.700]	7	6 146763-1
	FINISH 11	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.25[.010]
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

2

11

DWN
M.BINNER
05NOV02

CHK
J.OLSON
05NOV02

APVD
J.OLSON
05NOV02

PRODUCT SPEC
108-25022

APPLICATION SPEC
114-25018

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECPT.ASSY, MOD IV, SINGLE ROW, .100CL,
VERTICAL BOARD MOUNT, CLOSED, TOP ENTRY,
SHORT PNT. OF CONTACT

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=146763

RESTRICTED TO
-

SCALE
1:1

SHEET
2 OF 2

REV
H4

1471-9 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А