





# Tactile Switch (SMD) B3FS

## Surface-mounting Switches Ideal for High-density Mounting

- Tape packing style also available
- Allows reflow soldering
- 3 actuator heights for design flexibility; Projected plunger versions allow installation of B32-series keytops
- RoHS Compliant

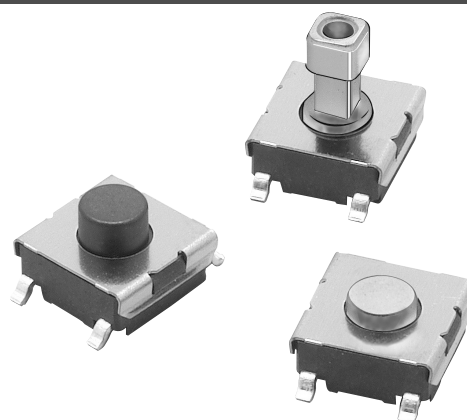

## Ordering Information

Item				Model			
Type	Plunger	Height	Operating force (OF)	Bag packaging		Embossed tape packaging	
					(qty/bag)		(qty/reel)
Standard 6 x 6 mm	Flat 	3.1 mm	General-purpose: 100 gf	B3FS-1000	100	B3FS-1000P	3,000
			High-force: 150 gf	B3FS-1002		B3FS-1002P	
	Flat 	4.3 mm	General-purpose: 100 gf	B3FS-1010		B3FS-1010P	1,000
			High-force: 150 gf	B3FS-1012		B3FS-1012P	
	Projected 	7.3 mm	General-purpose: 100 gf	B3FS-1050		B3FS-1050P	
			High-force: 150 gf	B3FS-1052		B3FS-1052P	

Note: Order in multiples of the quantities given for each package

Important Note: Switches cannot be water-washed.

## Specifications

### Characteristics

<b>Contact form</b>		SPST-NO
<b>Switching capacity</b>		50 mA, 24 VDC (resistive load)
<b>Contact resistance</b>		100 mΩ max. (rated: 1 mA, 5 VDC)
<b>Insulation resistance</b>		100 MΩ min. (at 100 VDC)
<b>Dielectric strength</b>		250 VAC, 50/60 Hz for 1 min.
<b>Bounce time</b>		5 ms max.
<b>Vibration resistance</b>		Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
<b>Shock resistance</b>		Destruction: 1,000 m/s <sup>2</sup> max. (approx. 100G max.) Malfunction: 100 m/s <sup>2</sup> max. (approx. 10G max.)
<b>Life expectancy</b>	<b>General-purpose</b>	1,000,000 operations min.
	<b>High-force type</b>	300,000 operations min.
<b>Ambient operating temperature</b>		-25°C to +70°C (at 60% RH max.) with no icing or condensation
<b>Ambient operating humidity</b>		35% to 85% (at 5 to 35°C)
<b>Weight</b>		Approx. 0.2 g


Note: Data shown are of initial value

# Engineering Data

## Operating Characteristics

Characteristics	B3FS-1000 series	
	General-purpose	High-force
Operating force (OF)	100 ± 30 gf	150 ± 50 gf
Releasing force (RF)	20 gf	50 gf
Pretravel (PT)	0.25 <sup>+0.2</sup> / <sub>-0.1</sub> mm	

## Operating Force vs Stroke (Typical Example)

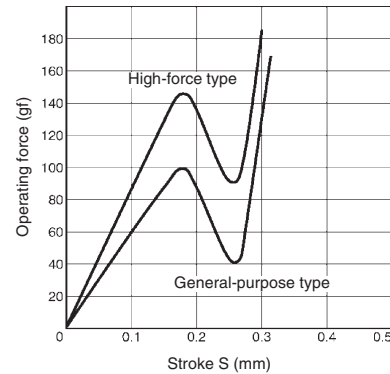

## Accessories


See "B32" Tactile Switch Key Top data sheet for keycaps that fit projected plunger B3FS models.

## Dimensions


- Note:** 1. Unless otherwise specified, all units are in millimeters and a tolerance of ± 0.4 mm applies to all dimensions.  
 2. Terminal numbers are not indicated on this switch. With the switch turned over so that the logo mark "OMRON" is visible on the upper part of the rear side of the switch base, the terminal on the right of the logo mark is numbered "1" and that on the bottom right is "3." Accordingly, two terminals on the left side are numbered "2" and "4" respectively.

### Flat Type


B3FS-1000  
B3FS-1002  
B3FS-1000P  
B3FS-1002P

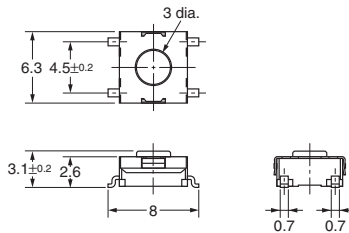

PCB Pad (Top View) (One-side PCB t= 1.6)




Terminal Arrangement/ Internal Connection (Top View)




### Flat Type


B3FS-1010  
B3FS-1012  
B3FS-1010P  
B3FS-1012P

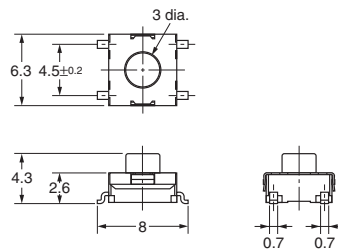

PCB Pad (Top View) (One-side PCB t= 1.6)




Terminal Arrangement/ Internal Connection (Top View)




### Projected Type


B3FS-1050  
B3FS-1052  
B3FS-1050P  
B3FS-1052P

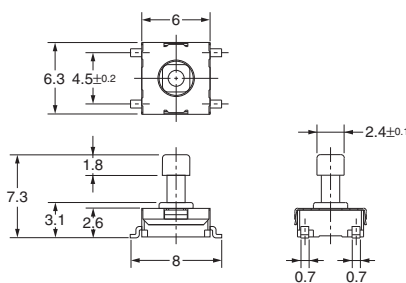

PCB Pad (Top View) (One-side PCB t= 1.6)



Terminal Arrangement/ Internal Connection (Top View)



## Precautions

Be sure to read the precautions common to all Tactile Switches, contained in the Technical User's Guide, "Tactile Switches, Technical Information" for correct use.



All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at [http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales\\_terms.html](http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html)

**ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.**  
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

---

**OMRON**<sup>®</sup>

**OMRON ELECTRONIC  
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B  
Schaumburg, IL 60173

**847-882-2288**

**OMRON ON-LINE**

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А