

## UMSTBHK 2,5/10-G

Order No.: 1765768

The figure shows a 10-position version of the product

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1765768>

Plug component, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 10, Connection type: Screw connection, Assembly: DIN rail, Color: green

| Commercial data          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| EAN                      | 4017918031794      |
| Pack                     | 50 pcs.            |
| Customs tariff           | 85369010           |
| Weight/Piece             | 0.025252 KG        |
| Catalog page information | Page 291 (CC-2009) |

**Product notes**WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

| Technical data                |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Dimensions / positions</b> |         |
| Length                        | 52.3 mm |
| Width                         | 42.5 mm |
| Pitch                         | 5 mm    |
| Number of positions           | 10      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Screw thread           | M3     |
| Tightening torque, min | 0.5 Nm |
| Tightening torque max  | 0.6 Nm |

**Technical data**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Insulating material group          | I                   |
| Rated surge voltage (III/3)        | 4 kV                |
| Rated surge voltage (III/2)        | 4 kV                |
| Rated surge voltage (II/2)         | 4 kV                |
| Rated voltage (III/2)              | 320 V               |
| Rated voltage (II/2)               | 630 V               |
| Connection in acc. with standard   | EN-VDE              |
| Nominal current $I_N$              | 12 A                |
| Nominal voltage $U_N$              | 250 V               |
| Nominal cross section              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Insulating material                | PA                  |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V0                  |
| Internal cylindrical gage          | A3                  |
| Stripping length                   | 7 mm                |

**Connection data**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Conductor cross section solid min.   | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section solid max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded min.                                      | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded max.                                      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, solid min.                           | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, solid max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded min.                        | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded max.                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.   | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section AWG/kcmil min.  | 24                   |
| Conductor cross section AWG/kcmil max   | 12                   |

**Certificates / Approvals**



Certification CB, CSA, CUL, UL, VDE-PZI

**CSA**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 300 V |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 10 A  |
| AWG/kcmil                      | 28-12 |

**CUL**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 300 V |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 10 A  |
| AWG/kcmil                      | 30-12 |

**UL**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 300 V |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 10 A  |
| AWG/kcmil                      | 30-12 |

**Accessories**

| Item            | Designation | Description  |
|-----------------|-------------|--|
| <b>Assembly</b> |             |  |
| 1201442         | E/UK        | End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7,5 DIN rail                             |
| 1755477         | MSTB-BL     | Keying cap, for forming sections, plugs onto header pin, green insulating material |

|         |                          |  |
|---------|--------------------------|--|
| 5030185 | MSTBHK 2,5/ 2 AH         | Lock, prevents MSTB plug being pulled out unintentionally, color: green                  |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM      | G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m         |

#### Bridges

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| 1733172 | EBP 3- 5 | Insertion bridge, fully insulated, for plug connectors with 5.0 or 5.08 mm pitch, no. of positions: 3 |
| 1733198 | EBP 5- 5 | Insertion bridge, fully insulated, for plug connectors with 5.0 or 5.08 mm pitch, no. of positions: 5 |

#### General

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| 1733169 | EBP 2- 5 | Insertion bridge, fully insulated, for plug connectors with 5.0 or 5.08 mm pitch, no. of positions: 2 |
|---------|----------|---|

#### Plug/Adapter

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| 1734401 | CR-MSTB | Coding section, inserted into the recess in the header or the inverted plug, red insulating material |
|---------|---------|--|

#### Tools

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 4.0 mm <sup>2</sup> connection cross section, blade: 0.6 x 3.5 mm, without VDE approval |
|---------|-------------|--|


#### Additional products

| Item           | Designation          | Description   |
|----------------|----------------------|---|
| <b>General</b> |                      |   |
| 1779495        | FRONT-MSTB 2,5/10-ST | Plug component, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 10, Connection type: Screw connection, Color: green |
| 1754601        | MSTB 2,5/10-ST       | Plug component, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 10, Connection type: Screw connection, Color: green |
| 1765852        | MSTBP 2,5/10-ST      | Plug component, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 10, Connection type: Screw connection, Color: green |

**Diagrams/Drawings**

Dimensioned drawing

---

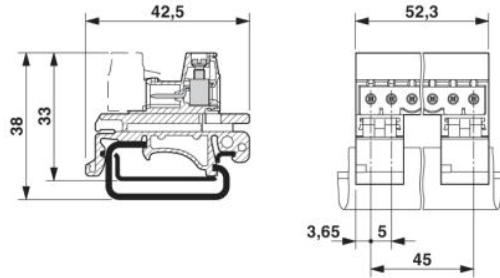

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А