


TSM055N03PQ56

30V N-Channel MOSFET

PDFN56



Pin Definition:

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Source | 8. Drain |
| 2. Source | 7. Drain |
| 3. Source | 6. Drain |
| 4. Gate | 5. Drain |

Note:

MSL 1 (Moisture Sensitivity Level)
per J-STD-020

Key Parameter Performance


Parameter		Value	Unit
V_{DS}		30	V
$R_{DS(on)}$ (max)	$V_{GS} = 10V$	5.5	mΩ
	$V_{GS} = 4.5V$	8.5	
Q_g		11.1	nC

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSM055N03PQ56 RLG	PDFN56	2.5kpcs / 13" Reel

Note: Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition

Block Diagram



N-Channel MOSFET

Absolute Maximum Ratings (T_C=25°C unless otherwise noted)

Parameter		Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage		V_{DS}	30	V
Gate-Source Voltage		V_{GS}	±20	V
Continuous Drain Current	T _C =25°C	I_D	80	A
	T _C =100°C		51	
Drain Current-Pulsed ^(Note 1)		I_{DM}	320	A
Single Pulse Avalanche Energy ^(Note 2)		E_{AS}	88	mJ
Maximum Power Dissipation @ T _C = 25°C		P_D	74	W
Storage Temperature Range		T _{STG}	-55 to +150	°C
Operating Junction Temperature Range		T _J	-55 to +150	°C

Thermal Performance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Thermal Resistance - Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.7	°C/W
Thermal Resistance - Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	62	°C/W







Electrical Specifications ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	BV_{DSS}	30	--	--	V
Drain-Source On-State Resistance	$V_{GS} = 10V, I_D = 20A$	$R_{DS(ON)}$	--	4.5	5.5	mΩ
	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 10A$			6.3	8.5	
Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	$V_{GS(TH)}$	1.2	1.6	2.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$	I_{DSS}	--	--	1	μA
	$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V, T_J = 125^{\circ}C$		--	--	10	μA
Gate Body Leakage	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	I_{GSS}	--	--	±100	nA
Dynamic						
Total Gate Charge ^(Note 3,4)	$V_{DS} = 15V, I_D = 20A, V_{GS} = 4.5V$	Q_g	--	11.1	--	nC
Gate-Source Charge ^(Note 3,4)		Q_{gs}	--	1.85	--	
Gate-Drain Charge ^(Note 3,4)		Q_{gd}	--	6.8	--	
Input Capacitance	$V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0V, f = 1.0MHz$	C_{iss}	--	1160	--	pF
Output Capacitance		C_{oss}	--	200	--	
Reverse Transfer Capacitance		C_{rss}	--	180	--	
Switching						
Turn-On Delay Time ^(Note 3,4)	$V_{GS} = 10V, V_{DS} = 15V, R_G = 3.3\Omega, I_D = 15A$	$t_{d(on)}$	--	7.5	--	ns
Turn-On Rise Time ^(Note 3,4)		t_r	--	14.5	--	
Turn-Off Delay Time ^(Note 3,4)		$t_{d(off)}$	--	35.2	--	
Turn-Off Fall Time ^(Note 3,4)		t_f	--	9.6	--	
Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Rating						
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	Integral reverse diode in the MOSFET	I_S	--	--	80	A
Maximum Pulse Drain-Source Diode Forward Current		I_{SM}	--	--	320	A
Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0V, I_S = 1A$	V_{SD}	--	--	1	V


Notes:

1. Repetitive Rating : Pulsed width limited by maximum junction temperature.
2. $V_{DD} = 25V, V_{GS} = 10V, L = 0.1\text{mH}, I_{AS} = 42A, R_G = 25\Omega$, Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$.
3. Pulse test: pulse width $\leq 300\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$
4. Essentially independent of operating temperature.

Electrical Characteristics Curves

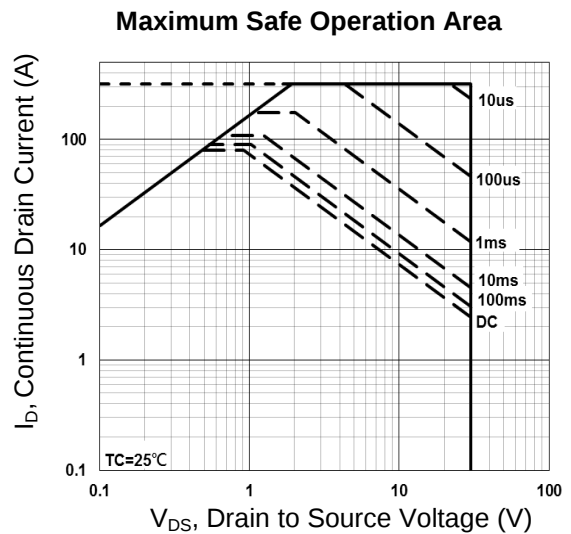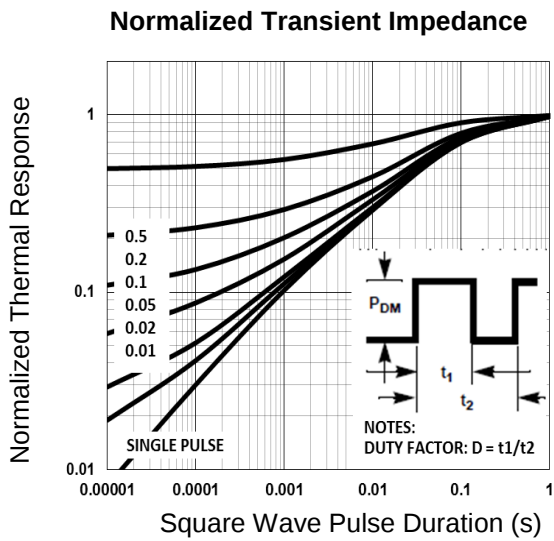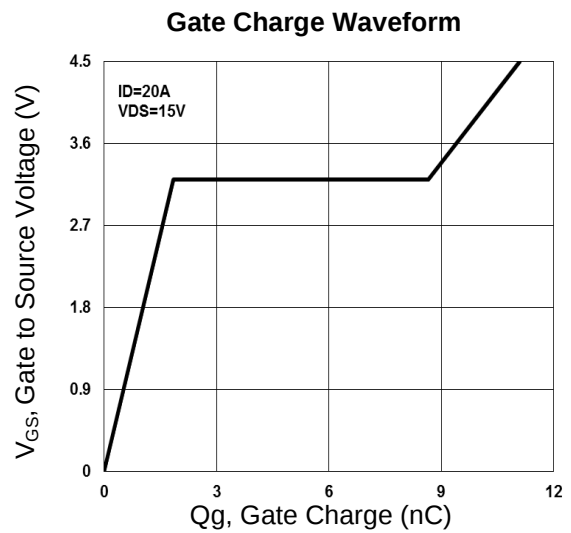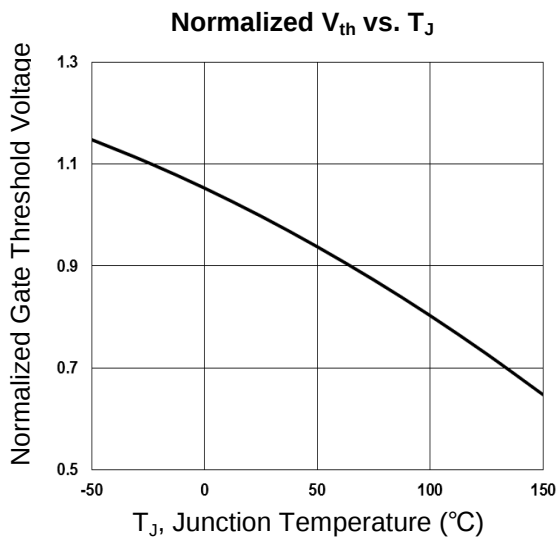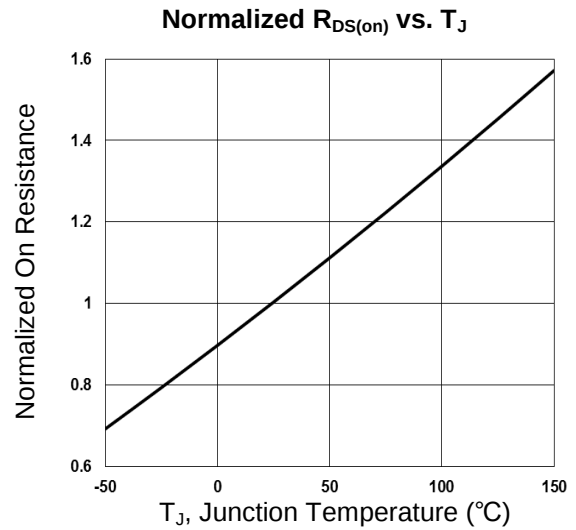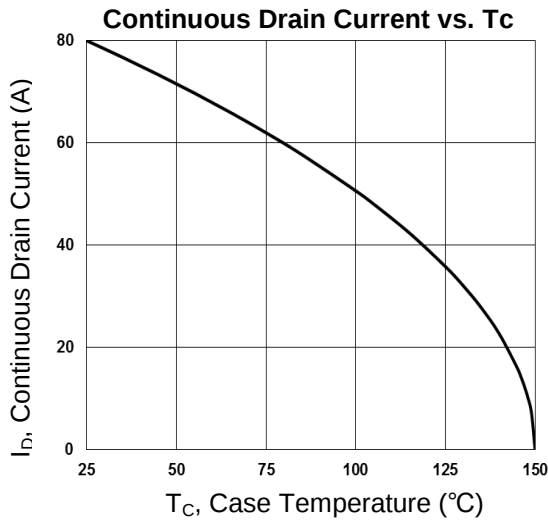


PDFN56 Mechanical Drawing

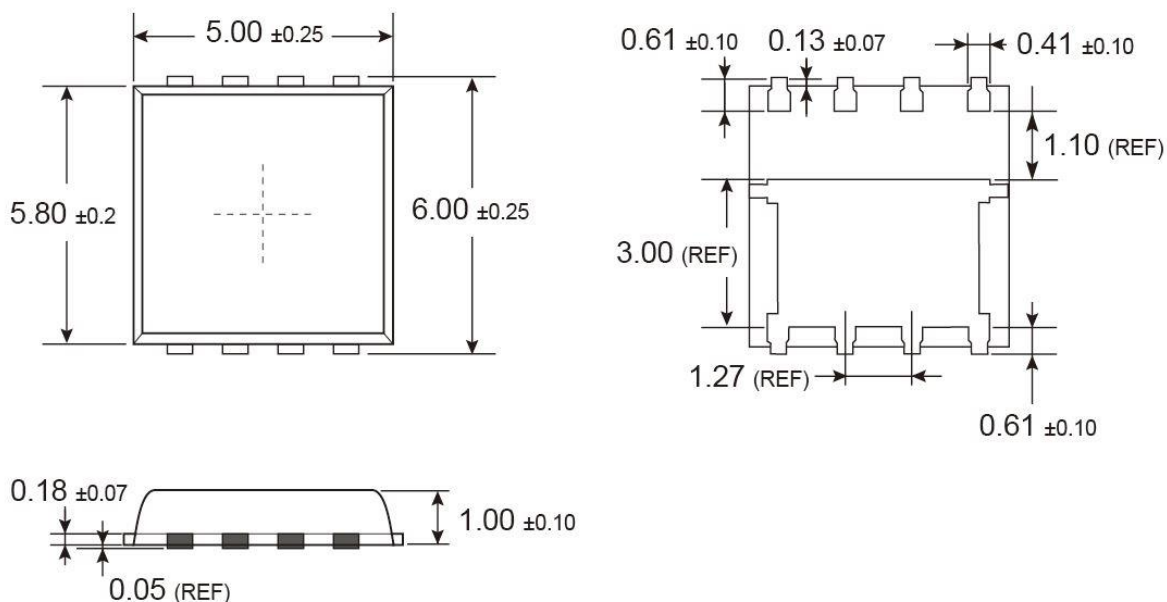

Unit: Millimeters

Marking Diagram



- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А