


59022 Firecracker Reed Sensor + 57022 Actuator

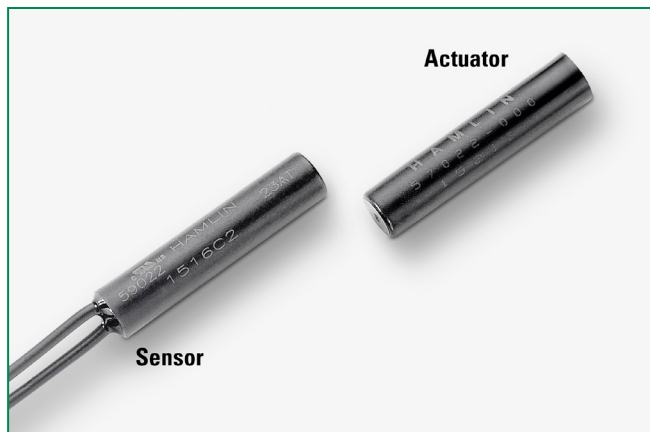

Description

The 59022 Firecracker Reed Sensor is a small cylindrical reed sensor, 25.4mm (L) x 5.80mm (Dia.) (1.00" x 0.228"), with a choice of normally open, normally closed or change-over contacts. It is capable of switching up to 200Vdc at 10W.

The 59022 Firecracker Reed Sensor is available with a range of sensitivity and cable length options. It functions best with the 57022 actuator.

Note: The 57022 Actuator is sold separately.

Features

- Magnetically-operated proximity sensor
- Hermetically sealed contacts
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminum
- Options of normally open, normally closed or single-pole-double-throw
- Customer-defined sensitivity option
- Custom cable length and connector options available


Agency Approvals

Agency	Agency File Number
	E61760

Note: Contact Littelfuse for specific agency approval ratings.

Dimensions

Dimensions in mm (inch)

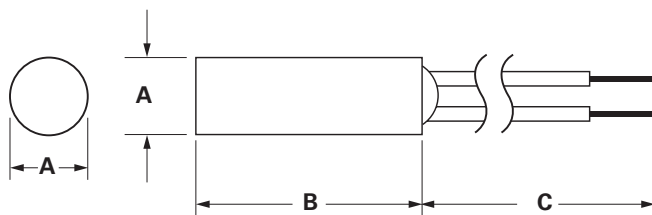

	A Nom.	B Nom.	C Nom.
57022 Actuator	5.80 (.228)	25.40 (1.000)	—
59022 Sensor	5.80 (.228)	25.40 (1.000)	300 (11.81)

Benefits

- Fits nicely into small confined spaces
- Quick and easy to install
- Well suited for usage in high-moisture and contaminated environments
- Non-contact solution, aesthetically more appealing than push-button or lever mechanical-type switches
- Ideal for battery-powered applications as the contacts do not draw power when in the non-activated state
- Reed contacts last for millions of operating cycles under micro-controller logic level loads

Applications

- Position and limit sensing
- Security
- Level sensing
- Linear actuators

59022 Firecracker Reed Sensor + 57022 Actuator

Electrical Ratings

Contact Type			Normally Open	Change Over	Normally Closed
Switch Type			1	3	4
Contact Rating ¹		VA/Watt - max.	10	5	5
Voltage ⁴	Switching ²	Vdc - max.	200	175	175
		Vac - max.	140	120	120
	Breakdown ³	Vdc - min.	250	200	200
Current ⁴	Switching ²	Adc - max.	0.5	0.25	0.25
		Aac - max.	0.35	0.18	0.18
	Carry	Adc - max.	1.2	1.5	1.5
Resistance ⁵	Contact, Initial	Ω - max.	0.2	0.2	0.2
	Insulation	Ω - min.	10 ¹⁰	10 ⁹	10 ⁹
Capacitance	Contact	pF - typ.	0.3	0.3	0.3
Temperature	Operating	°C	-40 to +105	-40 to +105	-40 to +105

Product Characteristics

Operate Time ⁶		ms - max.	1.0	3.0	3.0
Release Time ⁶		ms - max.	1.0	3.0	3.0
Shock ⁷	11ms ½ sine	G - max.	100	50	50
Vibration ⁷	50-2000 Hz	G - max.	30	30	30

Notes:


1. Contact rating - Product of the switching voltage and current should never exceed the wattage rating. Contact Littelfuse for additional load/life information.
2. When switching inductive and/or capacitive loads, the effects of transient voltages and/or currents should be considered. Refer to Application Notes AN108A and AN107 for details.
3. Breakdown Voltage - per MIL-STD-202, Method 301. Leakage current is less than 0.1mA for 60 seconds.
4. Electrical Load Life Expectancy - Contact Littelfuse with voltage, current values along with type of load.
5. This resistance value is for 11.81mm wire length. Resistance changes when wire lengthens.
6. Operate (including bounce)/Release Time - per EIA/NARM RS-421-A, diode suppressed coil (Coil II).
7. Shock and Vibration - per EIA/NARM RS-421-A and MIL-STD-202.
8. For custom modifications to the wire length or size, or adding a special connector, please contact Littelfuse.
9. Custom sensitivities and a high voltage switch are options



Sensitivity Options (Using 57022 Actuator)

Select Option		S		T		U	
Switch Type		Pull-In AT Range	Activate Distance mm (inch) Average	Pull-In AT Range	Activate Distance mm (inch) Average	Pull-In AT Range	Activate Distance mm (inch) Average
1	Normally Open	12-18	9.6 (.377)	17-23	7.0 (.275)	22-28	5.0 (.197)
3	Change Over	15-20	9.3 (.367)	20-25	7.5 (.295)	25-30	6.5 (.256)
4	Normally Closed	15-20	9.3 (.367)	20-25	7.5 (.295)	25-30	6.5 (.256)

Note:

1. Pull-In AT Range: These AT values are the bare reed switch AT before modification.
2. The activation distance is average value on the final sensor assembly

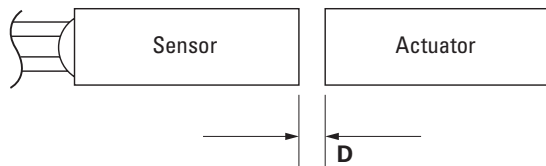

Schematics	Switch Type
	1
	3
	4

59022 Firecracker Reed Sensor + 57022 Actuator



Cable Length Specification

Cable Type: 24 AWG 7/32 PVC 105°C UL1430/UL1569	
Select Option	Cable Length mm (inch)
02	300 (11.81)

Termination Specification

Termination Options		
Select Option	Description (Two-wire versions illustrated)	
A	Tinned leads (6.4±0.76)mm	
F	Untinned leads (6.4±0.76)mm	
E	JST type XHP 2.5mm pitch	

Part Numbering System

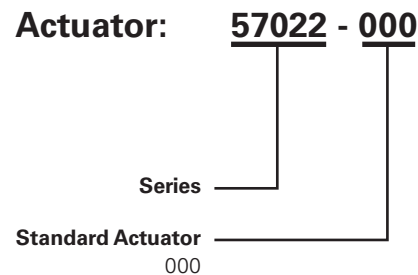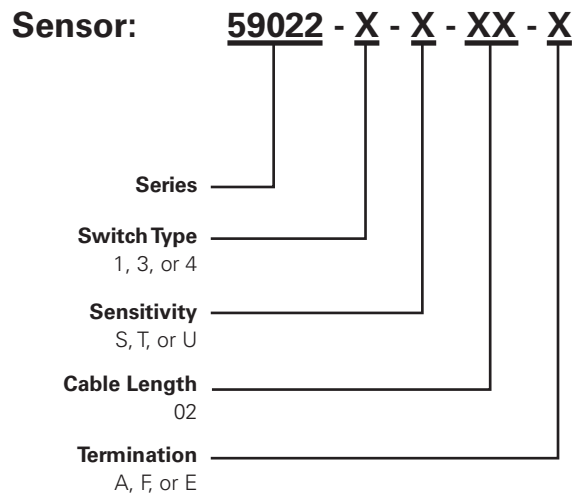

Note: The 57022 Actuator is sold separately.

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
Bulk	Bulk	500	N/A	N/A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А