


HiPerFAST™ High Speed IGBT C2-Class


IXGH50N60C2 IXGT50N60C2

$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 50A$
 $V_{CE(sat)} \leq 2.7V$
 $t_{fi(typ)} = 48ns$




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$ (Limited by Leads)	75	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	50	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	300	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 10\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 80$ @ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ C$	400	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in
Weight	TO-268	4	g
	TO-247	6	g

TO-268 (IXGT)



TO-247 (IXGH)



G = Gate C = Collector
 E = Emitter Tab = Collector

Features

- Very High Frequency IGBT
- Square RBSOA
- High Current Handling Capability
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- PFC Circuits
- AC Motor Drives
- DC Servo & Robot Drives
- DC Choppers


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			50 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 40A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$	1.8		2.7 V V

Symbol Test Conditions
 $(T_J = 25^\circ\text{C Unless Otherwise Specified})$
Characteristic Values

		Min.	Typ.	Max.	
g_{fs}	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}, \text{Note 1}$	40	51		S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		3700		pF
C_{oes}			230		pF
C_{res}			50		pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		138		nC
Q_{ge}			25		nC
Q_{gc}			40		nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		18		ns
t_{ri}			25		ns
$t_{d(off)}$	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}, R_G = 2\Omega$		115	150	ns
t_{fi}		Note 2	48		ns
E_{off}		0.38	0.70		mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		18		ns
t_{ri}			25		ns
E_{on}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}, R_G = 2\Omega$		1.4		mJ
$t_{d(off)}$		Note 2	170		ns
t_{fi}		60		ns	
E_{off}		0.74		mJ	
R_{thJC}				0.31	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-247	0.21			$^\circ\text{C/W}$


Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{clamp})$, T_J or R_G .

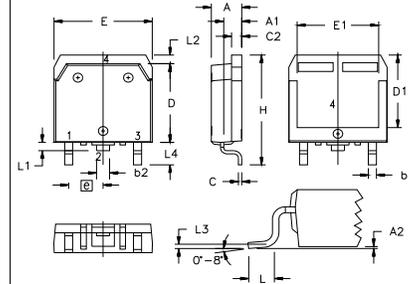TO-268 Outline


Terminals: 1 - Gate, 2, 4 - Collector, 3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

TO-247 Outline


Terminals: 1 - Gate, 2 - Collector, 3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		242 BSC	

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

Fig. 1. Output Characteristics

@ $T_J = 25^\circ\text{C}$

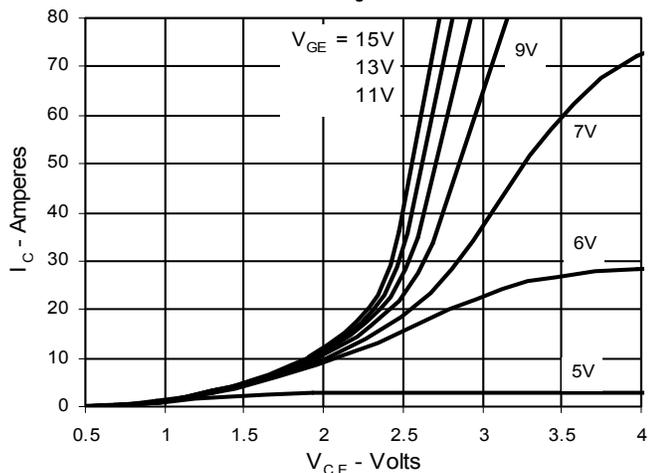


Fig. 2. Extended Output Characteristics

@ $T_J = 25^\circ\text{C}$

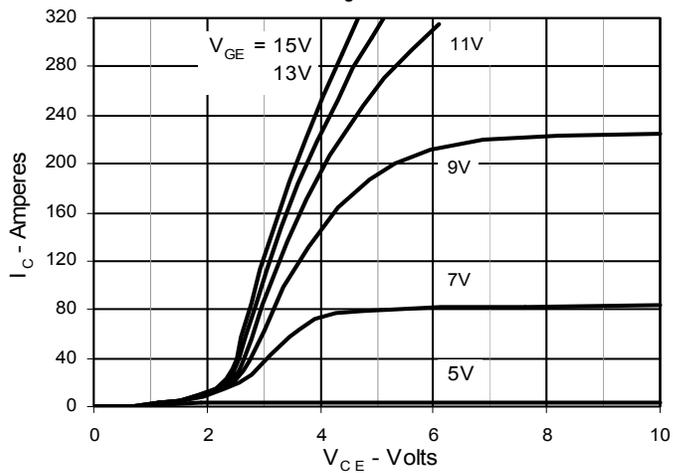


Fig. 3. Output Characteristics

@ $T_J = 125^\circ\text{C}$

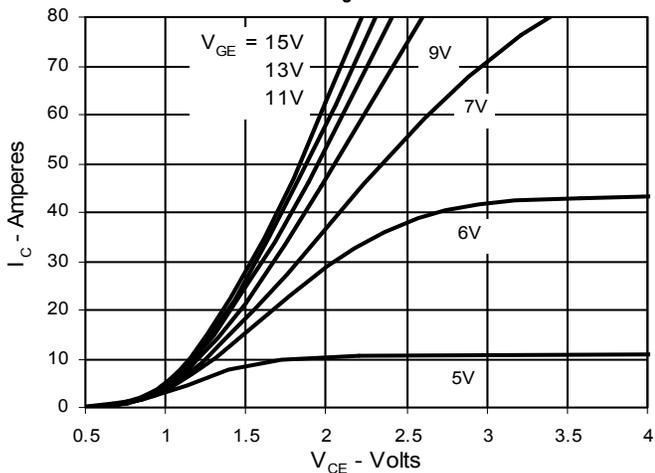


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Temperature

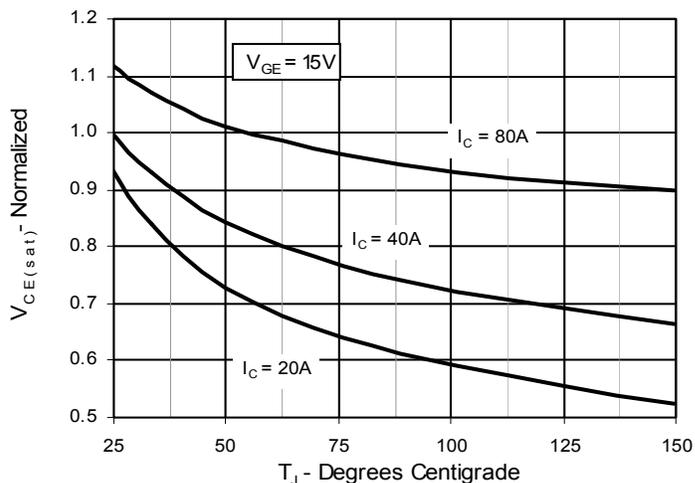


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter voltage

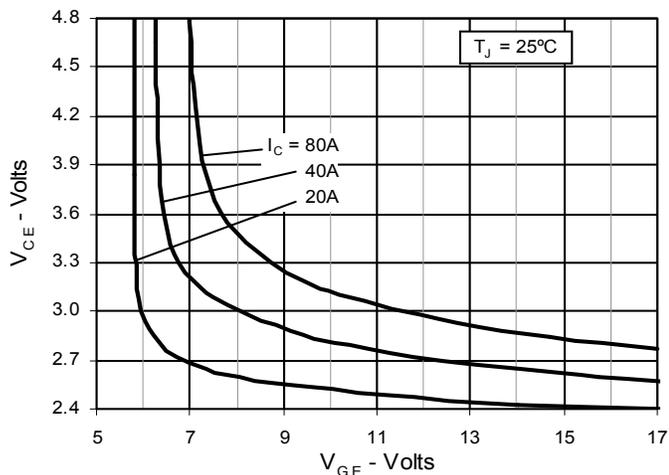


Fig. 6. Input Admittance

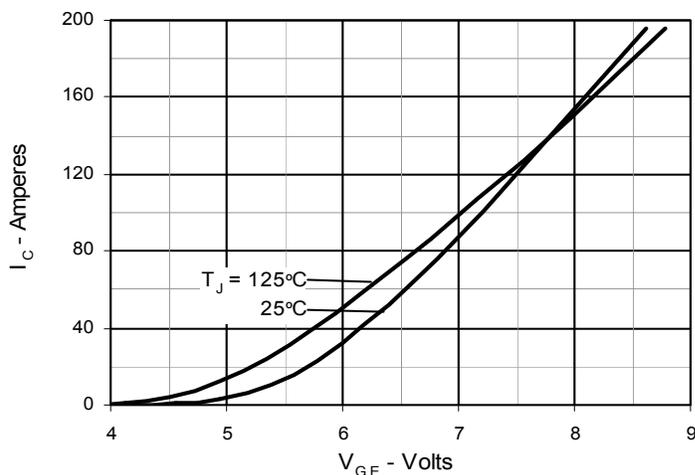


Fig. 7. Transconductance

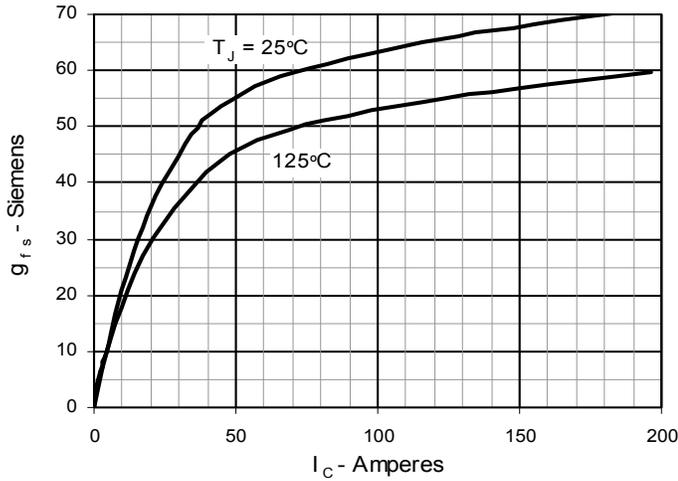


Fig. 8. Dependence of Turn-Off Energy on R_G

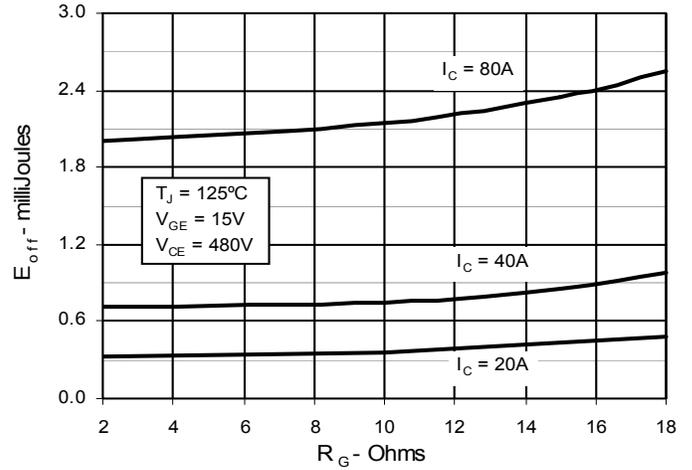


Fig. 9. Dependence of Turn-Off Energy on I_C

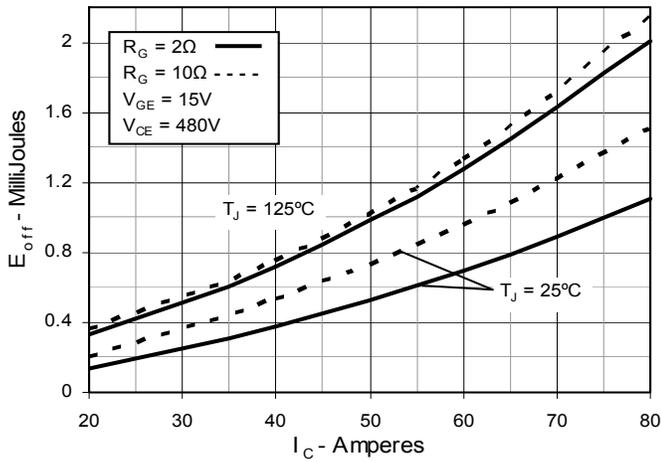


Fig. 10. Dependence of Turn-Off Energy on Temperature

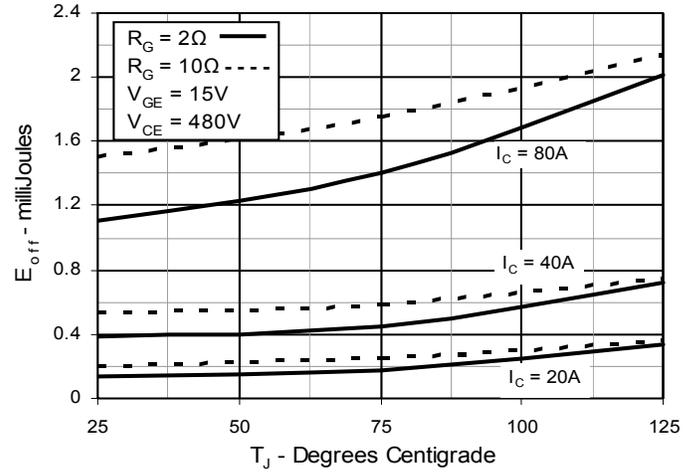


Fig. 11. Dependence of Turn-Off Switching Time on R_G

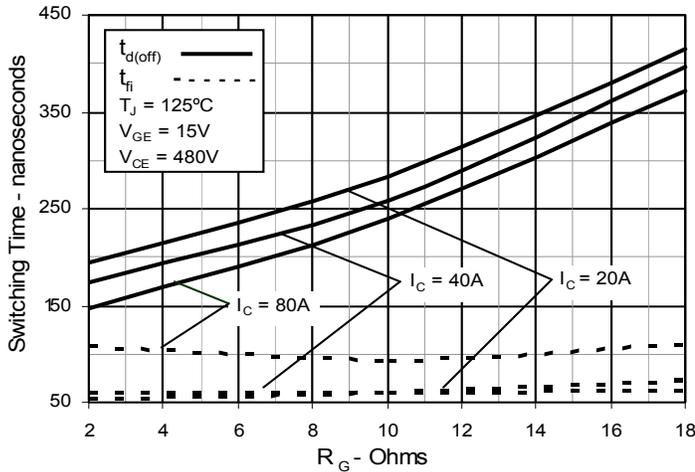


Fig. 12. Dependence of Turn-Off Switching Time on I_C

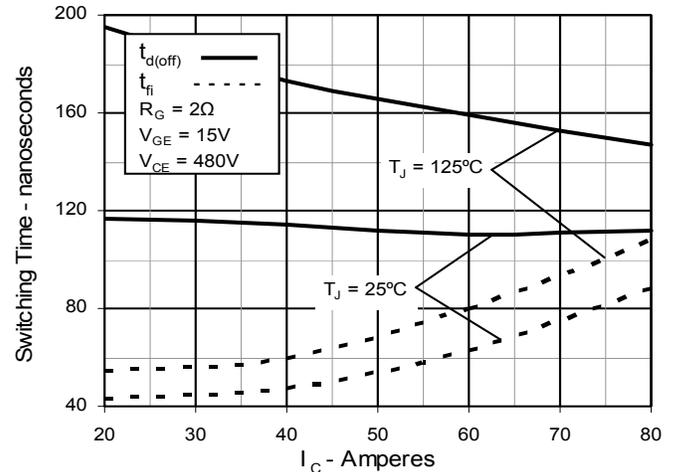


Fig. 13. Dependence of Turn-Off Switching Time on Temperature

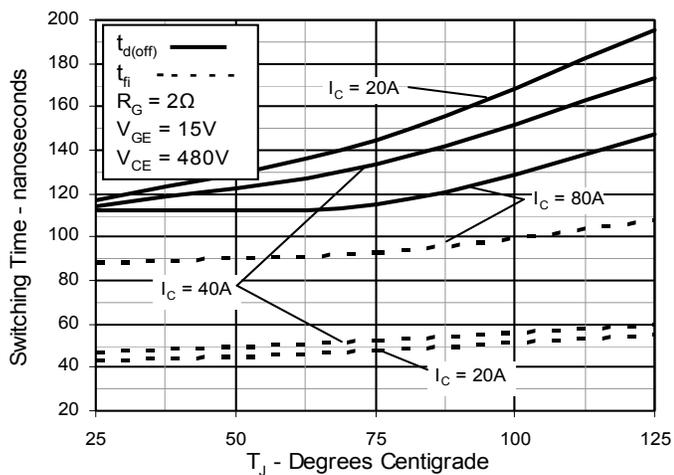


Fig. 14. Reverse-Bias Safe Operating Area

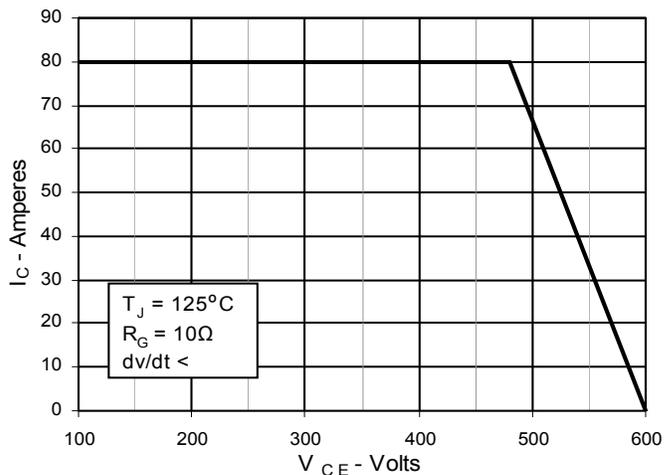


Fig. 15. Gate Charge

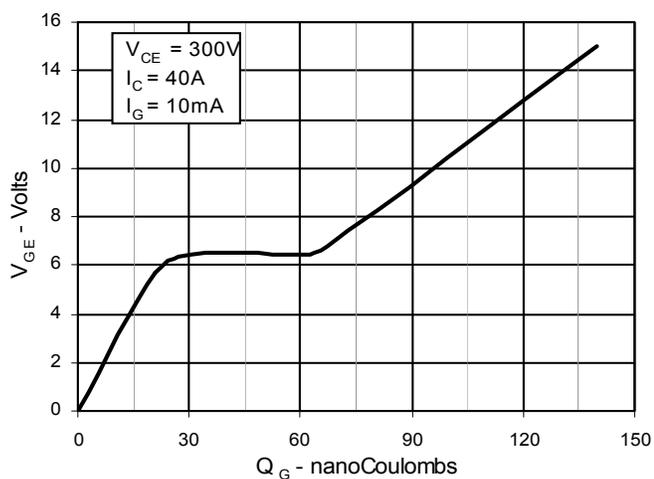


Fig. 16. Capacitance


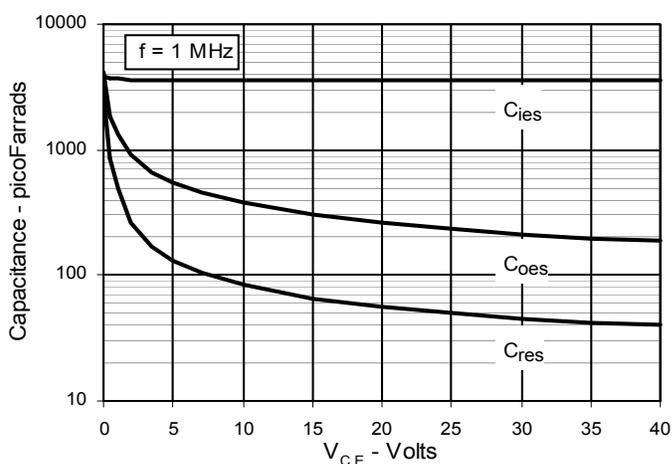


Fig. 17. Maximum Transient Thermal Resistance

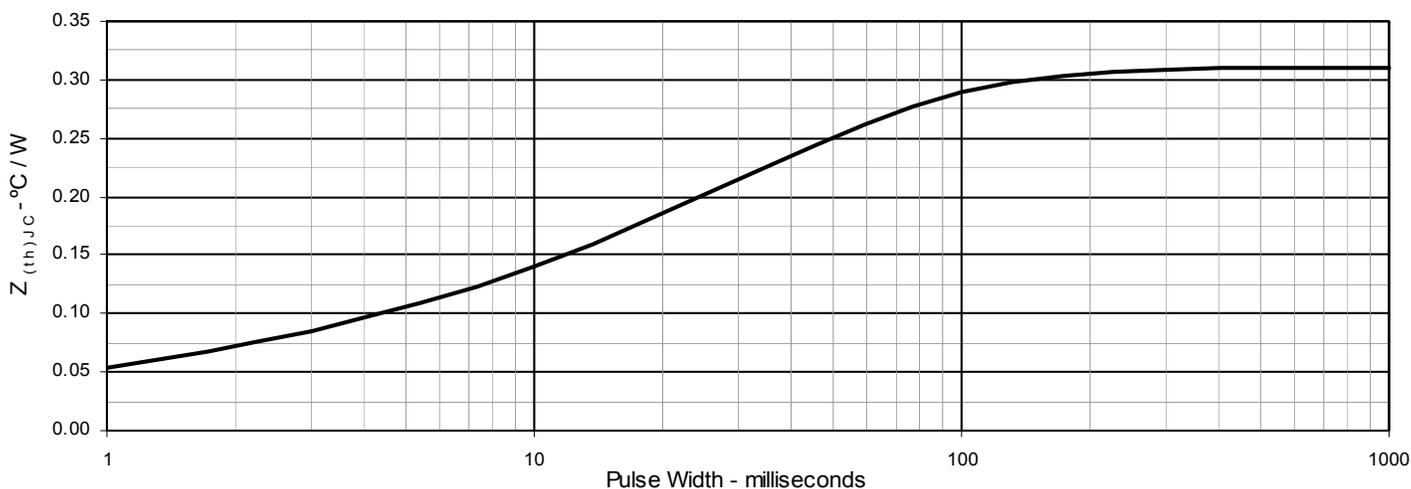

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А