

D

C

B

A

D

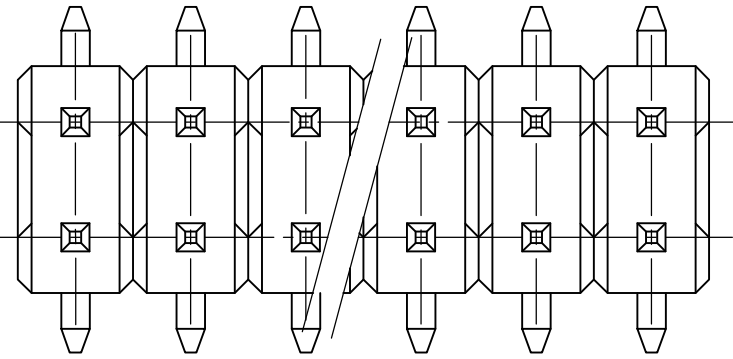
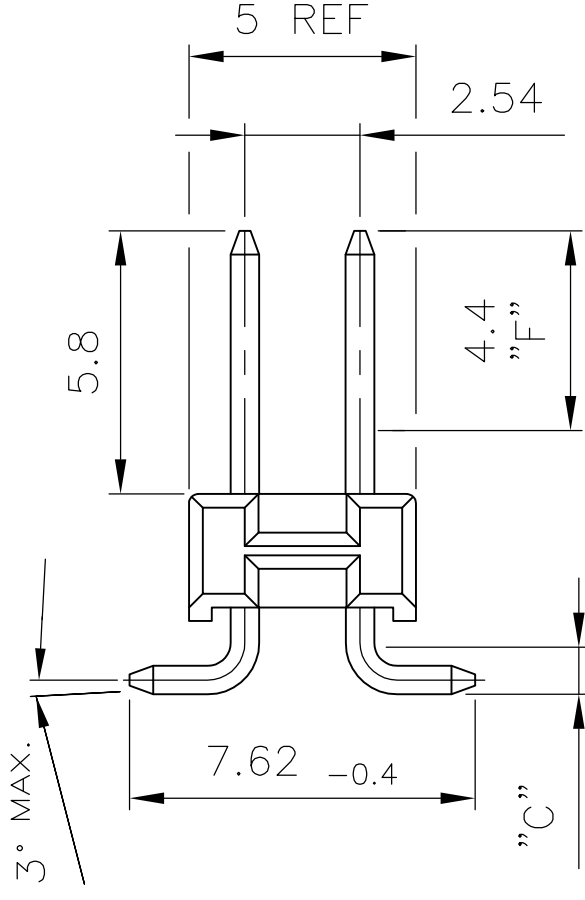
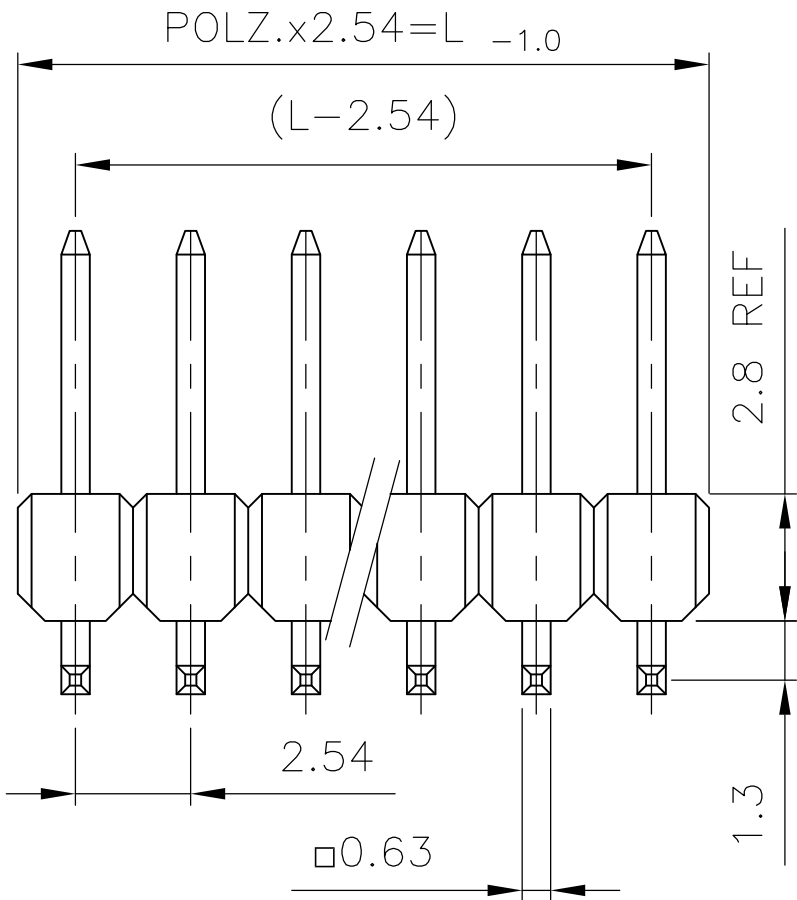
C

B

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION. FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	SEP. 1998.
© COPYRIGHT 2010 By -	ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN	

Pos.	L -1,0
2	5,08
3	7,62
4	10,16
5	12,7
6	15,24
7	17,78
8	20,32
9	22,86
10	25,4
11	27,94
12	30,48
13	33,02
14	35,56
15	38,1
16	40,64
17	43,18




1 MATING SIDE: WITHIN THE RANGE "F" MIN. 0.7µm PdNi + MIN. 0.1µm GOLD FLASH OVER 1.27µm Ni
SOLDER SIDE: WITHIN THE RANGE "C" MIN. 3.0µm TIN OVER 1.27µm Ni

STECKSEITE: IM BEREICH "F" MIN. 0.7µm PdNi + MIN. 0.1µm GOLD ÜBER 1.27µm Ni
LÖTSEITE: IM BEREICH "C" MIN. 3.0µm ZINN ÜBER 1.27µm Ni


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
		P	LTR	DATE	DWN
IR	-				APVD
		B		CONTACT PIN BASE MATERIAL AND PLATING AT CONTACT AREA F CHANGED	06MAY2014

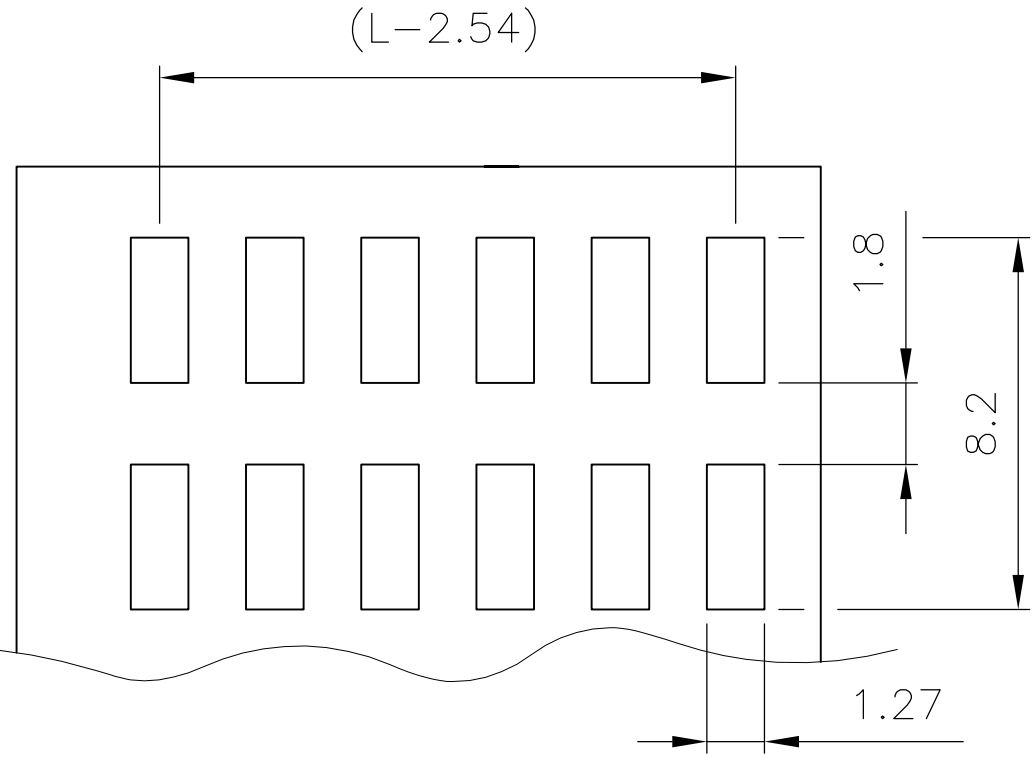EMPFOHLENES LEITERPLATTEN LAYOUT
RECOMMENDED PCB-LAYOUT



KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN	Cu Zn	1	2
STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING	PCT-GV	SCHWARZ / BLACK	1
BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN F.REICHARDT 16-SEP-98	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 16-SEP-98		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN TOL ± 0.2	APVD G.FELDMER	NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-18012	AMPMODU II PIN HEADER PACKED IN BLISTER AMPMODU II STIFTELEISTE VERPACKT IN BLISTER	
MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE	RESTRICTED TO NUR FÜR
SEE TABLE SIEHE TABELLE	SEE TABLE SIEHE TABELLE	WEIGHT GEWICHT	A2 00779	1
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	6:1	REV B
		SHEET BLATT	1	OF VON
			3	

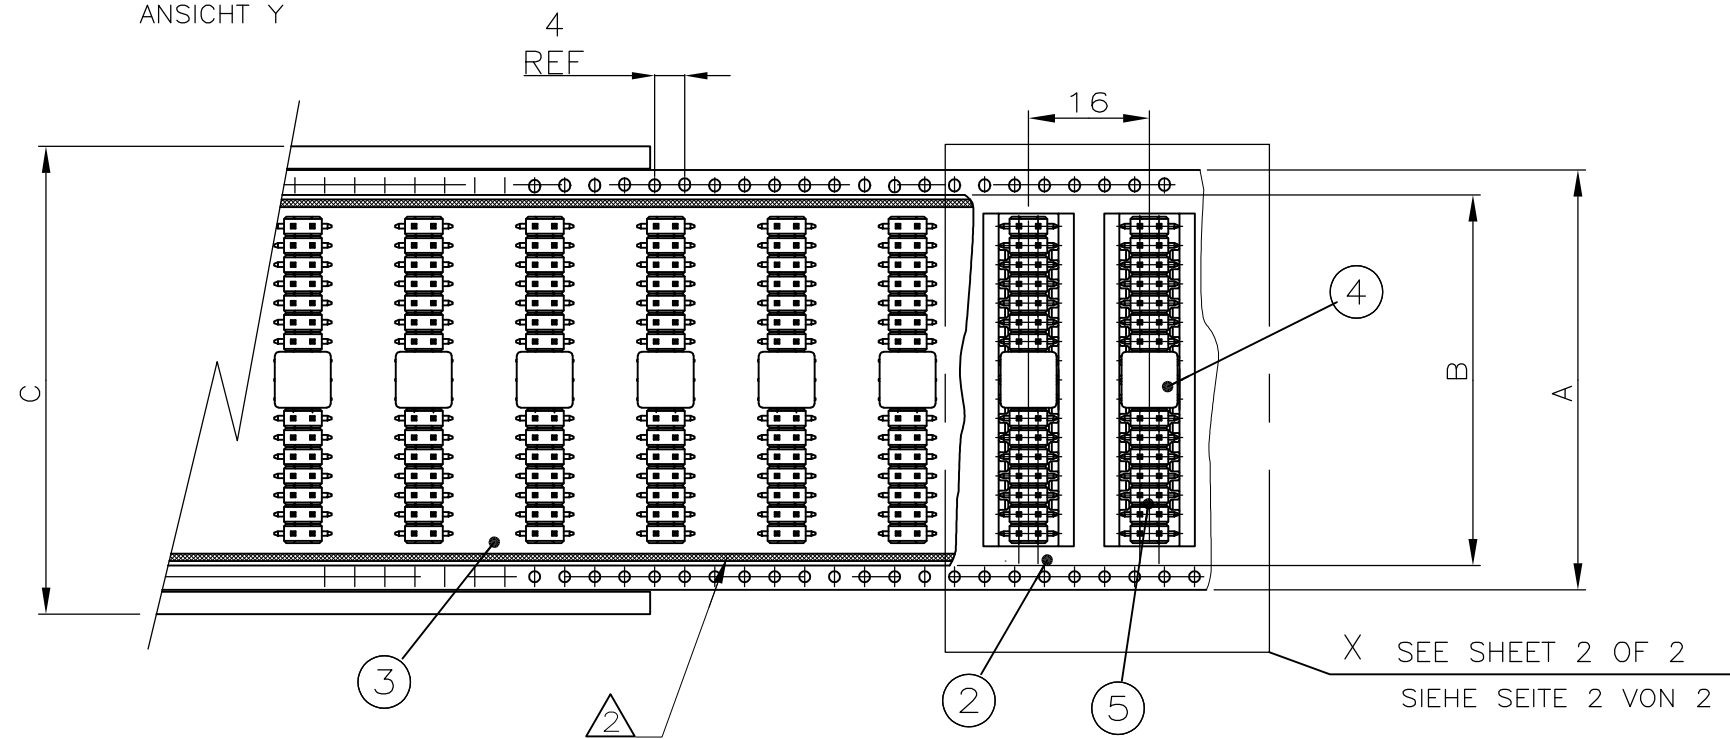

▲ SIEHE BLATT 1 VON 3

▲ VERPACKUNG: 350 STIFTFLEISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
6.8m BLISTER PRO SPULE
6.8m ABDECKFOLIE PRO SPULE













▲ ABWICKELRICHTUNG


▲ ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT

5. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)

6. ANORDNUNG DER STIFTFLEISTEN IM BLISTERGURT SIEHE BLATT 2 VON 3

▲ VERPACKUNG: 300 STIFTFLEISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
6.0m BLISTER PRO SPULE
6.0m ABDECKFOLIE PRO SPULE

1																		5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x17pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x17pol.			
	1																	5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x16pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x16pol.			
		1																5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x15pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x15pol.			
			1															5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x14pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x14pol.			
				1														5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x13pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x13pol.			
					1													5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x12pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x12pol.			
						1												5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x11pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x11pol.			
							1											5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x10pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x10pol.			
								1										5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x9pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x9pol.			
									1									5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x8pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x8pol.			
										1								5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x7pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x7pol.			
											1							5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x6pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x6pol.			
												1						5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x5pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x5pol.			
													1					5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x4pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x4pol.			
														1				5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x3pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x3pol.			
															1			5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD,2x2pos AMPMODU II STIFTLASTE,SMD, 2x2pol.			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			4	ADAPTER		LCP	BLACK / SCHWARZ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			4	ADAPTER		LCP	BLACK / SCHWARZ
																		3	COVER TAPE/ABDECKFOLIE B=49.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE/ABDECKFOLIE B=37.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE/ABDECKFOLIE B=25.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE/ABDECKFOLIE B=13.4		PET	TRANSPARENT
																		2	BLISTER BELT/BLISTERGURT A=56,0		PS	BLACK / SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT/BLISTERGURT A=44,0		PS	BLACK / SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT/BLISTERGURT A=32,0		PS	BLACK / SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT/BLISTERGURT A=16,0		PS	BLACK / SCHWARZ
																		1	REEL C=62,4		PS	GREY/GRAU
																		1	REEL C=50,4		PS	GREY/GRAU
																		1	REEL C=38,4		PS	GREY/GRAU
																		1	REEL C=22,4		PS	GREY/GRAU
1-7	1-6	1-5	1-4	1-3	1-2	1-1	1-0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	POS.		DESCRIPTION / BENENNUNG		MATERIAL		SURFACE / COLOR

DIMENSIONS: MASSENEHLEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	
		0 PLC	± 0.2
		1 PLC	± 0.1
		2 PLC	± 0.1
		3 PLC	± 0.1
		4 PLC	$\pm$
		ANGLES / WINKEL $\pm$	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE	

DWN	16-SEP-98
F.REICHARDT	
CHK	16-SEP-98
M.SCHAARSCHMIDT	
APVD	-
G.FELDMFIER	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
108-18012	
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ.	
—	
WEIGHT GEWICHT	—
CUSTOMER DRAWING /	

TE Connectivity

AMPMODU II PIN HEADER PACKED IN BLISTER
AMPMODU II STIFTLISTE VERPACKT IN BLISTER

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.
A2	00779	C-1241050

S-NR. 41050	RESTRICTED TO NUR FUER —
----------------	--------------------------------

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 2	OF VON 3	REV B
------------------------------------	-----------------------	------------------	-------------	----------

4

3

2

1




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
IR	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—
		—	—	—	—	—

D

C

B

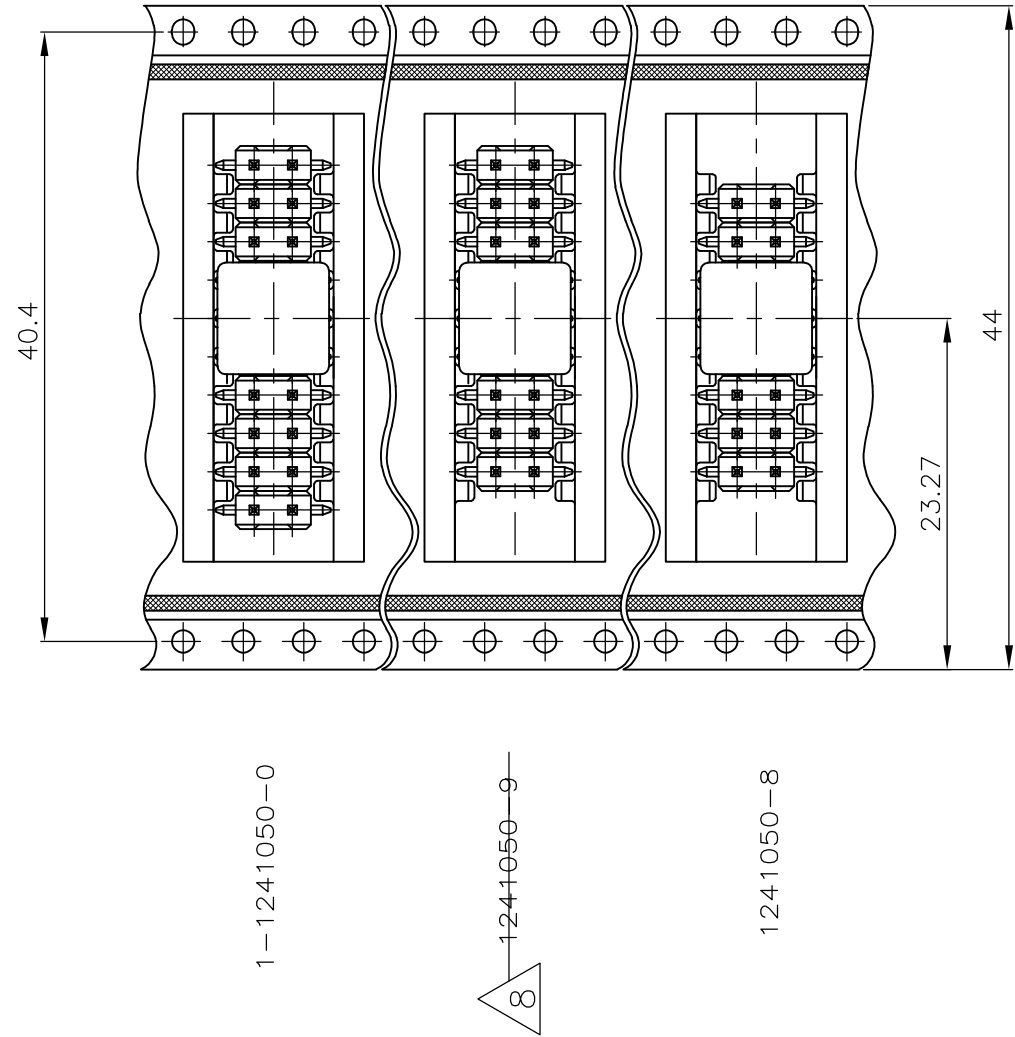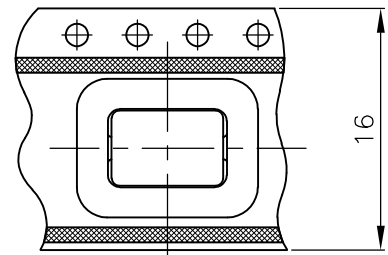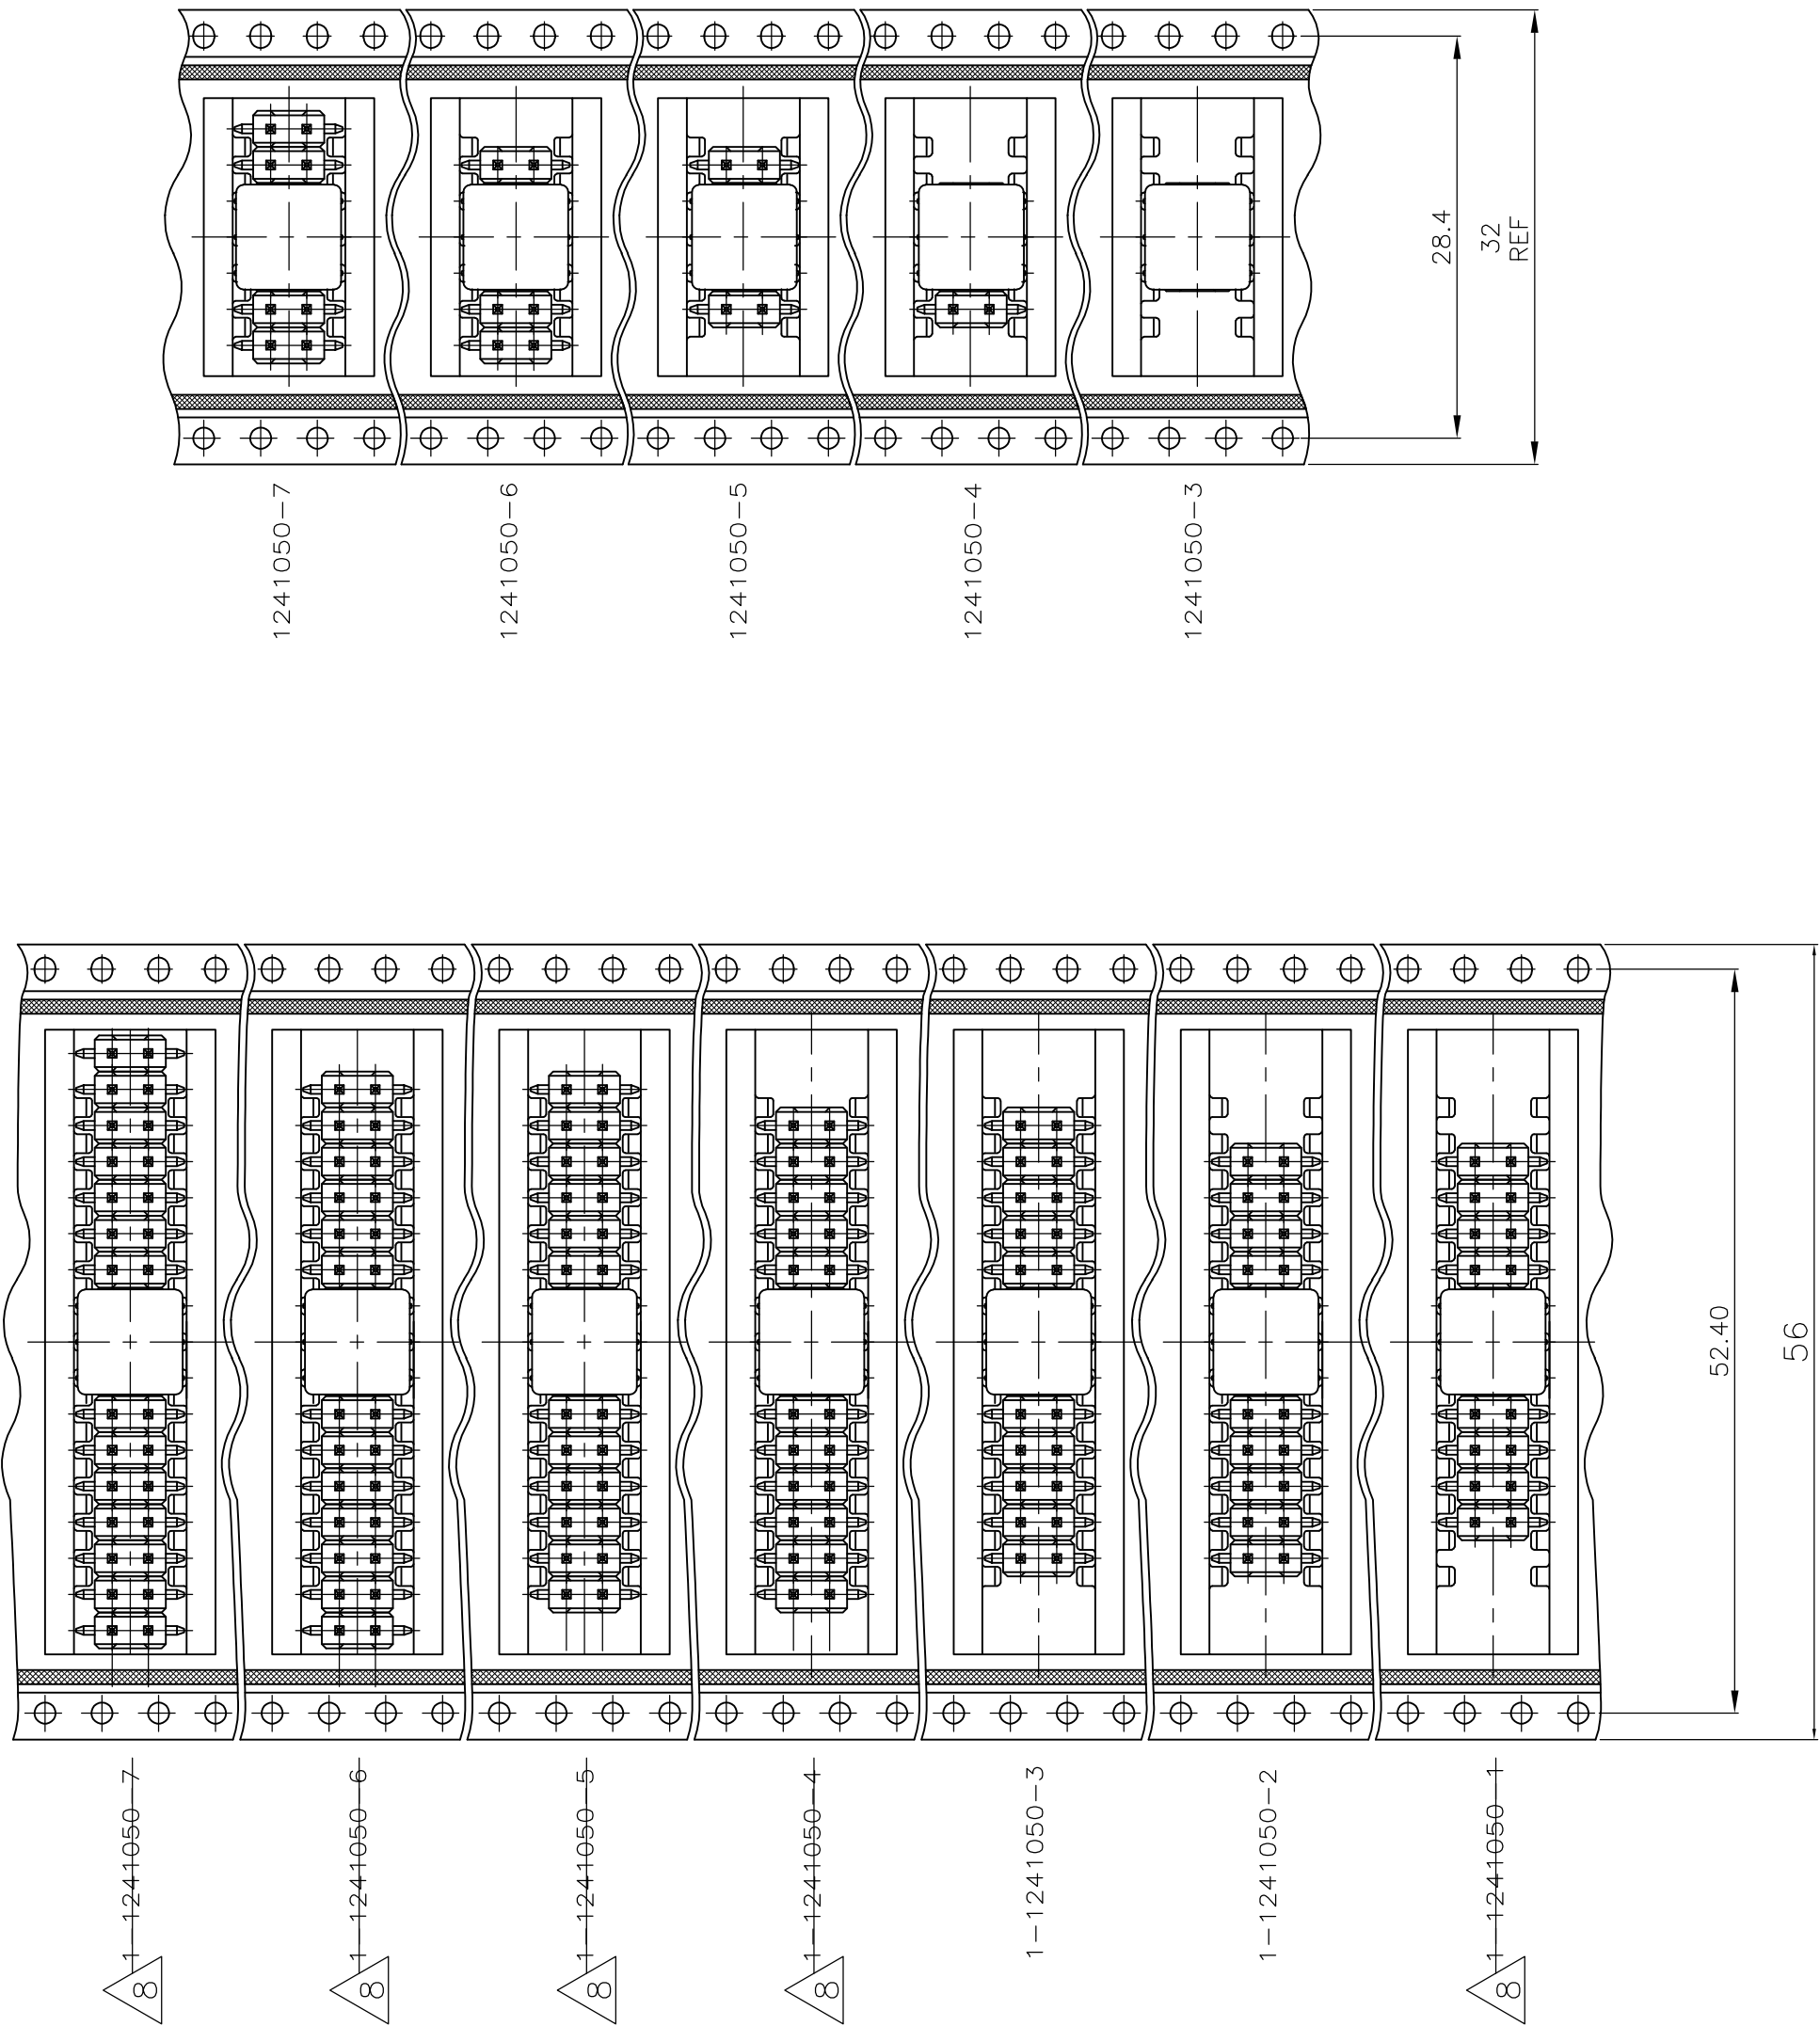A



D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENGHEITEN:
mm

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2

1 PLC ± 0.1

2 PLC ± 0.1

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES / WINKEL ± -

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

MATERIAL

DWN
F. REICHARDT
16-SEP-98

CHK
M. SCHAARSCHMIDT
16-SEP-98

APVD
G. FELDMEIER
-

PRODUCT SPEC
PRODUKT SPEZ.
108-18012

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity

NAME
AMPMODU II PIN HEADER PACKED IN BLISTER
AMPMODU II STIFTLISTE VERPACKT IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=1241050

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
3

OF
VON
3

REV
B

1471-9 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А