
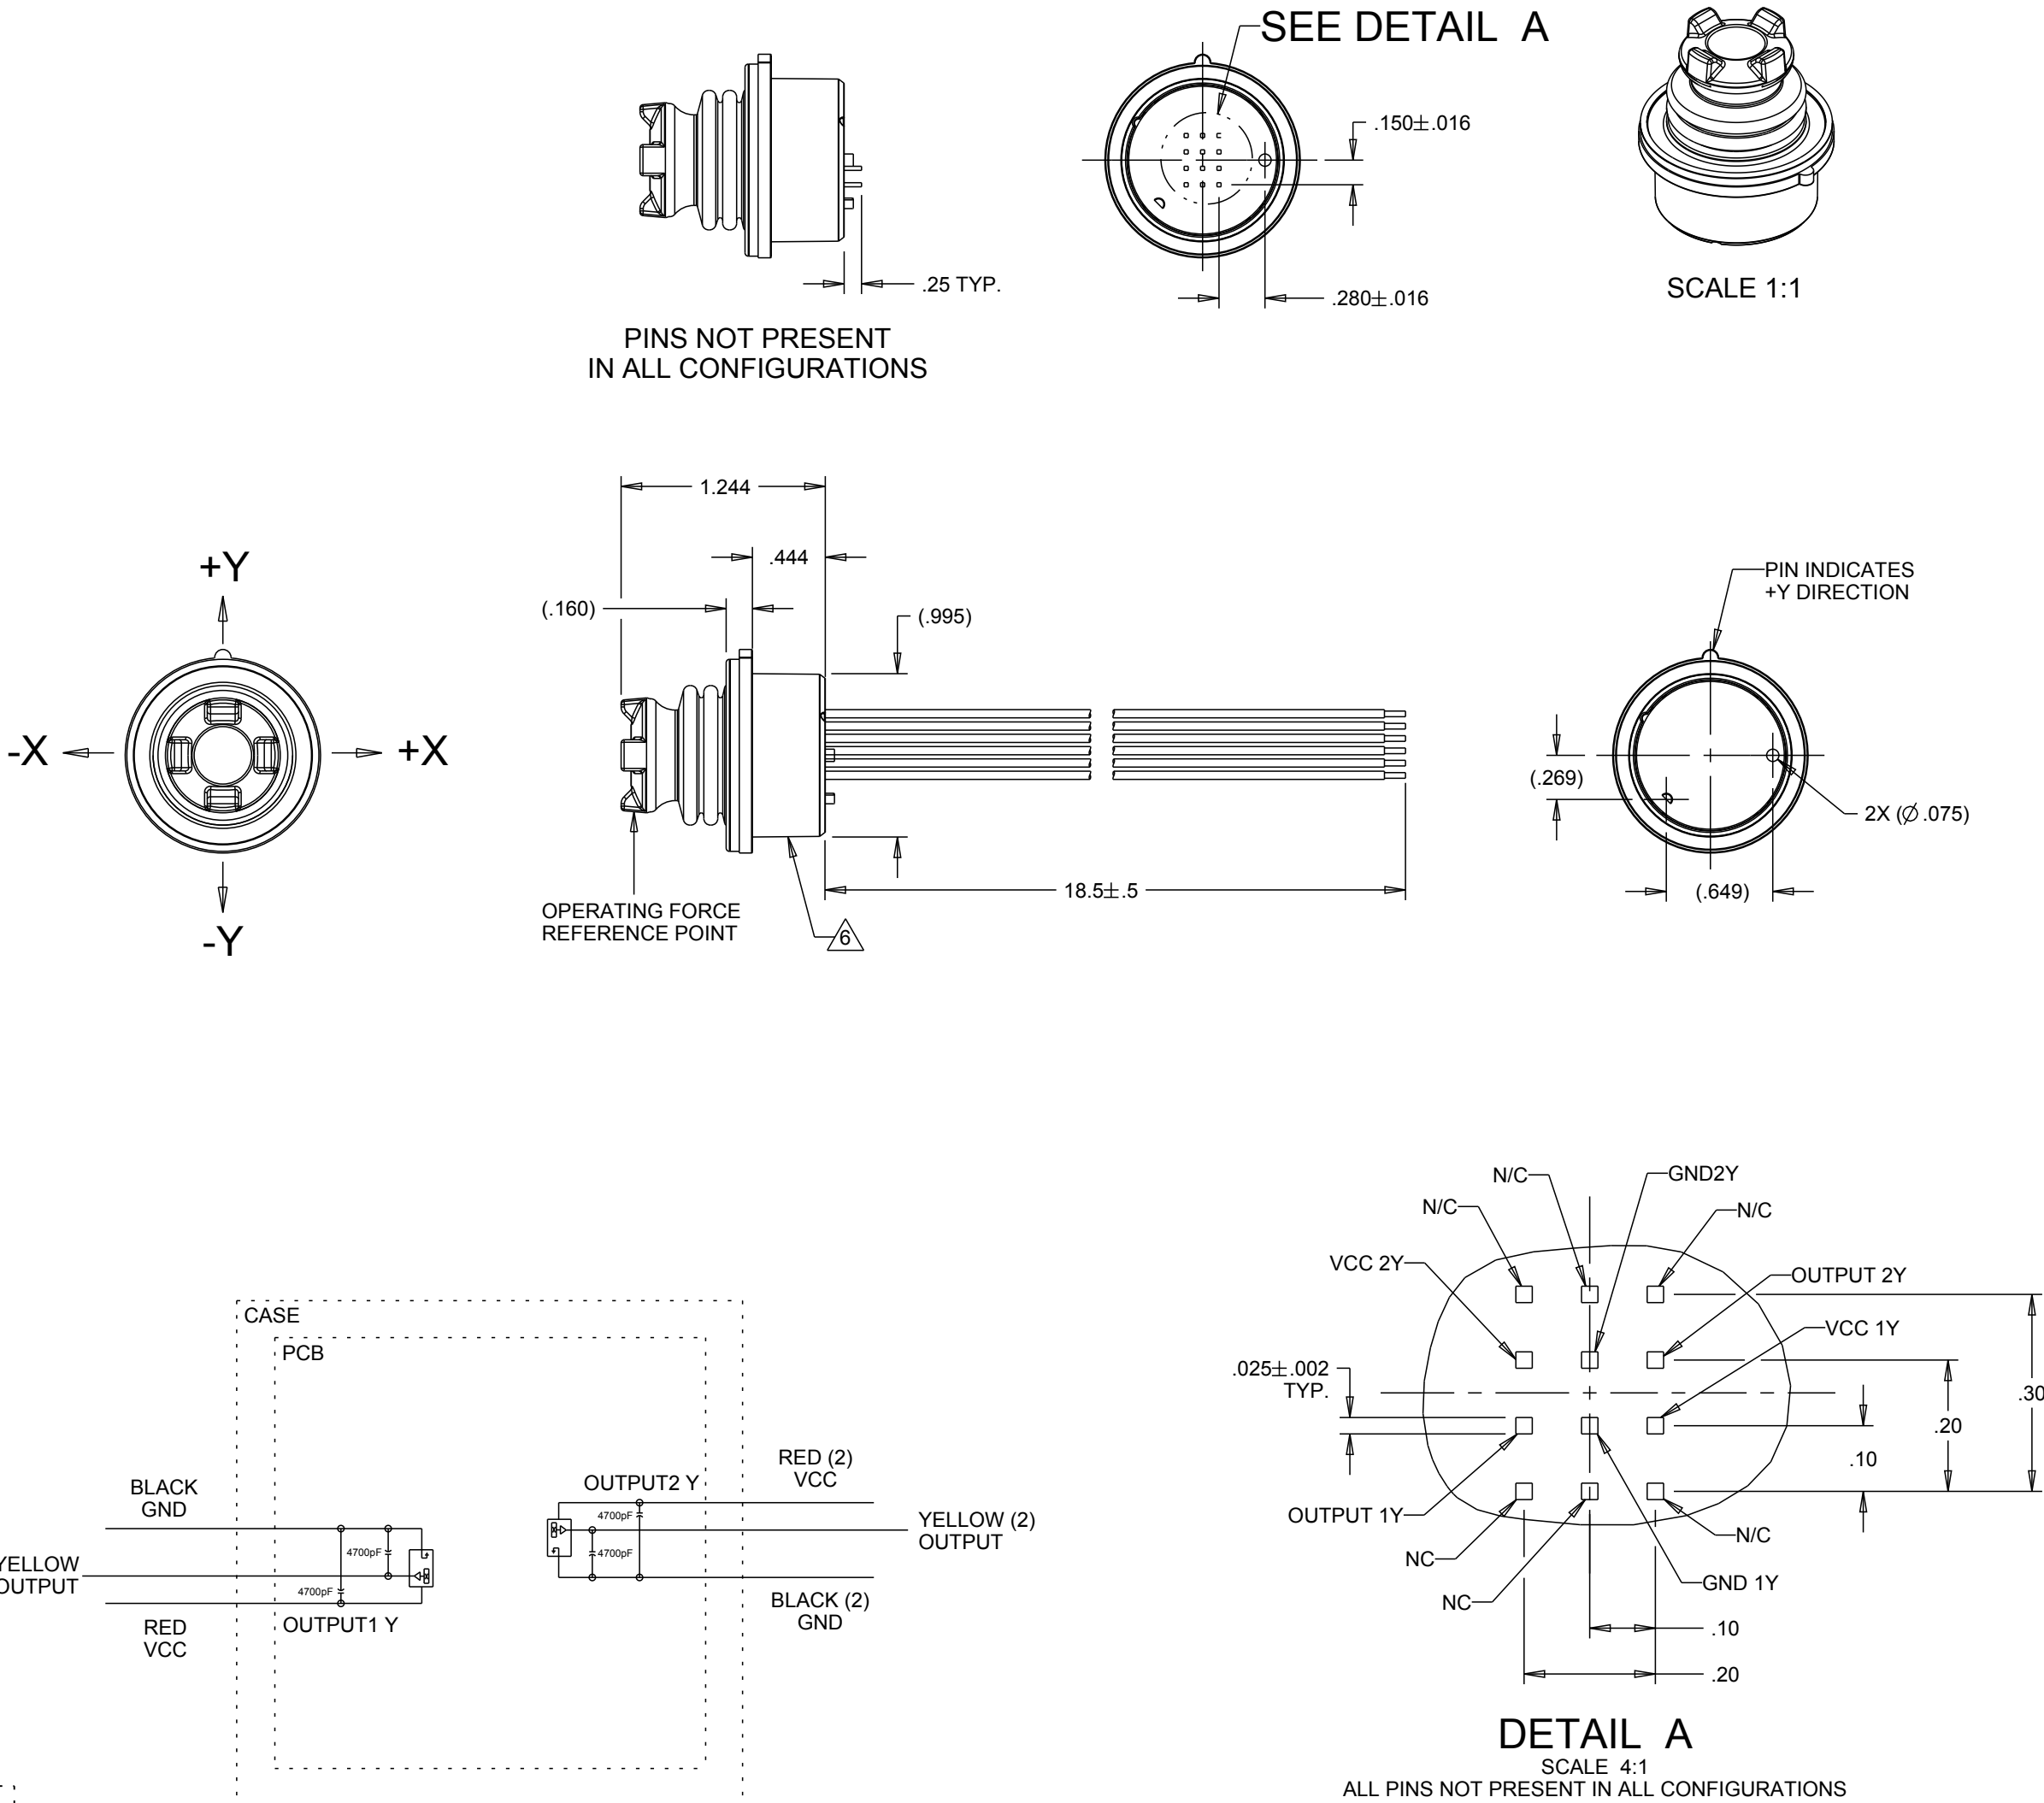
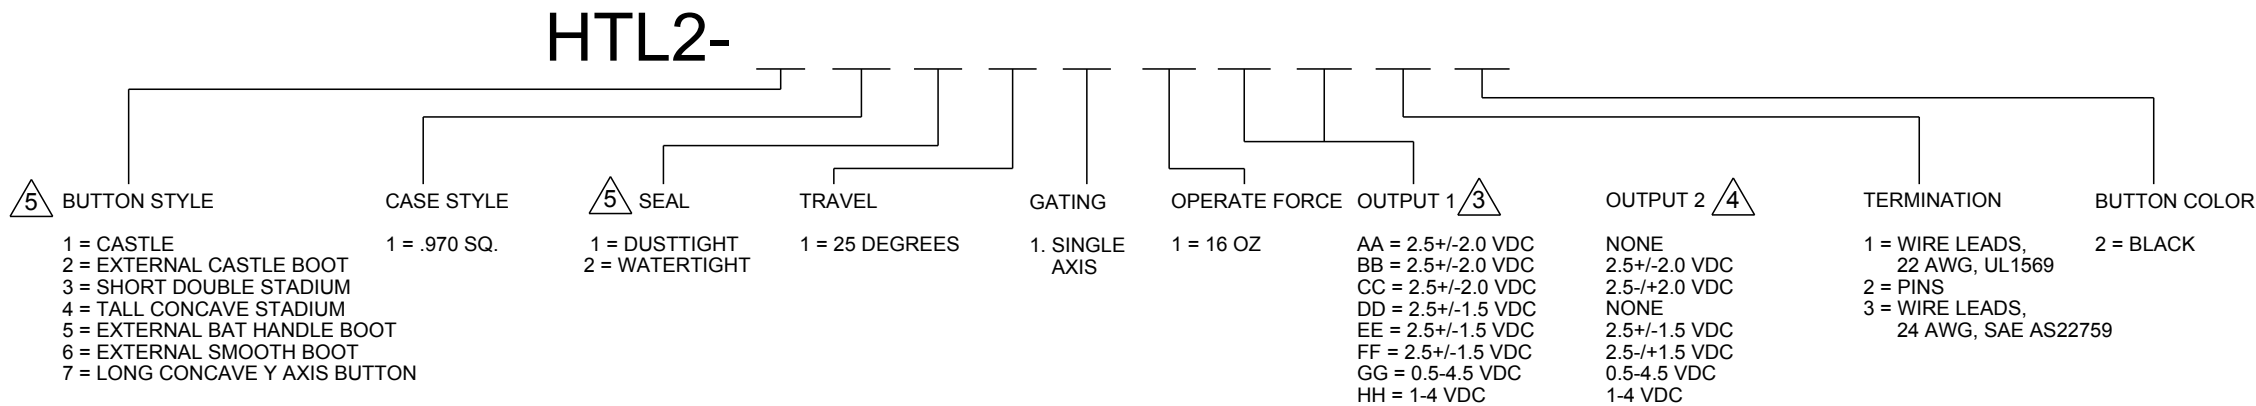
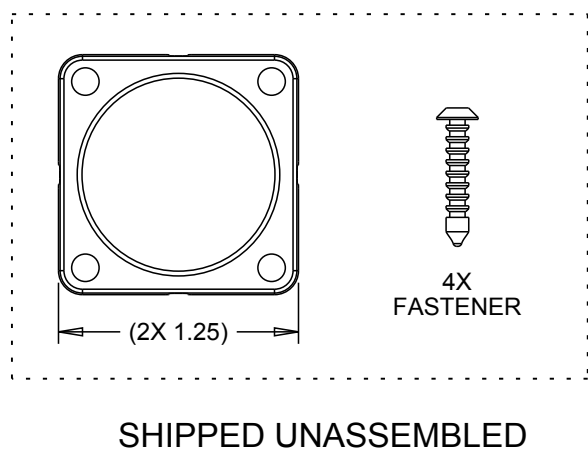


NOTES:

1. DRAWING TO BE INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT REVISION OF ASME Y14.5.
2. THIS PART/PRODUCT IS TO BE MANUFACTURED WITH THE LATEST APPLICABLE REGULATIONS OF EC DIRECTIVES FOR THE RESTRICTION OF THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (ROHS), WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) AND REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS (REACH).
3. OUTPUTS ARE FROM THE CENTER TO THE FULL TRAVEL POSITION.
OPTIONS "AA", "BB", "CC", "DD", "EE", "FF" PROVIDE INCREASED VOLTAGE IN +Y; AND DECREASING VOLTAGE IN -Y DIRECTION FROM ONE OUTPUT PER AXIS.
OPTIONS "GG" AND "HH" PROVIDE INCREASING VOLTAGES IN ALL DIRECTIONS (+Y, -Y) FROM 2 OUTPUTS PER AXIS.
4. OPTIONS "BB" AND "EE" PROVIDE REDUNDANT OUTPUT 2 WHICH DUPLICATES OUTPUT 1.
OPTIONS "CC" AND "FF" PROVIDE REDUNDANT OUTPUT 2 WHICH IS INVERSE OF OUTPUT 1.
5. SEE PAGE 3 FOR ALTERNATE BUTTON DESIGN. ONLY BUTTON STYLE "2", "5", AND "6" ARE OFFERED WITH A WATERTIGHT PANEL SEAL.
6. MARKING TO INCLUDE:
"OTTO" P/N & DATE CODE "YYWW".

PRODUCT SPECIFICATIONS				
ELECTRICAL:				
RATED AT Vcc = 5V @ 20° C LOAD = 1ma (4.7KΩ)	UNITS	MIN	TYP	MAX
SUPPLY VOLTAGE, Vcc	VDC	4.50	5.00	5.50
OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE AT CENTER (SEE APPROPRIATE GRAPH FOR OUTPUT VALUES)	VDC @5V Vcc	-.25	NA	+ .25
OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE FULL TRAVEL (SEE APPROPRIATE GRAPH FOR OUTPUT VALUES)	VDC @5V Vcc	-.25	NA	+ .25
SUPPLY CURRENT PER SENSOR B=0, Vcc=5V, Iout=0	mA	NA	NA	10.0
OUTPUT SOURCE CURRENT LIMIT B=-X*, Vo=0	mA	-1.00	NA	1.00
OUTPUT RESISTANCE Io < -2 mA	Ω	NA	1.00	10.00
MECHANICAL:				
MECHANICAL LIFE ALL DIRECTIONS	1,000,000 CYCLES			
TRAVEL ANGLE	DEGREES	23	25	27
OPERATING FORCE (W/BOOT) AT TOP OF BUTTON, @ 20° C	OZ	NA	16	20
MAX. ALLOWABLE VERTICAL FORCE ON BUTTON	LBS	NA	NA	25
MAX. ALLOWABLE RADIAL FORCE ON BUTTON	LBS	NA	NA	25
MAX. ALLOWABLE TORQUE ON BUTTON ABOUT SHAFT AXIS	IN-LBS	NA	NA	5.5
ENVIRONMENTAL:				
OPERATING TEMPERATURE	°C	-40	20	85
ELECTRONICS SEAL INTEGRITY	WATERTIGHT PER IP68S, 1 METER			
EMI/RFI WITHSTAND	PER SAE J1113 CONTACT FACTORY FOR DETAILS			
MATERIAL:				
BOOT	ELASTOMER, BLACK			
BUTTON	THERMOPLASTIC, BLACK			
CASE	THERMOPLASTIC, BLACK			
FLANGE	THERMOPLASTIC, BLACK			
HARDWARE	4X ITW FASTEX PANEL FASTENER P/N 36030002, OR EQUIVALENT			

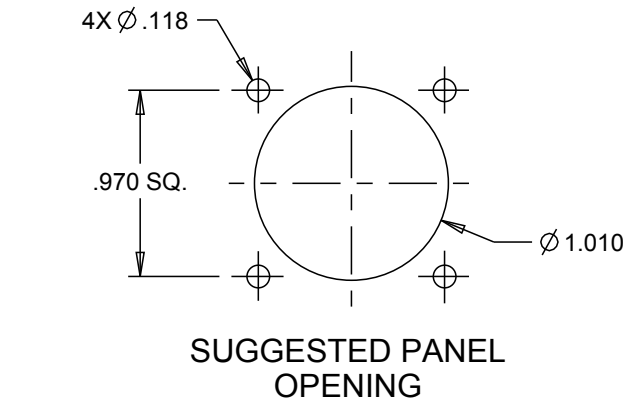

ALL WIRES NOT PRESENT
IN ALL CONFIGURATIONS

OUTPUT2 NOT PRESENT
IN ALL CONFIGURATIONS




UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE
IN INCHES.
TOLERANCES:
.XX ±.03
.XXX ±.010
ANGLES ±2°
DO NOT SCALE

OTTO
CARPENTERSVILLE, ILLINOIS USA


THIS DOCUMENT IS THE CONFIDENTIAL
PROPERTY OF OTTO ENGINEERING, INC..
IT IS NOT TO BE USED IN ANY WAY
DETRIMENTAL TO THE INTERESTS
OF OTTO ENGINEERING, INC..

DESCRIPTION				
HTL2, LINEAR HALL EFFECT 2-WAY TOGGLE				
DRWN. JLW CHKD. MRM APPD. AH	SIZE C	FSCM NO 21649	DRAWING NO. HTL2-_____	REV. G
THIRD ANGLE PROJECTION		Scale 1:1	Sheet 1 OF 4	


OPTION AA

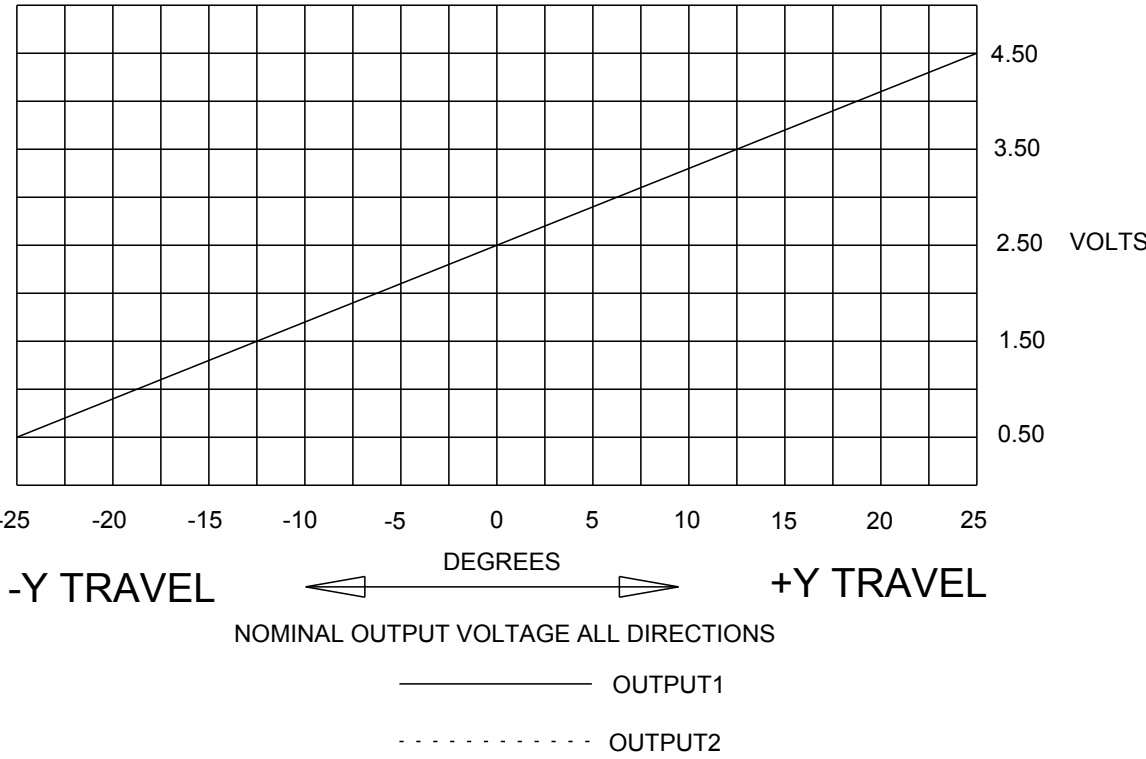


OPTION BB

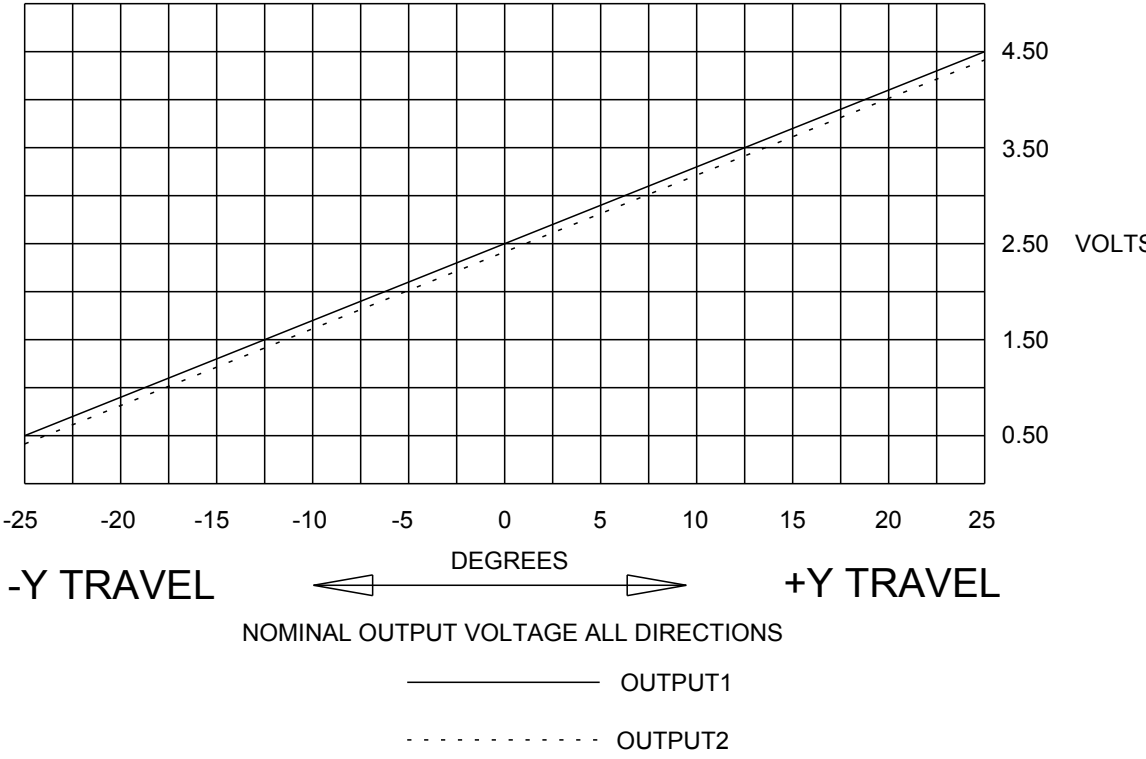


OPTION CC

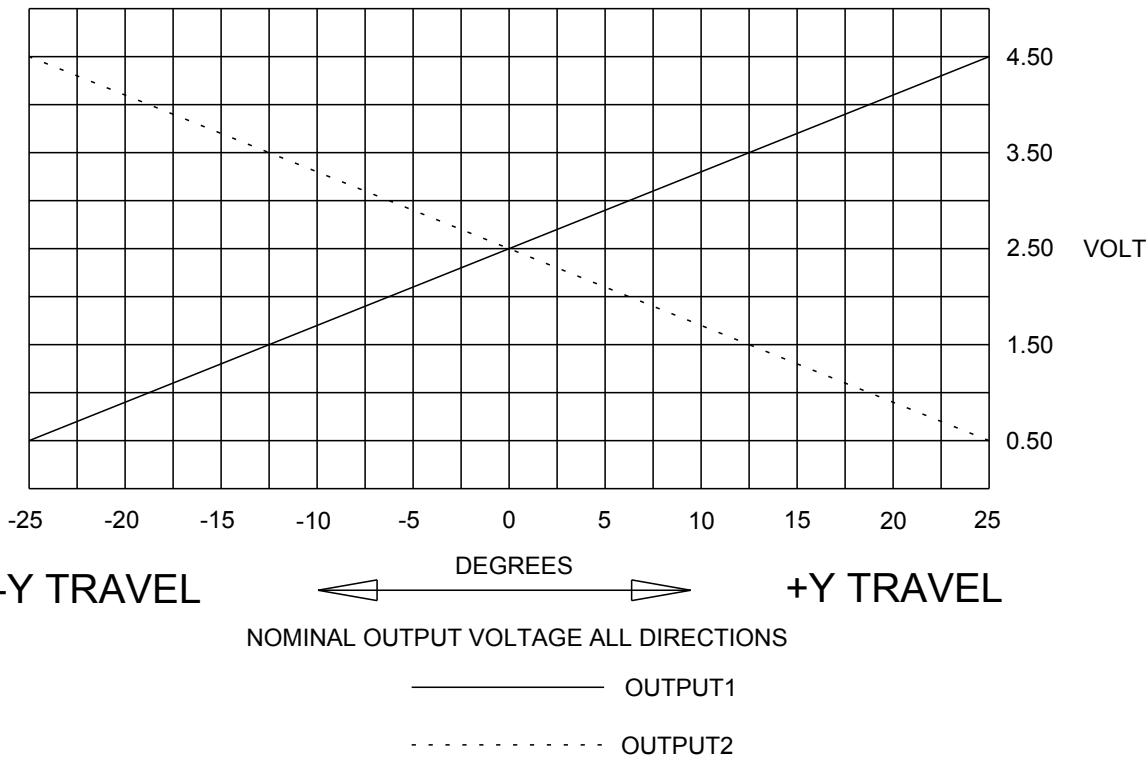


OPTION DD

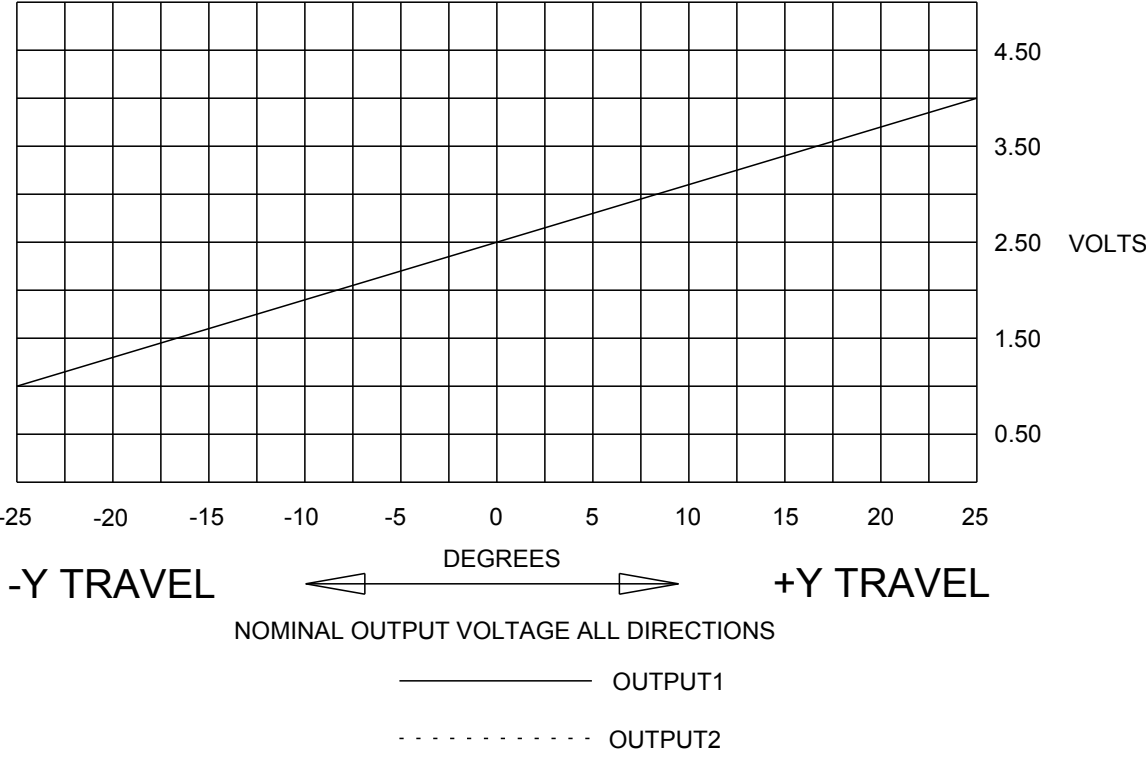


OPTION EE

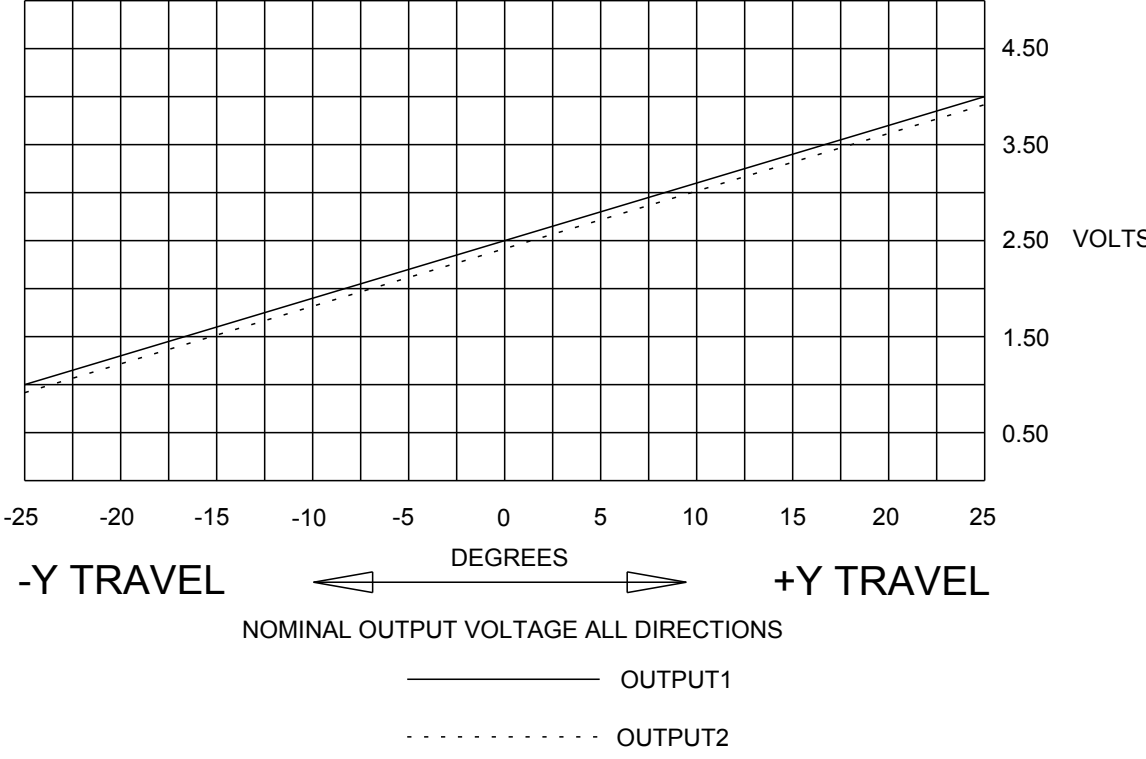


OPTION FF

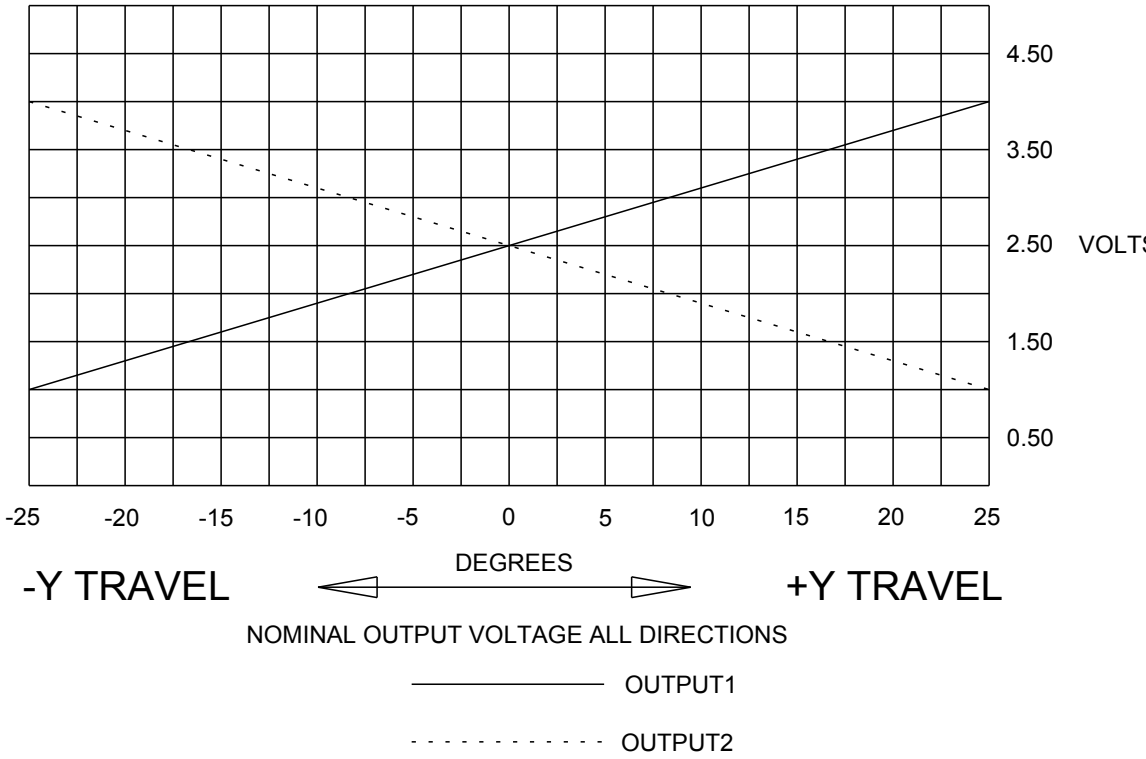

OPTION GG

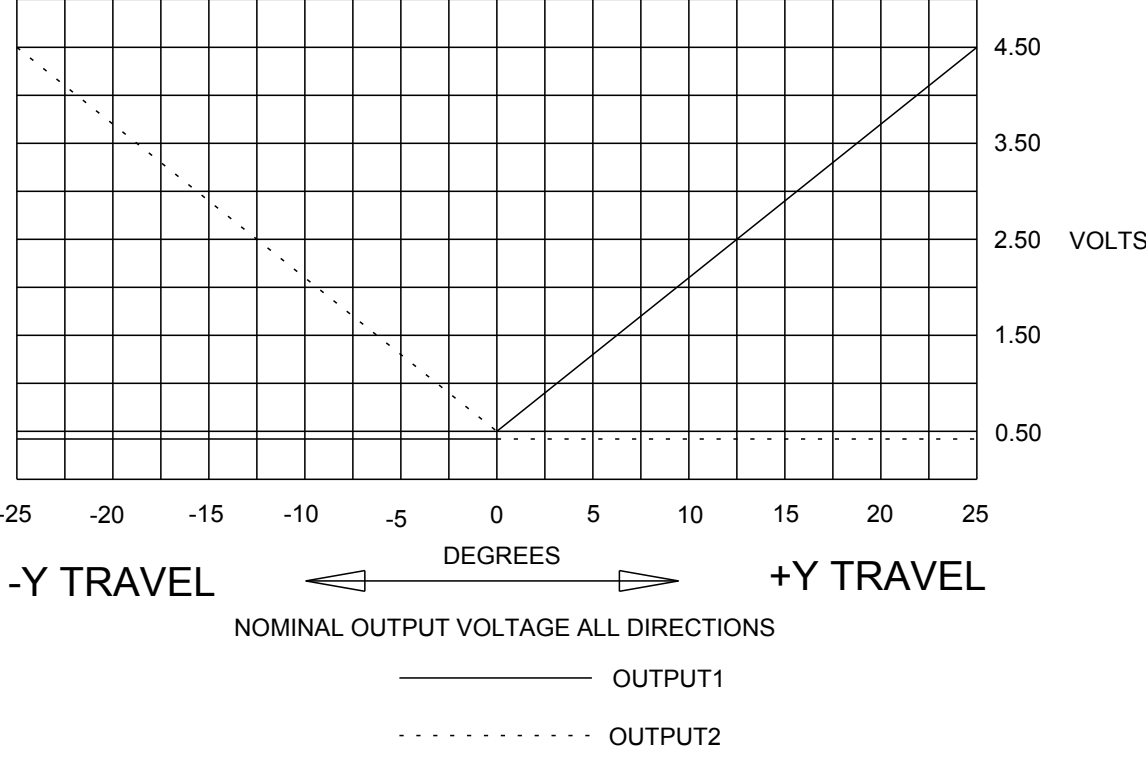

OPTION HH

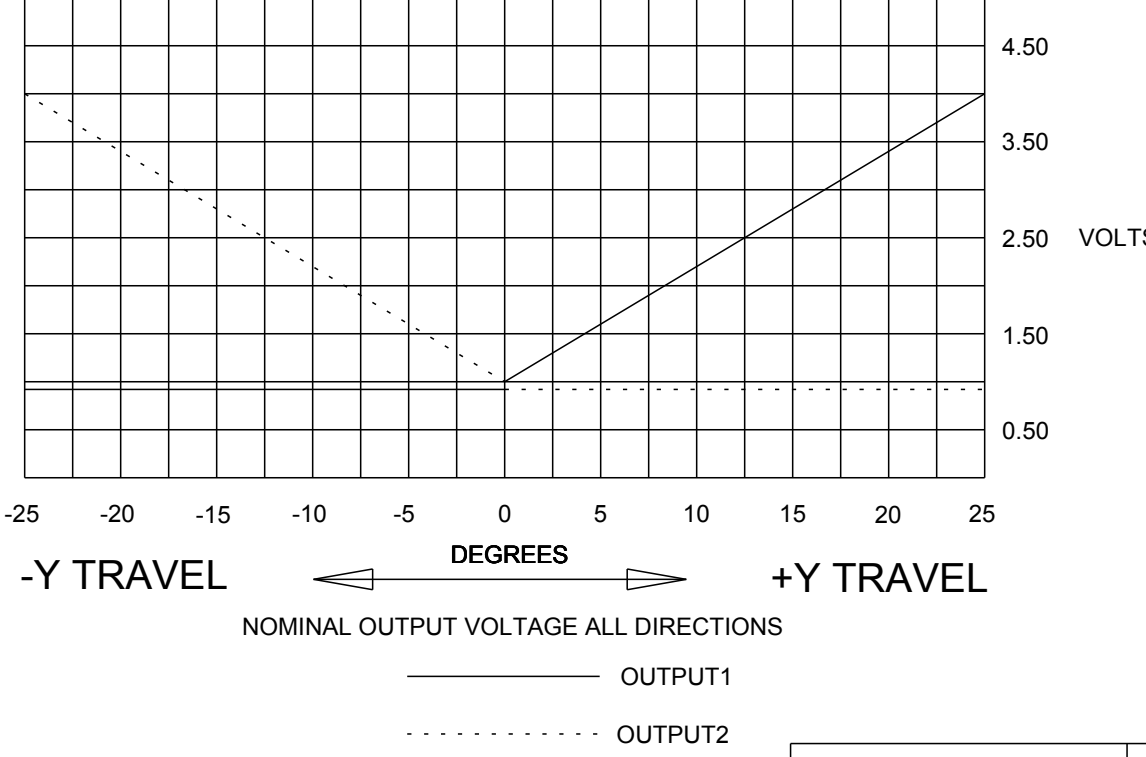

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES.
TOLERANCES ARE AS LISTED.
MUST BE FREE FROM BURRS
AND SHARP EDGES

TOLERANCES
.XX ±.03
.XXX ±.010
ANGLES ±2°
DO NOT SCALE DRAWING

THIS DOCUMENT IS THE CONFIDENTIAL
PROPERTY OF OTTO ENGINEERING, INC..
IT IS NOT TO BE USED IN ANY WAY
DETRIMENTAL TO THE INTERESTS
OF OTTO ENGINEERING, INC..

DRWN. JLW
CHKD. MRM
APPD. AH
WT.

SIZE
C

FSCM NO
21649









DRAWING NO.
HTL2-_____

REV.
G

THIRD ANGLE
PROJECTION

Scale 1:1

Sheet 2 OF 4

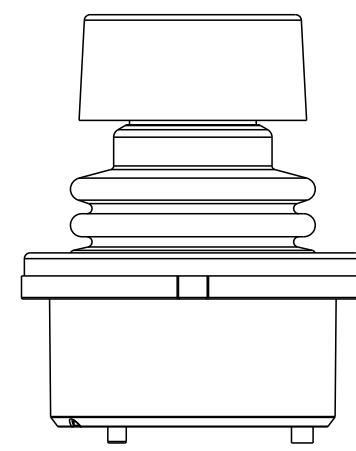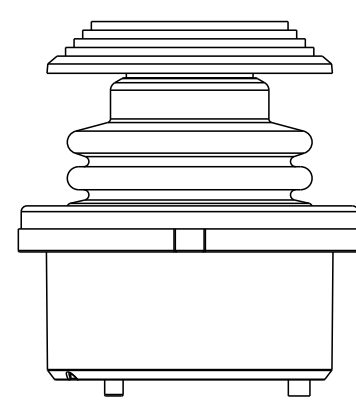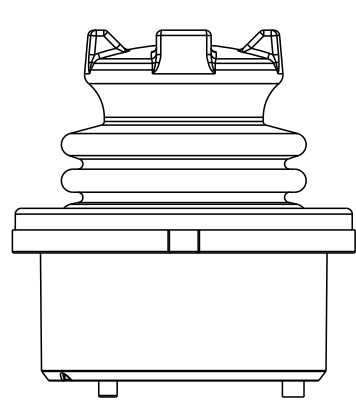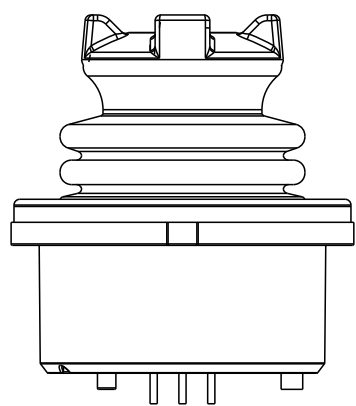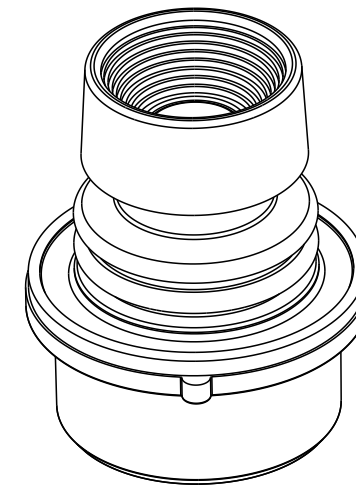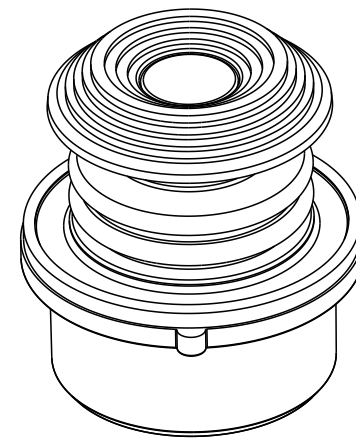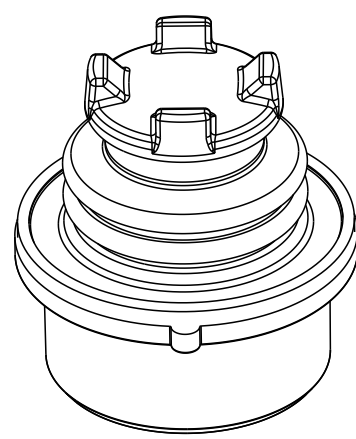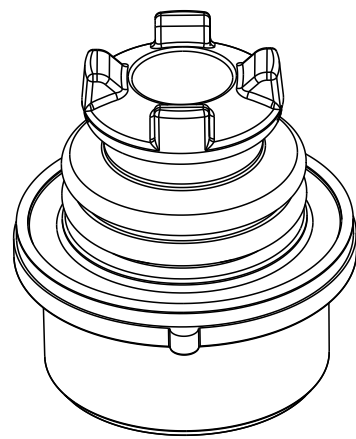

BUTTON STYLE 1
(CASTLE)

BUTTON STYLE 2
(EXTERNAL CASTLE BOOT)

BUTTON STYLE 3
(SHORT DOUBLE STADIUM)

BUTTON STYLE 4
(TALL CONCAVE STADIUM)

BUTTON STYLE CONFIGURATION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES.
TOLERANCES ARE AS LISTED.
MUST BE FREE FROM BURRS
AND SHARP EDGES

TOLERANCES
.XX $\pm .03$
.XXX $\pm .010$
ANGLES $\pm 2^\circ$
DO NOT SCALE DRAWING

THIS DOCUMENT IS THE CONFIDENTIAL
PROPERTY OF OTTO ENGINEERING, INC..
IT IS NOT TO BE USED IN ANY WAY
DETRIMENTAL TO THE INTERESTS
OF OTTO ENGINEERING, INC..

DRWN. JLW
CHKD. DCF
APPD. AH
WT.

SIZE
C

FSCM NO
21649


DRAWING NO.
HTL2-_____

REV.
G


THIRD ANGLE
PROJECTION

Scale 1:1


Sheet 3 OF 4

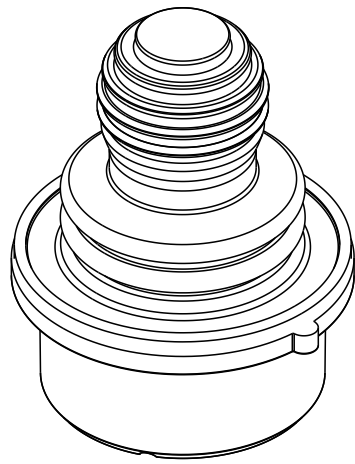




BUTTON STYLE 5
(EXTERNAL BAT
HANDLE BOOT)

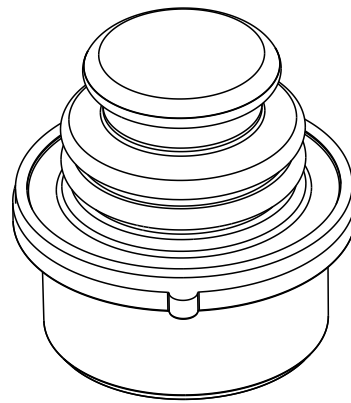

BUTTON STYLE 6
(EXTERNAL SMOOTH BOOT)

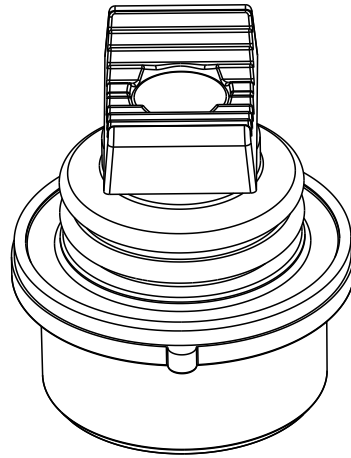

BUTTON STYLE 7
(LONG CONCAVE Y AXIS BUTTON)

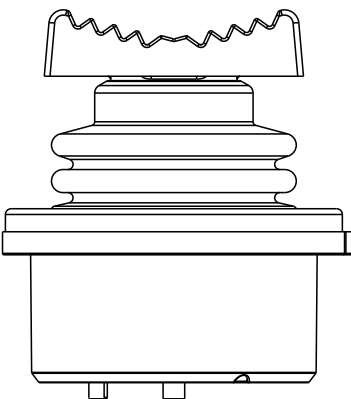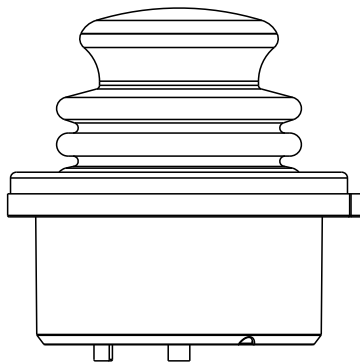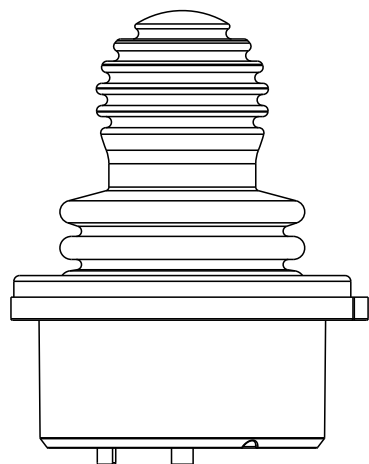

BUTTON STYLE CONFIGURATION

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А