



Features

- Carbon element
- Metal housing
- 15-60 mm travel
- Single and dual gang
- Center detent option
- Dust cover option
- RoHS compliant*



PTA Series - Low Profile Slide Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance
..... 500 ohms or 1 % max.
Insulation Resistance
..... Min. 100 megohms at 250 V DC


Environmental Characteristics

Operating Temperature
..... -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$
Power Rating, Linear
15 mm 0.05 W (0.025 W Dual Gang)
20 mm 0.1 W (0.05 W)
30 mm 0.2 W (0.1 W)
45 mm 0.25 W (0.125 W)
60 mm 0.25 W (0.125 W)
Power Rating, Audio
15 mm .. 0.025 W (0.015 W Dual Gang)
20 mm 0.05 W (0.025 W)
30 mm 0.1 W (0.05 W)
45 mm 0.125 W (0.06 W)
60 mm 0.125 W (0.06 W)
Maximum Operating Voltage, Linear
15 mm 100 V DC
20-60 mm 200 V DC
Maximum Operating Voltage, Audio
15 mm 50 V DC
20-60 mm 150 V DC
Withstand Voltage, Audio
..... 1 Min. at 300 V AC
Sliding Noise 100 mV maximum
Tracking Error 3 dB at -40 to 0 dB

Mechanical Characteristics

Operating Force 30 to 250 g-cm
Stop Strength 5 kg-cm min.
Sliding Life 15,000 cycles
Soldering Condition
..... 300°C max. within 3 seconds
Travel 15, 20, 30, 45, 60 mm


Derating Curve

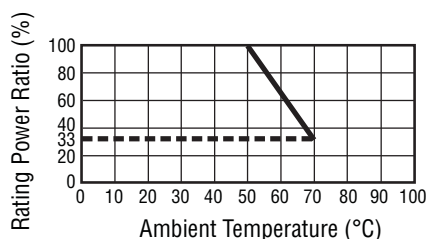


Lever Style & Product Dimensions

Actuator Styles


DP METAL LEVER

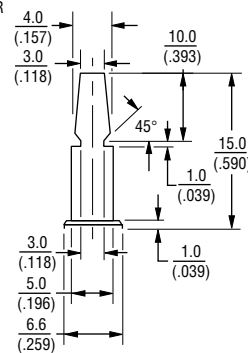

CP METAL LEVER



CI INSULATED LEVER

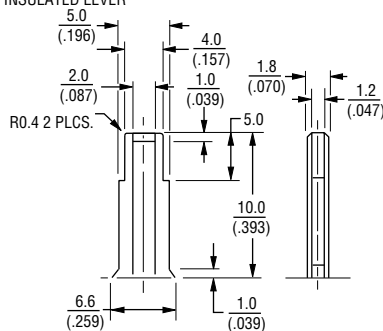

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

How To Order

PTA 15 4 3 - 2 0 10 DP B 203

Model
Stroke Length
• 15 = 15 mm
• 20 = 20 mm
• 30 = 30 mm
• 45 = 45 mm
• 60 = 60 mm
Dust Cover Option
• 4 = No Dust Cover
• 5 = Rubber Dust Cover**
No. of Gangs
• 3 = Single Gang
• 4 = Dual Gang
Pin Style
• 2 = PC Pins Down Facing
Center Detent Option
• 0 = No Detent
• 2 = Center Detent
Standard Lever Length (See Table)
• 10 = 10 mm (CI Lever)
• 15 = 15 mm (DP, CP and CI)
Lever Style
• DP = Metal Lever (Refer to Drawing)
• CP = Metal Lever (Refer to Drawing)
• CI = Insulated Lever (Refer to Drawing)
Resistance Taper
• A = Audio Taper
• B = Linear Taper
Resistance Code (See Table)


Other styles available.

** Part numbers with dust covers must be mounted with screws to a panel to prevent issues with the dust cover during usage.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

Optional Dust Cover

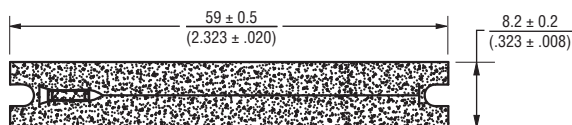

NOTE: DUST COVER HAS ADHESIVE BACK.

$$T = \frac{0.3 \pm 0.1}{(.0118 \pm .004)}$$

Applications


- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

PTA Series - Low Profile Slide Potentiometer


BOURNS®

Product Dimensions

PTAxx43

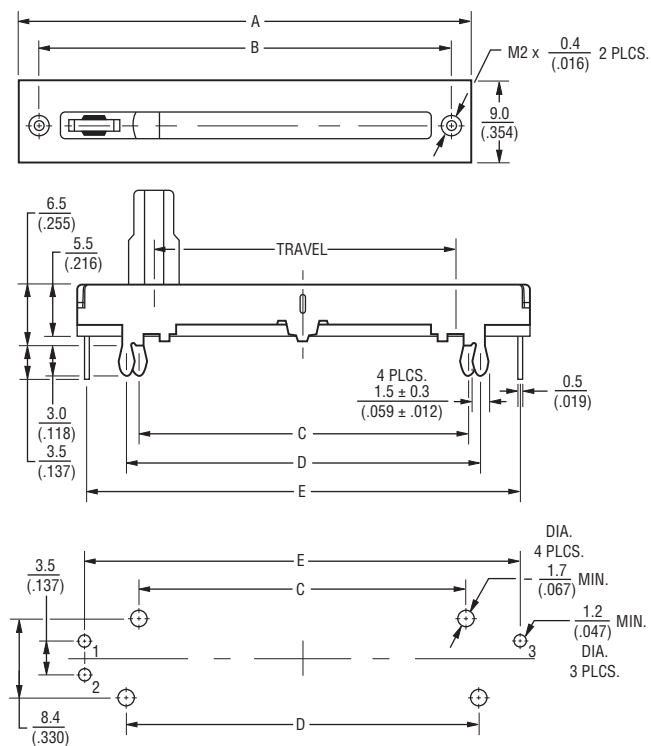

PTAxx44

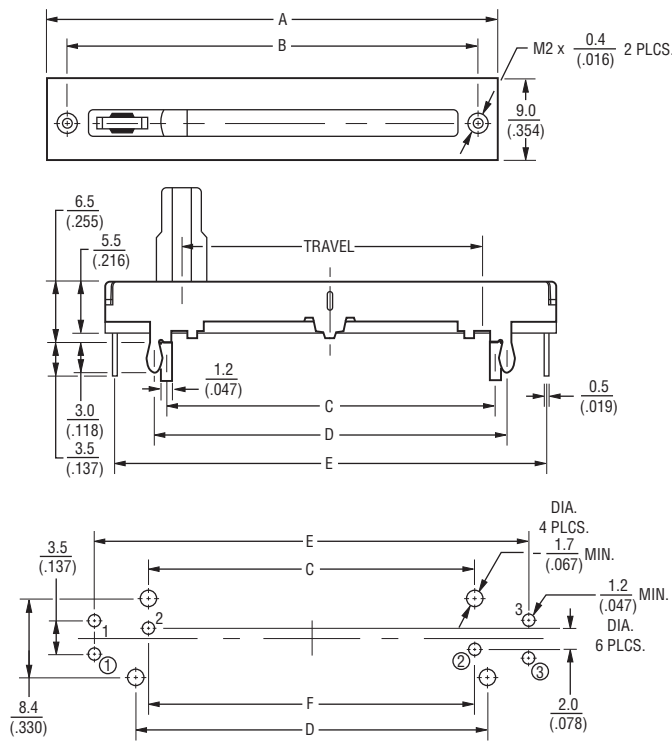



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Single Gang Dimensions

Model	A	B	C	D	E	Travel
PTA1543	$\frac{30}{(3.18)}$	$\frac{26}{(1.02)}$	$\frac{17.8}{(.700)}$	$\frac{20.2}{(.795)}$	$\frac{28.5}{(1.12)}$	$\frac{15}{(.59)}$
PTA2043	$\frac{35}{(1.37)}$	$\frac{31}{(1.22)}$	$\frac{22.8}{(.897)}$	$\frac{25.2}{(.992)}$	$\frac{33}{(1.29)}$	$\frac{20}{(.787)}$
PTA3043	$\frac{45}{(1.77)}$	$\frac{41}{(1.61)}$	$\frac{32.8}{(1.29)}$	$\frac{35.2}{(1.38)}$	$\frac{43.5}{(1.71)}$	$\frac{30}{(1.18)}$
PTA4543	$\frac{60}{(2.36)}$	$\frac{56}{(2.20)}$	$\frac{47.8}{(1.88)}$	$\frac{50.2}{(1.97)}$	$\frac{58.5}{(2.30)}$	$\frac{45}{(1.77)}$
PTA6043	$\frac{75}{(2.95)}$	$\frac{71}{(2.79)}$	$\frac{62.8}{(2.47)}$	$\frac{65.2}{(2.56)}$	$\frac{73.5}{(2.89)}$	$\frac{60}{(2.36)}$

Dual Gang Dimensions

Model	A	B	C	D	E	F	Travel
PTA1544	$\frac{30}{(3.18)}$	$\frac{26}{(1.02)}$	$\frac{17.8}{(.700)}$	$\frac{20.2}{(.795)}$	$\frac{28.5}{(1.12)}$	$\frac{18}{(.708)}$	$\frac{15}{(.59)}$
PTA2044	$\frac{35}{(1.37)}$	$\frac{31}{(1.22)}$	$\frac{22.8}{(.897)}$	$\frac{25.2}{(.992)}$	$\frac{33}{(1.29)}$	$\frac{23}{(.905)}$	$\frac{20}{(.787)}$
PTA3044	$\frac{45}{(1.77)}$	$\frac{41}{(1.61)}$	$\frac{32.8}{(1.29)}$	$\frac{35.2}{(1.38)}$	$\frac{43.5}{(1.71)}$	$\frac{33}{(1.29)}$	$\frac{30}{(1.18)}$
PTA4544	$\frac{60}{(2.36)}$	$\frac{56}{(2.20)}$	$\frac{47.8}{(1.88)}$	$\frac{50.2}{(1.97)}$	$\frac{58.5}{(2.30)}$	$\frac{48}{(1.88)}$	$\frac{45}{(1.77)}$
PTA6044	$\frac{75}{(2.95)}$	$\frac{71}{(2.79)}$	$\frac{62.8}{(2.47)}$	$\frac{65.2}{(2.56)}$	$\frac{73.5}{(2.89)}$	$\frac{63}{(2.48)}$	$\frac{60}{(2.36)}$



REV. 10/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А