


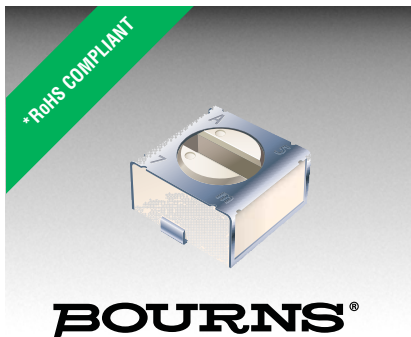

Features

- Surface mount 2 mm Square / Single-turn / Cermet / Sealed
- Compatible with surface mount manufacturing processes
- Miniature design for flexibility
- RoHS compliant*
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3312 - 2 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range
..... 10 ohms to 2 megohms
(see standard resistance table)

Resistance Tolerance $\pm 20\%$ std.

End Resistance 1 % or 2 ohms max.
(whichever is greater)

Contact Resistance Variation
..... 5 % or 3 ohms max.
(whichever is greater)

Adjustability

Voltage Divider $\pm 0.4\%$

Rheostat $\pm 0.8\%$

Resolution Essentially infinite

Insulation Resistance 500 VDC
100 megohms min.

Dielectric Strength

Sea Level 500 VAC

70,000 Feet 350 VAC

Adjustment Angle 255 ° nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (50 volts max.)

70 °C 0.1 watt

125 °C 0 watt

Operating Temperature Range
..... -55 °C to +125 °C

Temperature Coefficient ± 100 ppm/°C

Humidity MIL-STD-202 Method 106
TRS $\pm 5\%$; IR 10 megohms

Vibration 20 G TRS $\pm 1\%$; VRS $\pm 1\%$

Shock 100 G TRS $\pm 1\%$; VRS $\pm 1\%$

Load Life @ 70 °C Rated Power
..... TRS $\pm 3\%$

Rotational Life 25 cycles TRS $\pm 3\%$

Thermal Shock 5 cycles
TRS $\pm 2\%$; VRS $\pm 4\%$

Physical Characteristics

Mechanical Stop 285 ° nom.

Torque 0.7 oz-in. max


Stop Strength 0.7 oz-in. nom.

Weight Approximately 0.0321 g

Marking
..... Resistance code and date code


Standard Packaging 500 pcs./7 " reel

Product Dimensions

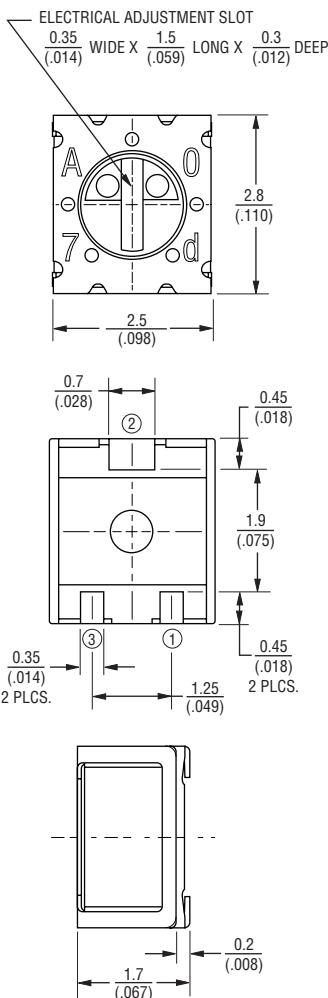


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

TOLERANCE: $\frac{\pm 0.30}{(\pm .012)}$



Recommended Land Pattern



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Part Marking Code	Resistance Code
10	A1	100
20	U1	200
50	V1	500
100	A2	101
200	U2	201
500	V2	501
1,000	A3	102
2,000	U3	202
5,000	V3	502
10,000	A4	103
20,000	U4	203
50,000	V4	503
100,000	A5	104
200,000	U5	204
500,000	V5	504
1,000,000	A6	105
2,000,000	U6	205

Popular values listed in boldface. Consult factory for special resistances.

How To Order

3312 J - 1 - 502 E

Model _____

Style _____

Standard Product Indicator
-1 = Standard Product

Resistance Code _____


Embossed Tape Designator
E = 500 pcs./7 " Reel

3312 - 2 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®

Processing Information


Process Description	Materials	Temperature	Time Interval
1. Apply solder paste to test board (8 - 10 mil thick)	• Sn 96.5/Ag 3.0/Cu 0.5 Alloy water soluble or no clean solder paste • Single sided epoxy glass (G10) (UL approved) • PC board approx. 4x4x.06 in.	Room temperature	
2. Place test units onto board	6 units/board		
3. Ramp up	Convection oven		2.5 °C ±0.5 °/second
4. Preheat (T _S)		150 °C to 190 °C	90 ±30 seconds
5. Time above liquidus (T _L)		220 °C	60-90 seconds
6. Peak temperature (T _P)			250 °C +0 °/-5 ° 10-20 sec. within 5 °C of peak
7. Ramp down		Room temperature	3 °C ±0.5 °C/second
8. Cleaning water clean profile	High pressure deionized water 65 PSI maximum	72 °F to 160 °F (22 °C to 71 °C)	As required

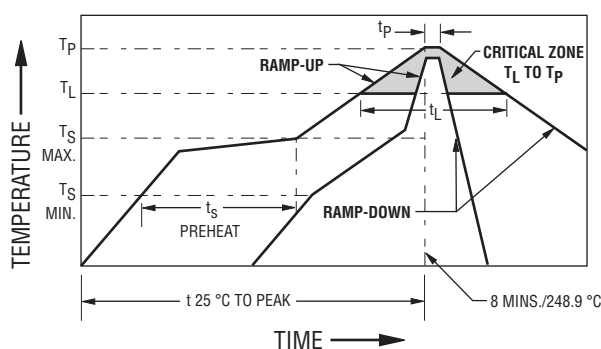

3312 - 2 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®

Packaging Specifications

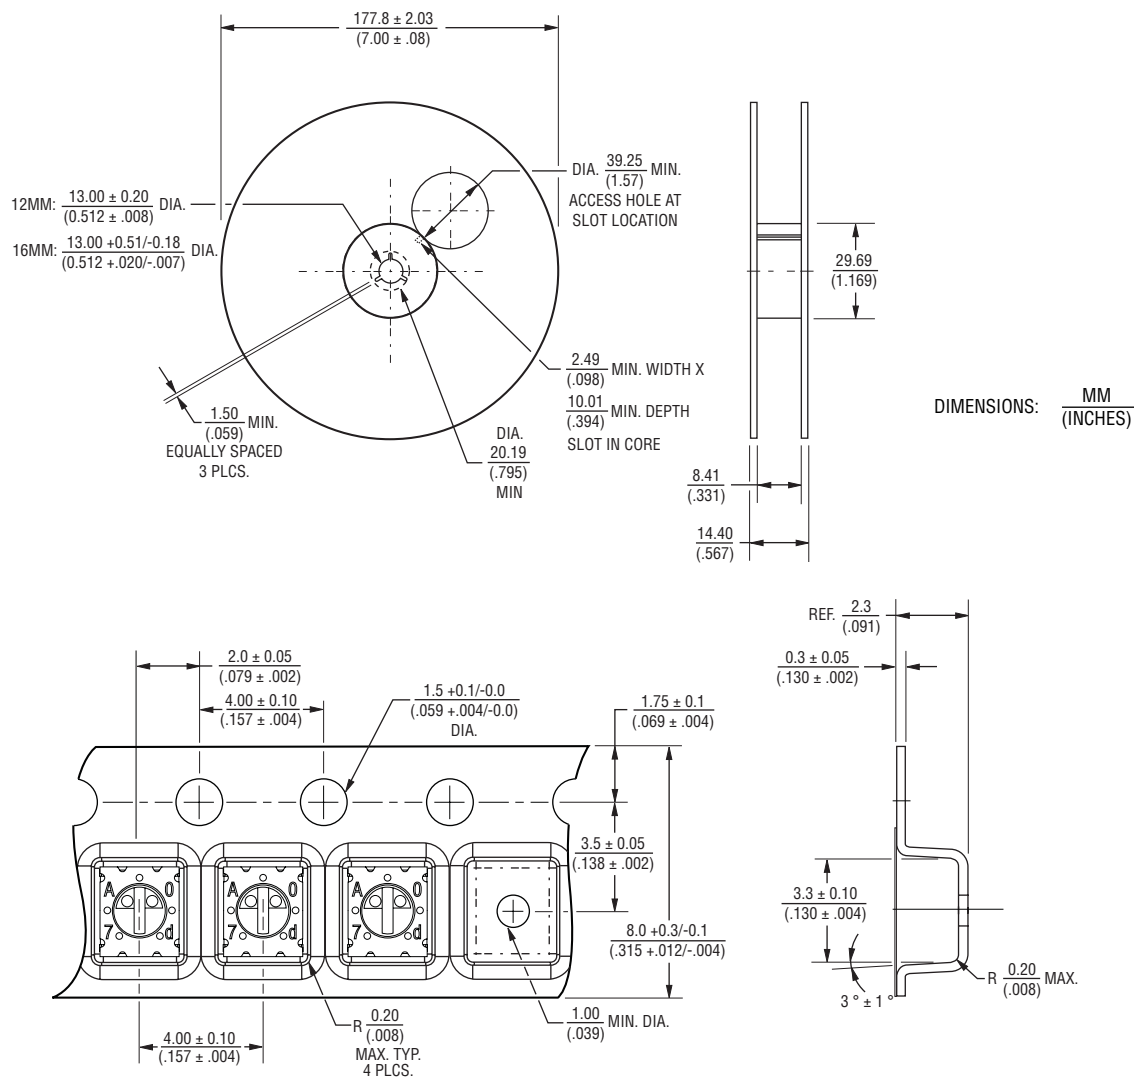

REV. 10/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А