

DT2-2RQ8-RH  
 DRAWING NUMBER  
 ISSUE  
 REVISIONS  
 A SR11483  
 N B F  
 14 FEB 84  
 B CO  
 46992-C  
 C JH  
 7 OCT 80  
 C 51000-C  
 18 OCT 83  
 D CO  
 54997-E  
 T A  
 30 JAN 85  
 E CO72788  
 G J W  
 14 SEP 92  
 F CO  
 76967  
 J D B  
 2 NOV 93  
 L S D 16 MAY 61  
 FO-50178-0-32

MICRO SWITCH

A DIVISION OF MINNEAPOLIS HONEYWELL REGULATOR COMPANY

PREPARED, MINNEAPOLIS


FED. MFR. CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING

DTF2-2RQN8-RH

(RIGHT HAND)

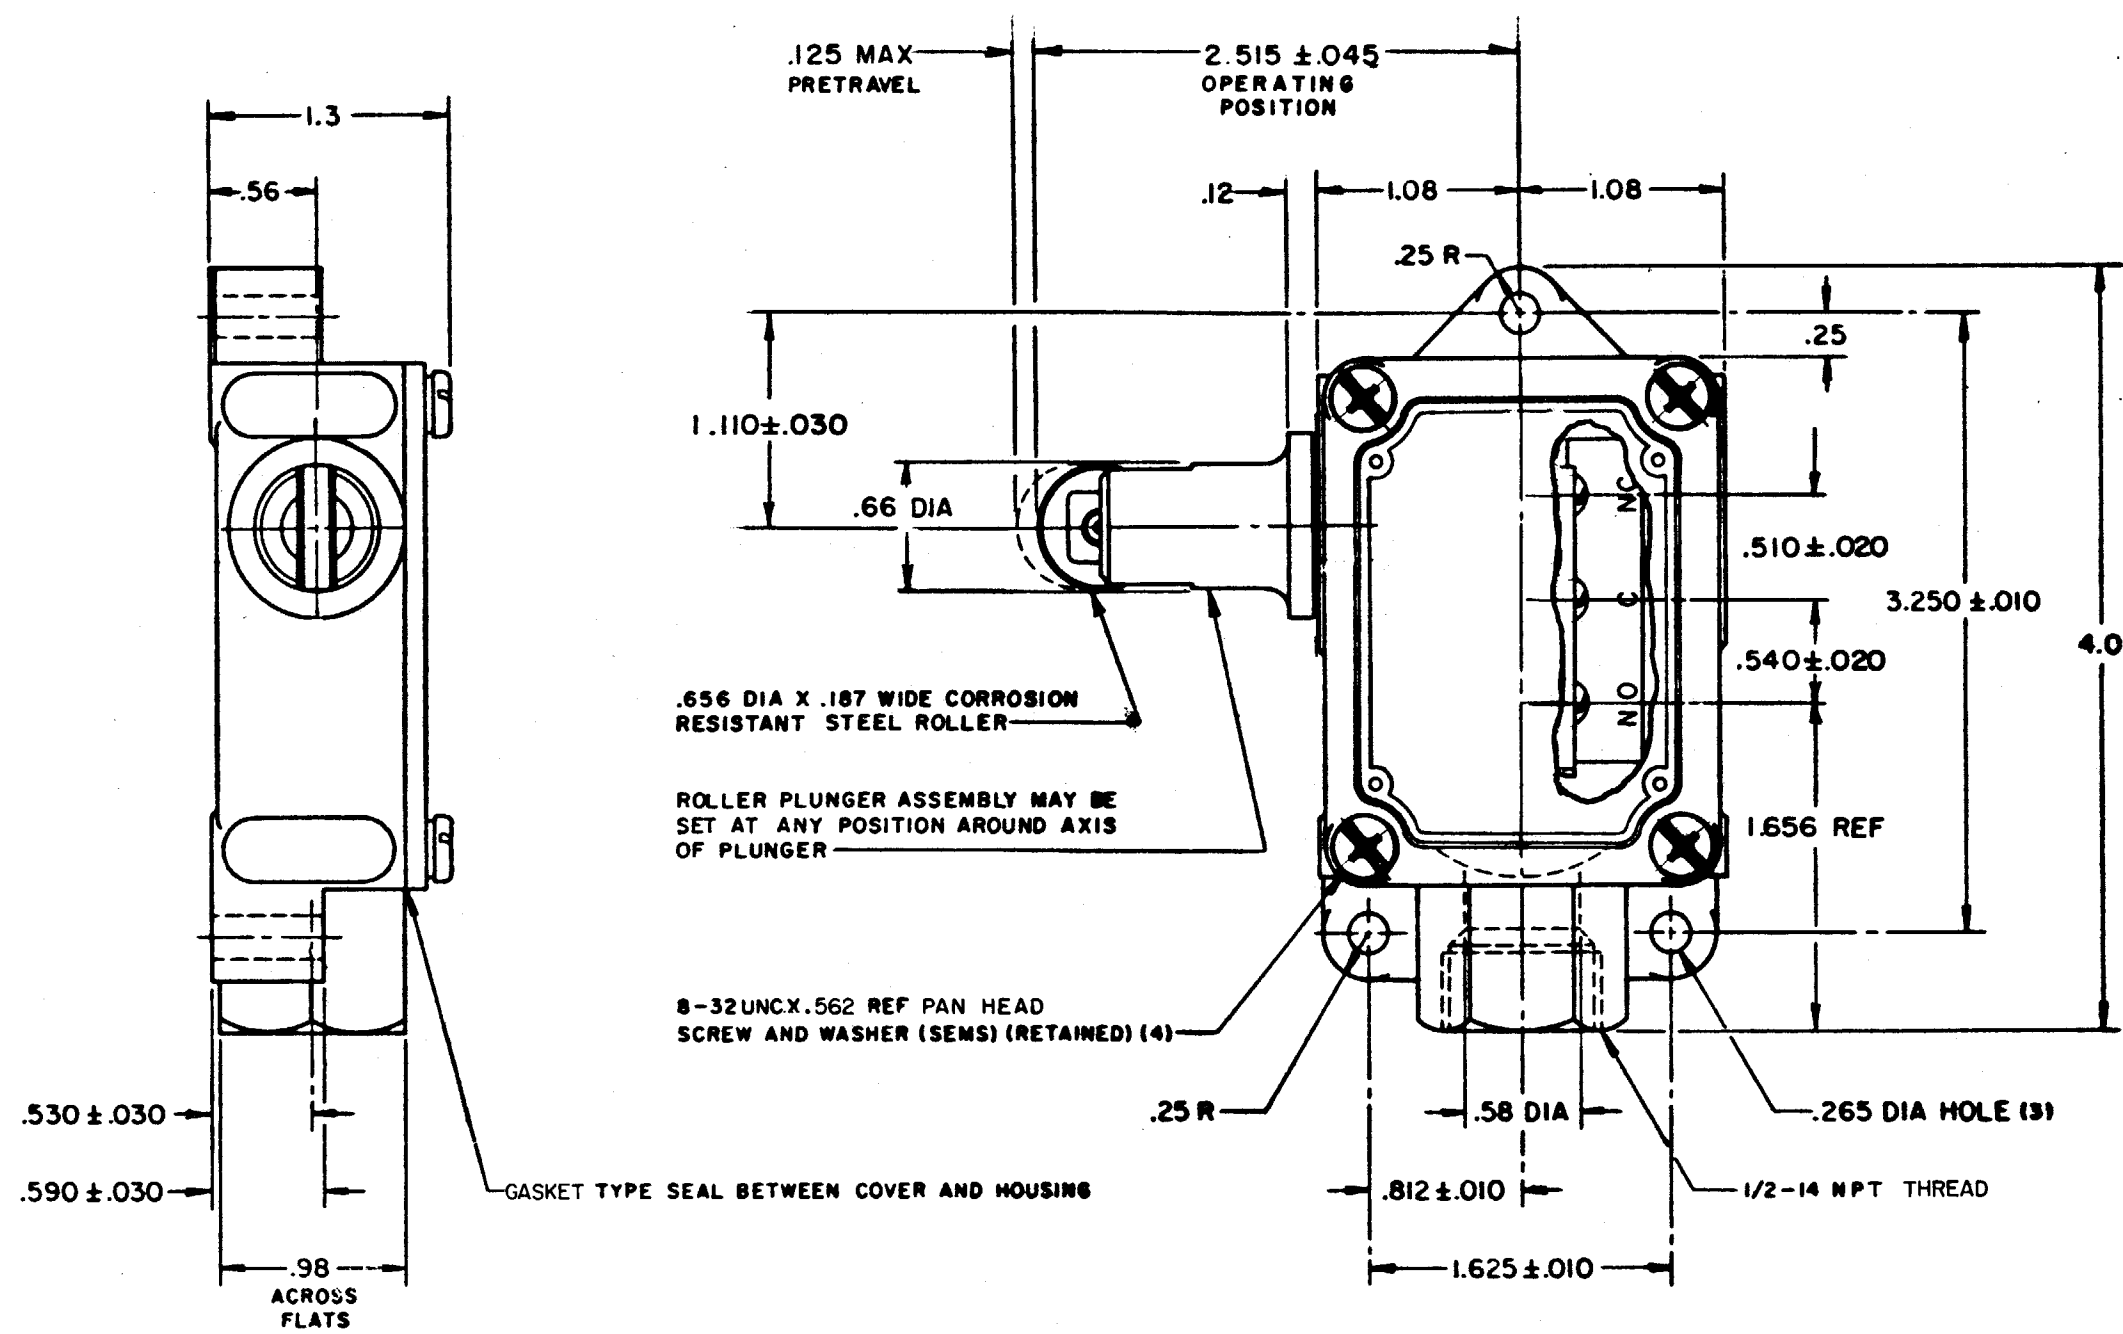

NOTE -  
 1-4-40UNCX.125 REF ROUND HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (6)  
 2-IT IS ESSENTIAL TO PREVENT ENTRANCE OF HARMFUL AGENTS THRU THE CONDUIT OPENINGS TO OBTAIN FULL BENEFIT OF THE WATERPROOF CONSTRUCTION PROVIDED IN THIS UNIT

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF MINNEAPOLIS-HONEYWELL REGULATOR CO. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH. |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                        |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                              |  | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                          |  | SCALE FULL                                             |
| OPERATING FORCE ——— 8 LB MAX                                                                                                                                                                                 |  | CONTACT ARRANGEMENT                                                                                                                                                                      |  | DO NOT SCALE PRINT                                     |
| RELEASE FORCE ——— 1 1/2 LB MIN                                                                                                                                                                               |  | <div>-L59-<br/>10 A-125 OR 250 VAC<br/>0.3 A-125 VDC; 0.15 A-250 VDC</div> <div></div> <div>RL</div> |  | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>DIMENSIONS ARE IN INCHES |
| DIFFERENTIAL TRAVEL ——— .060 MAX                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                          |  | TOLERANCES ARE:                                        |
| OVERTRAVEL ——— .125 MIN                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                          |  | ONE PLACE (.0) 2.030                                   |
| SWITCH BASIC REPLACEMENT — DT-2R-A7                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                          |  | TWO PLACE (.00) 2.015                                  |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                          |  | THREE PLACE (.000) 2.005                               |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                          |  | ANGLES 2                                               |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                          |  | WEIGHT                                                 |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А