

# T1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMERS

## Quad Port SMT Transformer Modules with IC Side Protection



- Eight transformers in a low profile surface mount package
- Includes IC Side Protection Circuit on each channel to suppress low voltage transients
- Compatible with PMC-Sierra's PM 4329 HDLIU
- Low DCR
- Patented "Interlock Base" construction for high reliability
- Minimum Isolation voltage: 1500 Vrms

### Electrical Specifications @ 25°C


Part Number	Turns Ratio (Pri:Sec ±2%)		OCL Line Side (mH MIN)	Cw/w (pF MAX)	LL (µH MAX)	Package/ Schematic
	TX	RX				
EXTENDED TEMPERATURE RANGE MODEL – OPERATING TEMPERATURE -40°C TO +85°C						
TX9027	1:2	1:2	1.2	30	.5	QTERA

NOTE: The crosstalk attenuation is typically 50 dB or better.

### Mechanical


### Schematic

#### QTERA

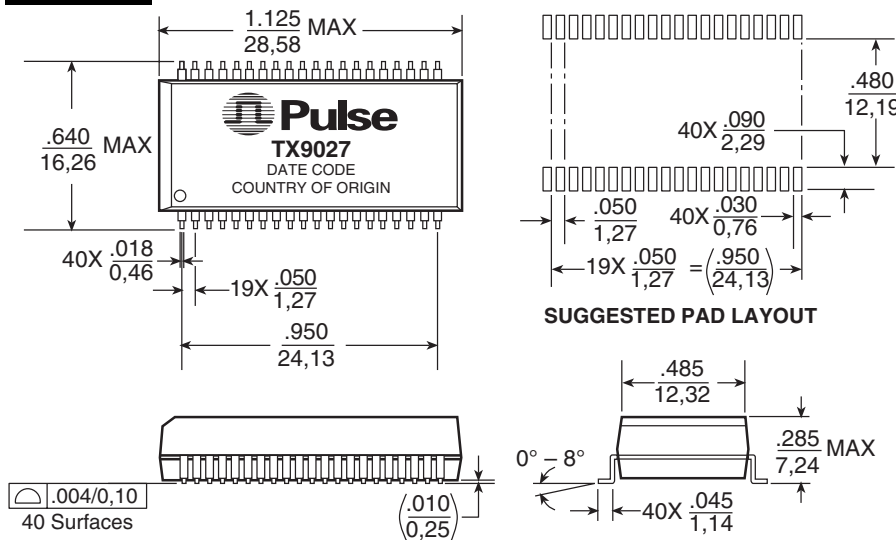

Weight .....5.0 grams  
Tape & Reel.....250/reel  
Tube .....15/tube

Dimensions:  $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$   
Unless otherwise specified, all tolerances are  $\pm \frac{.010}{0,25}$

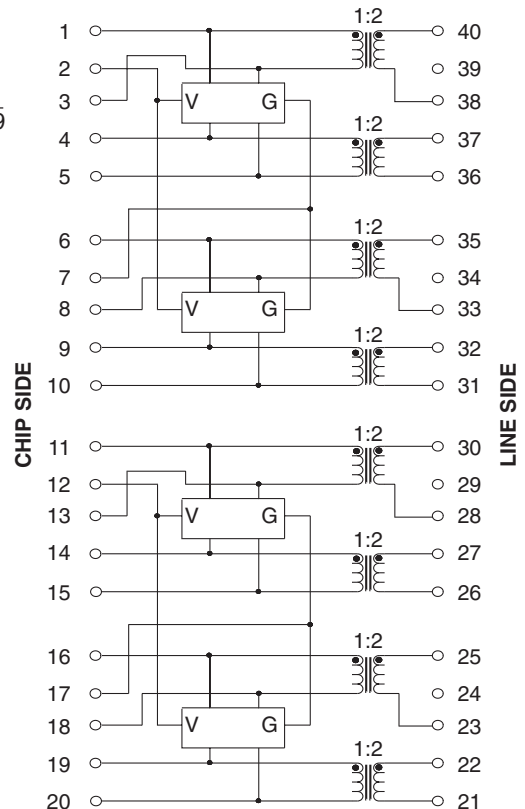


# T1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER

## Quad Port SMT Transformer Module with IC Side Protection




### Application Notes

- Flammability** — Materials used in the products are recognized as UL94-V0 approved. Products meet the requirements of IEC 695-2-2 (Needle Flame Test).
- Balance Characteristics** — The transformers meet the requirements for longitudinal balance of FCC part 68.
- Common Mode Rejection Ratio** — the CMRR for all transformers is better than 50 dB at 1 MHz. A typical test circuit is shown below.

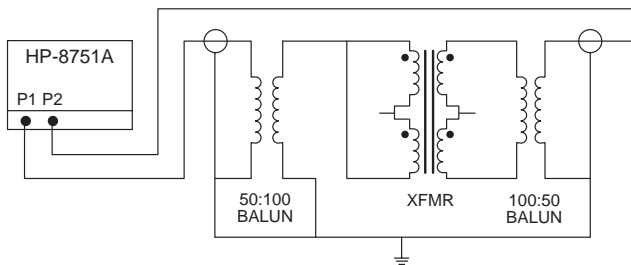

- Crosstalk Attenuation** — In the dual packages, which contain transmit and receive transformers side by side, sufficient crosstalk attenuation is achieved by the inherent characteristics of the toroid cores as well as by their proper positioning. The crosstalk attenuation is typically 50 dB or better from 100 kHz to 10 MHz. This result was established with the test circuit shown below.

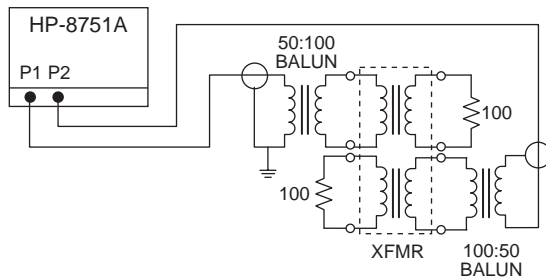

- Return Loss** — ITU-T G.703 and European national regulatory documents specify minimum return loss levels. The transformers will allow these limits to be complied within the situations where they are applicable.

Frequency	50-100 kHz	100 kHz-2 MHz	2-3 MHz
Return Loss			
XMIT	9 dB	15 dB	11 dB
REC	12 dB	18 dB	14 dB

- Surge Voltage Capability** — All transformers and chokes meet surge voltage tests according to the most stringent regulatory documents when system designs include the proper voltage and current suppression devices.
- Isolation Voltage** — 100% of transformers are tested during production to the specified isolation voltage level.
- General Information** — The TX9027 is specifically designed for use in 1.544 Mbps (T1), 2.048 Mbps (CEPT) and ISDN Primary rate (PRI) interface applications. Use of the proper transformer allows the interface circuit to comply with ITU-T G.703 and other standards regarding pulse waveform, return loss, and balance.

### For More Information :

UNITED STATES (Worldwide)	UNITED KINGDOM (Northern Europe)	FRANCE (Southern Europe)	SINGAPORE (Southern Asia)	TAIWAN, R.O.C. (Northern Asia)	HONG KONG (China/Hong Kong)	DISTRIBUTOR
12220 World Trade Drive San Diego, CA 92128 U.S.A. http://www.pulseeng.com TEL: 858 674 8100 FAX: 858 674 8262	5 Huxley Road Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 5RE United Kingdom TEL: 44 1483 401700 FAX: 44 1483 401701	Zone Industrielle F-39270 Orgelet France TEL: 33 3 84 35 04 04 FAX: 33 3 84 25 46 41	150 Kampong Ampat #07-01/02 KA Centre Singapore 368324 TEL: 65 6287 8998 FAX: 65 6280 0080	3F-4, No. 81, Sec. 1 HsinTai Wu Road Hsi-Chih, Taipei Hsien Taiwan, R.O.C. Tel: 886 2 2698 0228 FAX: 886 2 2698 0948	9/F, Phase 2, Tai Sang Shatin Warehouse Centre 6 Wong Chuk Yeung Street Fotan, Shatin, Hong Kong TEL: 852 2788 6588 FAX: 852 2776 1055	

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be products and/or registered trademarks of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А