



# SERIES 500 SWITCHES

## SLIDE SWITCHES

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS



### SPECIFICATIONS

Contact Rating:	Gold, 0.4 VA @ 20 VAC or DC Silver, 5A @ 120 VAC, 2A @ 250 VAC
Life Expectancy:	50,000 make-and-break cycles at full load
Contact Resistance:	10 mΩ max. typical @ 2-4 VDC 100mA for both silver and gold plated contacts
Insulation Resistance:	1,000 MΩ min.
Dielectric Strength:	1,000 V rms at sea level
Operating Temperature:	-30°C to 85°C

### FEATURES & BENEFITS

- ▶ Single & double pole options
- ▶ Multiple actuator height options
- ▶ Panel & PC board mountable

### APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Computer servers/peripherals
- ▶ Consumer electronics
- ▶ Instrumentation
- ▶ Test & measurement

### MATERIALS

Case:	Diallyl phthalate (DAP), UL 94V0
Housing:	Stainless steel
Slide Handle:	Nylon UL 94HB
Contacts:	Silver or gold plated copper alloy

### HOW TO ORDER

SERIES	MODEL NO.	ACTUATOR	TERMINATION	CONTACT MATERIAL	SEAL	MOUNTING TAB
500	SSP1 SSP2 SSP3	S1 S2 S3 S4	M1 M2 M3 M5-1 M5-2 M5-3 M5-4 M6 M7 VS2	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed	A = Without Tabs B = With Tabs

▶ ▶ ▶ **Example Ordering Number**  
500-SSP2-S4-M1-Q-E-B

SDP1 SDP3	S1 S2 S3 S4 S5	M1 M2 M3 M5-1 M5-2 M5-3 M5-4 M6 M7 VS2	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed	A = Without Tabs B = With Tabs
--------------	----------------------------	---	------------------------	------------------	-----------------------------------

▶ ▶ ▶ **Example Ordering Number**  
500-SDP1-S1-M6-R-E-A

Specifications subject to change without notice.





## SPDT



2 Comm.  
1 3

SCHEMATIC

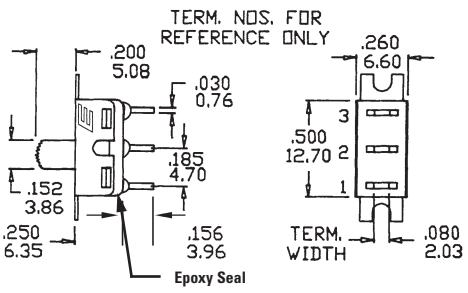

Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
SSP-1	ON	NONE	ON
SSP-2	ON	NONE	(ON)
SSP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-1	OPEN	2-3



( ) = Momentary

## DPDT



2 Comm. 5 Comm.  
1 3 4 6

SCHEMATIC

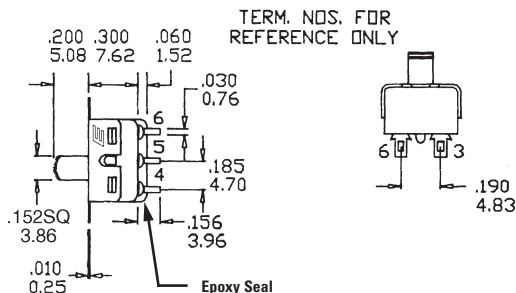

Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
SDP-1	ON	NONE	ON
SDP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-1, 5-4	OPEN	2-3, 5-6

## ACTUATOR OPTIONS

**S1 STD†**

† Standard for all DPDT versions.

Dimensions: .152 (3.86), .200 (5.08)\*

**S2**

Dimensions: .152 (3.86), .285 (7.24)\*

**S3**

Dimensions: .152 (3.86), .370 (9.40)\*

**S4**

Dimensions: .152 (3.86), .140 (3.56)\*, .146 (3.72)

**S5**

Dimensions: .152 (3.86), .325 (8.26)

\* Subtract 0.012 (0.301) from actuator height for M6, M7 PC mounting options.

## TERMINATION OPTIONS

**M1 SOLDER LUG**

Dimensions: .078 (1.98), .156 (3.96), .047 (1.19), .080 (2.03)

Epoxy Seal

0.030 (0.76) THK

**M2 P.C. MOUNT**

Dimensions: .212 (5.10), .260 (6.60), .050 (1.27)

Epoxy Seal

0.030 (0.76) THK

**M3 QUICK CONNECT**

Dimensions: .189 (4.90), .062 (1.57)

EPOXY SEAL

0.030 (0.76) THK  
MATING QUICK CONNECTOR  
AMP P/N 60900-1

**M5 WIRE WRAP**

Dimensions: .075 (1.91) MAX 'A', .050 (1.27)

EPOXY SEAL

Option Code	Dim. 'A'
M51	.736 (18.70)
M52	.953 (24.20)
M53	.415 (10.55)
M54	1.062 (26.97)

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS



# SERIES 500 SWITCHES

## SLIDE SWITCHES

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES

DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES




ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES


CAP OPTIONS

### M6

SPDT

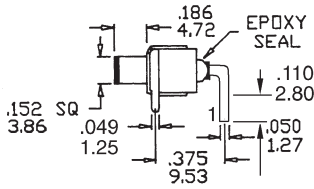




TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY

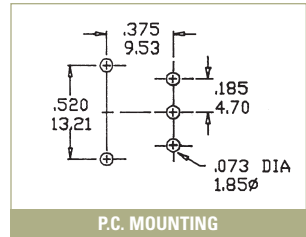


P.C. MOUNTING

### M6

DPDT

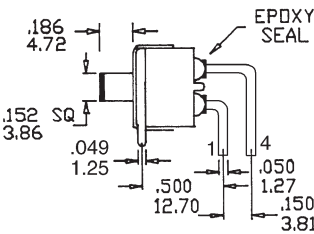




TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY

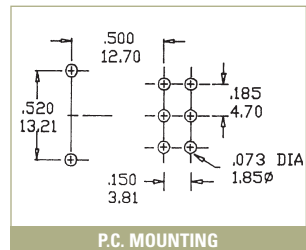


P.C. MOUNTING

### M7

SPDT

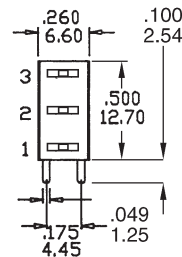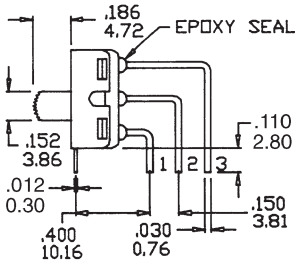




TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY

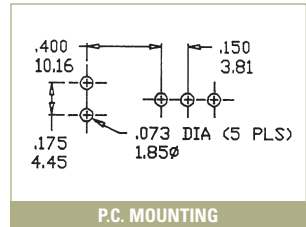


P.C. MOUNTING

### M7



DPDT

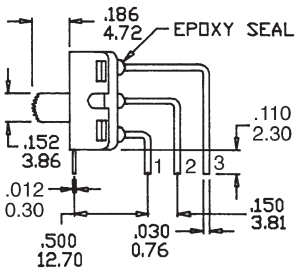



TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY

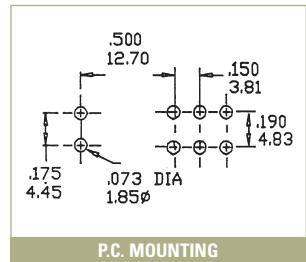

P.C. MOUNTING

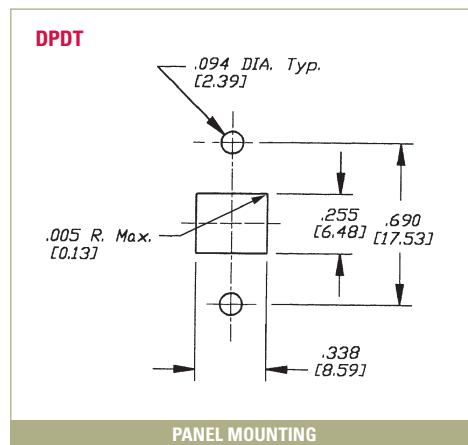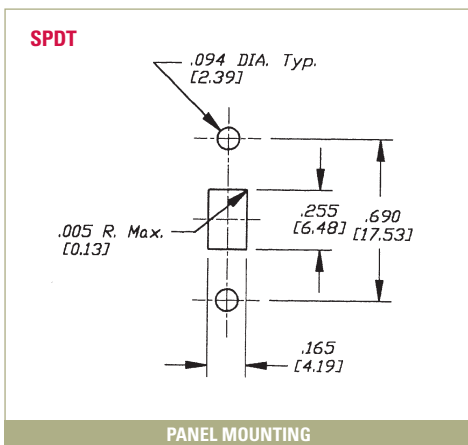

**MOUNTING TABS**

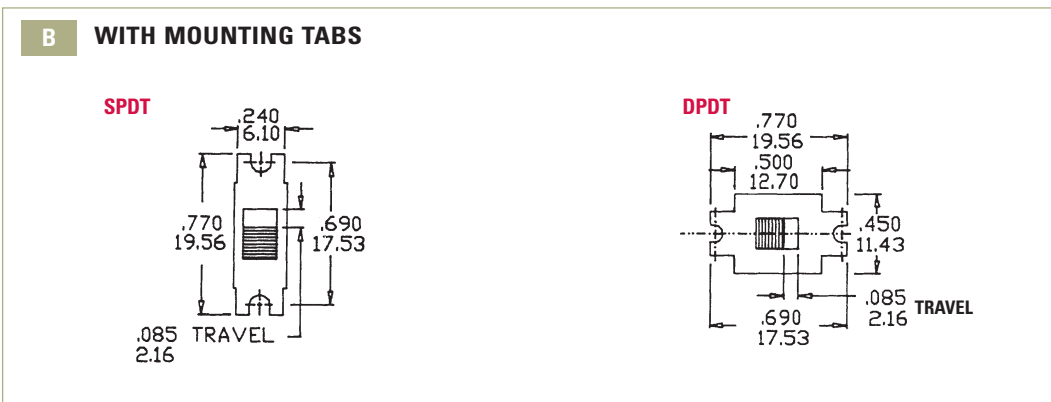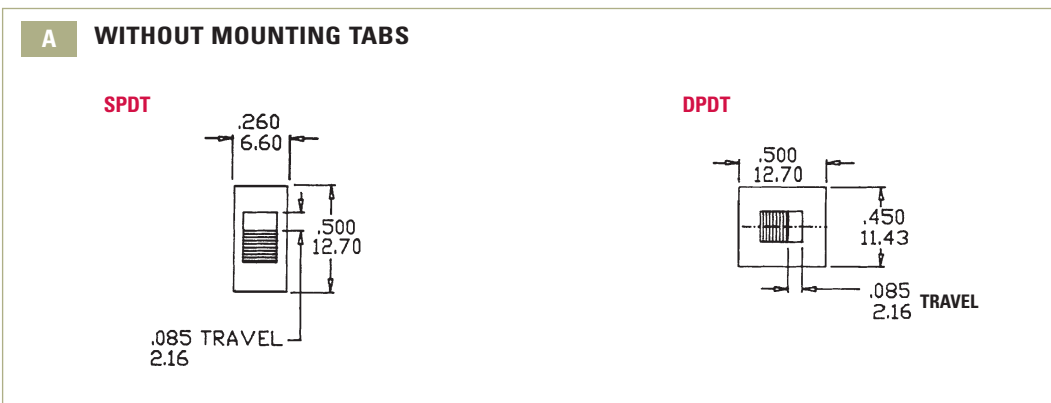

**CONTACT MATERIAL OPTIONS**

<b>Q</b>	Fixed Terminal: Silver plated copper alloy
	Moving Contact: Silver plated copper alloy
	Rating: 5 Amps with resistive load @ 120VAC or 28VDC 2 Amps with resistive load @ 250VAC

<b>R</b>	Fixed Terminal: Copper alloy with gold plate over nickel plate
	Moving Contact: Copper alloy with gold plate over nickel plate
	Rating: 0.4 Volt-Amps (VA) max. @ 20V max. (AC or DC)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А