

HSF Series

Wakefield-Vette's Heat Sink Fan Series (HSF) are for Chipset can match up to devices from Intel, Broadcom, Xilinx, TI, Motorola, ATI, AMD, Nvidia, Vishay, Powerex, Infineon, Microsemi, and many more.

These heat sinks are designed for air flow applications in the Telecom, Data Center, Networking, Cloud Computing, and many more Industries.

Material: AL 6063

Finish: Black Anodize




| Series- | Chip Size- | Height- | Chip Height- | Fan |
|---------|------------|---------|----------------------|------------|
| HSF | 48 | mm | B-Blue (2.2-3.4mm) | F (Fan) |
| | 50 | | Y- Yellow (.9-2.1mm) | N (No Fan) |
| | 55 | | | |

| WKV Part Number | Chip Size | Height (mm) | C/W | Chip Height | Fan |
|-----------------|---------------|-------------|------|-------------|---------|
| HSF-48-19-B-F | 47.5 x 47.5mm | 18.5 | 1.41 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-19-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 18.5 | 1.41 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-22-B-F | 47.5 x 47.5mm | 21.5 | 1.14 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-22-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 21.5 | 1.14 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-25-B-F | 47.5 x 47.5mm | 24.5 | 0.98 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-25-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 24.5 | 0.98 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-28-B-F | 47.5 x 47.5mm | 27.5 | 0.88 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-28-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 27.5 | 0.88 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-30-B-F | 47.5 x 47.5mm | 29.5 | 0.83 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-30-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 29.5 | 0.83 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-35-B-F | 47.5 x 47.5mm | 34.5 | 0.77 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-35-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 34.5 | 0.77 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-48-40-B-F | 47.5 x 47.5mm | 39.5 | 0.72 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-48-40-Y-F | 47.5 x 47.5mm | 39.5 | 0.72 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-19-B-F | 50 x 50mm | 18.5 | 1.31 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-19-Y-F | 50 x 50mm | 18.5 | 1.31 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-22-B-F | 50 x 50mm | 21.5 | 1.06 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-22-Y-F | 50 x 50mm | 21.5 | 1.06 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-25-B-F | 50 x 50mm | 24.5 | 0.91 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-25-Y-F | 50 x 50mm | 24.5 | 0.91 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-28-B-F | 50 x 50mm | 27.5 | 0.82 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-28-Y-F | 50 x 50mm | 27.5 | 0.82 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-30-B-F | 50 x 50mm | 29.5 | 0.77 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-30-Y-F | 50 x 50mm | 29.5 | 0.77 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-35-B-F | 50 x 50mm | 34.5 | 0.71 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-35-Y-F | 50 x 50mm | 34.5 | 0.71 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-50-40-B-F | 50 x 50mm | 39.5 | 0.67 | 2.2-3.4mm | 5.9CFM |
| HSF-50-40-Y-F | 50 x 50mm | 39.5 | 0.67 | .9-2.1mm | 5.9CFM |
| HSF-55-24-B-F | 55 x 55mm | 24.1 | 1 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-24-Y-F | 55 x 55mm | 24.1 | 1 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-27-B-F | 55 x 55mm | 27.1 | 0.81 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-27-Y-F | 55 x 55mm | 27.1 | 0.81 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-30-B-F | 55 x 55mm | 30.1 | 0.7 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-30-Y-F | 55 x 55mm | 30.1 | 0.7 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-33-B-F | 55 x 55mm | 33.1 | 0.63 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-33-Y-F | 55 x 55mm | 33.1 | 0.63 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-35-B-F | 55 x 55mm | 35.1 | 0.59 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-35-Y-F | 55 x 55mm | 35.1 | 0.59 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-40-B-F | 55 x 55mm | 40.1 | 0.55 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-40-Y-F | 55 x 55mm | 40.1 | 0.55 | .9-2.1mm | 13.8CFM |
| HSF-55-45-B-F | 55 x 55mm | 45.1 | 0.51 | 2.2-3.4mm | 13.8CFM |
| HSF-55-45-Y-F | 55 x 55mm | 45.1 | 0.51 | .9-2.1mm | 13.8CFM |

HSF Series


Chip Size 47.5x 47.5mm

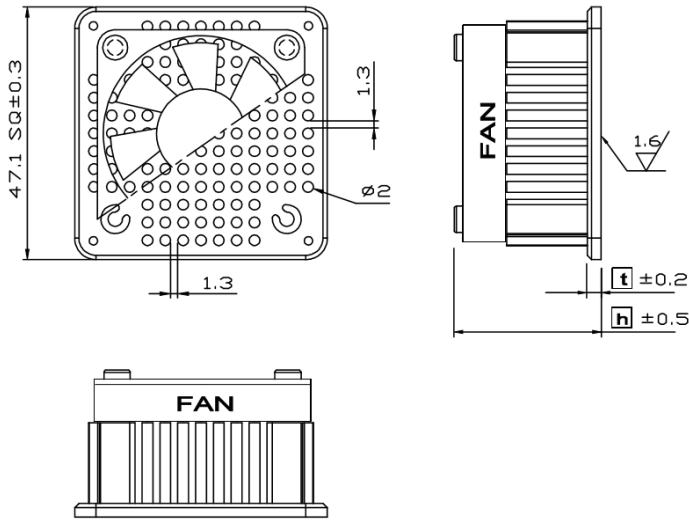

Fan spec

| | |
|---------------|------------------|
| Dimension | 40 x 40 x 6.9 mm |
| Rated Voltage | 5V |
| Air Flow | 5.9 CFM |
| Speed | 7000 RPM |
| Noise | 29 dB(A) |
| Connector | Molex 2695-3P |


Chip Size 50 x 50mm

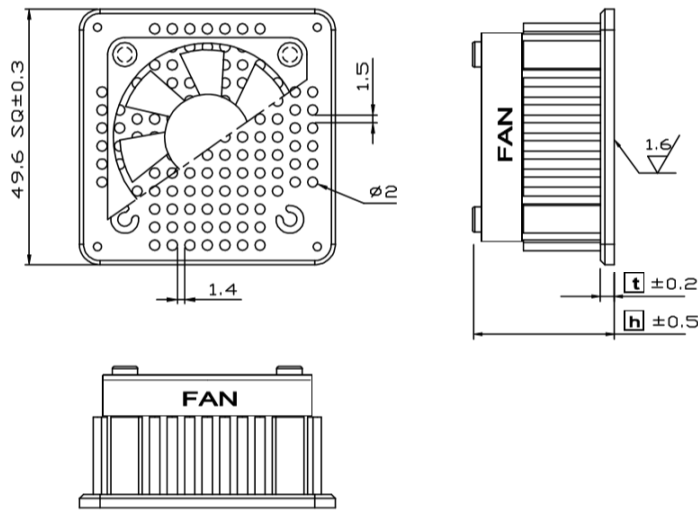

Fan spec


| | |
|---------------|------------------|
| Dimension | 40 x 40 x 6.9 mm |
| Rated Voltage | 5V |
| Air Flow | 5.9 CFM |
| Speed | 7000 RPM |
| Noise | 29 dB(A) |
| Connector | Molex 2695-3P |

Chip Size 55 x 55mm

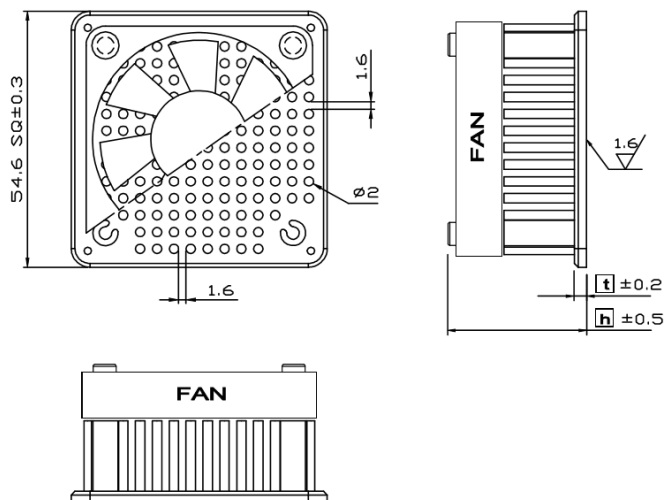


Fan spec

| | |
|---------------|-----------------|
| Dimension | 50 x 50 x 10 mm |
| Rated Voltage | 12V |
| Air Flow | 13.8 CFM |
| Speed | 5500 RPM |
| Noise | 31 dB(A) |
| Connector | Molex 2695-3P |

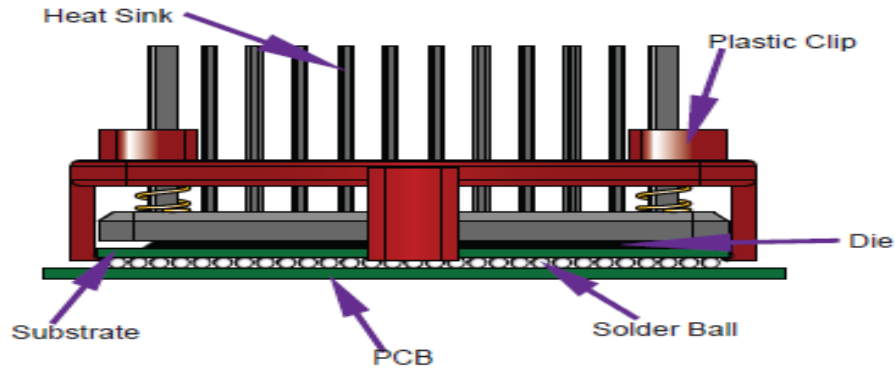

Wakefield-Vette's heat sink assemblies onto chip set using the space that is between the PCB and the substrate of the solder balls. The solder balls provide a minimal gap of .5mm to .7mm. Attachment feature is below a .4mm thickness. The clipping system will not interfere or damage chip. Contact area is the edge of chip.

ASSEMBLY INSTRUCTION:

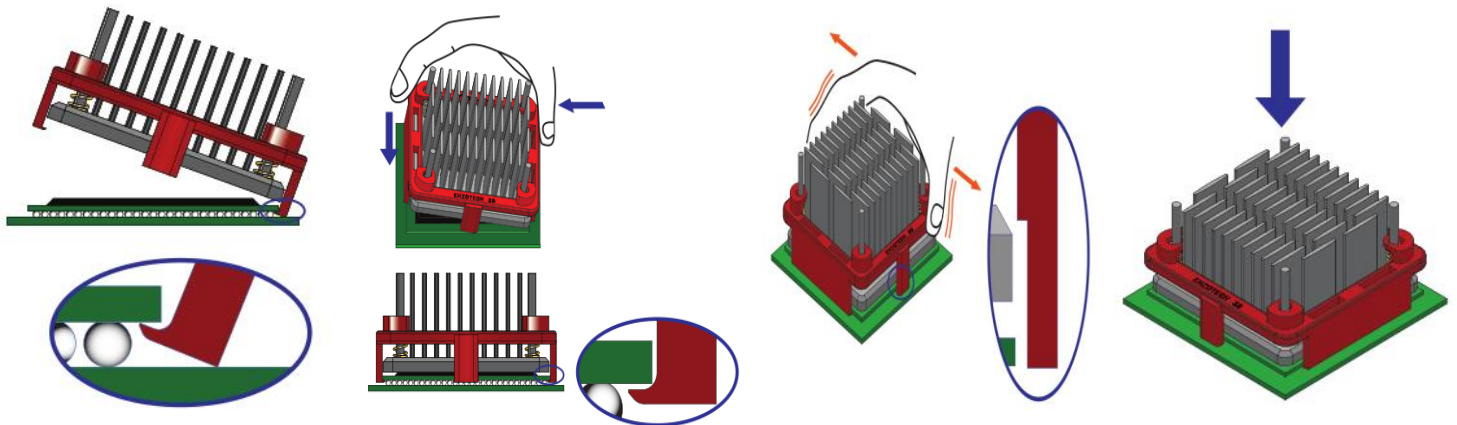

Step 1: Hook the clip under one side of the BGA chip set.

Step 2: Rotate assembly down until opposite side clip engages substrate edge of BGA chip set.

Step 3: Make sure the solder rods are clearing from edges of BGA chip set.

Step 4: Press firmly down to make sure clips fully engage edges of chip set. Heat Sink should not move around easily.

Random Vibration Test

Frequency : 5 Hz to 500 Hz
 Acceleration : 3.13 grms
 P.S.D : 0.01 g²/HZ (5 Hz)
 0.02 g²/HZ (20 Hz to 500 Hz)
 Test Axis : X, Y, Z axis
 Test Time : 10 mins (Each axis)
 Total Test Time : 30 mins

SHOCK TEST SPECIFICATION :

Wave Form : Half sine wave
 Acceleration : 50 g
 Duration Time : 11 ms
 No. of Shock : Each axis 3 times
 Shock Direction : ±X, ±Y, ±Z axis
 Reliability & Communication
 Testing Instruments

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А