

Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact for high continuous currents, 1 PDT, input voltage 230 V AC

Product Features

- ✓ RT III wash tight (comparable with IP67)
- ✓ Switching current of up to 16 A



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	15.05 g
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

Technical data

Dimensions

Width	12.7 mm
Height	29 mm
Depth	15.7 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	230 V AC
Typical input current at U_N	3 mA (at 50 Hz)
	2.5 mA (At 60 Hz)
Typical response time	3 ms ... 12 ms (depending on phase relation)

Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Technical data

Coil side

Typical release time range	2 ms ... 9 ms (depending on phase relation)
Coil resistance	32500 Ω ±15 % (at 20 °C)

Contact side

Contact type	1 PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC 36 V DC
Minimum switching voltage	100 mV (at 10 mA)
Maximum inrush current	50 mA
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
Limiting continuous current	50 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	1.2 W (at 24 V DC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (at 24 V, AC15)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	12 V (at 10 mA)
Limiting continuous current	16 A
Maximum inrush current	15 A (300 ms)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Interrupting rating (ohmic load) max.	384 W (at 24 V DC) 58 W (at 48 V DC) 48 W (at 60 V DC) 50 W (at 110 V DC) 80 W (at 220 V DC) 4000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (at 24 V, DC13) 0.2 A (at 110 V, DC13) 0.2 A (at 250 V, DC13) 2 A (at 24 V, AC15) 2 A (at 120 V, AC15) 2 A (at 250 V, AC15)

General

Test voltage relay winding/relay contact	5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	1 x 10 ⁷ cycles
Standards/regulations	IEC 60664

Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Technical data

General

	EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Mounting position	any
Assembly instructions	Can be aligned without spacing (> 70 °C ≥ 2.5 mm)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371601

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized


Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Approvals

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


UL Recognized 

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 

cUL Recognized 

EAC


EAC

cULus Recognized 


Drawings

Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Diagram

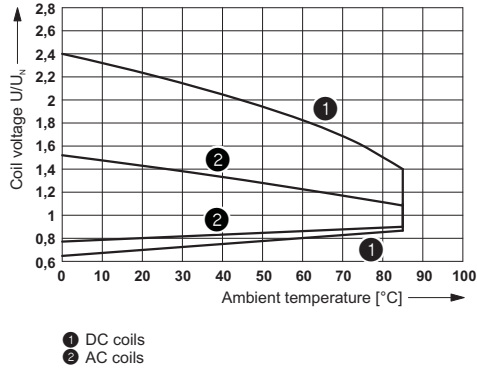


Diagram

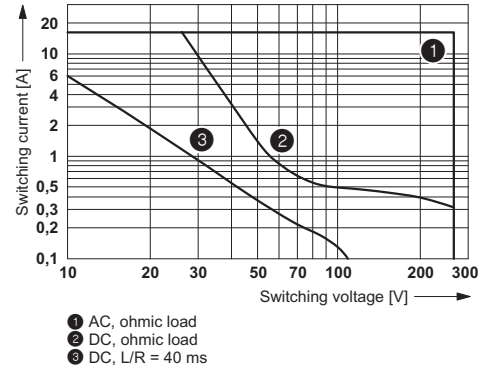


Operating voltage range

Interrupting rating

Diagram

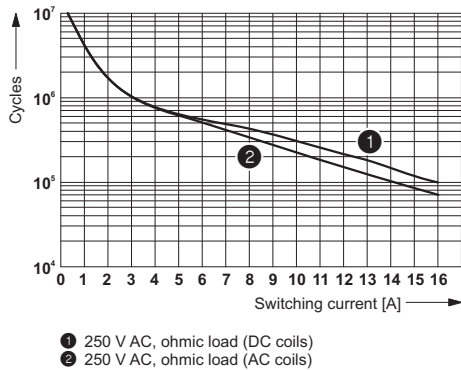


Diagram

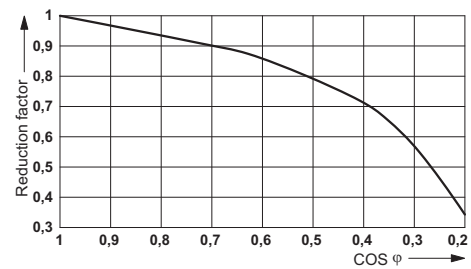

Electrical service life


Service life reduction factor with various cos phi

Circuit diagram

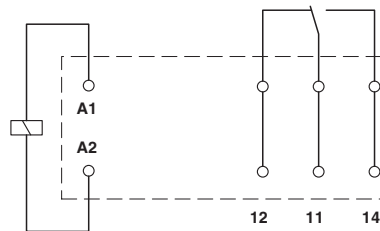


Single relay - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Drilling diagram

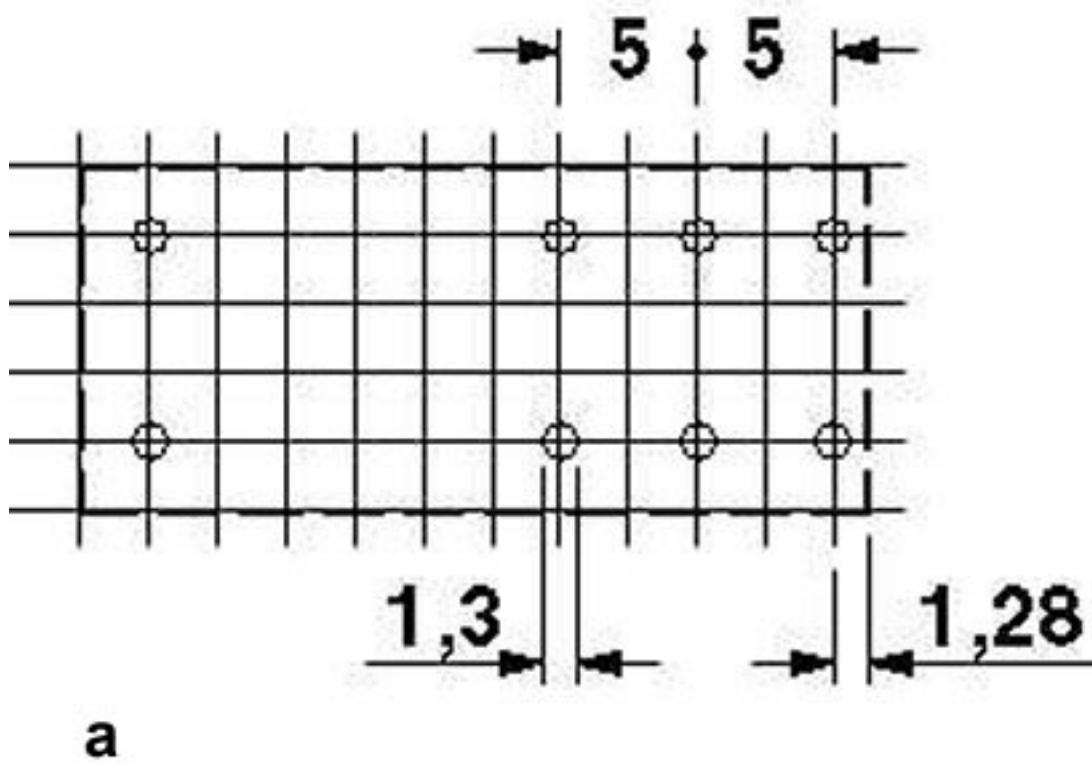

a = pitch division 2.5 mm

Dimensional drawing

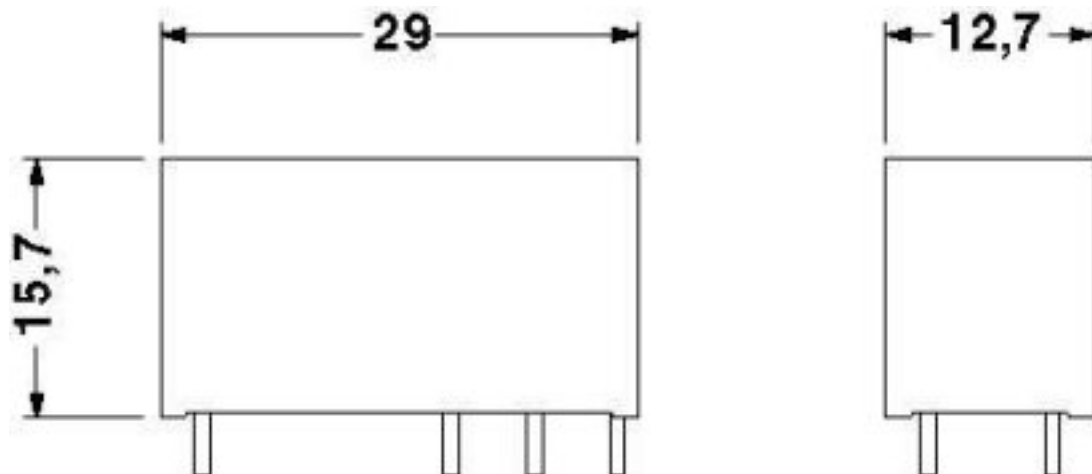

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А