

DS Series Interlock Pushbutton Switches

Features/Benefits

- Snap-in mounting
- Reliable snap action mechanism
- Latch or momentary
- RoHS compliant
- Halogen free material

Typical Applications

- Interlock switch
- Detection switch
- Circuit interrupt



Specifications

FUNCTION: Single pole double throw / Double pole double throw
MOUNTING TYPE: Snap in style

Electrical

ELECTRICAL LIFE: see ratings chart below
DIELECTRIC STRENGTH: 1500 V (50-60 Hz @ sea level)
INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω min.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 30 milli-ohms

Materials

HOUSING, COVER, ACTUATOR, KNOB: PA 66/6 halogen free, UL94V-0
NO & NC FIXED TERMINALS: Copper alloy
COMMON TERMINALS: Copper alloy, silver plate
CONTACTS: Silver alloy / F5 rating gold plated over silver alloy
RETURN SPRINGS: Stainless steel

Operating Environment

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to +85°C

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, please contact Customer Service.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box.

<p>Designation</p> <p>DS DS Series</p> <p>Number of Poles</p> <p>1 SPDT 2 DPDT</p> <p>Rating</p> <p>F5 0.1 (0.5)A @ 125/250 V AC 50/60 Hz 50E3 0.1A G.P. @ 125/250 V AC 50/60 Hz 50E3</p> <p>F7 0.1 (0.5)A @ 125/250 V AC 50/60 Hz 10E4 0.1A G.P. @ 125/250 V AC 50/60 Hz 10E4</p> <p>D6 10 (4)A @125/250 V AC 50/60 Hz 50E3 10A G.P. @ 125 / 250 V AC 1/3HP @ 125/250 V AC 50/60 Hz 10E3</p> <p>D7* 16A G.P. @125/250 V AC 3/4HP 125/250 V AC 50/60 Hz 10E3 16 (6) A @125/250 V AC 50/60 Hz 10E3 * Note - 16A version has Q3 terminals only</p>	<p>Actuator Style</p> <p>A Momentary, Short button B Momentary, Long button C Momentary/Pulled out button (not available on D7 rating)</p>	<p>Terminals</p> <p>Q1 4.8 x 0.5 Q2 4.8 x 0.8 Q3 6.3 x 0.8</p>	<p>Housing Color</p> <p>NONE White B Black</p>
--	--	--	---

International Rating Symbols

10E3	Cycles 10,000
10E4	Cycles 100,000
50E3	Cycles 50,000
10(4)	Current rating: First number represents resistive rating. Second number represents inductive (motor) rating
GP	General purpose rating UL1054







Snap-acting

DS Series Interlock Pushbutton Switches





NUMBER OF POLES

1 SPDT

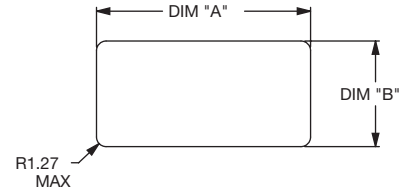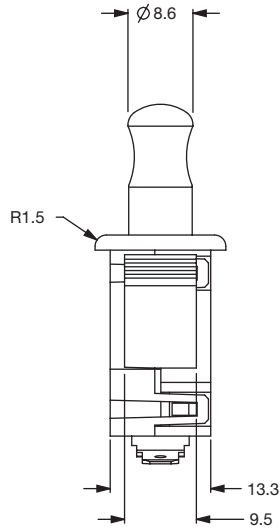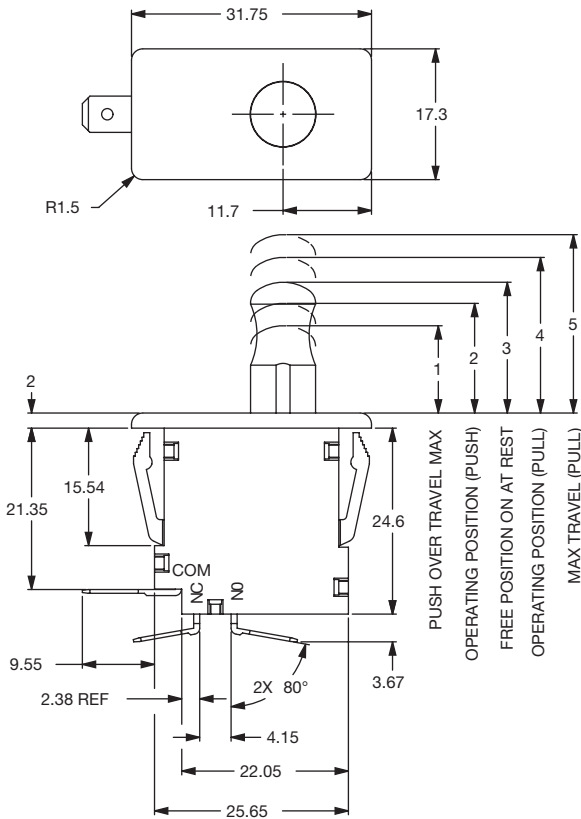

PANEL MOUNTING		
PANEL THICKNESS	DIM "A" mm	DIM "B" mm
1.14	28.32	13.97
2.54	28.58	13.97

2 DPDT

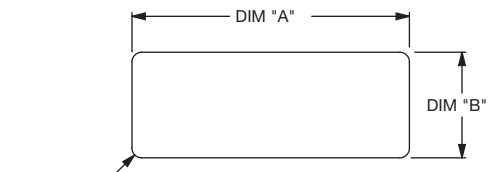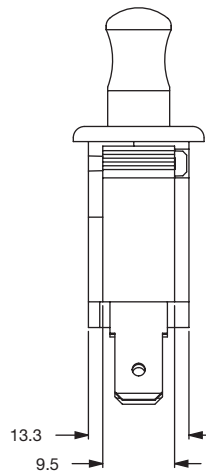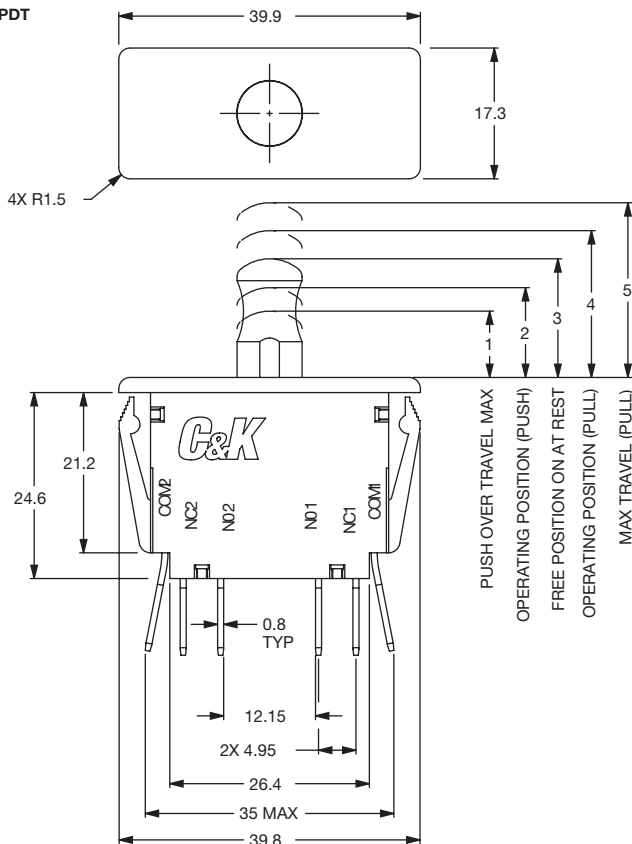

PANEL MOUNTING		
PANEL THICKNESS	DIM "A" mm	DIM "B" mm
1.14	36.70	13.97
2.54	36.96	13.97

Snap-acting



31 oct 16

J-86




Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ckswitches.com

DS Series Interlock Pushbutton Switches


ACTUATOR STYLE / SPECIFICATIONS

A SHORT BUTTON

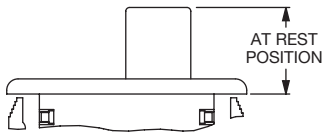


SHORT BUTTON

B LONG BUTTON

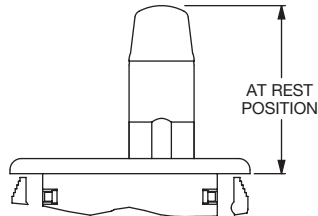


LONG BUTTON

C MOMENTARY/PULLED OUT

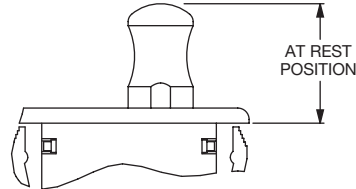

FREE POSITION

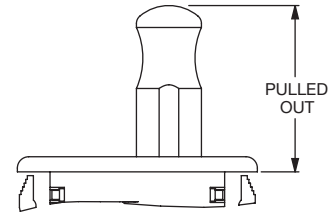

PULLED OUT POSITION

SPDT Specification


BUTTON STYLE	OVER TRAVEL POSITION PUSH MAX	OVER TRAVEL POSITION PULL MAX	OPERATING POSITION PUSH	OPERATING POSITION PULL	FREE POSITION AT REST	OPERATING FORCE	
A	3.20	NA	8.90 ± 1.25	NA	11.45 ± 0.75	425 gf	
B	10.15	NA	19.55 ± 1.25	NA	22.25 ± 0.75	425 gf	
C	13.20	24.90	16.75 ± 1.25	21.60 ± 1.25	19.30 ± 0.75	PUSH 385gf	PULL 475gf

DPDT Specification


BUTTON STYLE	OVER TRAVEL POSITION PUSH MAX	OVER TRAVEL POSITION PULL MAX	OPERATING POSITION PUSH	OPERATING POSITION PULL	FREE POSITION AT REST	OPERATING FORCE	
A	3.20	NA	8.90 ± 1.25	NA	11.45 ± 0.75	680 gf	
B	10.15	NA	19.55 ± 1.25	NA	22.25 ± 0.75	680gf	
C	13.20	24.90	16.75 ± 1.25	21.60 ± 1.25	19.30 ± 0.75	PUSH 560gf	PULL 750gf

TERMINALS

Q1 4.8 x 0.5
Q2 4.8 x 0.8

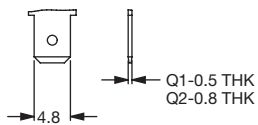


Q3 6.3 x 0.8



C&K

31 oct 16

J-87



Third Angle
Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ckswitches.com



Snap-acting

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А