


Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Capacitance Value (μF)	Dimensions in mm			Lead Spacing (p)	dV/dt (V/μs)	Quantity
		B	H	L			
R463F310000M1M	0.10	6.0	12.0	13.0	10.0	500	50
R463I2470000M1M	0.047	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I310000M1M	0.10	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I322000L2M	0.22	9.0	12.5	18.0	15.0	400	50
R463I3330000M1M	0.33	13.0	12.0	18.0	15.0	400	50
R463I347000N0M	0.47	10.0	16.0	18.0	15.0	400	50
R463N322000M1M	0.22	6.0	15.0	26.5	22.5	200	50
R463N347000N0M	0.47	7.0	16.0	26.5	22.5	200	50
R463N368000M2M	0.68	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463N410000N2M	1.0	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463R410000M1M	1.0	11.0	20.0	32.0	27.5	150	50
R463R422000M2M	2.2	13.0	25.0	32.0	27.5	150	50
R463R447000M2M	4.7	18.0	33.0	32.0	27.5	150	50
R463W468000M2M	6.8	20.0	40.0	41.5	37.5	100	50
R413F11000000M	0.0010	4.0	9.0	13.0	10.0	800	50
R413F147000M1M	0.0047	5.0	11.0	13.0	10.0	800	50
R413I21000000M	0.010	5.0	11.0	18.0	15.0	600	50
R413I247000M1M	0.047	8.5	14.5	18.0	15.0	600	50
R413N268000M1M	0.068	6.0	15.0	26.5	22.5	500	50
R413N310000M1M	0.10	8.5	17.0	26.5	22.5	500	50
R413R32200000M	0.22	13.0	22.0	32.0	27.5	400	50
R413R34700000M	0.47	18.0	33.0	32.0	27.5	400	50
R413W36800000M	0.68	16.0	28.5	41.5	37.5	300	50


www.kemet.com/r46310v

www.kemet.com/r41


R46 Dimensions – Millimeters

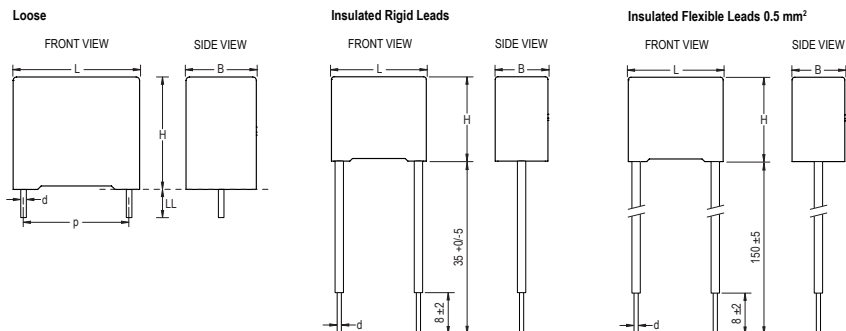

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	17.5	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	18.5	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	9.0	+0.2	12.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	10.0	+0.2	16.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	13.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	9.0	+0.2	17.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	25.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	22.0	+0.2	37.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	11.0	+0.3	22.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	19.0	+0.3	32.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	24.0	+0.3	44.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	30.0	+0.3	45.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.

R41 Dimensions – Millimeters

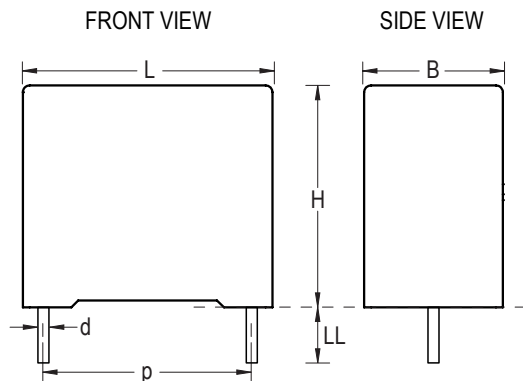

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	8.5	+0.2	17.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.									

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А