
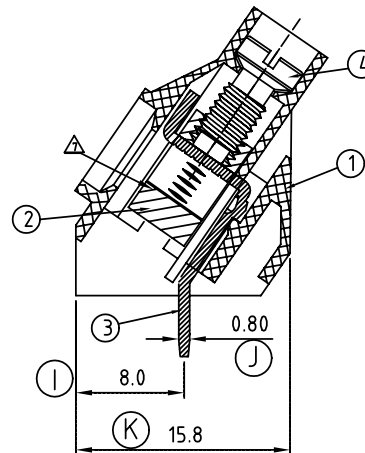
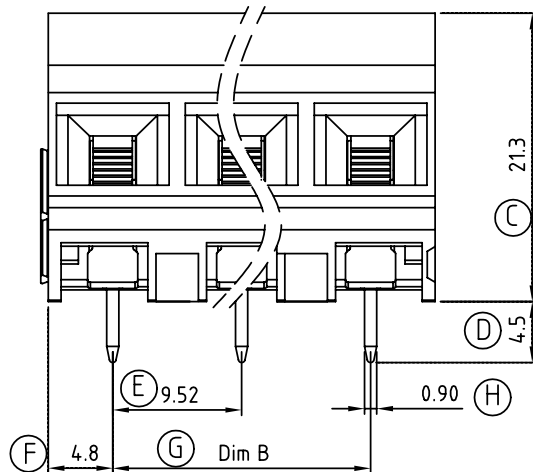
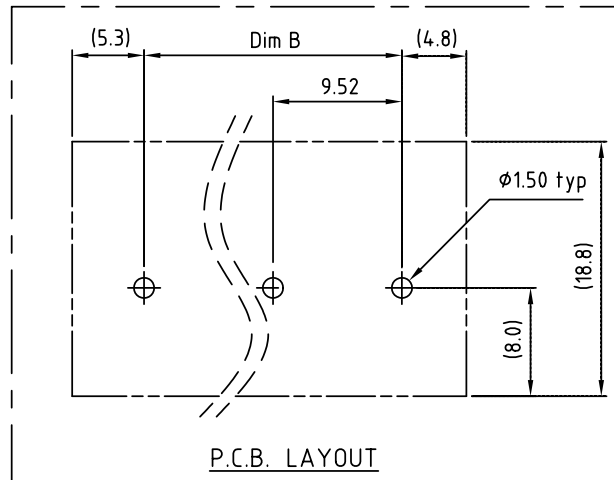


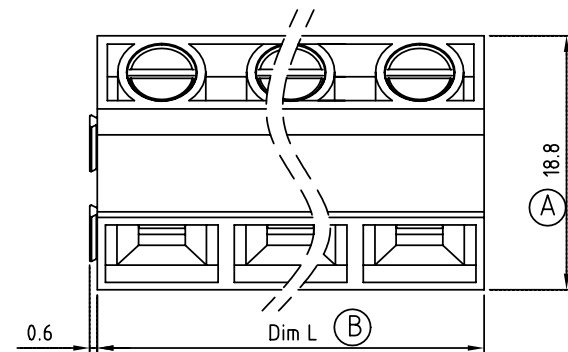

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10    | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dim L | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20 | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 | 152.32 |
| Dim B | 9.52  | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20  | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 |
| TOL   | ±0.20 |       |       |       |       | ±0.30 |       |       |       |        | ±0.40  |        |        |        |        |

| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                           | APPROVER |
|------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| △    | 02/02.07 | Soldering temperature changed from 245° to 250°       | Tason    |
| △    | 02/02.07 | Part NO is Changed                                    | Tason    |
| △    | 03/04.08 | Screw from M3 to M3.5                                 | Aaron    |
| △    | 04.08.09 | Current, wire range, torque are changed               | JODY     |
| △    | 9/14'09  | Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper | Aaron    |
| △    | 02/22'10 | Torque is changed from 8.9Lb-In to 6.9Lb-In           | Aaron    |
| △    | 08/03'10 | Clamp is changed                                      | Aaron    |
| △    | 12/13'10 | Add is " TUV "                                        | Chen Bo  |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing: Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass, Ni plated
- △ Item 3 Wire guard solder pin: Copper, Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- △ Electrical cULus TUV
- Voltage rating: 300VAC 750VAC
- △ ● Current rating: 30A 41A
- Wire range: 0.20-6.0mm<sup>2</sup>
- △ ● Solid wire(AWG): 10-24
- △ ● Stranded wire(AWG): 10-24
- △ ● Torque(Lb-In): 6.9 0.85 N.m
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 3.0KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: cULus TUV

△ T7 xx 23 x 1 xxxx G

- RoHS Pb<40,000ppm
- No. of poles end stackable design 0 Black (RAL9005)
- 02 2 CONTACTS 2 Red (RAL3001/D)
- 03 3 CONTACTS 3 Orange(RAL2011/P)
- ... .. 4 Yellow(RAL1018/A)
- 16 16 CONTACTS 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7035/D)
- 0000 Standard @ Logo
- 000A Standard ANY Logo
- Any special item by customer request, please contact sales department.

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                    |          |                       |                                                                                       |             |         |      |       |           |  |
|----------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|-------|-----------|--|
| TITLE    | T7 - 9.52mm 45° Series 2P-16P" - " Screw Stackable |          |                       |                                                                                       |             |         |      |       |           |  |
| PART NO. | T7xx23x1xxxxG                                      |          |                       |                                                                                       | DWG NO.     | 8T70201 |      |       |           |  |
| APPROVED | CHECKED                                            | DESIGNED | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              |             |         |      |       | Tolerance |  |
|          |                                                    |          | Chen Bo<br>2010.12.13 |  | UNIT: mm    |         | X.   | ±0.50 |           |  |
|          |                                                    |          |                       |                                                                                       | SCALE: NONE |         | X.X  | ±0.30 |           |  |
|          |                                                    |          |                       |                                                                                       | REV: J      |         | X.XX | ±0.10 |           |  |
|          |                                                    |          |                       | SHEET: 01/01                                                                          |             |         | X°   | ±1°   |           |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А