

# Thermofit Molded Parts Specification Control Drawing

Part Number : 562A011 thru 067  
Description : Transition,  
1 to 4 Cables

## NOTES

- All dimensions are in  $\frac{\text{inches}}{\text{[millimeters]}}$  ;  $\frac{\text{lbs}}{\text{[gms]}}$
- Dimensions appearing in table are as follows:
  - a - As Supplied
  - b - After Unrestricted Recovery
- Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
- Molding ports are optional. When -00 modification number is specified molding ports will be located as shown.
- Weight appearing in table of dimensions is based on polyolefin part.

-5 material is not available for this part.

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.  
CHECK FOR THE LATEST REVISION.



TE CONNECTIVITY  
300 CONSTITUTION DRIVE  
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

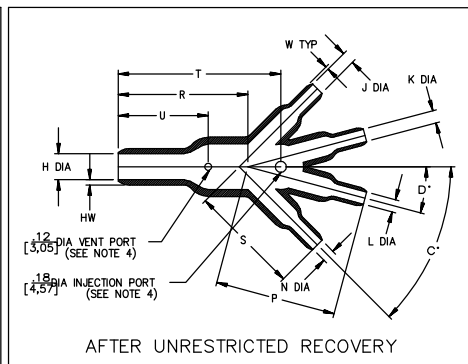
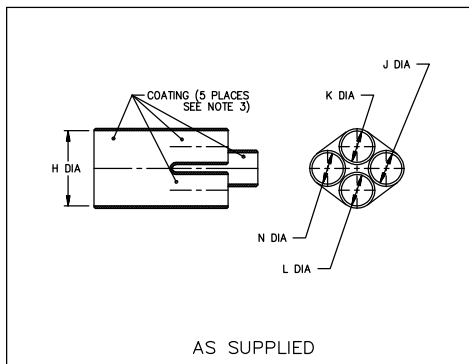


TABLE OF DIMENSIONS

| PART NUMBER | H              |                | J,K,L & N      |               | P               | R               | S              | T               | U              | C'  | D'  | HW            | W             | Weight           |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|------------------|
|             | Min            | Max            | Min            | Max           | ±10%            | ±10%            | ±10%           | ±10%            | ±10%           | ±5% | ±5% | ±20%          | ±20%          | Nom              |
|             | a              | b              | a              | b             | b               | b               | b              | b               | b              | b   | b   | b             | b             | b                |
| 562A011     | .52<br>[13,2]  | .27<br>[6,9]   | .26<br>[6,6]   | .14<br>[3,5]  | .95<br>[24,1]   | 1.51<br>[38,4]  | .95<br>[24,1]  | 1.73<br>[43,9]  | .79<br>[20,0]  | 45  | 15  | .06<br>[1,52] | .04<br>[1,02] | .008<br>[3,63]   |
| 562A022     | .76<br>[19,3]  | .38<br>[9,7]   | .37<br>[9,4]   | .21<br>[5,3]  | 1.40<br>[35,6]  | 1.42<br>[36,1]  | 1.26<br>[32,0] | 1.70<br>[43,2]  | .91<br>[23,1]  | 45  | 15  | .07<br>[1,78] | .04<br>[1,02] | .015<br>[6,80]   |
| 562A032     | .76<br>[19,3]  | .38<br>[9,7]   | .52<br>[13,2]  | .27<br>[6,9]  | 1.94<br>[49,3]  | 1.42<br>[36,1]  | 1.77<br>[45,0] | 1.99<br>[50,5]  | 1.00<br>[25,4] | 45  | 15  | .07<br>[1,78] | .06<br>[1,52] | .030<br>[13,61]  |
| 562A043     | 1.06<br>[26,9] | .51<br>[13,0]  | .52<br>[13,2]  | .27<br>[6,9]  | 1.94<br>[49,3]  | 2.04<br>[51,8]  | 1.77<br>[45,0] | 2.59<br>[65,8]  | 1.32<br>[33,5] | 45  | 15  | .10<br>[2,54] | .06<br>[1,52] | .041<br>[18,60]  |
| 562A054     | 1.52<br>[38,6] | .73<br>[18,5]  | .76<br>[19,3]  | .38<br>[9,7]  | 2.83<br>[71,9]  | 2.95<br>[74,9]  | 2.57<br>[65,3] | 3.75<br>[95,3]  | 1.83<br>[46,5] | 45  | 15  | .12<br>[3,05] | .07<br>[1,78] | .120<br>[54,43]  |
| 562A067     | 2.19<br>[55,6] | 1.05<br>[26,7] | 1.06<br>[26,9] | .51<br>[13,0] | 4.00<br>[101,6] | 4.27<br>[108,5] | 3.64<br>[92,5] | 5.32<br>[135,1] | 2.58<br>[65,5] | 45  | 15  | .18<br>[4,57] | .10<br>[2,54] | .330<br>[149,69] |

Revision : P1  
Date : 20APR11

Part Number : 562A011 thru 067  
Description : Transition,  
1 to 4 Cables

# Thermofit Molded Parts Specification Control Drawing


Part Number : 562A011 thru 067  
Description : Transition,  
1 to 4 Cables

## COMPATABILITY CHART

| MATERIAL DASH NO. | MATERIAL DESCRIPTION                  | RT SPEC | COATING SLASH NO. | COATING S NO. | COATING DESCRIPTION |
|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|
| -3                | Polyolefin, Semi-rigid                | RT-301  | /42;/86           | S-1017;S-1048 | Adhesive            |
| -4                | Polyolefin, Flexible                  | RT-1304 | /42;/86           | S-1017;S-1048 | Adhesive            |
| -5                | Elastomer, Flexible                   | RT-501  | /42               | S-1017        | Adhesive            |
| -6                | Silicone                              | RT-602  | N/A               |               |                     |
| -12               | *VITON, Flexible                      | RT-1312 | N/A               |               |                     |
| -25               | Elastomer, Fluid Resistant            | RT-1325 | /42;/86           | S-1017;S-1048 | Adhesive            |
| -100              | Polyolefin, Semi-flexible<br>ZEROHAL™ | RT-1323 | /86,/180          | S-1048;S-1030 | Adhesive            |

\*VITON is a Registered Trademark of Dupont

## ORDERING INFORMATION

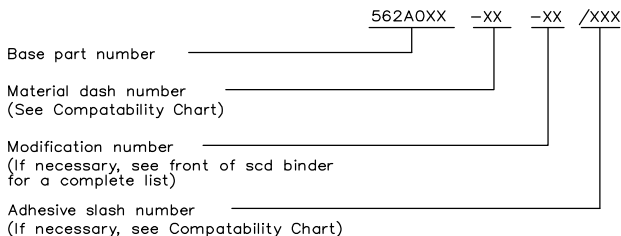

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR  
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION



TE CONNECTIVITY  
300 CONSTITUTION DRIVE  
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : P1  
Date : 20APR11

Part Number : 562A011 thru 067  
Description : Transition,  
1 to 4 Cables

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А