


UR SERIES VOLTAGE CONTROL RELAY


UL listed CSA recognized

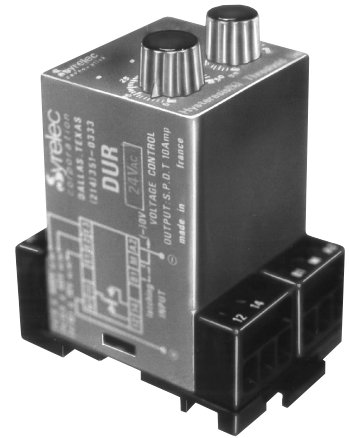

- **AC or DC Voltage Control**
- **Manual or Automatic Operation**
- **Adjustable Threshold**
- **5 to 50% Hysteresis Range**
- **LED Relay Status Indicator**


1. AC/DC voltage control without latching:

The output relay is energized when the voltage (AC peak voltage) exceeds the selected threshold. It de-energizes when the voltage falls below the hysteresis setting (5 to 50%) or when supply breaks. The hysteresis is controlled by a potentiometer and its selection does not change the chosen threshold.

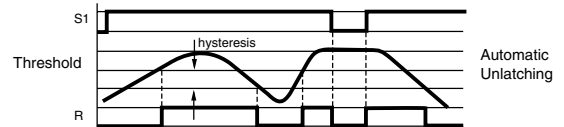

2. AC/DC voltage control with latching:

The output relay is energized when the voltage reaches the selected threshold and stays latched in this position. The contact between terminal B1 and M (or 8 or 9) should be opened or the input power of the device interrupted to reset.

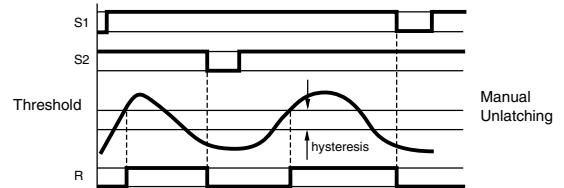

SPECIFICATIONS:

Input	24 VDC, 24, 48, 110, 220 VAC		
	±15%, 50/60 Hz		
Power consumption	24 VAC: 1 VA		
	48 VAC: 1.2 VA		
	110 VAC: 3.5 VA		
	220 VAC: 7 VA		
Control Range	Input Resistance	Acceptance load (input)	
AC or DC		Permanent (max)	Less than 10ms peak max.
0.1 to 10 V	10 kΩ	50 V	100 V
0.4 to 40 V	40 kΩ	100 V	300 V
4 to 400 V	400 kΩ	440 V	750 V
Hysteresis selection	5 to 50% of set point		
Repeat accuracy	±2% at a constant ambient		
Output Relay	SPDT Relay		
Contact material	AgCdO		
Maximum loading	10 A AC resistive 8 A DC inductive		
Maximum switching voltage	250 VAC		250 VDC
Relay maximum power rating	2200 VA		
Transient protection	2500 volts		30 W
Mechanical life of relay	30 x 10 ⁶ operations		
Electrical life of relay	2 x 10 ⁵ at 2400 VA resistive load		
Repetition accuracy	±0.5% at a constant ambient		
Response time	100 ms on make		
	200 ms on break		
Operating temperature	-4°F to +140°F		-20°C to +60°C
Weight	7 oz. (200g)		

Option: 24 VDC power – the voltage and the measured current must be from separate sources.

ORDERING INFORMATION:




Products and specifications subject to change without notice.


Order/Technical Support – Tel: (800) 677-5311 / FAX: (800) 677-3865 / www.crouzet-usa.com

SR SERIES UNDER VOLTAGE RELAY

UL listed CSA recognized

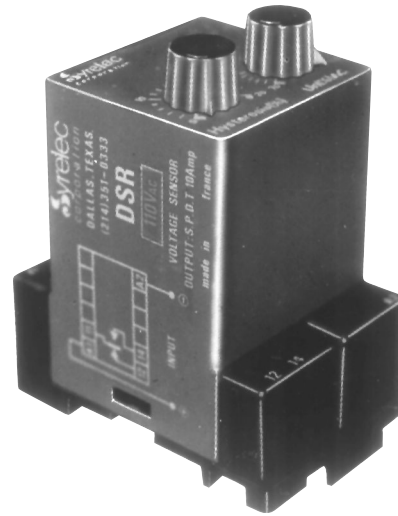


- Multiple AC/DC Voltages
- 5 to 20% Hysteresis Adjustment
- Automatic Operation
- Adjustable Threshold

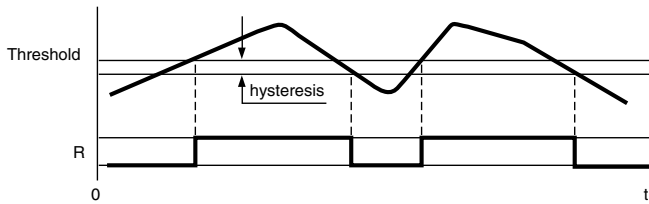


The voltage threshold SR Relay controls a voltage supply which is its own supply. The output relay is energized when the supply (effective for AC) exceeds the selected threshold. It de-energizes when the controlled supply falls below (5 to 20% Hysteresis) of the supply voltage or when the input power breaks. Hysteresis is controlled by a potentiometer and its selection does not change the chosen threshold. Pulses or drops of 100ms or less are ignored.

SPECIFICATIONS:

Input12 VDC, 24 VAC, 24 VDC, 48 VAC
	48 VDC, 110 VAC, 220 VAC, 50/60 Hz
	-20% to +30% DC,
	-30% to +15% AC
Maximum power consumption ..	.24 VAC: 1.5 VA 24 VDC: .6 W
	48 VAC: 2 VA 24 VDC: .8 W
	110 VAC: 5 VA 48 VDC: 1.8 W
	220 VAC: 11 VA
Residual ripple	<Hysteresis value
Output relaySPDT Relay
Contact material	AgCdO
Maximum loading10 A AC resistive 8 A DC inductive
Maximum switching voltage250 VAC 250 VDC
Maximum power rating2200 VA 80 W
Mechanical life of relay30 x 10 ⁶ operations
Electrical life of relay2 x 10 ⁶ at 2200 VA resistive load
Operating temperature	+14°F to 140°F -10°C to +60°C
Weight2.8 oz. (100g)

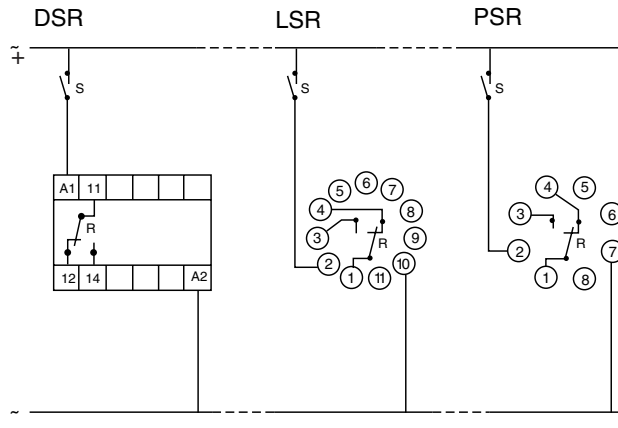

ORDERING INFORMATION:

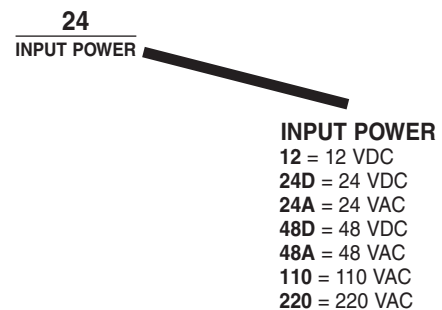

Products and specifications subject to change without notice.

Order/Technical Support – Tel: (800) 677-5311 / FAX: (800) 677-3865 / www.crouzet-usa.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А