Glass Passivated Bridge Rectifiers

DF005-G Thru. DF10-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V
Forward Current: 1.0A
RoHS Device



Features

-Rating to 1000V PRV.

-Ideal for printed circuit board.

-Low forward voltage drop.

-High current capability.

-The plastic material has UL flammability classification 94V-0

-UL recognized file # E349301

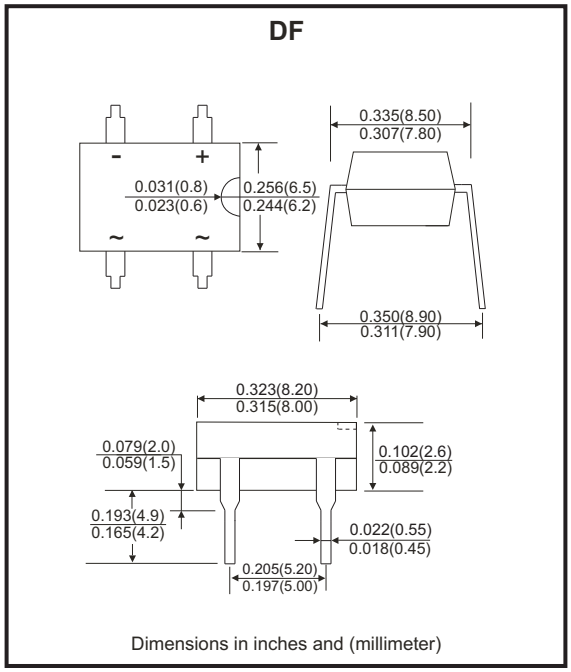

Dimensions in inches and (millimeter)

Mechanical Data

-Polarity: As marked on Body.

-Weight: 0.38 grams.

-Mounting position: Any.

Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	DF005-G	DF01-G	DF02-G	DF04-G	DF06-G	DF08-G	DF10-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current @T_A=40°C	$I_{(AV)}$	1.0							A
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed on Rated Load	I_{FSM}	30							A
I^2t Rating for Fusing (t＜8.3ms)	I^2t	3.735							A^2s
Maximum Forward Voltage at 1.0A DC	V_F	1.1							V
Maximum DC Reverse Current @T_J= 25°C at Rated DC Blocking Voltage @T_J=125°C	I_R	10 500							μA
Typical Junction Capacitance Per Element (Note 1)	C_J	25							pF
Typical Thermal Resistance (Note 2)	$R_{\theta JA}$	40							°C/W
Operating Temperature Range	T_J	-55 ~ +150							°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 ~ +150							°C

Notes:
1. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC
2. Thermal resistance from junction to ambient mounted on P.C.B ,with 0.50"×0.50" (13×13mm) copper pads.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Rating and Characteristics Curves (DF005-G Thru. DF10-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve

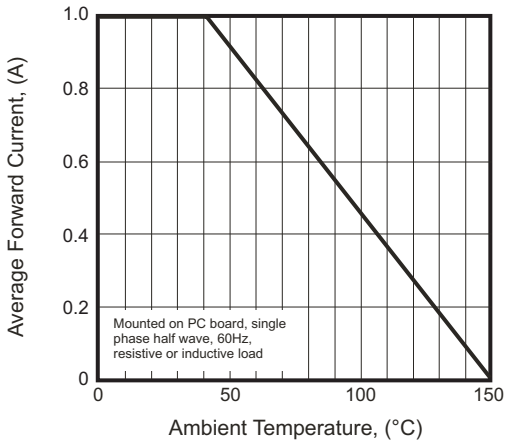

Fig.2 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

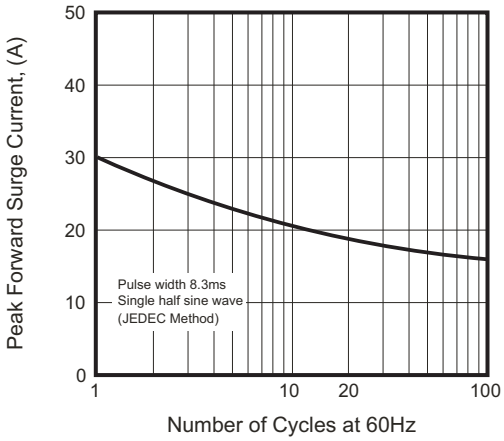

Fig.3 - Typical Junction Capacitance

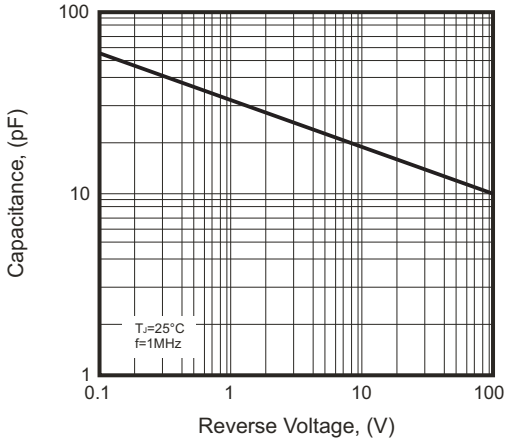

Fig.4 - Typical Forward Characteristics

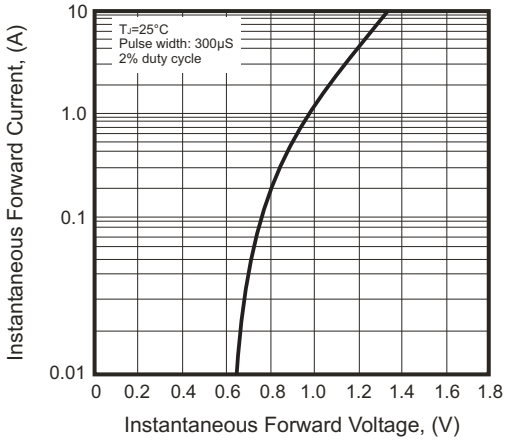

Fig.5 - Typical Reverse Characteristics

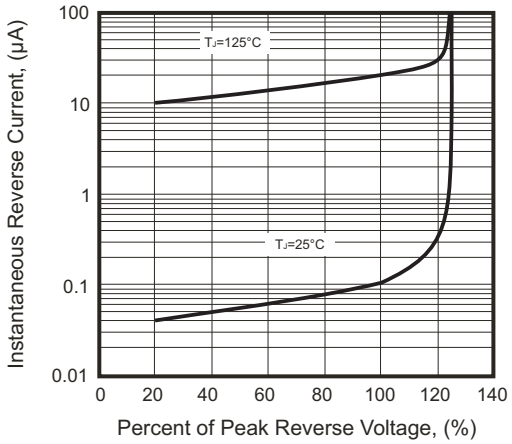

Marking Code

Part Number	Marking code
DF005-G	DF005
DF01-G	DF01
DF02-G	DF02
DF04-G	DF04
DF06-G	DF06
DF08-G	DF08
DF10-G	DF10



XX / XXX = Product type marking code
⊂ = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
DF	50	2,500

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А