

NVTFS4C13N

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_J = 25°C unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS						
Drain-to-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA	30			V
Drain-to-Source Breakdown Voltage Temperature Coefficient	V _{(BR)DSS} /T _J			14.9		mV/°C
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 24 V	T _J = 25°C		1.0	μA
			T _J = 125°C		10	
Gate-to-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = ±20 V			±100	nA

ON CHARACTERISTICS (Note 5)

Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} = V _{DS} , I _D = 250 μA	1.3		2.1	V
Negative Threshold Temperature Coefficient	V _{GS(TH)} /T _J			4.8		mV/°C
Drain-to-Source On Resistance	R _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 30 A		7.5	9.4	mΩ
		V _{GS} = 4.5 V, I _D = 12 A		11.2	14	
Forward Transconductance	g _{FS}	V _{DS} = 1.5 V, I _D = 15 A		40		S
Gate Resistance	R _G	T _A = 25°C		1.0		Ω

CHARGES AND CAPACITANCES

Input Capacitance	C _{ISS}	V _{GS} = 0 V, f = 1 MHz, V _{DS} = 15 V		770		pF
Output Capacitance	C _{OSS}			443		
Reverse Transfer Capacitance	C _{RSS}			127		
Capacitance Ratio	C _{RSS} /C _{ISS}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 15 V, f = 1 MHz		0.165		
Total Gate Charge	Q _{G(TOT)}	V _{GS} = 4.5 V, V _{DS} = 15 V; I _D = 30 A		7.8		nC
Threshold Gate Charge	Q _{G(TH)}			1.4		
Gate-to-Source Charge	Q _{GS}			2.9		
Gate-to-Drain Charge	Q _{GD}			3.7		
Gate Plateau Voltage	V _{GP}			3.6		V
Total Gate Charge	Q _{G(TOT)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 15 V; I _D = 30 A		15.2		nC

SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 6)

Turn-On Delay Time	t _{d(ON)}	V _{GS} = 4.5 V, V _{DS} = 15 V, I _D = 15 A, R _G = 3.0 Ω		9		ns
Rise Time	t _r			35		
Turn-Off Delay Time	t _{d(OFF)}			13		
Fall Time	t _f			5		
Turn-On Delay Time	t _{d(ON)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 15 V, I _D = 15 A, R _G = 3.0 Ω		6.0		ns
Rise Time	t _r			26		
Turn-Off Delay Time	t _{d(OFF)}			16		
Fall Time	t _f			3.0		

DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS

Forward Diode Voltage	V _{SD}	V _{GS} = 0 V, I _S = 30 A	T _J = 25°C		0.82	1.1	V
			T _J = 125°C		0.69		
Reverse Recovery Time	t _{RR}	V _{GS} = 0 V, dI _S /dt = 100 A/μs, I _S = 30 A		23.4		ns	
Charge Time	t _a			12.1			
Discharge Time	t _b			11.3			
Reverse Recovery Charge	Q _{RR}			9.7		nC	

5. Pulse Test: pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%.

6. Switching characteristics are independent of operating junction temperatures.

TYPICAL CHARACTERISTICS

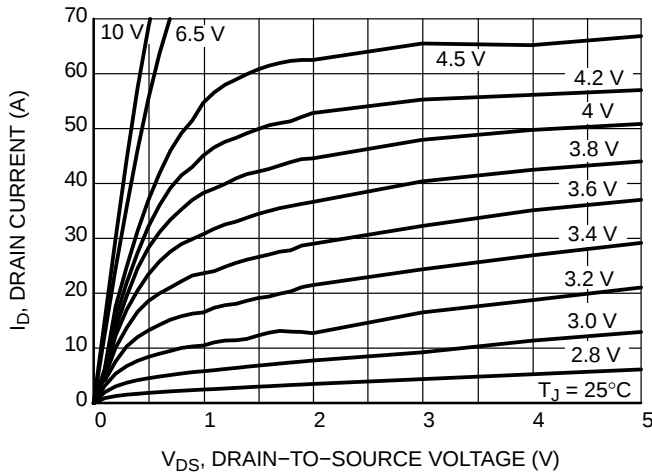


Figure 1. On-Region Characteristics

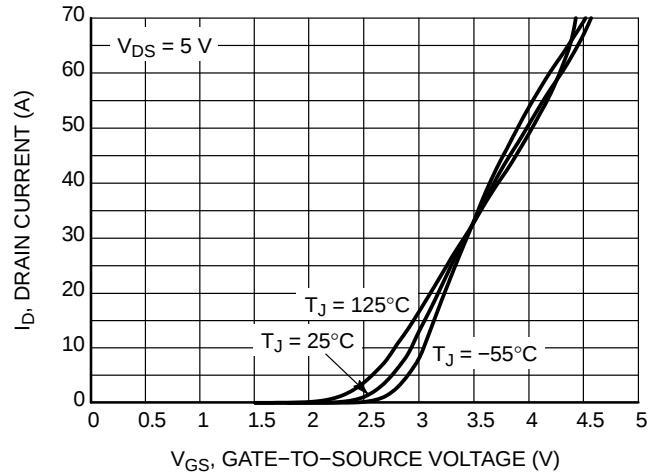


Figure 2. Transfer Characteristics

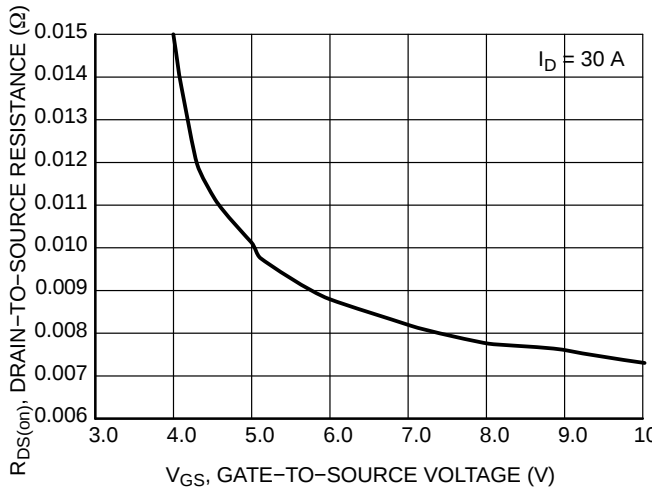


Figure 3. On-Resistance vs. V_{GS}

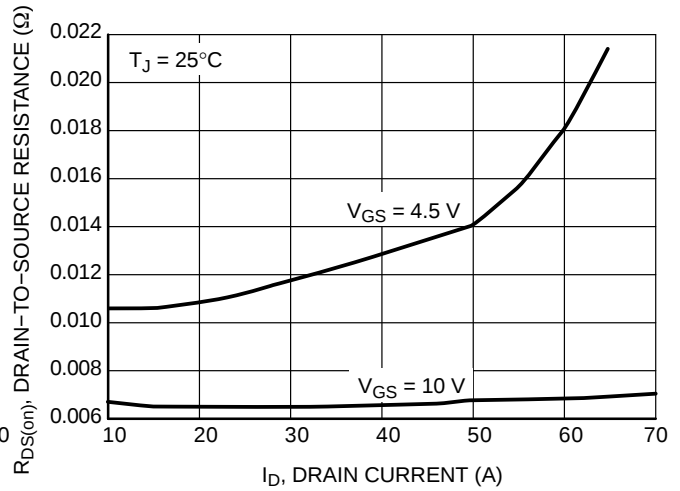


Figure 4. On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

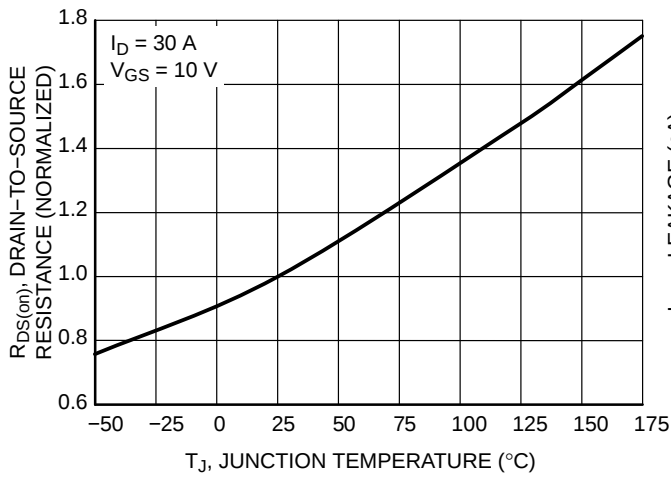


Figure 5. On-Resistance Variation with Temperature

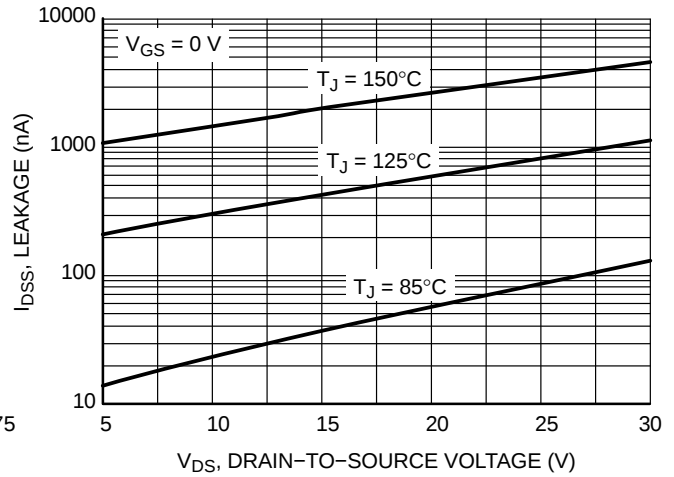


Figure 6. Drain-to-Source Leakage Current vs. Voltage

TYPICAL CHARACTERISTICS

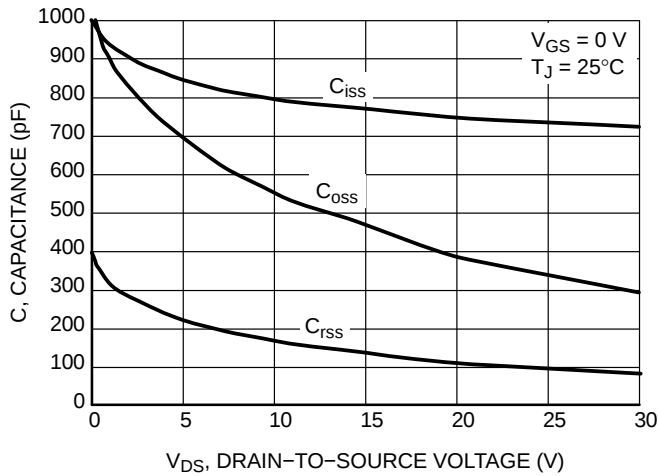


Figure 7. Capacitance Variation

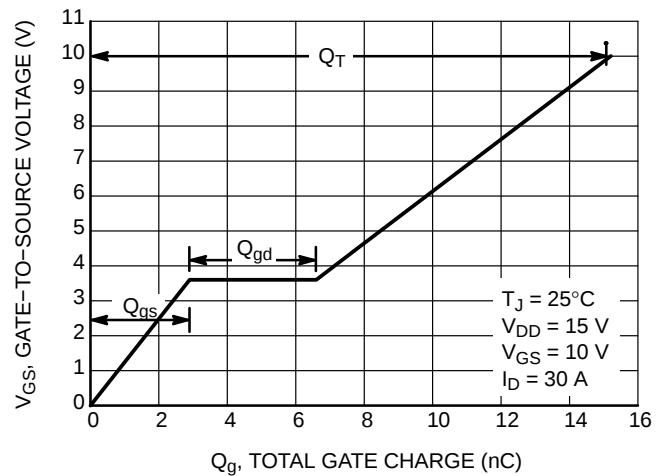


Figure 8. Gate-to-Source and Drain-to-Source Voltage vs. Total Charge

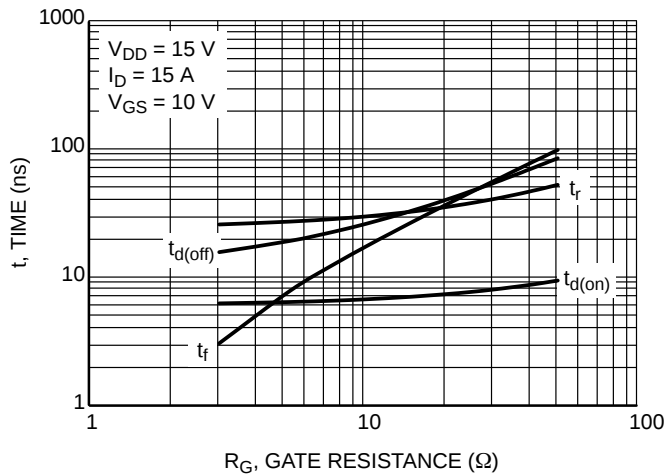


Figure 9. Resistive Switching Time Variation vs. Gate Resistance

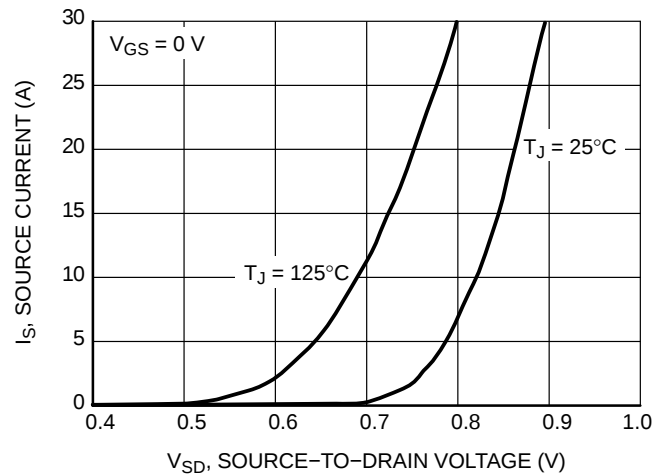


Figure 10. Diode Forward Voltage vs. Current

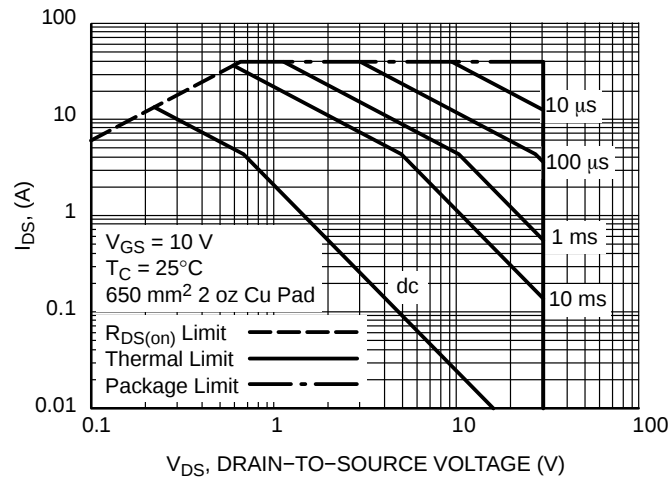


Figure 11. Maximum Rated Forward Biased Safe Operating Area

NVTFS4C13N

TYPICAL CHARACTERISTICS

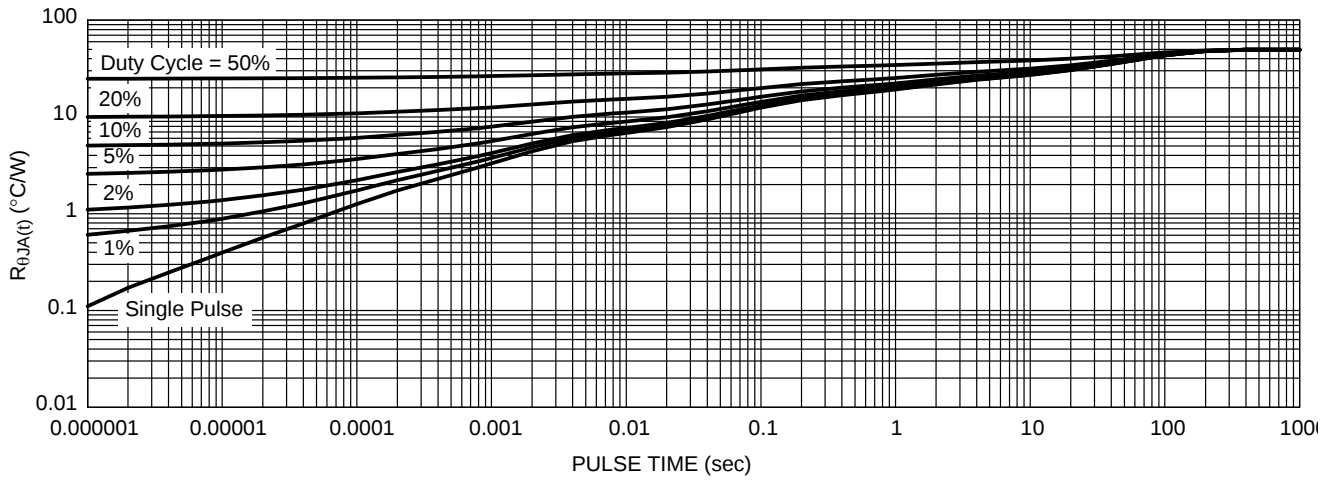


Figure 12. Thermal Response

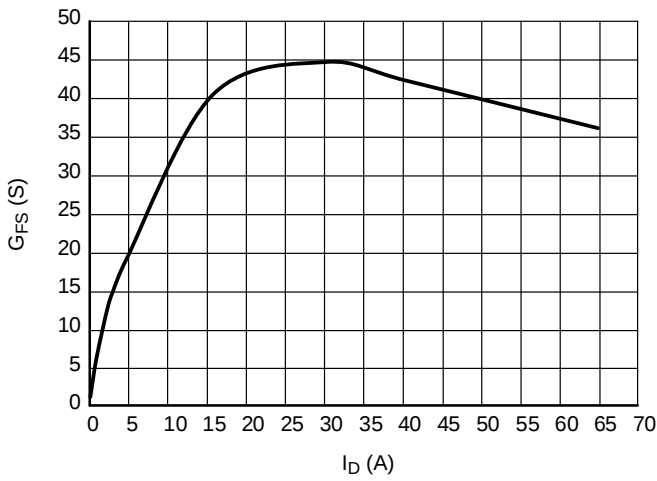


Figure 13. G_{FS} vs. I_D

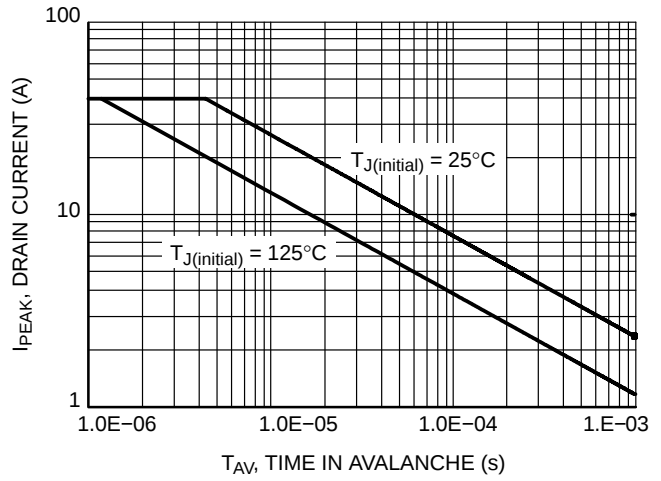


Figure 14. Avalanche Characteristics

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping [†]
NVTFS4C13NTAG	WDFN8 (Pb-Free)	1500 / Tape & Reel
NVTFS4C13NWFTAG	WDFN8 (Pb-Free)	1500 / Tape & Reel
NVTFS4C13NTWG	WDFN8 (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel
NVTFS4C13NWFTWG	WDFN8 (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel

[†]For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А