


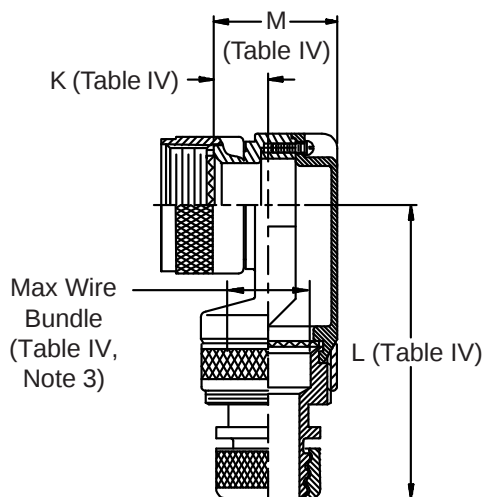
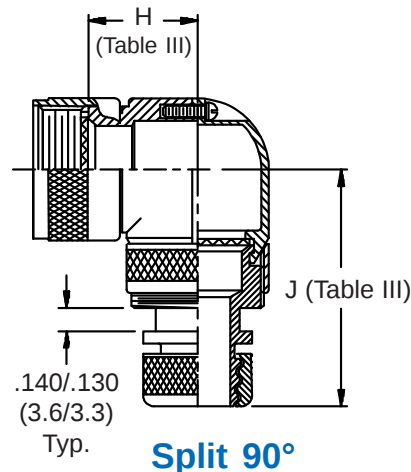
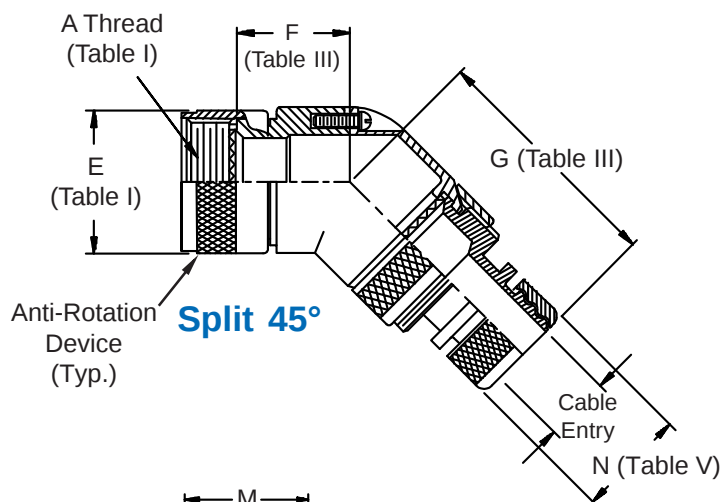


**CONNECTOR
DESIGNATORS
A-F-H-L-S
SELF-LOCKING
ROTATABLE
COUPLING**

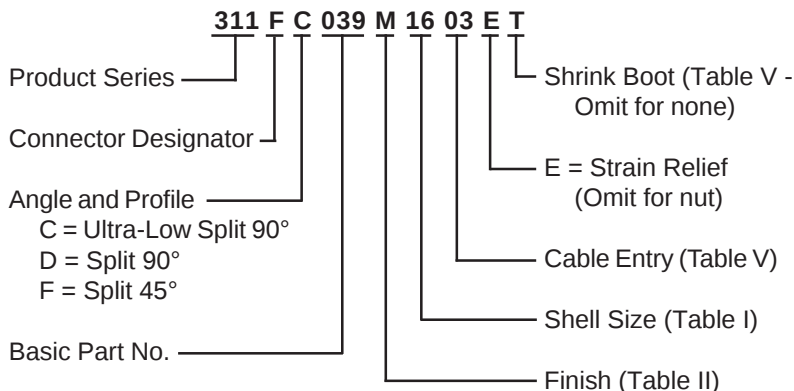

STYLE 2
(See Note 3)

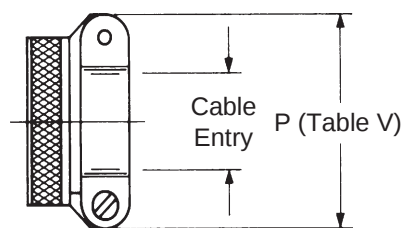

STYLE E
STRAIN RELIEF

311-039
Non Environmental Lamp-Base Thread EMI Adapter
with Strain Relief and Optional Shrink Boot
Self-Locking - Rotatable Coupling - Split Shell



311

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: SPLIT 90° and SPLIT 45°					
SHELL SIZE		F	G	H	J
A-F-L-S	H	Max	Max	Max	Max
08	09	.596 (15.1)	1.740 (44.2)	.836 (21.2)	1.680 (42.7)
10	11	.656 (16.7)	1.800 (45.7)	.906 (23.0)	1.740 (44.2)
12	13	.716 (18.2)	1.870 (47.5)	.966 (24.5)	1.810 (46.0)
14	15	.776 (19.7)	1.900 (48.3)	1.026 (26.1)	1.840 (46.7)
16	17	.836 (21.2)	2.000 (50.8)	1.086 (27.6)	1.940 (49.3)
18	19	.906 (23.0)	2.060 (52.3)	1.156 (29.4)	2.000 (50.8)
20	21	.976 (24.8)	2.120 (53.8)	1.216 (30.9)	2.060 (52.3)
22	23	1.036 (26.3)	2.180 (55.4)	1.276 (32.4)	2.120 (53.8)
24	25	1.096 (27.8)	2.240 (56.9)	1.336 (33.9)	2.340 (59.4)

TABLE IV: ULTRA LOW-PROFILE SPLIT 90°					
SHELL SIZE		K	L	M	Max Wire
A-F-L-S	H	Ref.	Max	Max	Bundle
08	09	.496 (12.6)	2.020 (51.3)	.837 (21.3)	.250 (6.4)
10	11	.426 (10.8)	2.180 (55.4)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
12	13	.426 (10.8)	2.180 (55.4)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
14	15	.436 (11.1)	2.250 (57.2)	.987 (25.1)	.500 (12.7)
16	17	.576 (14.6)	2.300 (58.4)	1.137 (28.9)	.625 (15.9)
18	19	.796 (20.2)	2.330 (59.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
20	21	.796 (20.2)	2.330 (59.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
22	23	.696 (17.7)	2.480 (63.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)
24	25	.696 (17.7)	2.480 (63.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)

1. Cable Entry is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available for Function C). Dimensions F, G, H, & J will not apply. Please consult factory.
4. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
5. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.

TABLE V: CABLE ENTRY/SHRINK BOOT/DIMENSIONS					
Dash No.	N Max	P Max	Cable Entry Max	Shrink Boot	
01	.448 (11.4)	.781 (19.8)	.125 (3.2)	n/a	
02	.515 (13.1)	.968 (24.6)	.250 (6.4)	770-001S103	
03	.640 (16.3)	1.046 (26.6)	.375 (9.5)	770-001S103	
04	.765 (19.4)	1.156 (29.4)	.500 (12.7)	770-001S104	
05	.920 (23.4)	1.219 (31.0)	.625 (15.9)	770-001S104	
06	1.015 (25.8)	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	770-001S105	
07	1.140 (29.0)	1.469 (37.3)	.875 (22.2)	770-001S106	
08	1.265 (32.1)	1.594 (40.5)	1.000 (25.4)	770-001S106	
09	1.432 (36.4)	1.719 (43.7)	1.125 (28.6)	770-001S107	
10	1.515 (38.5)	1.844 (46.8)	1.250 (31.8)	770-001S107	

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENNAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Inside Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А