

2500W Bi-Directional DC-DC Converter

Features

- ◆ 1U rackmount
- ◆ Battery Side 48VDC
- ◆ Grid Side 320VDC
- ◆ High Efficiency (92%)
- ◆ RS-485 Communications & Control




Key Market Segments & Applications



Renewable

Basic Operation

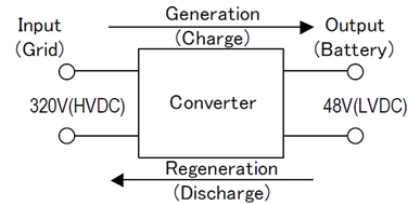

Specifications			
Model			
		Low Voltage DC (Battery Side)	High Voltage DC (Grid Side)
Voltage Range (1)(2)	VDC	36 - 60VDC (48V Nominal)	300 - 380VDC (320V Nominal)
Output Current (Maximum)	A	±52A	±7.8A
Constant Current Programming Range (1)(2)	A	2.4 - 56A	0.5 - 8.5A
Maximum Output Power	W	±2,496W	±2,496W
Efficiency	%	92%	92%
Pre-charge Voltage (required)	VDC	> 36V	>300V
Inrush Current (Typical)	A	5.5A	3.6A
Line Regulation (Maximum)	-	240mV	1.52V
Load Regulation (Maximum)	-	480mV	3.04V
Temperature Regulation (Maximum)	-	300mV	1.9V
Output Ripple & Noise (Maximum pk-pk)	-	480mV	3.2V
Sink Current (When applied V > output set V)	mA	300mA	50mA
Overcurrent Protection (Manual reset)	A	60A	9.5A
Overpower Protection	W	2600W (Constant power)	2600W (Constant power)
Input Current Limit (typical)	A	-	56A
Under & Overvoltage Protection (2)	V	32 - 68V	260 - 425V
Overtemperature Protection	-	Yes, Alarm signal is given	
Remote On/Off & Reset (2)	-	Yes	
Parallel Operation	-	Yes (Droop mode, can be set via RS-485)	
Front panel Indicators and Settings	-	Operating mode (Generating, Regenerating & Alarm), Alarm clear & RS-485 address selection	
Operating Temperature	°C	-10 to +40°C, full load	
Storage Temperature	°C	-20 to +70°C	
Humidity (Non condensing)	%RH	Operating: 30 - 90%RH, Storage: 10 - 95%RH	
Cooling	-	Internal fan	
Vibration (Non operating)	-	10-500Hz (1 min sweep), 10.2m/s ² constant for 1 hour in each direction: X, Y & Z axis	
Shock	-	196.1m/s ² maximum	
Withstand Voltage	-	Input (HVDC) to Output (LVDC) 3kVAC, Input to Ground 2kVAC, Output to Ground 500VAC	
Isolation Resistance	MΩ	>100MΩ at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC	
Safety Certification	-	UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, CE Mark (LVD & RoHS2)	
Size (W x H x D)	mm	422.8 x 43.6 x 400mm	
Weight	g	8000g	
Warranty	Yrs	Five Years	


Notes

- (1) See installation manual for detailed specifications & test methods
- (2) Can be set via RS-485


RS-485 Functions

Model		Low Voltage DC (Battery Side)	High Voltage DC (Grid Side)
Voltage Setting Accuracy	-	< ±0.6V	< ±4V
Current Setting Accuracy	-	< ±0.8A	< +/-0.125A
Voltage Setting Resolution	-	< 60mV	< 0.4V
Current Setting Resolution	-	< 50mA	< 8mA
Voltage Reading Accuracy	-	< ±0.6V	< ±4V
Current Reading Accuracy	-	< ±0.8A	< ±0.125A
Voltage Reading Resolution	-	< 60mV	< 0.4V
Current Reading Resolution	-	< 50mA	< 8mA
RS-485 Baud Rate	-	19.2kbps / 33.6kbps / 57.6kbps (Set by DIP Switch)	
RS-485 Maximum Connection	-	14	

Outline Drawing

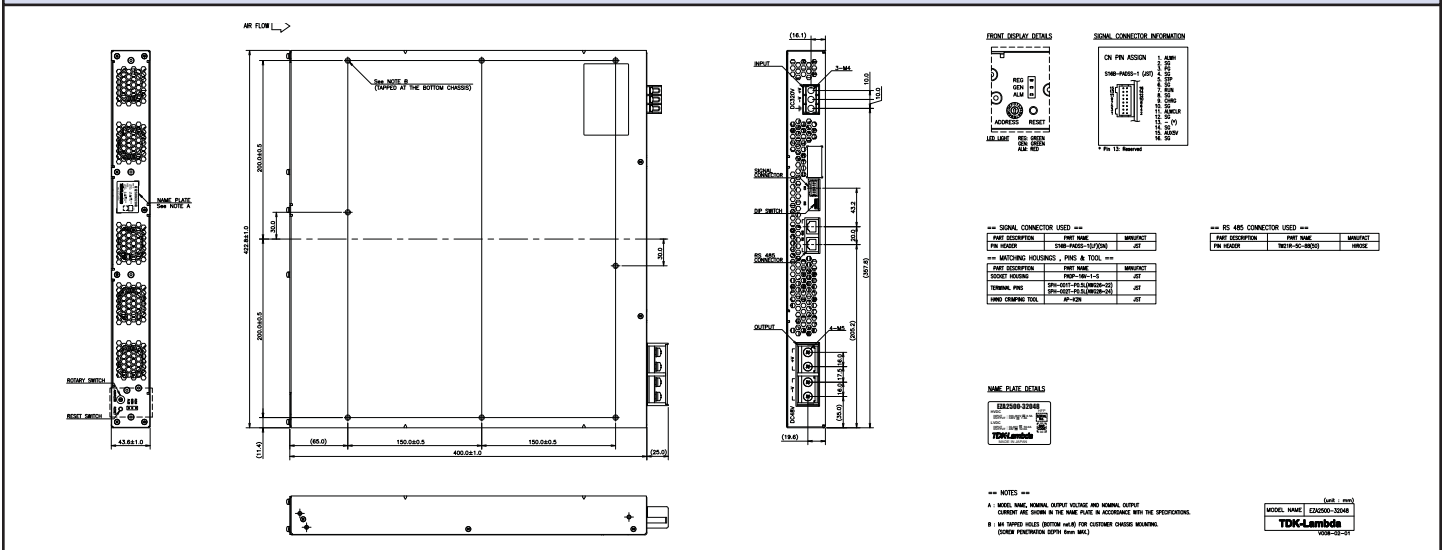

Block Diagram

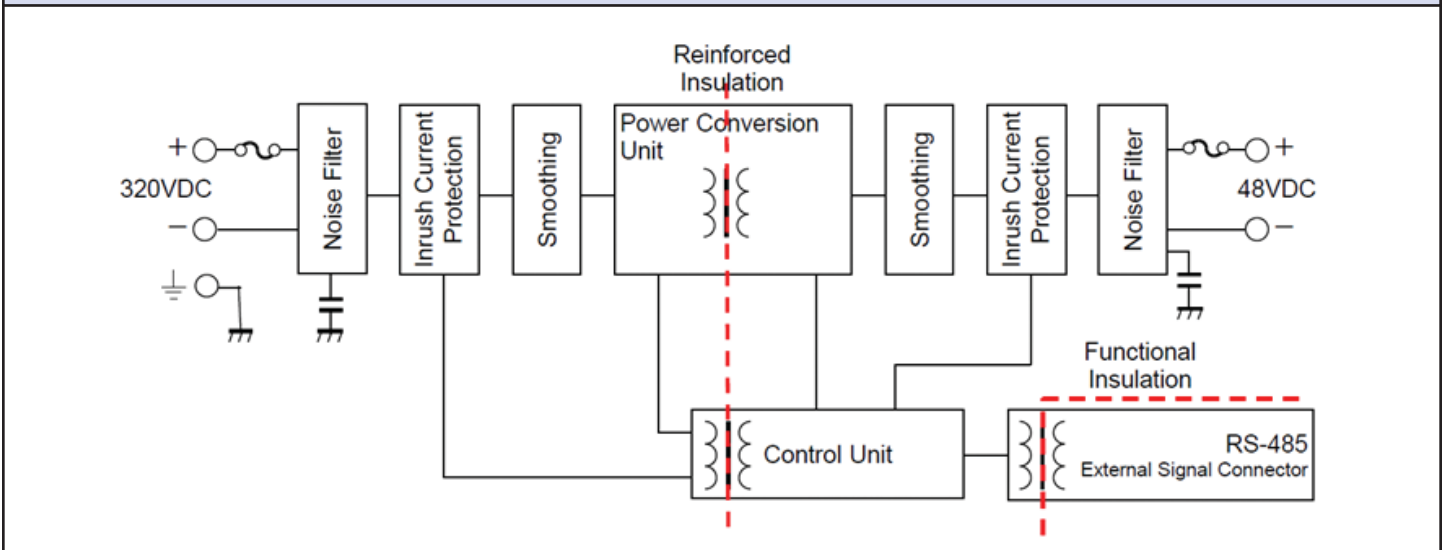

For Additional Information, please visit us.tdk-lambda.com/lp/products/eza-series.htm



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А