

0.5 Amps TR Series



- 3 Pin SIP 3T Switching Regulator
- Wide Input Range
- Continuous Short-circuit Protection
- Pin Compatible with LM78MXX
- Efficiency up to 94%
- -40 °C to +85 °C Operating Temperature
- 3 Year Warranty

Specification

Input

- Input Voltage Range • See table
- Input Current • See table
- Input Reflected Ripple • 35 mA pk-pk through 12 μ H inductor and 47 μ F capacitor, 5 Hz to 20 MHz
- Input Filter • External capacitor (see application notes)

Output

- Output Voltage • See table
- Minimum Load • 5 mA
- Line Regulation • $\pm 0.5\%$ max
- Load Regulation • $\pm 0.8\%$ from 10% to 100% load
- Setpoint Accuracy • $\pm 3\%$
- Turn-on Time • See note 6
- Ripple & Noise • 60 mV pk-pk with 10% minimum load, 20 MHz bandwidth
- Maximum Capacitive Load • 110 μ F for S3V3, S05 and S12 models, 47 μ F for S15 models
- Short Circuit Protection • Indefinite (automatic recovery)
- Temperature Coefficient • 0.02%/°C

General

- Efficiency • See table
- Isolation Voltage • Non-isolated
- Switching Frequency • 570 kHz typical
- Package Style • 3 pin SIP
- MTBF • >4.0 Mhrs to MIL-HDBK-217F at 25 °C, GB

Environmental

- Operating Temperature • -40 °C to +85 °C, S3V3 and S05, derate from 100% load at 70 °C to 40% load at 85 °C, S12 and S15 derate from 100% load at 65 °C to 40% load at 85 °C
- Operating Humidity • 95% RH
- Case Temperature • +100 °C max
- Storage Temperature • -40 °C to +125 °C
- Cooling • Convection-cooled


Notes

1. All dimensions in inches (mm)
2. Weight: 0.004 lbs (1.8 g)
3. Pin pitch tolerance: ± 0.014 (± 0.35)
4. Case tolerance: ± 0.02 (± 0.5)
5. Efficiency range given for maximum V_{in} to minimum V_{in}
6. For maximum reliability, ensure turn on time is >1 ms by placing a 22 μ F capacitor between +Vin and GND

Model Numbers


Input Voltage	No Load Input Current	Output Voltage	Output Current	Efficiency ⁹	Model Number
4.5-28.0 VDC	1.0 mA	3.3 V	500 mA	75-89%	TR05S3V3
7.0-28.0 VDC	1.0 mA	5.0 V	500 mA	80-92%	TR05S05
14.0-28.0 VDC	1.5 mA	12.0 V	500 mA	90-94%	TR05S12
17.0-28.0 VDC	2.0 mA	15.0 V	500 mA	92-94%	TR05S15

Mechanical Details

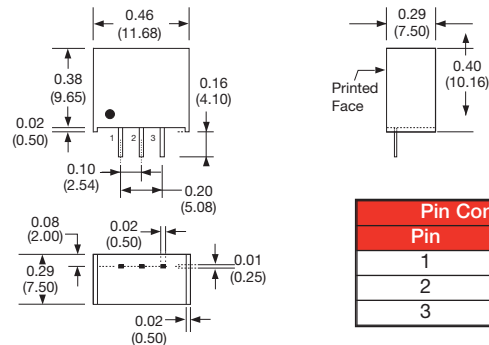

Application Notes

Input Filter to meet Class B Conducted Emissions

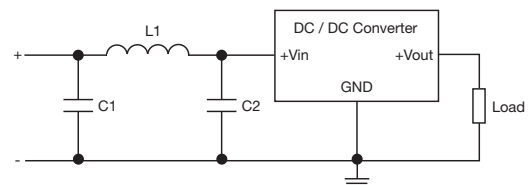

C1	L1	C2
10 μ F, 35 V	6.8 μ H	10 μ F, 35 V

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А