

T H E R M O M E T R I C S
A COMMITMENT TO EXCELLENCE

NTC Interchangeable Type 65 Series Thermometrics Thermistors



Features

- Precision, solid state temperature sensor
- For MC65: Interchangeability down to $\pm 0.09^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.05^{\circ}\text{C}$)
- For MF65: Interchangeability down to $\pm 0.18^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.10^{\circ}\text{C}$)
- Suitable for use over range of -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- High sensitivity greater than $-4\%/^{\circ}\text{C}$ at 77°F (25°C)
- Suitable for temperature measurement, control and compensation
- High reliability and stability over interchangeable range
- Most popular Resistance (R) vs Temperature (T) curves are available
- Special tight tolerances in the clinical range for medical applications for MC65
- For MC65: Resin coated for good mechanical strength and resistance to solvents
- 0.004 in (0.1 mm) diameter heavy isomid insulated bifilar nickel lead wires
- For MF65: Fluidized bed epoxy-coated for good mechanical strength and resistance to solvents

Amphenol
Advanced Sensors

Type MC65

Specifications


NTC Interchangeable Type MC65

Epoxy-coated interchangeable chip thermistors with heavy isomid insulated nickel lead-wires.

Options

Consult Factory for Availability of Options

- Other resistance values in the range of 1000 Ω to 100 k Ω
- Other tolerances or ranges
- Other lead wires or lengths
- Non standard R vs T curves
- Controlled dimensions

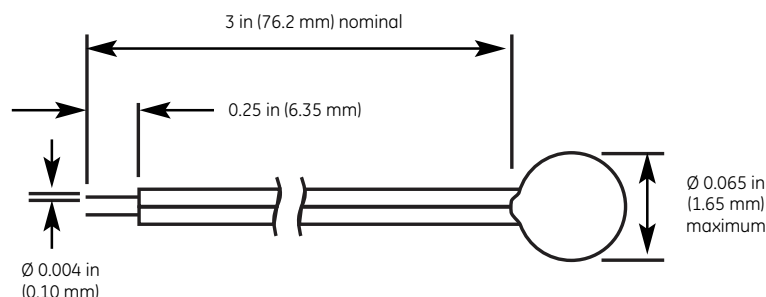

NTC Interchangeable Type MC65 Dimensions

Thermal and Electrical Properties

Dissipation Constant

Still air: 0.5 mW/°C

Stirred oil: 4 mW/°C

Thermal Time Constant

Still air: 8 seconds

Stirred oil: 0.5 seconds

Maximum Power at 77°F (25°C)

25 mW

De-rated from 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C)

Ordering Information

Select appropriate part number below for resistance and temperature tolerance desired.

R _{25°C}	Material System	±0.05°C; 35°C to 39°C ±0.075°C; 39°C to 42°C ±0.10°C; 20°C to 45°C ±0.15°C; 0°C to 50°C	±0.1°C; 35°C to 39°C ±0.15°C; 20°C to 45°C ±0.2°C; 0°C to 50°C	±0.15°C; 35°C to 39°C ±0.2°C; 20°C to 45°C ±0.25°C; 0°C to 50°C
2252	F	MC65F232A	MC65F232B	MC65F232C
3000	F	MC65F302A	MC65F302B	MC65F302C
5000	F	MC65F502A	MC65F502B	MC65F502C
10000	F	MC65F103A	MC65F103B	MC65F103C
10000	Y	MC65Y103A	MC65Y103B	MC65Y103C
30000	H	MC65H303A	MC65H303B	MC65H303C
50000	G	MC65G503A	MC65G503B	MC65G503C
100000	Y	MC65Y104A	MC65Y104B	MC65Y104C
100000	G	MC65G104A	MC65G104B	MC65G104C


Note: For RoHS compliant product, please add the suffix "N" to the part label. Example: MC65F103AN

Type MF65

Specifications

NTC Interchangeable Type MF65

Epoxy-coated interchangeable chip thermistors with heavy isomid insulated nickel lead-wires.

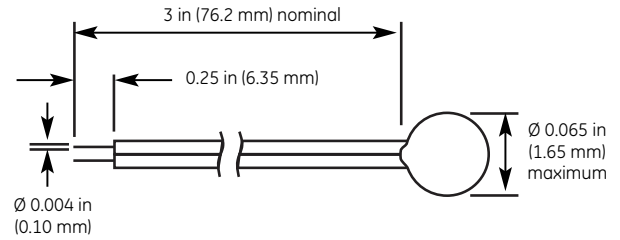

NTC Interchangeable Type MF65 Dimensions

Options

Consult Factory for Availability of Options

- Other resistance values in the range of 1000 Ω to 100 k Ω
- Other tolerances or ranges
- Other lead wires or lengths
- Non standard R vs T curves
- Controlled dimensions

Thermal and Electrical Properties

Dissipation Constant

Still air: 0.5 mW/ $^{\circ}\text{C}$

Stirred oil: 4m W/ $^{\circ}\text{C}$

Thermal Time Constant

Still air: 8 seconds

Stirred oil: 0.5 seconds

Maximum Power at 77°F (25°C)

25mW

De-rated from 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C)

Ordering Information

Select appropriate part number below for resistance and temperature tolerance desired.

$R_{25^{\circ}\text{C}}$	Material System	$\pm 0.18^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$); 32°F to 158°F (0°C to 70°C)
3000	F	MF65F302V

Note: For RoHS compliant product, please add the suffix "N" to the part label. Example: MF65F302VN

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[MF65F302V](#) [MC65F103AN](#) [MC65Y104AN](#) [MC65F103BN](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А