

# Dialight

## 657 Series

### Domed & Flat LED Watertight 11/16" Mounting Hole Panel Mount Indicators



#### FEATURES / BENEFITS

- ▲ IP67 / NEMA 4X
- ▲ Cool-to-the-touch Operation
- ▲ Resistant to shock and vibration
- ▲ Lens Option:
  - Low Profile Flat
  - Wide Angle Domed
- ▲ RoHS compliant
- ▲ Anti-Capillary Wire
- ▲ LED Technology engineered for up to 100k hours of operation


#### APPLICATIONS

- ▲ Electrical Control Panels
- ▲ Wastewater Treatment Controls
- ▲ Dashboards:
  - Buses and transit vehicles
  - Agricultural and construction equipment
  - Aircraft and military vehicles
- ▲ Status Indication on Industrial Equipment



#### SPECIFICATIONS

- ▲ Operating Voltage - 5, 12, 24 VDC
- ▲ Operating temperature -35° C to + 65° C
- ▲ Storage temperature -40° C to +100° C
- ▲ Front Mounting in 11/16" clearance hole
- ▲ IP67 / NEMA 4X
- ▲ Lead wire – 18 AWG anti-capillary, standard
- ▲ Available in Red, Yellow, Green, Blue, Orange and White
- ▲ Mounting Torque - 15in Lbs.
- ▲ Lens Material UV Stabilized Polycarbonate 94-VO
- ▲ Max Panel Thickness - .350"


#### DOMED LENS

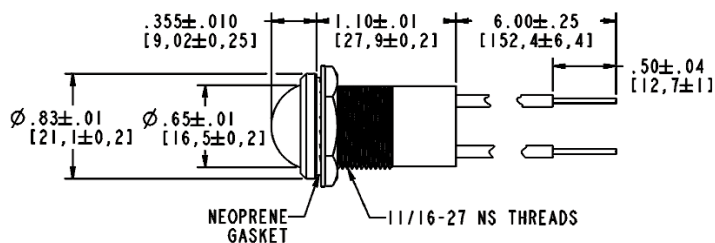

#### FLAT LENS

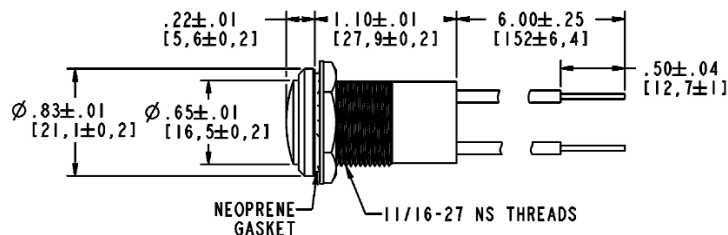

MAX. PANEL THICKNESS: .350  
MIN. SPACING  $\phi$  TO  $\phi$ : 1.000



RECOMMENDED MOUNTING HOLE

Dimensions in inches [mm]



## PART NUMBERS - FLAT LENS VERSION

| Part Number   | Lens Style | Lamp Color | Voltage (VDC) | Lens Color      | Typ. Current (mA) | Typ Luminance (fL) |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 657-1502-103F | Flat       | Red        | 5             | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1503-103F | Flat       | Red        | 12            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1504-103F | Flat       | Red        | 24            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1602-103F | Flat       | Green      | 5             | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1603-103F | Flat       | Green      | 12            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1604-103F | Flat       | Green      | 24            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1702-103F | Flat       | Yellow     | 5             | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1703-103F | Flat       | Yellow     | 12            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1704-103F | Flat       | Yellow     | 24            | Tinted Diffused | 20                | 350                |
| 657-1802-103F | Flat       | Blue       | 5             | Tinted Diffused | 20                | 125                |
| 657-1803-103F | Flat       | Blue       | 12            | Tinted Diffused | 20                | 125                |
| 657-1804-103F | Flat       | Blue       | 24            | Tinted Diffused | 20                | 125                |
| 657-1902-103F | Flat       | Orange     | 5             | Tinted Diffused | 20                | 475                |
| 657-1903-103F | Flat       | Orange     | 12            | Tinted Diffused | 20                | 475                |
| 657-1904-103F | Flat       | Orange     | 24            | Tinted Diffused | 20                | 475                |
| 657-1002-303F | Flat       | White      | 5             | White Diffused  | 20                | 100                |
| 657-1003-303F | Flat       | White      | 12            | White Diffused  | 20                | 100                |
| 657-1004-303F | Flat       | White      | 24            | White Diffused  | 20                | 100                |
| 657-2502-103F | Dome       | Red        | 5             | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2503-103F | Dome       | Red        | 12            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2504-103F | Dome       | Red        | 24            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2602-103F | Dome       | Green      | 5             | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2603-103F | Dome       | Green      | 12            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2604-103F | Dome       | Green      | 24            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2702-103F | Dome       | Yellow     | 5             | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2703-103F | Dome       | Yellow     | 12            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2704-103F | Dome       | Yellow     | 24            | Tinted Diffused | 20                | 400                |
| 657-2802-103F | Dome       | Blue       | 5             | Tinted Diffused | 20                | 175                |
| 657-2803-103F | Dome       | Blue       | 12            | Tinted Diffused | 20                | 175                |
| 657-2804-103F | Dome       | Blue       | 24            | Tinted Diffused | 20                | 175                |
| 657-2902-103F | Dome       | Orange     | 5             | Tinted Diffused | 20                | 675                |
| 657-2903-103F | Dome       | Orange     | 12            | Tinted Diffused | 20                | 675                |
| 657-2904-103F | Dome       | Orange     | 24            | Tinted Diffused | 20                | 675                |
| 657-2002-303F | Dome       | White      | 5             | White Diffused  | 20                | 100                |
| 657-2003-303F | Dome       | White      | 12            | White Diffused  | 20                | 100                |
| 657-2004-303F | Dome       | White      | 24            | White Diffused  | 20                | 100                |

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible.

The most current version of this document will always be available at:

[http://www.dialight.com/Assets/Brochures\\_And\\_Catalogs/Indication/MDEL657DF001.pdf](http://www.dialight.com/Assets/Brochures_And_Catalogs/Indication/MDEL657DF001.pdf)

MDEL657DF001\_C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А